

Souhlas vlastníka pozemku s demontážními a montážními pracemi

Zrůst Kamil, Jarkovského 50, 53803 Heřmanův Městec, prohlašuje, že je vlastníkem pozemku **parc. č. 284/2** v k. ú. Heřmanův Městec, zapsaným na listu vlastnictví 2417, vedeném u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim.

Zrůst Kamil souhlasí a povoluje na základě předložené situace „C.3 – Celkový a koordinální situační výkres“ a výkresu „D.02.10 – Zpětná montáž oplocení“, které je nedílnou součástí projektové dokumentace pro stavební povolení zpracovanou firmou Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. v rámci akce „**Podolský potok, Heřmanův Městec, rekonstrukce zdí, ř. km 12,713 – 12,800**“, jejímž investorem je Povodí Labe, státní podnik se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové, závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice, s demontáží stávajícího oplocení (branka s plotovým sloupkem) po dobu realizace zájmové stavby a s následnou zpětnou montáží demontovaných konstrukcí po dokončení stavebních prací v rámci pozemků s označením **parc. č. 284/2**.

Souhlasím

☒ ANO

☐ NE




Zrůst Kamil
vlastník pozemku

Příloha:


- 1x C.3 – Celkový a koordinální situační výkres
- 1x D.02.10 – Zpětná montáž oplocení
- 1x Výpis z KN pozemek parc. č. 284/2

ZPĚTNÁ MONTÁŽ OPLOCENÍ
PŮDORYS
M 1:200

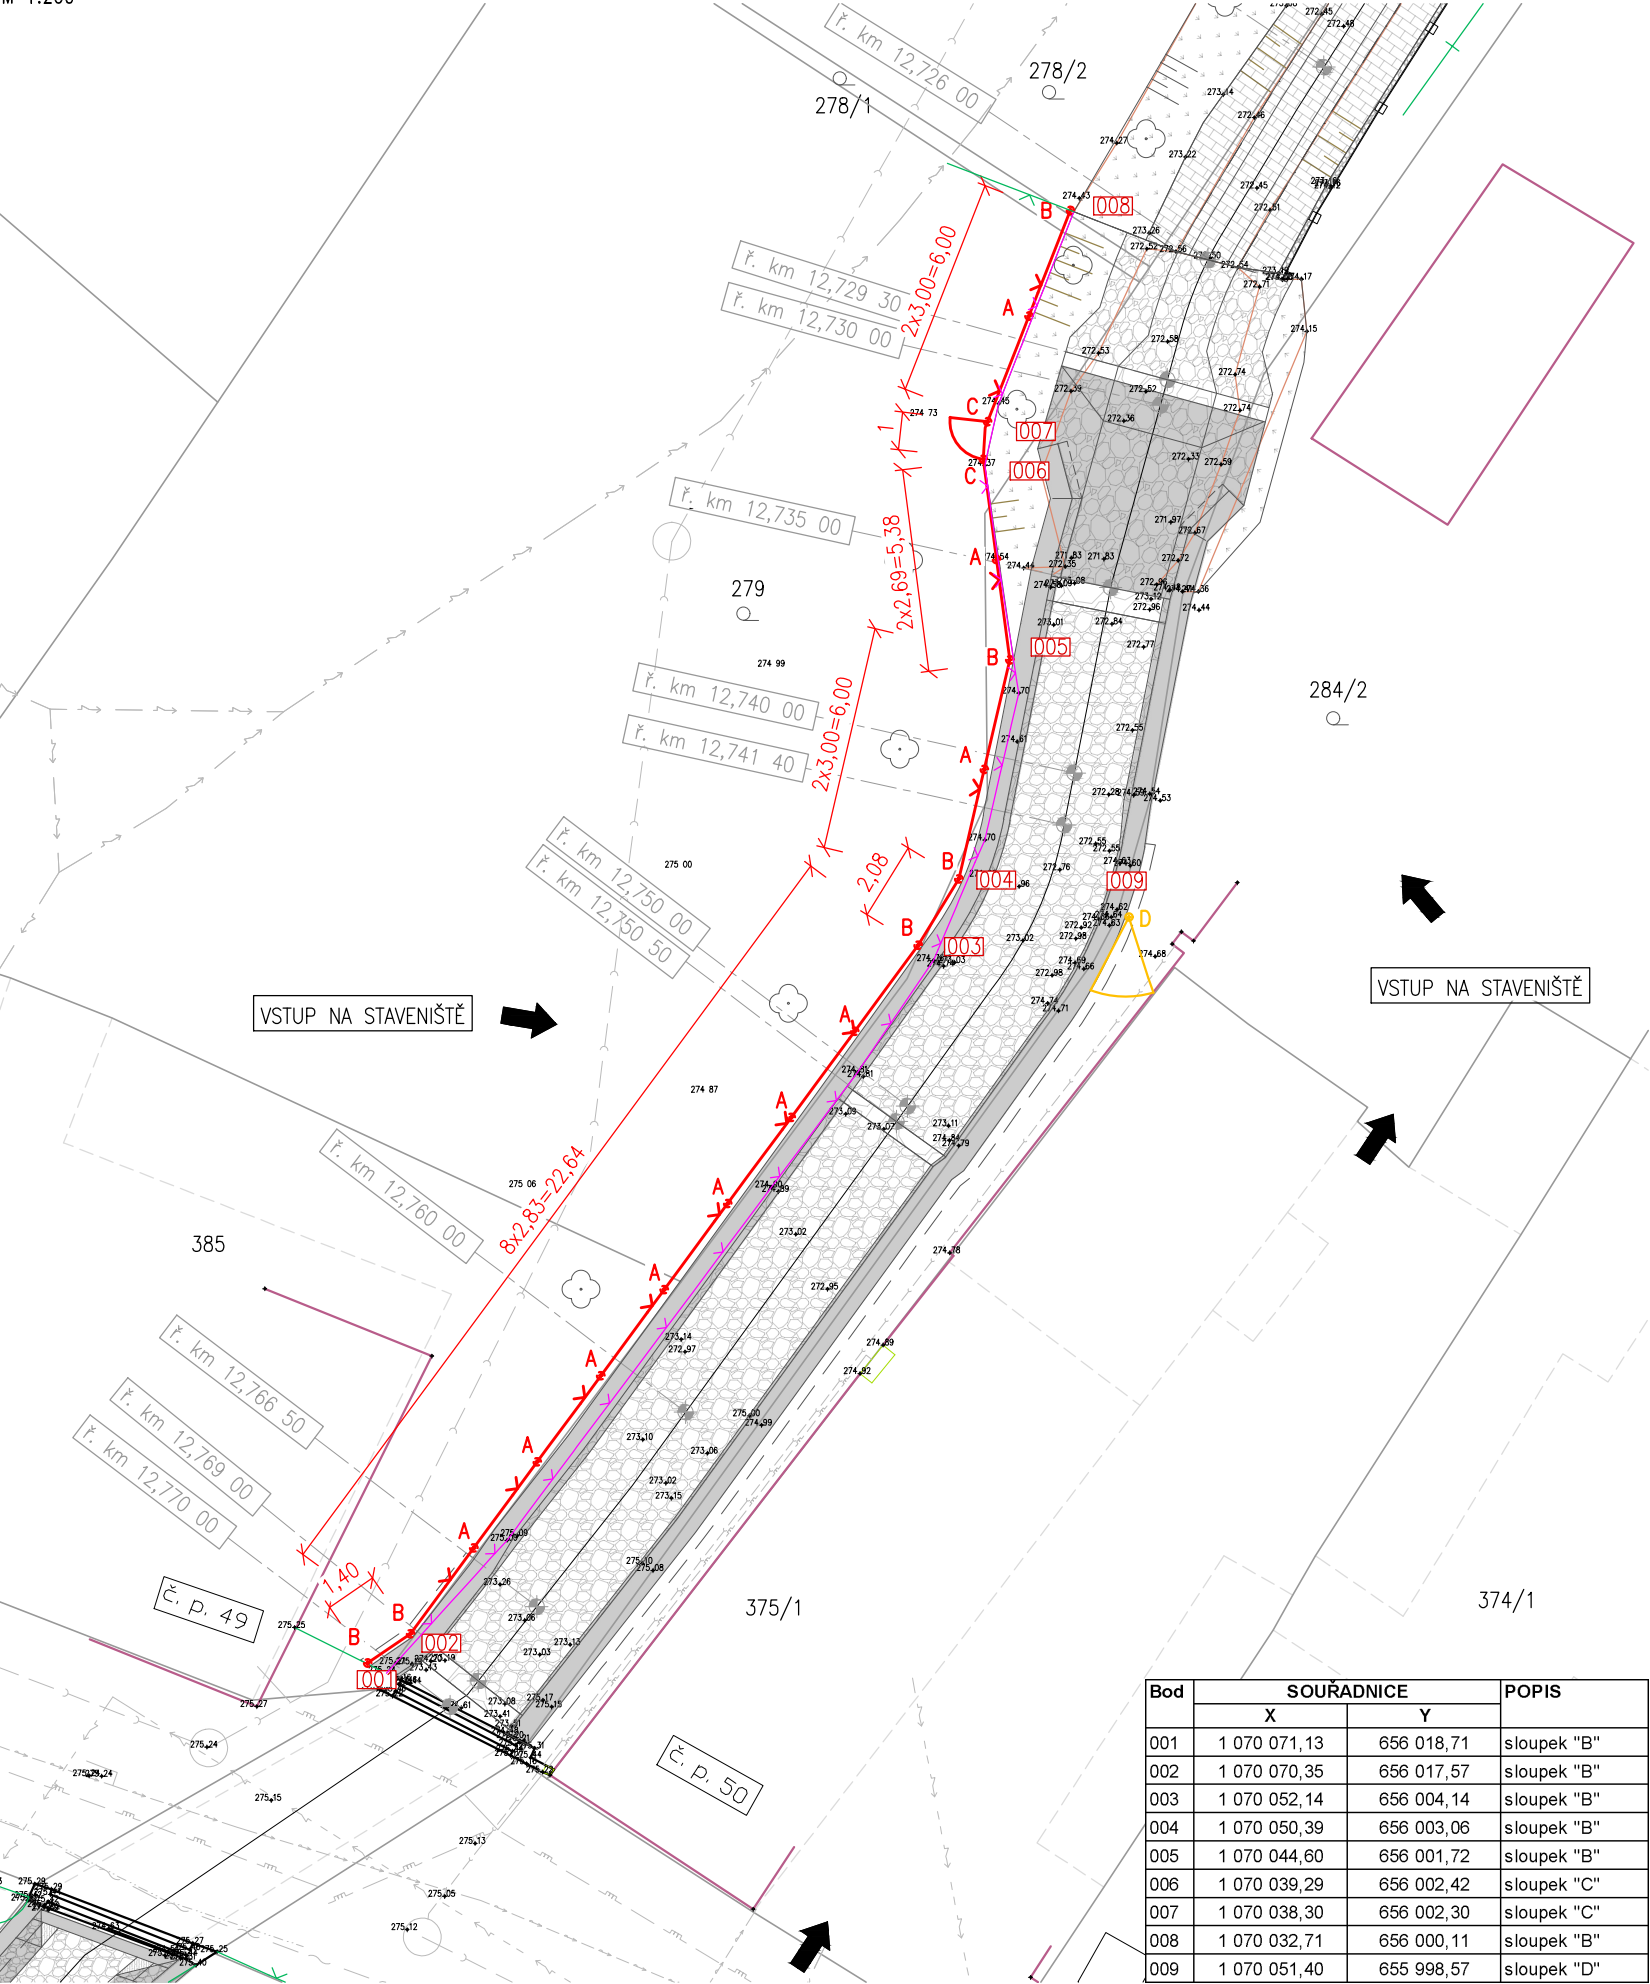

| Bod | SOÚRADNICE | | POPIS |
|-----|--------------|------------|-------------|
| | X | Y | |
| 001 | 1 070 071,13 | 656 018,71 | sloupek "B" |
| 002 | 1 070 070,35 | 656 017,57 | sloupek "B" |
| 003 | 1 070 052,14 | 656 004,14 | sloupek "B" |
| 004 | 1 070 050,39 | 656 003,06 | sloupek "B" |
| 005 | 1 070 044,60 | 656 001,72 | sloupek "B" |
| 006 | 1 070 039,29 | 656 002,42 | sloupek "C" |
| 007 | 1 070 038,30 | 656 002,30 | sloupek "C" |
| 008 | 1 070 032,71 | 656 000,11 | sloupek "B" |
| 009 | 1 070 051,40 | 655 998,57 | sloupek "D" |

VZOROVÝ ŘEZ OPLOCENÍM S BRANKOU
M 1:50

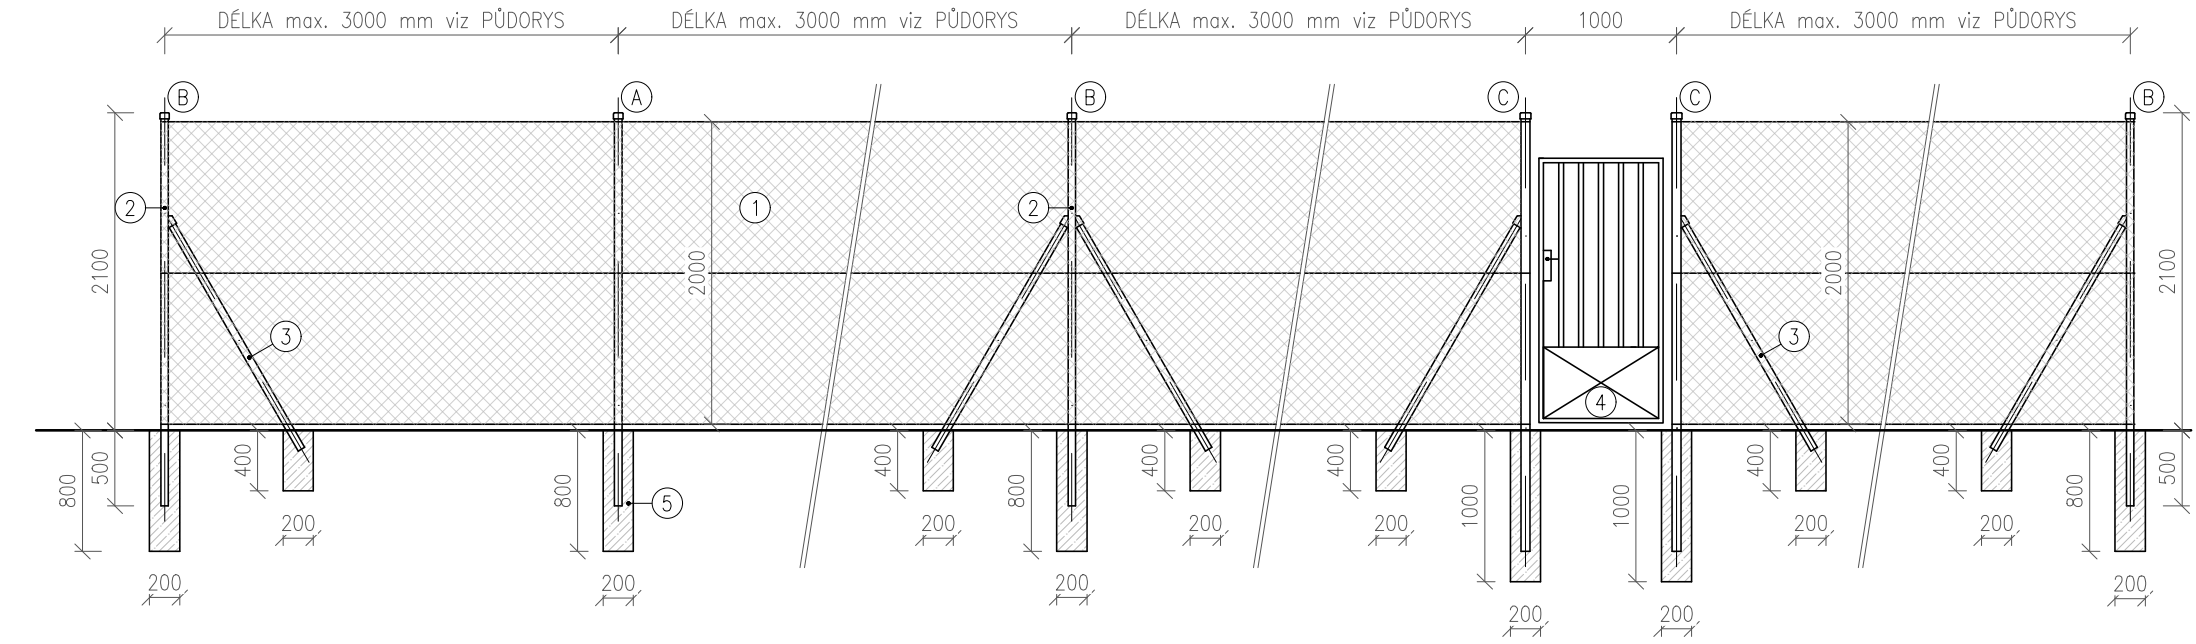

LEGENDA:
ZPĚTNÁ MONTÁŽ OPLOCENÍ V DÉLCE 44,5m VČ. BRANKY Š. 1,0m
ZPĚTNÁ MONTÁŽ OPLOCENÍ – BRANKY A SLOUPKU
DEMONTÁŽ OPLOCENÍ V DÉLCE 44,5m VČ. BRANKY

- ① PLOTOVÝ SLOUPEK PŘÍMÝ 10 ks
② PLOTOVÝ SLOUPEK VZPĚRNÝ 6 ks
③ BRANKOVÝ SLOUPEK 2 ks
④ ZPĚTNÁ MONTÁŽ OPLOCENÍ – BRANKY A SLOUPKU 1 ks


- ① PLETIVO Zn+PLAST S NAPINACÍM DRÁTEM v. 2000 mm
② SLOUPEK Zn+PVC 48x1,5, dl. 2600 mm
③ VZPĚRA Zn+PVC 38x1,25, dl. 2500 mm
④ ZAHR. BRANKA JEDNOKŘÍDLÁ 1000x2000 mm, FAB VČ. SLOUPKŮ
⑤ BETONOVÁ PATKA, BETON C12/15 Ø200 mm

- pozemky dle KN
- - - vnitřní kresba dle KN
— hrany objektů
— oplocení – pletivo
— oplocení – živý plot (keře, dřeviny)
— koryto vodního toku – otevřená část
— rozsah navržených prací v rámci SO 02
— koryto vodního toku – otevřená část – stávající opevnění
— návrh výsadby dřevin v rámci SO 01 a SO 02

- LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:
— vodovod
— sdělovací kabel nadzemní
— sdělovací kabel zaměřený (dle CETIN)
— sdělovací kabel nezaměřený (dle CETIN)
— plyn středotlaký podzemní
— plyn podzemní (domovní přípojka – předpoklad trasy k HUP)
— kanalizace bez rozlišení druhu
— el. kabel NN nadzemní
— el. kabel NN podzemní

POZNÁMKA:

- *1 Při provádění stavebních prací nesmí dojít k porušení objektů situovaných v bezprostřední blízkosti vodního toku.
*2 Před zahájením stavební prací bude provedeno vytyčení IS.



| | | | | |
|---|-------------------|----------------------|--|--------------|
| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : ING. DANIEL KOTAŠKA | | | EKOMONITOR PÍŠTOVY 820 TEL: 469 682 303 537 01 CHRUDIM FAX: 469 682 310 E-MAIL: EKOMONITOR@EKOMONITOR.CZ | |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | PROFESE : V+K | TECHNICKÁ KONTROLA : | | |
| ING. DANIEL KOTAŠKA | ING. TOMAŠ MLÁDEK | ING. DANIEL KOTAŠKA | ČÍSLO ZAKÁZKY | 8976 20 1349 |
| INVESTOR : Povodí Labe, státní podnik; Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové závod Pardubice; Cihelna 135, 530 09 Pardubice | | | FORMÁT A4 | 3 |
| NÁZEV AKCE : PODOLSKÝ POTOK, HEŘMANŮV MĚSTEC, REKONSTRUKCE ZDÍ, ř. km 12,713 – 12,800 | | | DRUH PROJEKTU | DSP + DPS |
| ČÁST : D – DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ OBJEKT : SO 02 – REKONSTRUKCE KORYTA Ř. KM 12,726 – 12,770 | | | DATUM | 06/2021 |
| NÁZEV VÝKRESU : ZPĚTNÁ MONTÁŽ OPLOCENÍ | | | MĚŘÍTKO | 1:200 |
| | | | ČÍSLO VÝKRESU : D.02.10 | PARÉ Č.: |



- LEGENDA:
- POZEMKY DLE KN
 - VNITŘNÍ KRESBA DLE KN
 - NAVŘENÁ STAVBA
 - STÁVAJÍCÍ STAVBA – OPEVNĚNÍ KORYTA VODNÍHO TOKU
 - OPLOČENÍ – PLETIVO
 - OPLOČENÍ – ŽIVÝ PLOT (KEŘE, DŘEVINY)
 - KORYTO VODNÍHO TOKU – OTEVŘENÁ ČÁST – STÁVAJÍCÍ OPEVNĚNÍ
 - ROZSAH STAVENIŠTĚ, V MÍSTECH S RIZIKEM VSTUPU NEPOVOLANÝCH OSOB INSTALACE OPLOČENÍ
 - NAVŘH OCHRANY DŘEVIN PO DOBU REALIZACE STAVBY
 - NAVŘH VÝSADBY DŘEVIN
 - NAVŘH KÁCENÍ DŘEVIN
 - NAVŘH PLOŠNÉHO KÁCENÍ DŘEVIN
 - PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH STAVENIŠTĚ – provádění stavby, pohyb/stání mechanizace, mezideponie stavebního materiálu
 - NAVŘH DOTČENÝCH PLOCH PŘÍSTUPOVÝMI TRASAMI PO DOBU REALIZACE STAVBY
 - NAVŘENÝ ROZSAH PROVEDENÍ RUČNÍCH KOPANÝCH SOND PRO OVĚŘENÍ EXISTENCE IS A JEJICH PROSTOROVÉHO UMÍSTĚNÍ PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ, PŘÍPADNĚ ZAJIŠTĚNÍ IS JEJICH PŘELOŽEK DLE AKTUÁLNÍ SITUACE
 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO MOBILIÁRE DĚTSKÉHO HRISTĚ, PO DOKONČENÍ STAVBY ZPĚTNÁ MONTÁŽ

- LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:
- vodovod
 - sčítací kabel nadzemní
 - sčítací kabel zaměřený (dle CETIN)
 - sčítací kabel nezaměřený (dle CETIN)
 - plyn středotlaký podzemní
 - plyn podzemní (domovní přípojka – předpoklad trasy k HUP)
 - kanalizace bez rozlišení druhu
 - el. kabel NN nadzemní
 - el. kabel NN podzemní

ČLENĚNÍ STAVBY NA SO:

SO 01 REKONSTRUKCE KORYTA Ř. KM 12,713 – 12,726

SO 02 REKONSTRUKCE KORYTA Ř. KM 12,726 – 12,770

SO 03 REKONSTRUKCE KORYTA Ř. KM 12,780 – 12,800

Já (jméno a příjmení / název) KAMIL ZAJČEK

Datum narození / IČO 14.10.1980 / 530 03, HEŘMANŮV MĚSTEC

Trvalý pobyt / sídlo 14.10.1980 / 530 03, HEŘMANŮV MĚSTEC

SOUHLASÍM S PROVEDENÍM STAVEBNÍHO ZÁMĚRU S NÁZVEM "Podolský potok, Heřmanův Městec, rekonstrukce zdi, ř. km 12,713 – 12,800" A MONTÁŽNÍMI A DEMONTÁŽNÍMI PRACEMI.

☒ ANO ☐ NE

Datum a podpis 25.8.2021

(Pozn.: mapový zákes je nedílnou součástí Souhlasu vlastníka pozemku s demontážními a montážními pracemi)

| | | | | |
|---|-------------------|----------------------|---------------------------------|------------------|
| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : ING. DANIEL KOTAŠKA | | | EKOMONITOR | |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | VYPRACOVAL : | TECHNICKÁ KONTROLA : | PÍŠTOVÝ K20 | TEL. 469 682 903 |
| PROFESE : V+K | | | 537 01 CHRUDIM | FAX 469 682 910 |
| ING. DANIEL KOTAŠKA | ING. TOMÁŠ MLÁDEK | ING. DANIEL KOTAŠKA | BAUD. EICOMONITOR@EKOMONITOR.CZ | |
| INVESTOR : Povodí Labe, státní podnik; Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové | | | ČÍSLO ZAKÁZKY | 8976 20 1349 |
| NÁZEV AKCE : PODOLSKÝ POTOK, HEŘMANŮV MĚSTEC, REKONSTRUKCE ZDI, ř. km 12,713 – 12,800 | | | FORMÁT A4 | 4 |
| ČÁST : C – SITUAČNÍ VÝKRESY | | | DRUH PROJEKTU | DSP + DPS |
| OBJEKT : – | | | DATUM | 06/2021 |
| NÁZEV VÝKRESU : CELKOVÝ A KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES | | | MĚŘITKO | 1:250 |
| | | | ČÍSLO VÝKRESU : | PÁŘE Č.: |
| | | | C.3 | |

Informace o pozemku

| | |
|---------------------------|--|
| Parcelní číslo: | 284/2 |
| Obec: | Heřmanův Městec [571385] |
| Katastrální území: | Heřmanův Městec [638731] |
| Číslo LV: | 2417 |
| Výměra [m ²]: | 597 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | |
| Určení výměry: | Ze souřadnic v S-JTSK |
| Druh pozemku: | zahrada |



Vlastníci, jiní oprávnění

| Vlastnické právo | Podíl |
|--|-------|
| Zrůst Kamil, Jarkovského 50, 53803 Heřmanův Městec | |

Způsob ochrany nemovitosti

| Název |
|--------------------------|
| zemědělský půdní fond |
| památkově chráněné území |

Seznam BPEJ

| BPEJ | Výměra |
|-----------------------|--------|
| 35500 | 597 |

Omezení vlastnického práva

| Typ |
|-----------------------|
| Věcné břemeno užívání |

Jiné zápisy

| Typ |
|-----------------------------|
| Změna výměr obnovou operátu |

📌 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 19.08.2021 07:00.