


ř.km 0,292-0,403
st.226 až 397
délka cca 171m'

varianta nového zakrytí

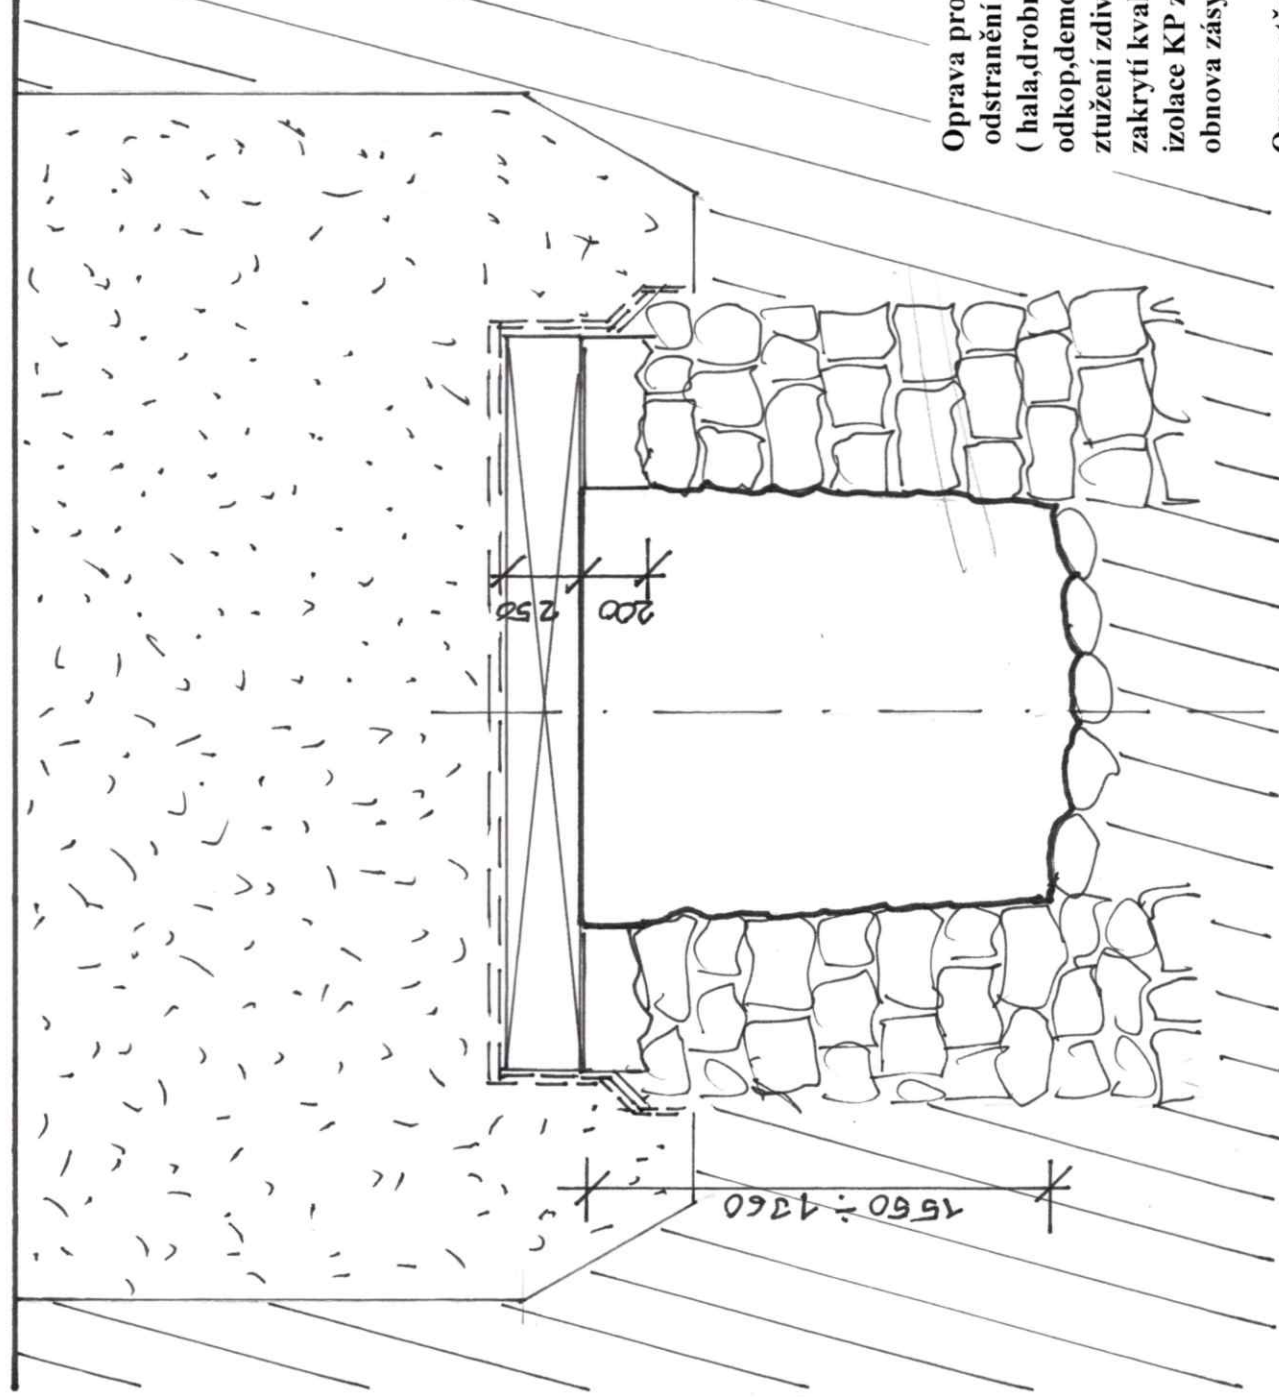

Oprava provedením nového zakrytí
odstranění a obnova konstrukcí nad KP
(hala, drobné stavby, oplocení, sítě, bazény)
odkop, demontáž zakrytí
ztužení zdiva žebet. věncem
zakrytí kvalitními žebet. prefa deskami
izolace KP zvrchu, ochrana izolace,
obnova zásypu a konstrukcí nad KP


Oprava stěn a dna
lokální opravy min.rozsahu

Oprava zevnitř

Oprava železobetonových prefabrikátů
očistění VVP min.100 barů
pasivace stáv. výztuže, doplnění výztuže
pozink.sít' mechanicky kotvená
sanační malta s inhibitory koroze

Oprava stěn a dna
lokální opravy min.rozsahu

varianta opravy
pod hospodou v délce 39m'

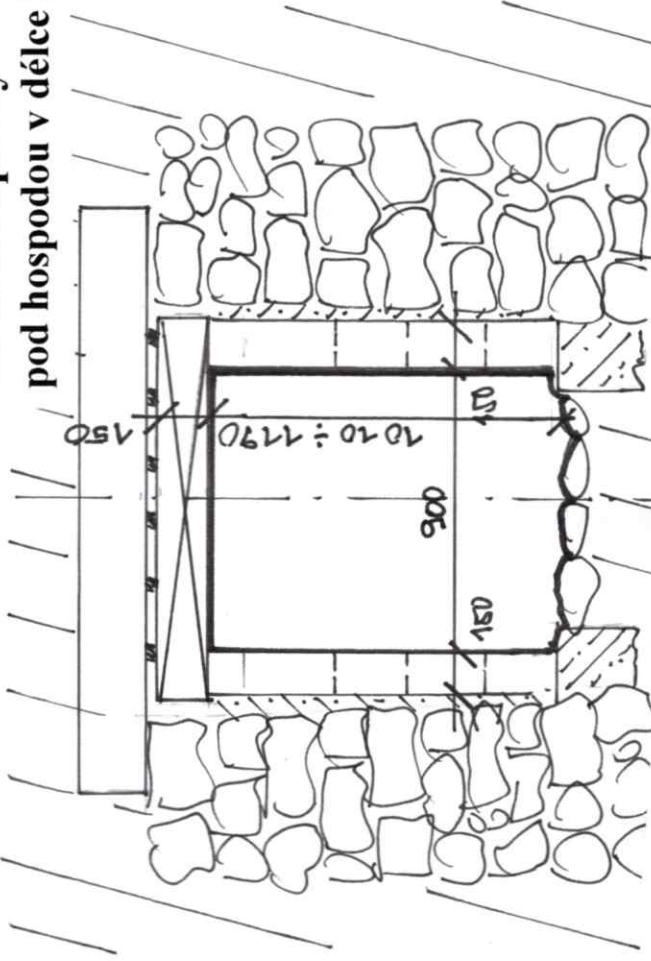

Oprava zevnitř-alternativa

Oprava železobetonových prefabrikátů
očistění VVP min.100 barů
pasivace stáv. výztuže, ochranný nátěr
betonové pasy s výztuží cca 300x300mm
betonové stěny 150mm
žebet. věnc š.cc a200mm
atypické kvalitní žebet prefabrikáty 150x120mm
aktivace spáry mezi novým a starým prefa

Oprava stěn a dna
lokální opravy min.rozsahu

projektant Ing. Skoček ,SK-projekt

INVESTOR Povodí Ohře s.p. Chomutov

STAVBA Libotnická strouha (ř.km0,66-0,464) zajištění KP

Úsek 3 -návrhy opravy I

03/2021

11