


ŘEZ:

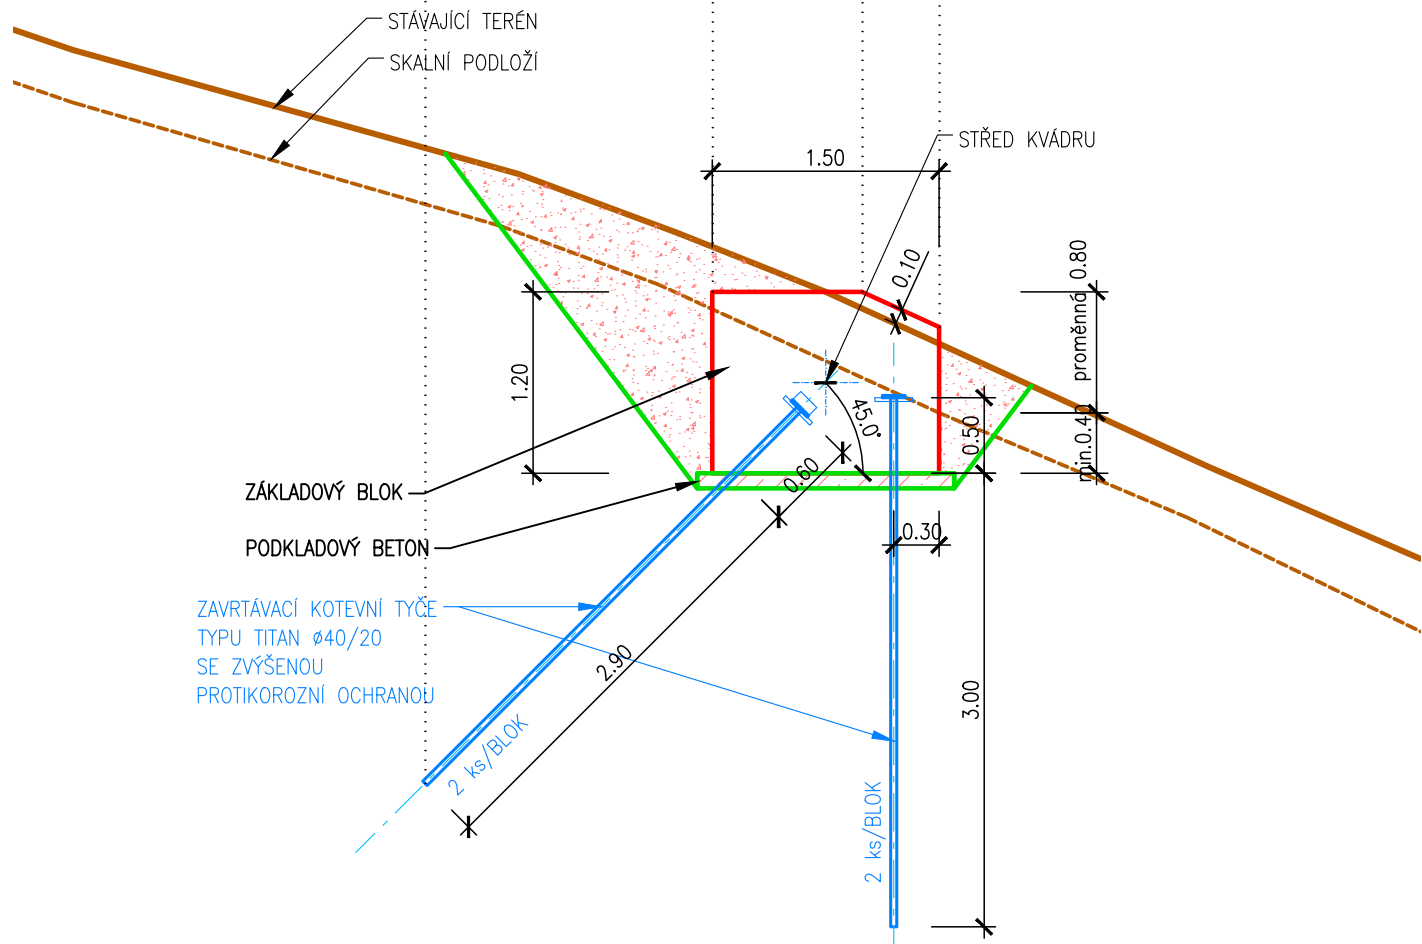


POVRCHY VŠECH OCELOVÝCH PRŮK VÁZACÍHO KRUHU I PACHOLETE BUDOU OTRYSKÁNY PÍSKEM NA STUPĚN SA 2.5 A OPATŘENY METALIZACÍ ZINAKOREM 850 V TLOUŠŤCE 120 MM. DÁLE BUDOU NATŘENY TĚMITO VRSTVAMI :

ZÁKLADNÍ NATĚRNAPŘ. PENGUARD STAYER - ŠEDÝ, TL. 100 MM

MEZIVRSTVANAPŘ. JOTAMASTIC 87 - ŠEDÝTL. 200 MM

UZÁVÍRACÍ VRSTVANAPŘ. HARDTOP HB - RAL 7045TL. 80 MM

KONKRETNÍ BAREVNÉ PŘEVODĚNÍ BUDE ZVOLENO NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ A ODSOULASENÍ INVESTOREM - ŠEDÁ BARVA.

PD Zvíkov - modernizace provozního zázemí VVC Stavební záměr nahrazení (novostavby) objektu č.p. 74, řešení zpevněných ploch, technického zabezpečení objektu a areálu, oplocení, stání služebních vozidel, stání pracovních vozidel, nakládání s dešťovými i srážkovými vodami, zabezpečení areálu			
KÚ Zvíkovské Podhradí, parc.č.33/1, 33/2, 240, st. 126		plusarch - architekti s.r.o. Božena Němcová 2/12, 370 01 tel: 777 332 853 e-mail: info@plusarch.cz IC: 047 16 558	
STAVEBNÍK:	Povodí Vltavy, státní podnik	ZAKÁZKA:	PVL_ZVL
VYPRACOVAL:	Radek Voldřich	STUPEŇ:	DUR+DSP
		DATUM:	10/2022
KONTROLOVAL, Z. PROJEKTANT:	Ing. Petr Kohoutek - ČKAIT 0102388	FORMÁT:	A2:515/297mm
NAZEV VÝKRESU:	SO-004 - KOTEVNÍ VYVAZOVACÍ BLOKY PŮDORYS A ŘEZ	MÉRÍTKO:	1:100
			ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.004-02