


1 ks KRYT VLEZU DO JALOVÁKU

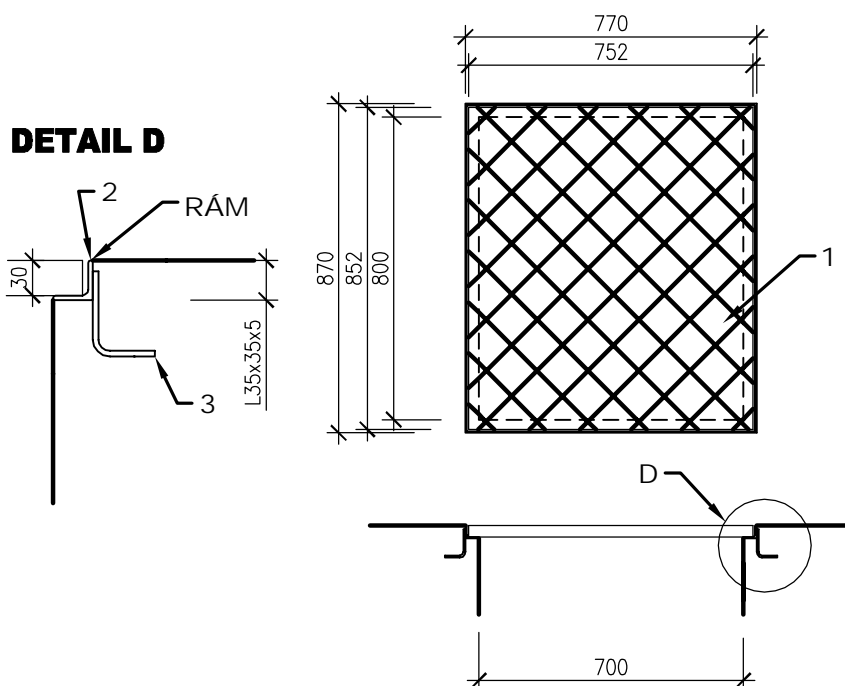

POZNÁMKY :

- VŠECHNY SVARY \geq A ∇ 3-4mm, SVARY ZABROUSIT
- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNÉ MÍRY NA STAVBĚ

PROTIKOROZNÍ OCHRANA

- STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ
ČSN EN ISO 12944-2 : C4 - VYSOKÁ
- STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY VODY A PŮDY
DLE ČSN EN ISO 12944-2 : Im 1 SLADKÁ VODA

- ŽIVOTNOST PROTIKOROZNÍ OCHRANY DLE ČSN EN ISO 12944-5
BUDE ODPOVÍDAT KATEGORII H - VYSOKÁ

- ŽÁROVÝ POZINK PONOREM (BEZ DALŠÍHO NÁTĚRU)
DLE REFERENČNÍ NORMY ISO 1461
TLOUŠTKA CELKEM 85 μ m

POZINKOVANÉ POROROŠTY - BEZ NÁTĚRU

ZATÍŽENÍ :

- ZATÍŽENÍ KRYTU: 250 kg/m²

KRYT BUDE UZAMYKATELNÝ

TRÍDA PROVEDENÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

- PODLE ČSN EN 1090-2+A1 : EXC2

POL. D8 - KRYT VLEZU DO JALOVÁKU S RÁMEM

VÝPIS MATERIÁLU JE PRO CELOU SADU

POL.	ks	CELK.	NÁZEV POLOŽKY	ROZMĚR [mm]	HMOTNOST		
					[kg/m ²]	[kg/ks]	CELKEM [kg]
1	1	-	POROROŠT	852x752 - oko 34/38-30/2 POZINK.		12	12
2	-	soda	RÁM KRYTU	L35x35x5 - 3 140	2,57		8
3	8	-	KOTVENÍ RÁMU	PLO 4x40-120	-	0,15	1,2
CELKOVÁ HMOTNOST POL. D8 - KRYT VLEZU DO JALOVÁKU + RÁM							21



Akce
MVĚ JEZ RAJHRAD VČ. RYBÍHO PŘECHODU A REKONSTRUKCE JEZU
D.1.4.5. SO 02 ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE
D8 - KRYT VLEZU DO JALOVÉ PROPUSTI

Příloha
D.1.4.5.8.

Měřítko
1 : 20

AQUATIS a.s.
Botanická 834/56, 602 00 Brno
Tel: +420 541 554 111
Fax: +420 541 211 205

Zakázkové číslo
3A16249.32.B01

Datym
KVĚTEN 2023

Vypracoval
JOSEF SEVČÍK

Kontroloval
ING. DAVID PRACHAŘ

Název souboru
MVE_DPS_ZAMEC.dwg