


PRACOVNÍ A DILATAČNÍ SPÁRY M 1:25


Dilatační spára mezi ŽB konstrukcemi

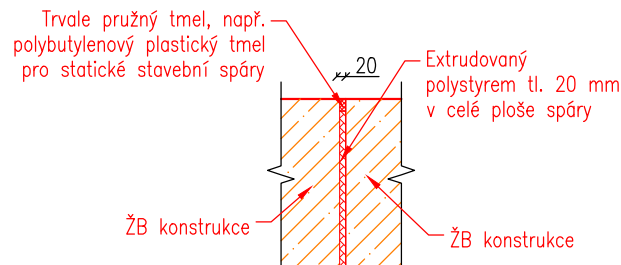

Poznámka:

Pro fixaci polohy extrudovaného polystyrenu při betonáži a dosažení požadovaného tvaru doporučujeme přilepení polystyrenu na bednění


Pracovní spára v ŽB konstrukci

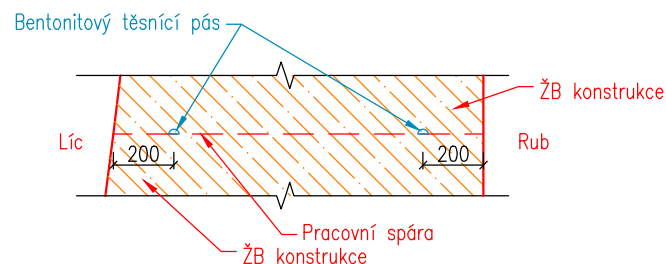

Poznámka:

Podklad musí být před nanášením suchý, bez prachu
Těsnící pás bude aplikován u zdí s obkladem i bez obkladu

Dilatační spára mezi ŽB a kamennou konstrukcí

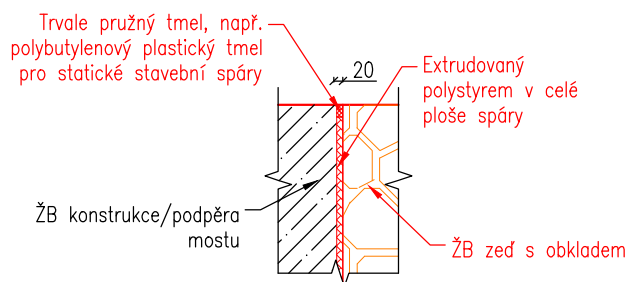

Poznámka:

Pro fixaci polohy extrudovaného polystyrenu při betonáži a dosažení požadovaného tvaru doporučujeme přilepení polystyrenu na bednění

 HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250 82 Úvaly www.hgpartner.cz			Paré č.:	
Investor: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov			Počet A4:	1
Odpovědný projektant:	Ing. Jaroslav Vrzák		Datum:	04/2021
Vypracoval:	Ing. Oldřich Stiller		Změna:	-
Akce: Opevnění Bobřího potoka Verneřice, ř. km 22,991 - 23,474 - PD DSJ			Stupeň:	DSJ
			Č. zakázky:	H-20/019
Název části: DOKUMENTACE OBJEKTŮ			Část:	D
Příloha: PRACOVNÍ A DILATAČNÍ SPÁRY			Měřítko: 1:25	Č. přílohy: D.14