


STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ – PROVEDENÝ V RÁMCI 1.ETAPY

V rámci 2.ETAPY se rozdělí hlavní sběrnice a osadí se přístroje FA001 a EM001

STÁVAJÍCÍ JISTIČÍ A OVLÁDACÍ PŘÍSTROJE NA VÝVODECH  
PRO PONECHANÉ ZÁSUVKY Zs JSOU NAHRAZENÉ  
NOVÝMI PŘÍSTROJI – FA260 AŽ FA263.

VŠECHNY JISTIČE A CHRÁNIČE S VYPÍNACÍ SCHOPNOSTÍ MIN. 10kA.  
PŘED MONTÁŽÍ BUDOU PROVĚŘENY PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY VŠECH ZAŘÍZENÍ  
A DLE TOHO BUDE UPRAVENO JIŠTĚNÍ, NAPOJENÍ A OVLÁDÁNÍ VÝVODŮ V ROZVADĚČI.

Sv ..... SVĚTELNÝ VÝVOD  
Z ..... ZÁSUVKOVÝ VÝVOD  
P ..... PEVNÝ VÝVOD

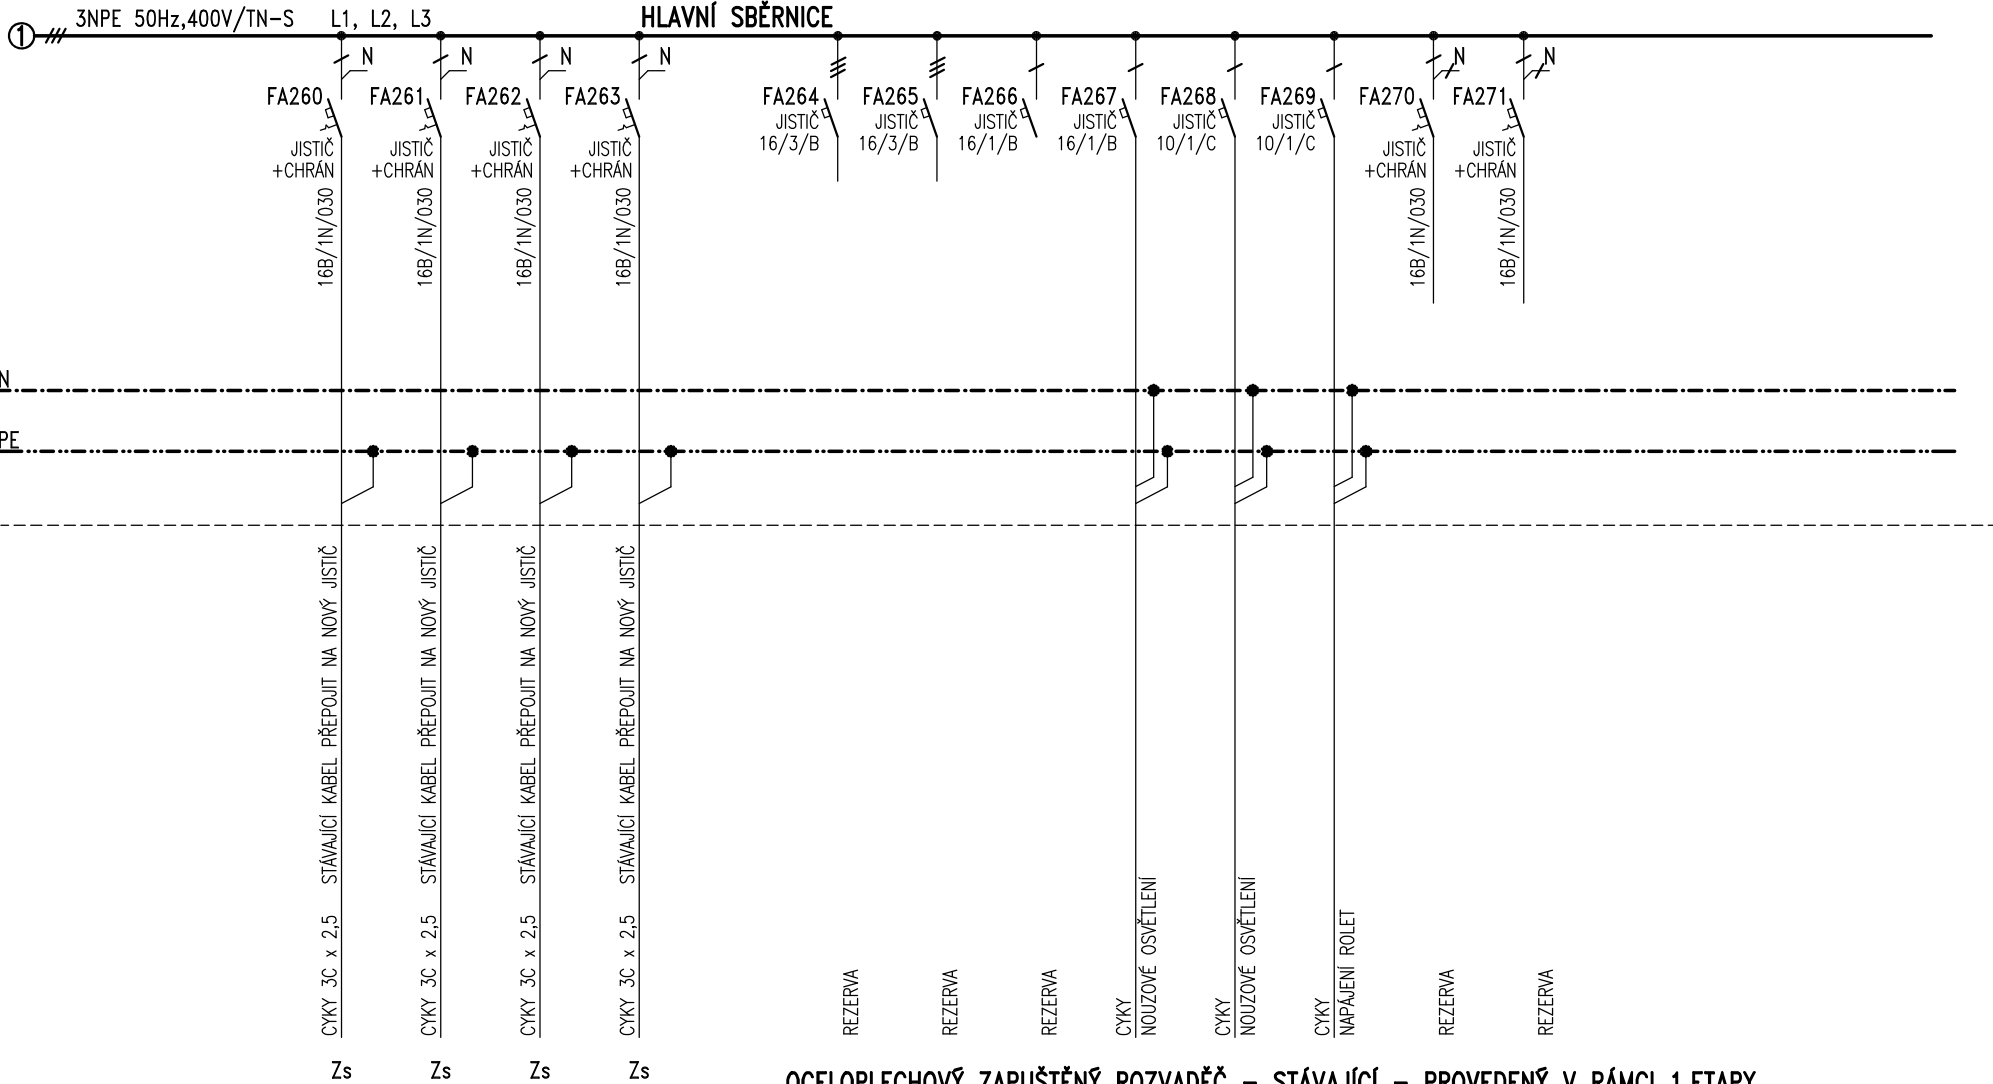

OCELOPLECHOVÝ ZAPUŠTĚNÝ ROZVADĚČ – STÁVAJÍCÍ – PROVEDENÝ V RÁMCI 1.ETAPY

V rámci 2.ETAPY se prověří dimenze kabelů nouzového osvětlení vůči dimenzi jističe a případně se jistič vymění.  
V rámci 2.ETAPY se prověří dimenze kabelu a jističe pro rolety (vzhledem k příkonu použitých pohonů)  
a případně se provede opatření (rozdělení napájení, doplnění rozvodů atd.).

Ing. Luděk Široký PROGRES PROJEKT Lipová 608 330 12 Horní Brtva	PROJEKTOVAL	ING. LUDĚK ŠÍROKÝ	DATUM	05/2024	INVESTOR : NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM, Kostelní 44, Praha 7	AKCE : REKONSTRUKCE MULTIFUNKČNÍHO SÁLU V BUDOVĚ NZM PRAHA – 2.ETAPA KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ PRAHA – HOLEŠOVICE, PARC. ČÍSLO 2119	VÝKRES Č. <b>E883-2/13</b>	INDEX
	ODPOVĚDNÝ PROJ.	ING. LUDĚK ŠÍROKÝ	MĚŘITKO	-		SOUBOR : D.1.4.5 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA + D.1.4.6 SLABOPROUD		
	SCHVÁLIL	ING. LUDĚK ŠÍROKÝ	ZAKÁZKA	E883		NÁZEV VÝKRESU : <b>OPRAVA ROZVADĚČE R2S2/1</b>		
			STUPEŇ PROJ.	DPS				
					MÍSTO STAVBY : KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ PRAHA – HOLEŠOVICE, PARC. ČÍSLO 2119		POČ. LISTŮ: 4	LIST: 4