



M 1:25


ŽB ZÁKLAD U SHYBKÝ  
MEZI PF 27B–28

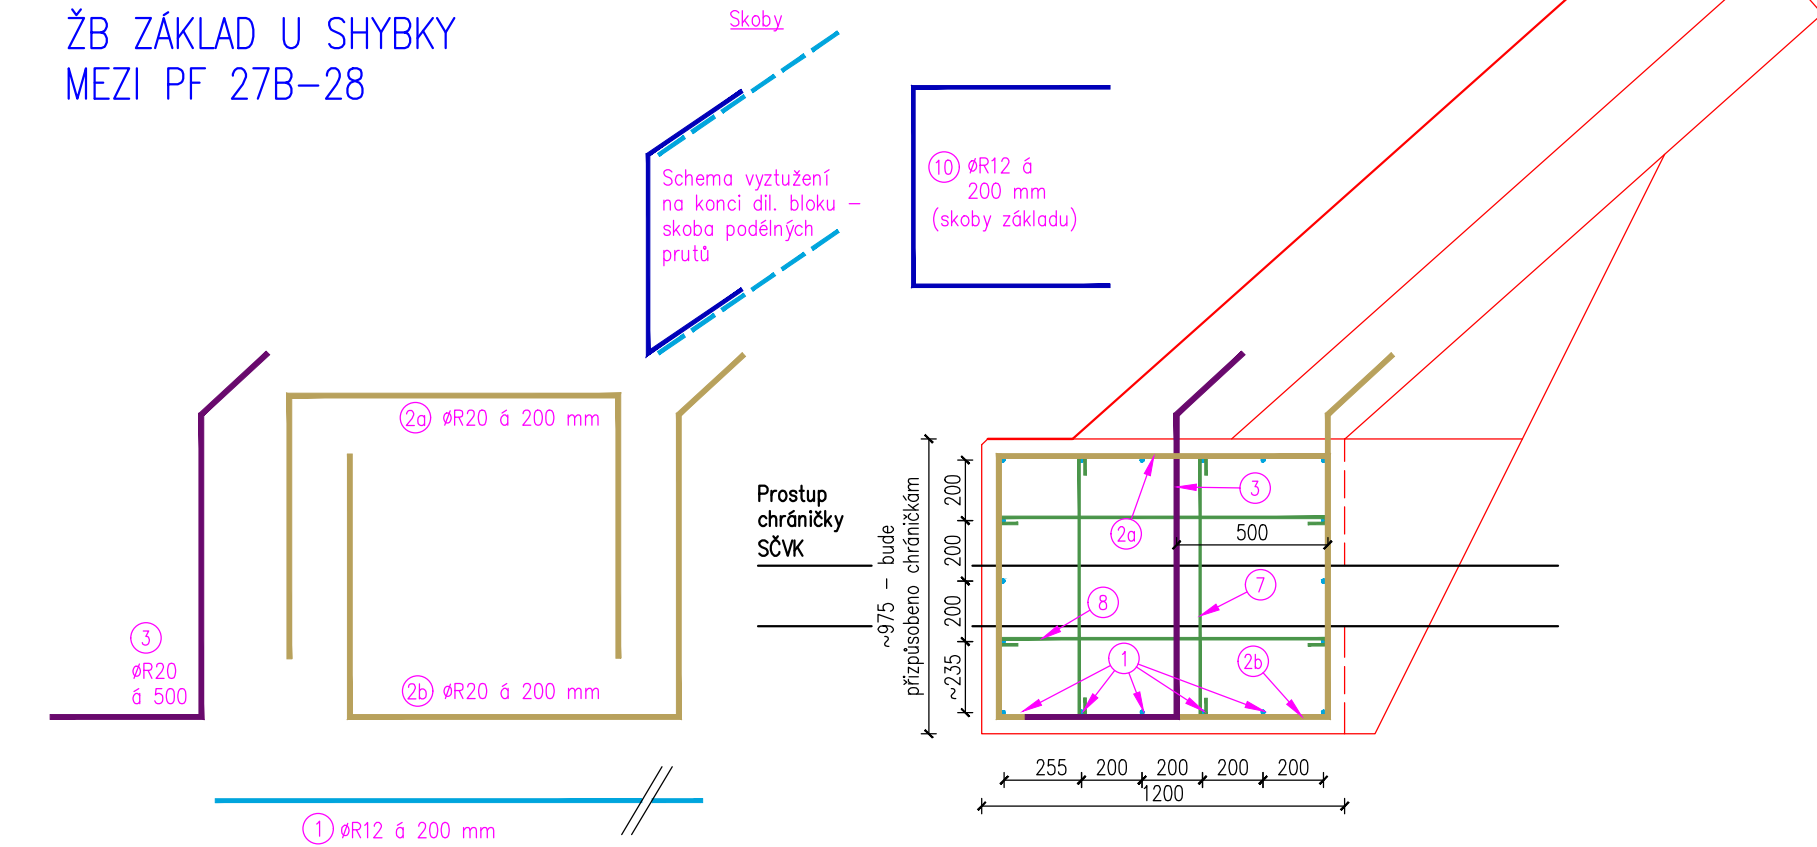


PŘEDSAZENÁ ŽB ZEŽ  
BEZ ZVÝŠENÍ  
PF 46–48

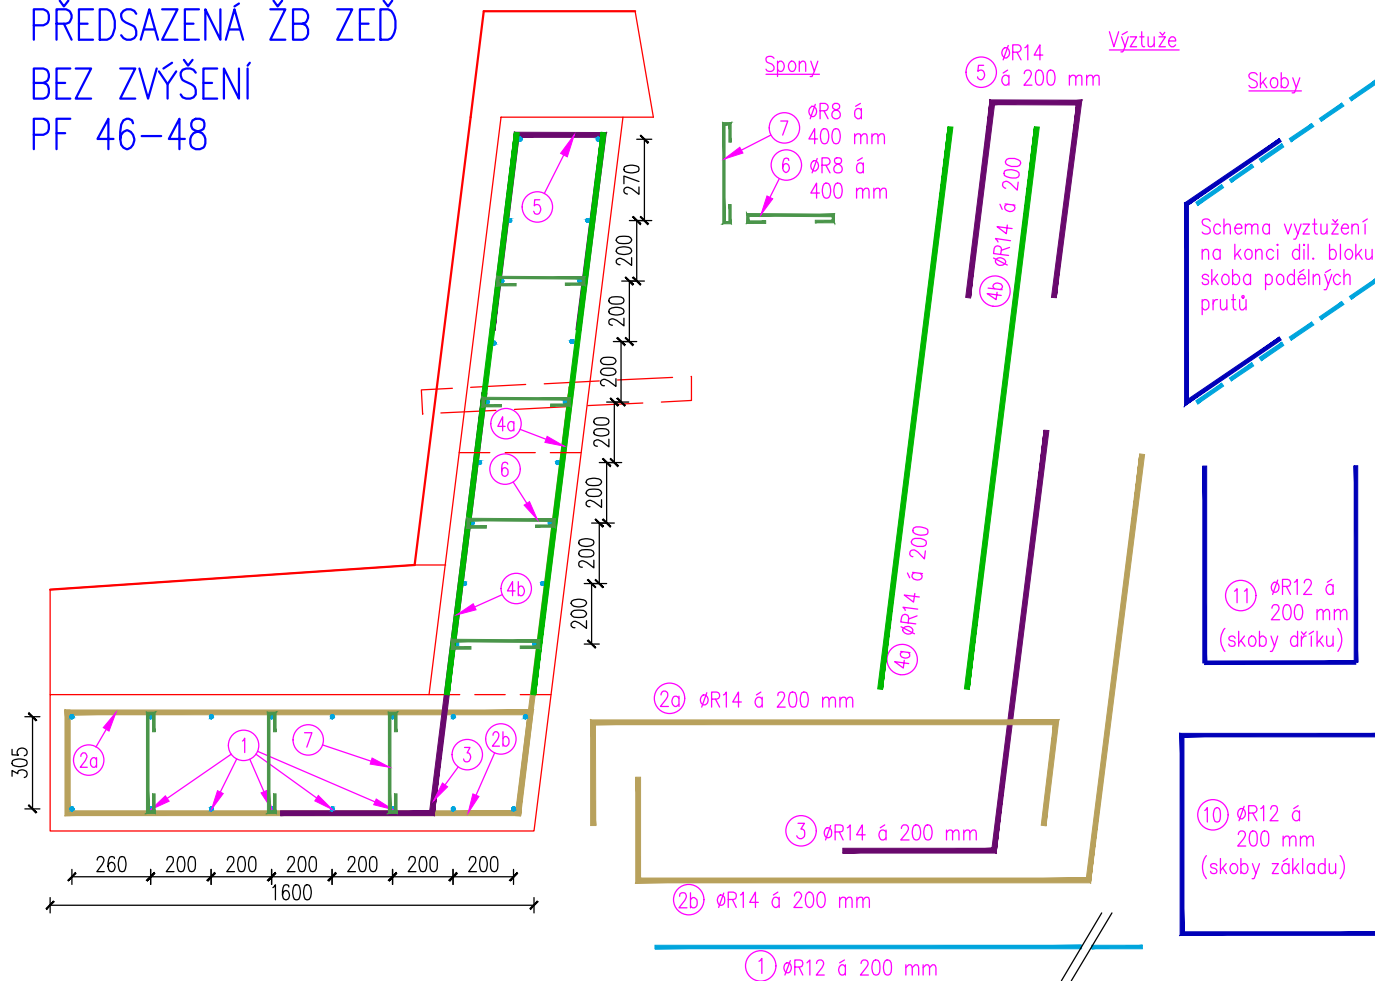


PŘEDSAZENÁ ŽB ZEĎ  
VYŠŠÍ  
PF 35–37

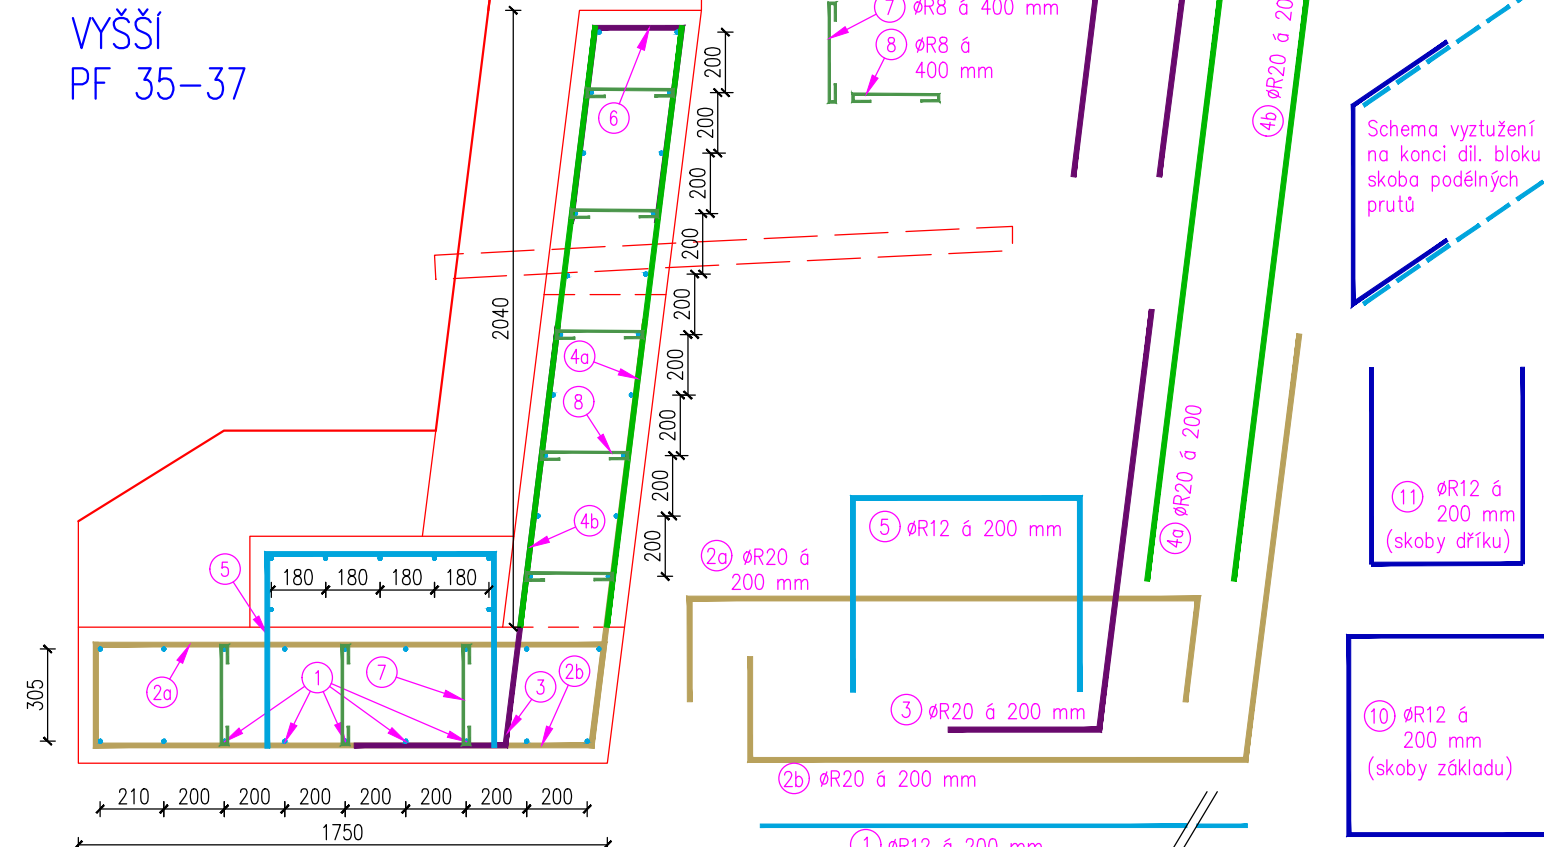


PŘEDSAZENÁ ŽB ZEĎ  
NIŽŠÍ  
PF 38–42

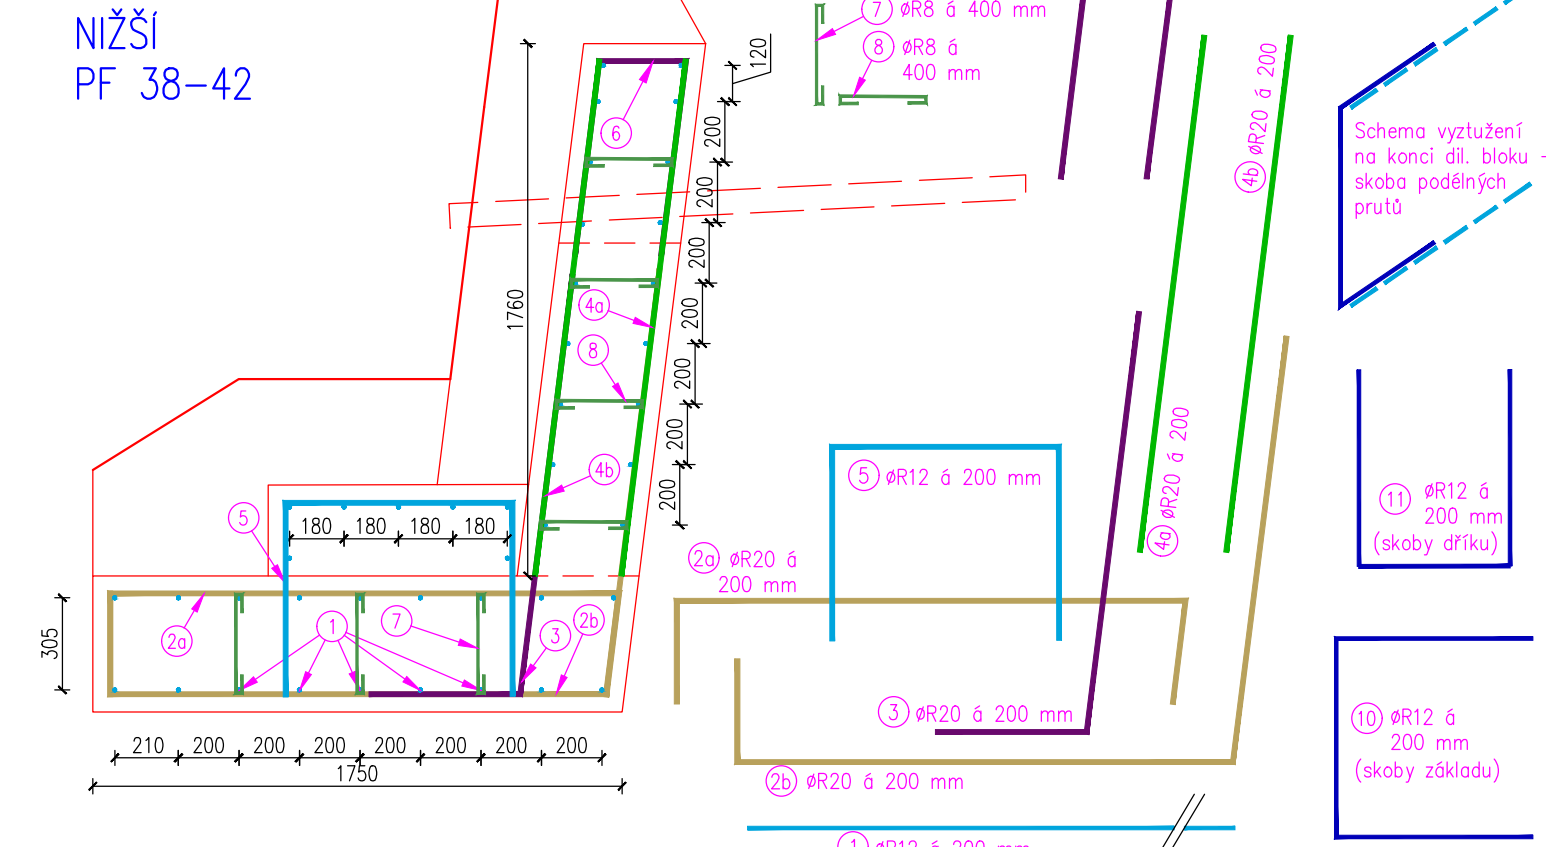


ŽB ZEŽ BEZ  
PŘEDSAZENÍ  
PF 6–8

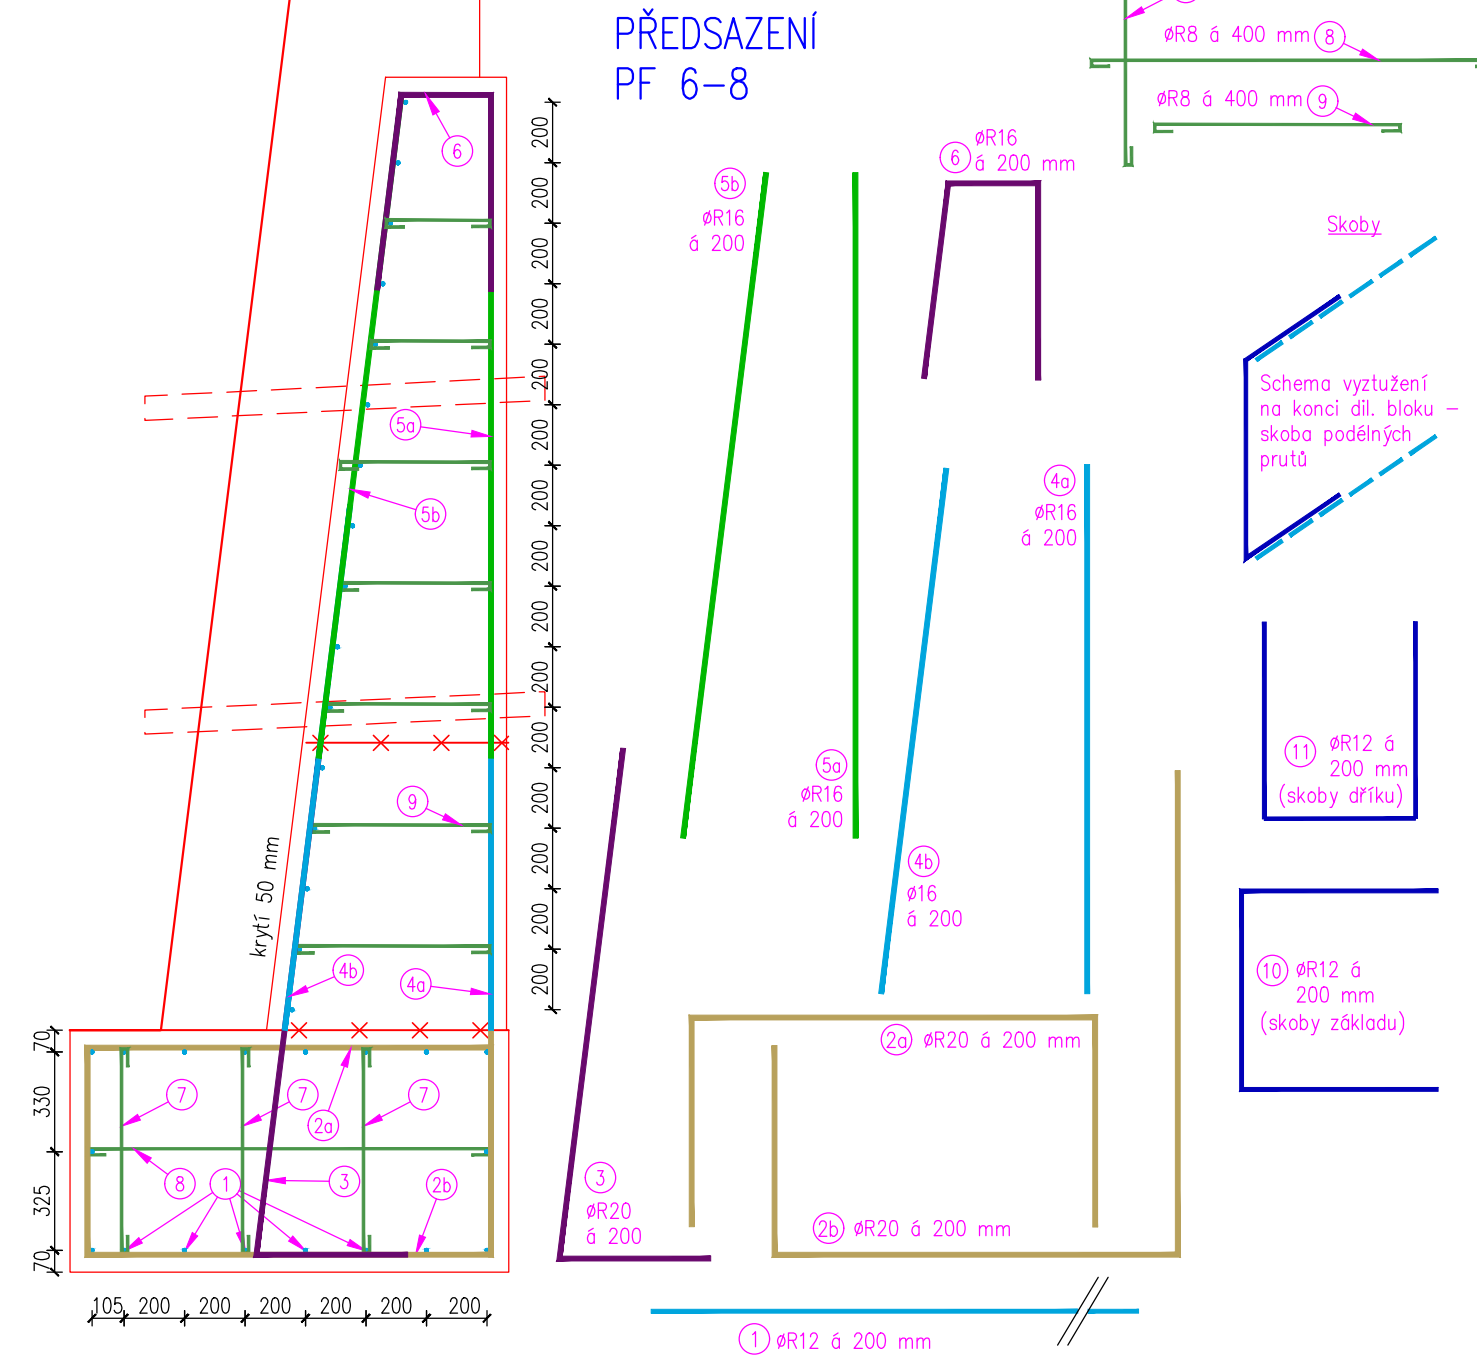

PŘEDSAZENÁ ŽB ZEŽ  
NA LB  
PF 53–54

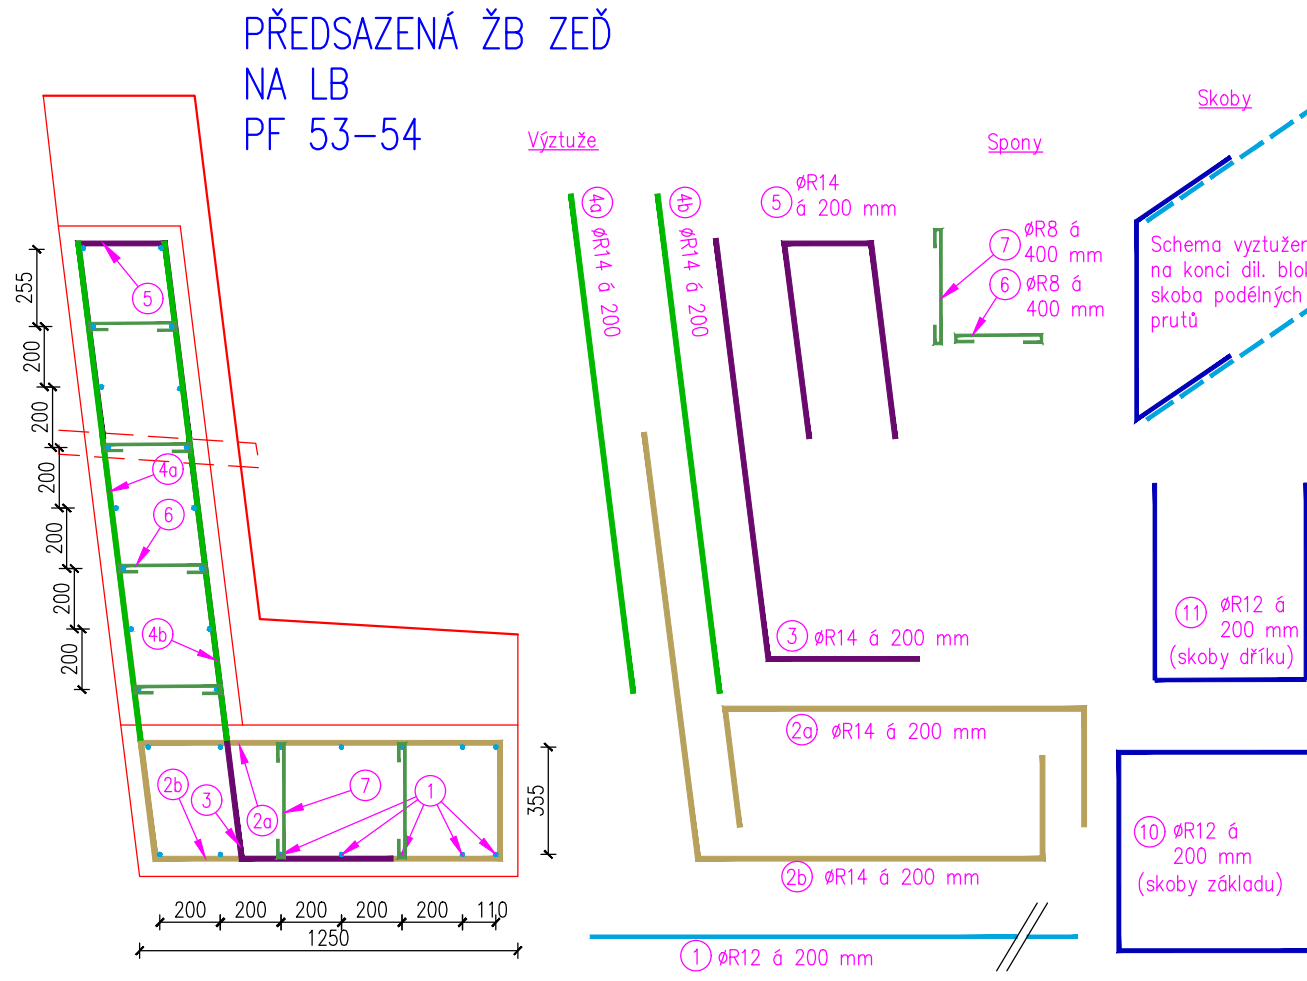

## TYPOVÉ ŘEŠENÍ PROSTUPŮ

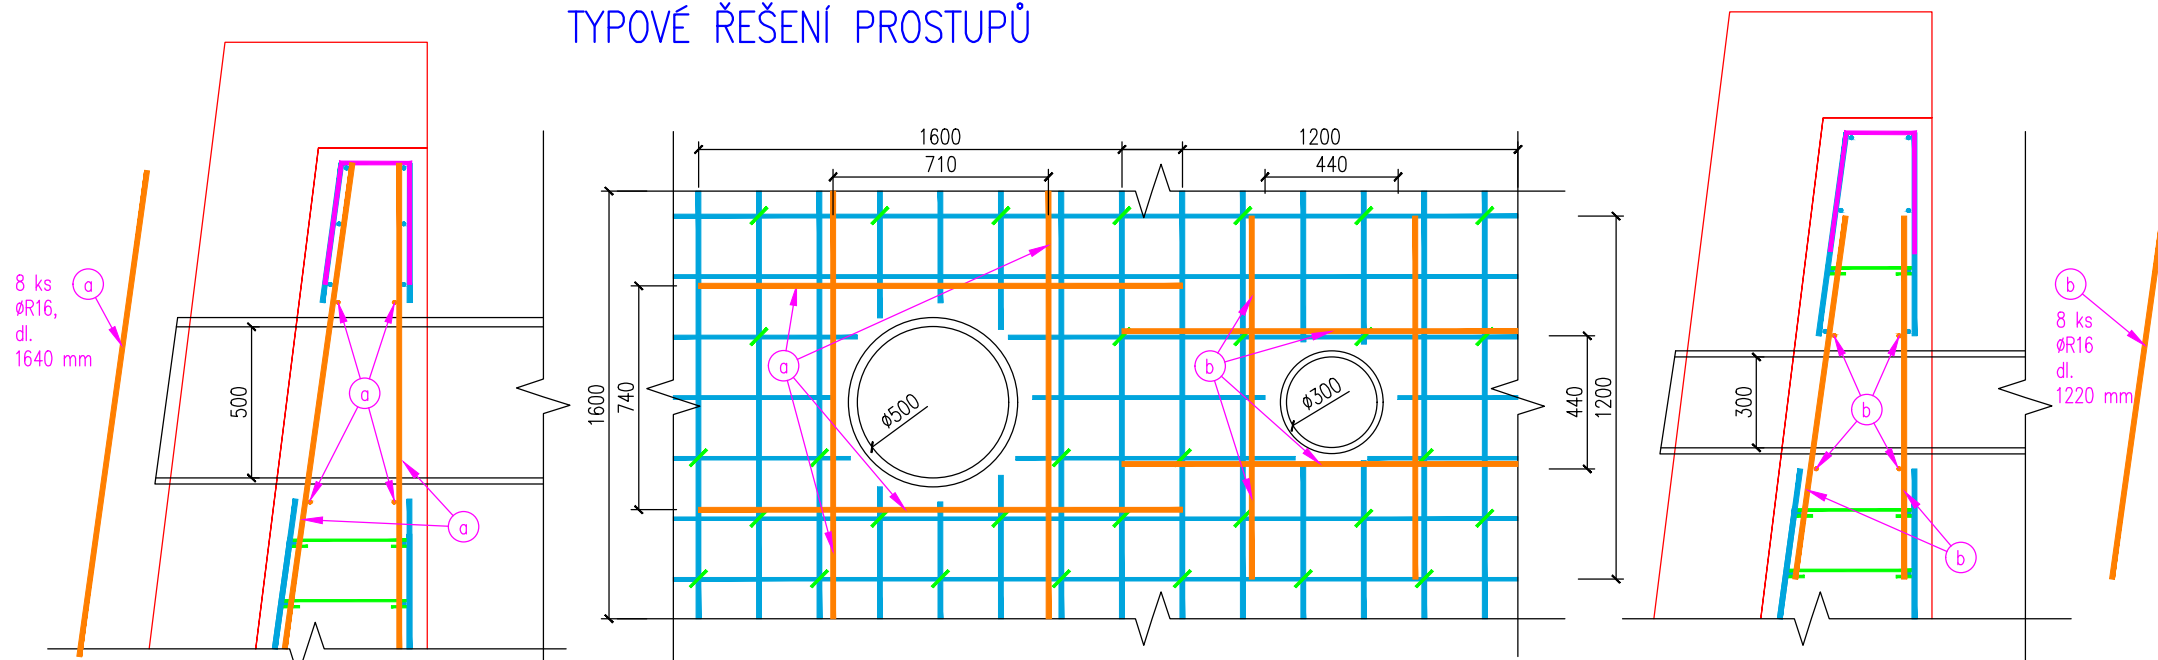

- Poznámky:
- Ocel – pruty – 10 505 R
  - V půdorysu tvoří zeď lomený polygon
  - Armatura základu bude v podélném směru dotvářována podle bednění
  - Křídý výztuže navrženo 50 mm
  - Křídý u ohybných želez jsou vztaženy na osy prutů
  - Poloměry zakřivení u ohybných prutů a třmenů budou provedeny v souladu s platnými normami, konkrétně dle ČSN EN 1992-1-1 ed. 2, tabulky B.1.N – nejmenší vnitřní průměry zakřivení výztuže z hlediska jejich porušení
  - Přesahy výztuže dle ČSN EN 1992-1-1

 <b>HG partner s.r.o.</b> Smetanova 200, 250 82 Úvaly <a href="http://www.hgpartner.cz">www.hgpartner.cz</a> Telefon: 246 082 015 e-mail: <a href="mailto:hgp@hgpartner.cz">hgp@hgpartner.cz</a>		Paré č.:
Investor: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov	Počet A4:	5
Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák	Datum:	04/2021
Vypracoval: Ing. Oldřich Stiller	Změna:	-
Akce: Opevnění Bobřího potoka Verneřice, ř. km 22,991 - 23,474 - PD DSJ	Stupeň:	DSJ
Název části: DOKUMENTACE OBJEKTŮ	Č. zakázky:	H-20/019
Příloha: SCHEMATA VÝZTUŽE	Část:	D
	Měřítko: 1:25	Č. přílohy: D.27