


PŘÍČNÝ ŘEZ RAŽENOU ŠACHTOU-DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ
M 1:25

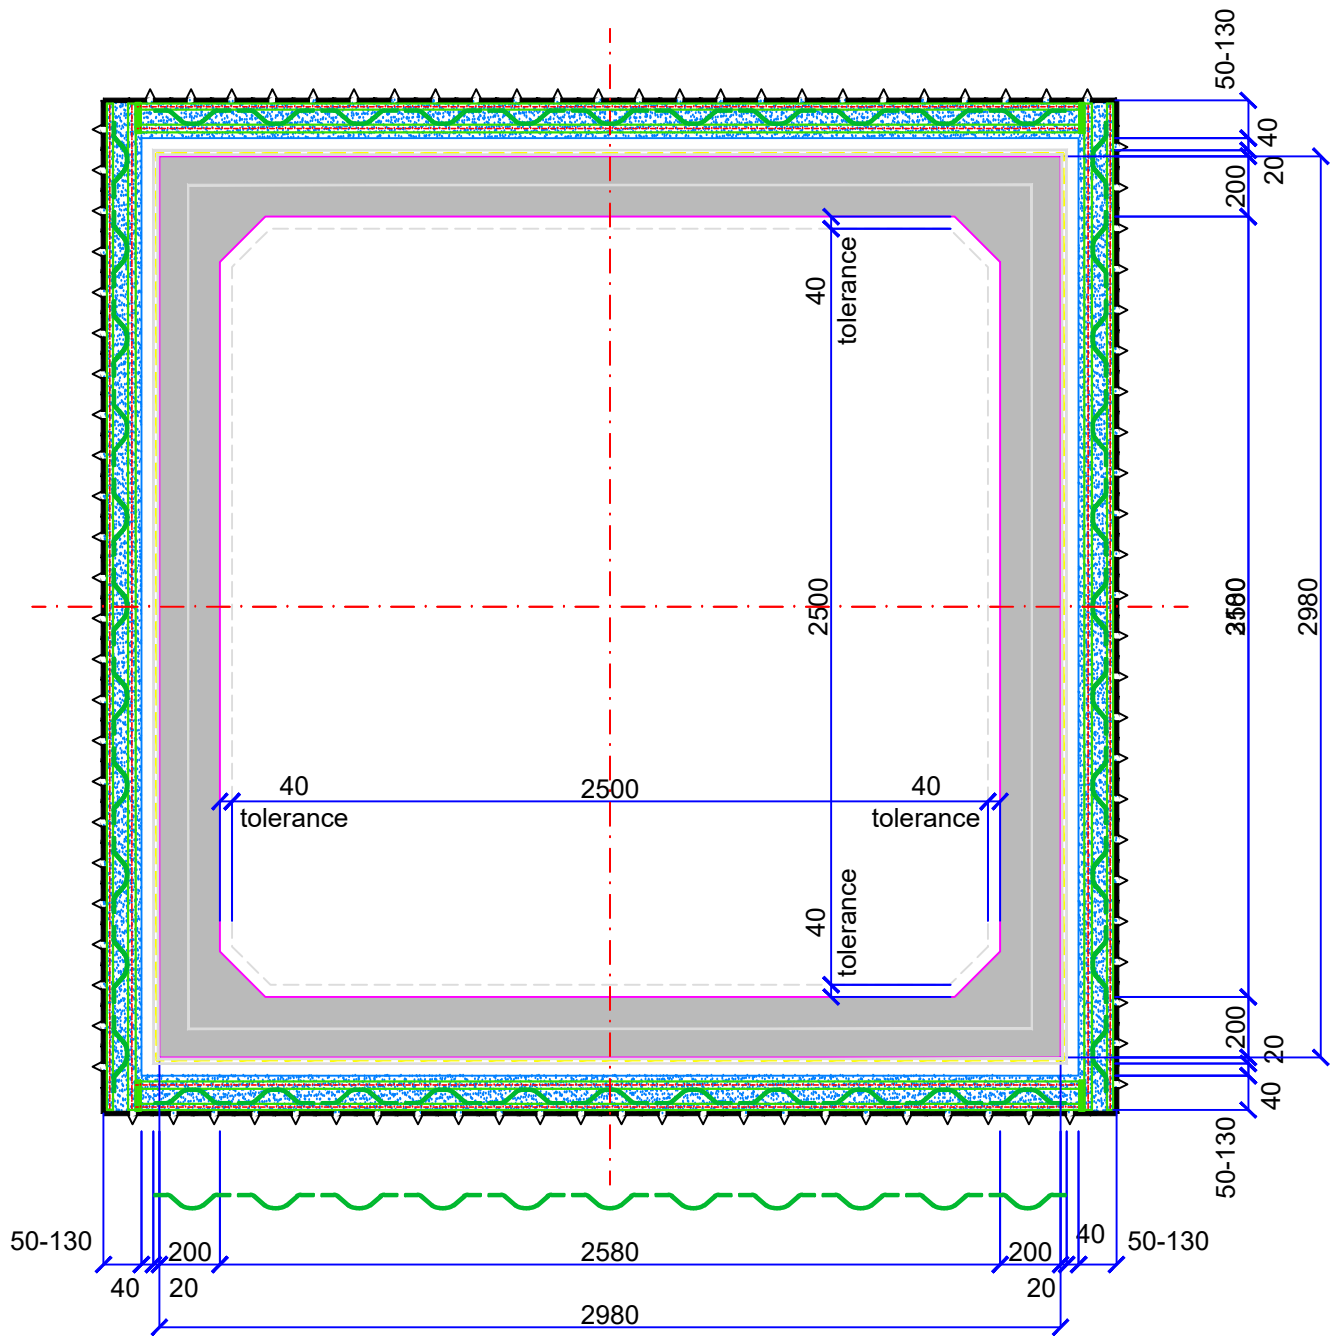

JÁMA DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ - VÝKAZ VÝMĚR:

č.	NÁZEV POLOŽKY	m.j.	množství	poznámka
1	základová deska tl. 25,0cm-bet. C30/37-XA2, DI, Dmax.-22. S-1	m3	2,40	včetně krčku chodby (tl. 20,0cm)
2	stěny jámy tl. 20,0cm-bet. C30/37-XA2, DI, Dmax.-22. S-1	m3	19,15	včetně krčku do štol (tl. 20,0cm)
3	geotextilie - 200g/m2 - dno a stěny (+25% přesahy)	m2	261,55	ochrana rubu a líce hydroizolace
4	hydroizolace - Pe-LD fólie tl. 1,5mm - dno a stěny (+20% přesahy)	m2	125,50	
5	prac. spáry-vnější spárový pás po obvodu (+15% přesahy)	m	55,60	prac. sáry po výšce šachty - 4x
6	prac. spáry-plech š. 20cm pokrytý bitumenem (+10% přesahy)	m	50,00	prac. sáry po výšce šachty - 4x
7	výztuž - základové desky šachty	t	0,265	betonářská výztuž B500B
8	výztuž - základové desky krčku chodby	t	0,033	betonářská výztuž B500B
9	výztuž - stěn šachty	t	2,230	betonářská výztuž B500B
10	výztuž - stěn a stropu krčku chodby	t	0,089	betonářská výztuž B500B
11				
12				
13				

MATERIÁL:

SPECIFIKACE OCELI:
DLE ČSN EN 10080, ČSN 42 0139
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B500B
SPECIFIKACE BETONU:
DLE ČSN EN 206, ČSN P 73 2404 A TKP KAPITOLA 18

SPECIFIKACE BETONU:
PRVEK
ŽB DNO, STĚNY, KLENB
PODKLADNÍ BETON
TRÍDA BETONU
- C30/37, XA2
- C20/25-XO

NADZEMNÍKIOSEK - DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ - VÝKAZ VÝMĚR:

č.	NÁZEV POLOŽKY	m.j.	množství	poznámka
1	stěny kiosku tl. 30,0 a 40,0 cm-bet. C30/37-XA2, DI, Dmax.-22. S-1	m3	15,93	
2	výztuž - stěn kiosku	t	1,35	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

SOUŘADNÝ SYSTÉM: S - JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

VYPRACOVAL ING. K. NOVOSAD	KRESLIL ING. K. NOVOSAD	ZODP. PROJEKTANT ING. K. NOVOSAD	KONTROLOVAL ING. D.RICHTR	 VODNÍ DÍLA - TBD a.s. Hybérská 40, 110 00 Praha 1 Tel.: 221408111* Fax: 224212803 www.vdtbd.cz	
INVESTOR Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5				PROJEKT Č. P 3268 / 23	ARCHIVNÍ Č. 2023 / 205
MÍSTO STAVBY VD Lipno I, k.ú. Lipno nad Vltavou				DATUM 12 / 2023	STUPEŇ DPS
AKCE VD LIPNO I - LEVOBŘEŽNÍ VSTUP DO HRÁZE - projektová dokumentace (DPS)				FORMÁT 3xA4	
OBSAH SO 01 - Vstup do hráze ŠACHTA - DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ - PŘÍČNÝ ŘEZ				MĚŘÍTKO 1:25	Č. PŘÍLOHY S001 D.2.11