

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

č. zakázky 2023-06-06

VD ŠTĚCHOVICE – DOPLNĚNÍ ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU SKALNÍHO MASIVU NAD PŘÍJEZDOVOU KOMUNIKACÍ – DSJ



TIŠNOV, ZÁŘÍ 2023

OBSAH:

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY.....	2
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY	5
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání.....	5
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení.....	7
B.2.3 Celkové technické řešení	7
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby	7
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby.....	7
B.2.6 Základní popis technologických objektů a technických zařízení.....	8
B.2.7 Základní popis stavebních objektů.....	8
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení	8
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana	9
B.2.10 Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí.....	9
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí.....	9
B.3 PŘIPOJENÍ STAVBY NA TECHNICKOU A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU	9
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ	10
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV	10
B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA.....	10
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA	13
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY	13
B.8.1 Technická zpráva	13
B.8.2 Výkresy	19
B.8.3 Harmonogram výstavby	20
B.8.4 Schéma stavebních postupů	20
B.8.5 Bilance zemních hmot.....	20
B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ.....	20

TIŠNOV, ZÁŘÍ 2023

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

Předmětná stavba se nachází ve Středočeském kraji, v okrese Praha-západ, poblíž městyse Štěchovice. Jedná se o skalní svah na pravém břehu řeky Vltavy, nad příjezdovou komunikací k VD Štěchovice. Konkrétně na pozemcích viz *Tab. č. 1*.

Vlastní skalní svah je rozvinuté délky cca 500 m a dosahuje výšky až cca 39 m. Generelní sklon svahu se pohybuje v rozmezí 50 – 68° a strmých skalních stěn až 87° s místy výraznými převisy. Orientace hlavní části svahu je k JZ. Z morfologického hlediska náleží předmětná lokalita do Středočeské pahorkatiny. Z geologického hlediska se jedná o antropogenní skalní svah, tvořen komplexem proterozoických hornin Kralupsko-zbraslavské skupiny jílovského pásma. Jedná se o výlevné horniny porfyrity a křemenné keratofyry, které byly silně tektonicky postiženy a částečně i metamorfovány. To způsobilo jejich silné rozpukání a vytvoření systému prasklin, které mají zásadní vliv na stabilitu svahu.

Vznik svahové nestability souvisí především s výše uvedeným stavem skalního masivu a působením kombinace exogenních činitelů. Jedná se především o kombinaci působení kořenového systému vegetace, srážkových vod a expanzní činnosti ledu. Velkou měrou přispívá i nepříznivý sklon diskontinuit, směrem k řece Vltavě. V nedávné minulosti zde ke skalnímu řízení došlo již poněkolkrát.

Tab. č. 1 – Pozemky dotčené stavbou

Parcela číslo	Katastr. území	Výměra [m ²]	Způsob využití	Dočasný záb. [m ²]	Trvalý záb. [m ²]	Vlastníci, jiní oprávnění dle KN
165/10	Hradištko pod Medníkem	1 653	jiná plocha, ostatní plocha	348	0	Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 3178/8, Smíchov 150 00 Praha 5
877	Hradištko pod Medníkem	13 426	ostatní komunikace, ost. plocha	1 024	0	Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 3178/8, Smíchov 150 00 Praha 5
878	Hradištko pod Medníkem	27 352	neplošná půda, ostatní plocha	11 840	0	Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 3178/8, Smíchov 150 00 Praha 5
879	Hradištko pod Medníkem	2 435	ostatní komunikace, ost. plocha	683	0	Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 3178/8, Smíchov 150 00 Praha 5
st. 501	Hradištko pod Medníkem	544	zastavěná plocha a nádvoří	544	0	Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 3178/8, Smíchov 150 00 Praha 5
st. 3014	Hradištko pod Medníkem	190	zastavěná plocha a nádvoří	190	0	Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 3178/8, Smíchov 150 00 Praha 5
st. 3015	Hradištko pod Medníkem	42	zastavěná plocha a nádvoří	42	0	Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 3178/8, Smíchov 150 00 Praha 5

Celkem	14 671	0
---------------	--------	---


V rámci místní rekognoskace byly zde lokalizovány výrazně nestabilní partie skalního svahu, které mají vysoký potenciál k iniciaci dalšího skalního řízení. Provoz, majetek a zdraví osob, pohybujících se pod skalním svahem, jsou tak nadále v přímém ohrožení.

Mimo strmých skalních stěn je skalní svah v současné době lokálně porostlý náletovou vegetací a místy i vzrostlými stromy s prokazatelným expanzním účinkem kořenového systému.

Část skalního svahu byla v rámci předchozí sanace 2015, očištěna a zajištěna lokálním kotvením, ochrannými ploty a kotvenou, ocelovou dvouzákrutovou sítí s výrobně podélně vpletenými lany \varnothing 8 mm, á 0,5 m a v diagonálním směru ztuženou ocelovými pZn lany \varnothing 8 mm á 1,0 m, viz část D.1.1.2 *Situace stavby*. Po zhodnocení geotechnikem, v rámci místní rekognoskace 3/2023, bude dodatečně provedeno:

- odstranění zmlazené náletové vegetace v ploše navrženého doplnění ocelové sítě,
- doplnění ocelové dvouzákrutové sítě s výrobně podélně vpletenými lany \varnothing 8 mm, á 0,5 m v části horní hrany skalního masivu.

Projektová dokumentace vychází z vlastního doplňkového GT průzkumu skalního svahu 3/2023 ve dvou dokumentačních bodech DB1 a DB2. Během rekognoskace terénu bylo provedeno strukturní měření hlavních prvků diskontinuit, viz následující obrázek.

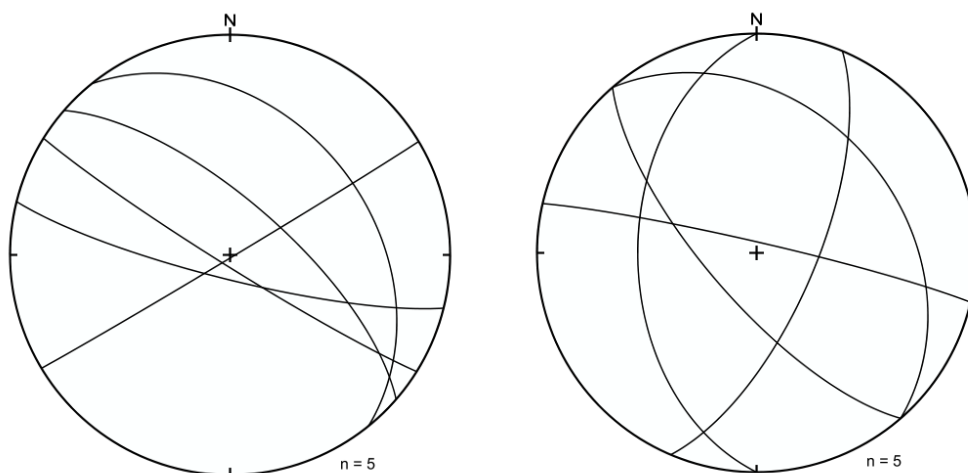

Obr. č. 1 – Strukturní diagram DB1 (vlevo) a DB2 (vpravo)

Dále bylo provedeno skleroskopické měření pevnosti masivu a diskontinuit, stanovení stupně zvětrání a dalších vybraných charakteristik pro návrh kotevního systému, viz následující tabulka.

Tab. č. 2 – Charakteristické hodnoty vlastností masivu a diskontinuit

		DB1	DB2	
Objemová tíha	γ	25,5	25,5	kN
Jednoosá tlaková pevnost	UCS	119	134	MPa
Pevnost stěny diskontinuity	JCS	65 až 145	25 až 75	MPa
Koeficient drsnosti pukliny	JRC	20	11	-
Drsnost puklin	J_r	4	2	-

Alterace puklin	J_a	4	2,5	-
Rezid. úhel smyk. pevnosti diskontinuit	φ_{rez}	40,3	29,7	°
Tvarový index	β	34	37,5	-
Volumetrický počet spár	J_v	12,8	11,5	ks.m ⁻³
Blokovitost	V_b	0,02	0,02	m ³
Index kvality horniny	RQD	73	77	%
Index geologické pevnosti horniny	GSI	63	62	-
Plášťové tření kořen / hornina	τ_b	1,26 (injekt.)	1,43 (injekt.)	MPa
		1,71 (záliv.)	1,94 (záliv.)	

Projektová dokumentace byla zpracována takovým způsobem, aby přírodní, kulturní a estetické hodnoty dotčeného území byly stavbou ovlivněny co nejméně. Umístěním a provedením stavby se nepředpokládá ohrožení žádného zvláště chráněného druhu (ZCHD) rostlin a živočichů.

Pro stavbu bude ustanoven biologický dozor stavby, viz část E Dokladová část, povolení výjimky ze zákazů u ZCHD rostlin a živočichů s č. j. 129333/2023/KUSK, kterou vydal Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství s platností do 31. 12. 2025.

Stavba se nenachází na území maloplošných (MZCHÚ), či velkoplošných (VZCHÚ) zvláště chráněných území a není součástí žádné evropsky významné lokality (EVL), či vyhlášené ptačí oblasti (PO).

Stavba se nenachází na území přírodního parku či geoparku UNESCO a nezasahuje do území žádné biosférické rezervace. Je však součástí národního geoparku Barrandien. Územím stavby neprochází žádná osa EECONET koridoru. Je však součástí EECONET území: Zóna zvýšené péče o krajinu. Tato chráněná území předmětná stavba nijak neovlivní.

Z pohledu územního systému ekologické stability (ÚSES) se stavba nenachází v oblasti regionálního biokoridoru a nezasahuje do území regionálního biocentra. Je však součástí nadregionálního biokoridoru a také nadregionálního biocentra Štěchovice. Územím stavby neprochází žádná osa regionálního, či nadregionálního biokoridoru. Tato chráněná území předmětná stavba nijak neovlivní.

Území stavby nezasahuje do žádného ochranného pásma (OP) vodních zdrojů, přírodních léčivých zdrojů, či nádrží. Nezasahuje do žádného záplavového území, aktivní zóny záplavového území a do žádné chráněné oblasti pro akumulaci vod, či odběry vody pro lidskou spotřebu.

V průběhu stavby nesmí dojít ke spadu materiálu do koryta vodního toku či vodní nádrže a veškerý výkopek bude ihned odvážen mimo záplavové území. Zahájení a ukončení prací bude v dostatečném předstihu (min. 1 týden) oznámeno na Povodí Vltavy, s. p., provozní středisko Vltava kaskáda ZDV (Ing. Peška Libor, libor.peska@pvl.cz, +420 777 270 523). Realizací stavby nedojde ke změně stávajících odtokových poměrů daného území, či změně říčního profilu pod skalním svahem.

Stavba nezasahuje do žádného památkově chráněného území, kulturní či národní kulturní památky a ani do jejich OP.

Předmětný skalní svah byl Českou geologickou službou (ČGS) zařazen do katalogu Svahových nestabilit pod č. 12-44-02, a to jako řízení přírodního původu, uklidněné se způsobem projevů typu odsedávání a řízení.

Stavba nevyvolá zásah do zemědělského půdního fondu (ZPF).

Stavba se nenachází v OP silnice, které je (dle § 30, odst. 2, zákona č. 13/1997 Sb.) pro silnice II. a III. třídy a místní komunikace II. třídy vymezeno vzdáleností 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu.

Území stavby se nenachází v obvodu dráhy a ani nezasahuje do OP dráhy, které je (dle § 8, odst. 1, zákona č. 266/1994 Sb.) u dráhy celostátní a u dráhy regionální, vymezeno vzdáleností 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy. Obvod dráhy je pak (dle § 4, odst. 2, zákona č. 266/1994 Sb.) u dráhy celostátní a u dráhy regionální, vymezen svislými plochami vedenými hranicemi pozemků, které jsou určeny pro umístění dráhy a její údržbu.

Stavba se nachází v OP lesa, které je (dle § 14, odst. 2, zákona č. 289/1995 Sb.) vymezeno vzdáleností do 50 m od okraje lesního pozemku (PUPFL). Jedná se o pozemek s parcelním číslem 775/1 v katastrálním území Hradištke pod Medníkem. Tento pozemek nebude stavbou přímo dotčen a předmětná stavba jej nijak neovlivní, viz část *C.3 Koordinační situační výkres*.

Co se týká technické infrastruktury, území stavby koliduje s vedením inženýrských sítí (nebo zasahuje do jejich OP), v majetku nebo správě těchto společností:

.....

Jejich přibližná poloha je zakreslena v části *C.3 Koordinační situační výkres* a je pouze orientační, dle dostupných podkladů příslušných správců.

Před zahájením stavebních prací nechá zhotovitel stavby prokazatelně ověřit, vytyčit a přehledně zdokumentovat stávající IS v celém zájmovém území stavby. Přesné umístění stávajících IS (přesná poloha a hloubka), bude případně ověřena provedením kopaných sond. Podle místního šetření se na daném území nenachází žádná stávající IS, která by musela být řešena její dočasnou, či trvalou přeložkou.

V průběhu stavby nesmí dojít k poškození, či porušení žádného z vedení stávajících IS. Zhotovitel stavby bude plně respektovat všechny skutečnosti, respektive všechna všeobecná ustanovení jednotlivých správců stávajících IS pro práci v jejich OP a provedení stavby bude plně v souladu se všemi jejich podmínkami, které jsou uvedené v doložených souhlasných stanoviscích, viz část *E Dokladová část*.

Po dokončení stavebních prací bude vše uvedeno do původního stavu a vlastní stavba po jejím dokončení nebude mít žádný vliv na dané území, či vedení stávajících IS a jejich OP.

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

Jedná se o novou stavbu, charakteru terénních úprav daného území. Stavební práce se týkají pouze skalního svahu nad příjezdovou komunikací k VD Štěchovice a netýkají se VD samotného. Stav VD, odvodnění a jiných provozních věcí VD není předmětem této projektové dokumentace, respektive stavby.

Vlastní stavba nevyžaduje členění na stavební objekty. V rámci stavby dojde k provedení těchto souborů stavebních prací:

- Dočasné zajištění staveniště a jeho odstranění
- Vytyčení inženýrských sítí a prvků stavby
- Demolice stávajících konstrukcí

- Odstranění vzrostlé vegetace
- Očištění skalního svahu
- Odtěžení skalních bloků
- Obnova akumulčního prostoru
- Lokální kotvení skalních bloků
- Kotvená kamenná podezdívka
- Zajištění skalního svahu ocelovou sítí 80 x 100 mm
- Dynamická bariéra výšky do 4,0 / 4,5 m
- Ochranné ploty výšky do 2,0 m
- Geotechnický monitoring

Statické a kinematické posouzení navržených konstrukcí viz příloha části *D.1.2.1 Technická zpráva*.

Hlavním důvodem a účelem stavby je zamezit možnému skalnímu řízení a dalšímu rozvoji svahových deformací a odstranění nevyhovujícího stavebně-technického stavu. Provedením navržených opatření se docílí dostatečné ochrany osob a majetku nacházejících se na ohrožených pozemcích.

Nutným předpokladem provedení navrhovaných stavebních prací (především čištění a odtěžování skalního masivu, vrtné práce, realizace vlastních sanačních opatření, atd.) je realizace dočasného zajištění staveniště a částečné omezení provozu nad a pod skalním svahem. Časový požadavek na omezení v průběhu stavby vychází z návrhu harmonogramu stavebních prací, který je přílohou části *D.1.2.1 Technická zpráva*.

Předpokladem zdárného dokončení stavby je také morfologická a geometrická shoda PD se skutečností v terénu. Proto musí být stavební práce na zajištění skalního svahu prováděny za pravidelného geotechnického dozoru nebo projektanta stavby.

Všechny stavební práce budou řešeny mobilními přenosnými zdroji energie a stavba jako taková nevyžaduje řešení hospodaření s energiemi či dešťovou vodou. Stavba nebude napojena na veřejné, či soukromé zdroje energií a médií. Předpokládané produkované množství a druhy odpadů, včetně jejich plánovaného koncového využití, viz kapitola *B.8.1 Technická zpráva*. Bilance zemních hmot, viz kapitola *B.8.5 Bilance zemních hmot*.

Vzhledem k použitým materiálům a technologiím je vhodná doba realizace v období, kdy průměrná denní teplota je vyšší jak +5 °C a terén není pokryt sněhovou pokrývkou. Pro provádění prací není vhodné ani období zvýšených srážek.

Celková doba výstavby vychází z návrhu harmonogramu stavebních prací, který je přílohou části *D.1.2.1 Technická zpráva*. Projekt předpokládá realizaci vlastní stavby v období měsíců března až listopadu s upřesněním dle plánu stavebníka a dalších vyplývajících požadavků na realizaci stavby. Orientační doba výstavby činí 122 dní (118 dní bez státních svátků) a orientační náklady stavby 24 – 28 mil. Kč bez DPH.

Stavba po dokončení nevyžaduje zřizování vlastního ochranného či bezpečnostního pásma.

Stavba nevyžaduje zkušební provoz a po dokončení bude předána do užívání najednou. Prozatímní užívání stavby ke zkušebnímu provozu není předmětné pro tuto stavbu.

Doposud nebylo vydáno žádné rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby, či jiných.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

Navrhovaná stavba bude realizována v extravilánu městyse, přičemž původní urbanistická funkce území zůstane zachována. Po jejím dokončení budou hlavními viditelnými prvky pouze síťovaná část skalního svahu, dynamické bariéry a ochranné ploty.

Provedená sanace nebude mít zásadní vliv na vnímání skalního svahu a v konečném důsledku nebude mít vliv ani na dotčenou lokalitu.

Krycí (vrchní) vrstvy PKO budou provedeny v černé barvě.

B.2.3 Celkové technické řešení

Návrh technického řešení stavby je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu a v souladu se závaznými stanovisky všech správců stávajících IS, dotčených orgánů a subjektů, které jsou nedílnou součástí této dokumentace, viz část *E Dokladová část. Zásadní úprava technického řešení se nepředpokládá.*

Zhotovitel stavby bude plně respektovat všechny skutečnosti a provedení stavby bude plně v souladu se všemi podmínkami, které jsou uvedeny ve všech doložených stanoviscích.

Před zahájením stavebních prací bude nejdříve provedeno dočasné zajištění staveniště a částečné omezení provozu nad a pod skalním svahem. Zhotovitel stavby nechá prokazatelně ověřit, vytyčit a přehledně zdokumentovat všechny stávající IS v celém zájmovém území stavby, včetně vytyčení všech navržených prvků stavby.

V rámci vlastní stavby bude horolezeckým způsobem provedeno odstranění vzrostlé vegetace s odstraněním kořenového systému. Ten bude ponechán pouze v místech, kde by mělo odstranění negativní vliv na celistvost horniny. Podrobně viz kapitola *B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav.*

Dále bude horolezeckým způsobem provedeno očištění skalního svahu. Budou odstraněny svahové pokryvy a povrchově narušené partie čistěných ploch a současně bude horolezeckým způsobem provedeno odtěžení nestabilních bloků. Geotechnikem vytipované skalní bloky budou zajištěny lokálním kotvením a z akumulčního prostoru bude odtěžena napadaná suť.

Stěžejním sanačním opatřením je instalace kotvených ocelových sítí 80 x 100 mm, dynamických bariér a ochranných plotů v předem vytyčených a geotechnikem odsouhlasených liniích. Z místního, vytěženého kamene bude realizována kotvená kamenná podezdívka.

V závěru stavebních prací bude instalován geotechnický monitoring na geotechnikem vytypovaných místech skalního masivu.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Stavba nevyžaduje splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Bezpečný stav masivu po provedení sanačních prací musí určit a odsouhlasit geotechnický dozor, a v případě rozdílu mezi stavem in situ a předpoklady PD ihned upozornit projektanta.

Stavba nevyžaduje další zvláštní opatření pro zajištění bezpečnosti během užívání.

B.2.6 Základní popis technologických objektů a technických zařízení

Na stavbě nebudou instalovány žádné technologické objekty, ani technická zařízení.

B.2.7 Základní popis stavebních objektů

Současný stav předmětného skalního svahu viz kapitola *B.1 Popis území stavby*.

Nově navržené řešení, pro zajištění nestabilního skalního svahu, spočívá v provedení těchto souborů stavebních prací:

- Dočasné zajištění staveniště a jeho odstranění
- Vytyčení inženýrských sítí a prvků stavby
- Demolice stávajících konstrukcí
- Odstranění vzrostlé vegetace
- Očištění skalního svahu
- Odtěžení skalních bloků
- Obnova akumulčního prostoru
- Lokální kotvení skalních bloků
- Kotvená kamenná podezdívka
- Zajištění skalního svahu ocelovou sítí 80 x 100 mm
- Dynamická bariéra výšky do 4,0 / 4,5 m
- Ochranné ploty výšky do 2,0 m
- Geotechnický monitoring

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

V průběhu realizace stavby bude zhotovitel odpovídat za dodržování požární bezpečnosti, bezpečnosti práce a hygieny v souladu s platnými předpisy a rovněž bude respektovat zákon č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 88/2004 Sb., o ochraně zdraví před účinky hluku a vibrací.

Z hlediska požární ochrany je nutné včas odstraňovat ze svahů přeschlé travní porosty a křoviny jako prevence před možným vznikem požárů. Je zakázáno odstraňovat přeschlou travu a křoviny vypalováním.

Zhotovitel zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována stanovená požárně bezpečnostní opatření, tj. zabezpečí stanovení a dodržování podmínek požární bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu § 15 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k charakteru stavby, ve vazbě na § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je obsah požárně bezpečnostního řešení přiměřeně omezen. Po dokončení stavby není nutné zřizovat zabezpečení stavby proti požáru. Použité materiály jsou nehořlavé. Jedná se o stavbu, kdy nejsou navrhovány žádné stavební objekty a nejsou navrhována žádná ochranná pásma v návaznosti na požární bezpečnost.

Stávající úroveň zajištění požární bezpečnosti dotčeného území je zachována, jako například zajištění příjezdu ke stávajícím nástupním plochám pro požární techniku, popřípadě k vnějším odběrným místům zdrojů požární vody apod. V dané lokalitě se nenachází žádný vodní hydrant.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Stavební práce budou řešeny mobilními přenosnými zdroji energie a stavba jako taková nevyžaduje řešení hospodaření s energiemi, či dešťovou vodou. Stavba nebude napojena na veřejné, či soukromé zdroje energií a médií.

B.2.10 Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí

Hygienické řešení stavby, či požadavků na pracovní a komunální prostředí není předmětné pro tuto stavbu.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Všechny kotevní prvky a sloupy záchytných konstrukcí budou opatřeny PKO ještě před instalací do vrtu / betonové patky, přičemž přetažení systému PKO do vrtu / betonové patky bude min. 200 mm. Základní nátěr musí být proveden dílensky, štětcem a na celý ocelový profil.

Systém PKO bude ve složení 1x základní nátěr + 2x krycí nátěr. Krycí (vrchní) vrstvy PKO budou provedeny v černé barvě. Minimální projektem požadovaná PKO všech prvků je 245 g/m².

Plošné síťové prvky budou opatřeny typovou protikorozi ochranou, žárovým pokovením drátu slitinou zinku nebo slitinou zinku a hliníku (Zn + 5 % Al). Ocelová lana budou opatřena typovou protikorozi ochranou, žárovým pokovením drátu (pozinkováním). Způsob a provedení PKO kotevních prvků bude dle ČSN EN 1537: Provádění speciálních geotechnických prací – Horninové kotvy.

Korozní agresivita atmosféry, ve které budou navržené technické konstrukce umístěny, je stanovena na stupeň C4 (vysoká). Jedná se především o nadzemní části ocelových sloupů záchytných konstrukcí a ty části kotevních prvků, které budou nad povrchem skalního masivu.

Požadovaná minimální životnost PKO, přiměřena předpokládané životnosti navržených konstrukcí, je stanovena jako V (vysoká, 15 – 25 let) s četností plánované údržby (čištění a mytí) 1x ročně.

B.3 PŘIPOJENÍ STAVBY NA TECHNICKOU A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU

Stavba nevyžaduje připojení na technickou a dopravní infrastrukturu a ani pro realizaci vlastní stavby nebude zřizována žádná nová, přístupová dopravní trasa. Dojde pouze k využití stávajících dopravních tras a ploch v okolí dané lokality, viz část C.3 *Koordinační situační výkres*.

Veškeré použité technologie a vybavení budou přenosného charakteru a vyžadují pouze omezený prostor k uložení přímo na místě stavby. V případě provozních a dopravních technologií se jedná o mobilní sociální zařízení a plechový sklad materiálu a nářadí. Proto si po dobu realizace zhotovitel zajistí možnost zřízení dočasných skladovacích ploch pro skladování materiálu a vybavení stavby.

Na stavbě budou prováděny práce pomocí strojů poháněných vzduchem (vrtné stroje apod.). Obsluha těchto strojů a agregátů pro jejich pohon musí být prováděna pouze školenými osobami s platnými průkazy strojníků a technický stav strojů a zařízení musí odpovídat bezpečnostním a manipulačním předpisům pro práci s nimi.

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Stavba nevyžaduje návrh dopravně-inženýrského opatření.

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

Mimo strmých skalních stěn je skalní svah v současné době lokálně porostlý náletovou vegetací a místy i vzrostlými stromy s prokazatelným expanzním účinkem kořenového systému. Náletem jsou míněny dřeviny průměru kmene do 10 cm (obvod kmene do 32 cm), měřeného ve výšce cca 1,3 m nad zemí.

Odstraňování vegetace bude realizováno v období od 1. 9. do 31. 10. běžného roku, viz část *E Dokladová část*, povolení výjimky ze zákazů u ZCHD rostlin a živočichů s č. j. 129333/2023/KUSK, kterou vydal Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství s platností do 31. 12. 2025.

Po provedení zajištění prostoru budou zahájeny horolezecké práce na odstranění vzrostlé vegetace v projektem vymezeném rozsahu. Bude provedeno odstranění travin a náletových dřevin s odstraněním kořenového systému v celkovém rozsahu 5 505 m² a bude odstraněno 11 ks nevhodných stromů s průměrem kmene do 300 mm. Kořenový systém bude ponechán pouze v místech, kde by mělo odstranění negativní vliv na celistvost horniny skalního masivu. K odstranění kořenů bude použito mechanických prostředků. Použití chemických (herbicidních) prostředků je zcela vyloučeno.

Dřevní hmota bude během realizace na místě zpracována rozřezáním na manipulační díly a štěpkováním. Kusové dřevo bude deponováno na pozemku stavebníka, kterému bude následně také předáno. Pařezy a dřevní štěpka budou po odkoupení zhotovitelem stavby naloženy, odvezeny a zákonně zlikvidovány. Nakládání s odpady je podrobně zpracováno v kapitole *B.8 Zásady organizace výstavby*.

Vegetační porost skalního svahu je nežádoucí. Vlivem expanzního účinku kořenového systému dochází k degradaci a výraznému urychlení eroze skalního masivu. Z tohoto důvodu, po provedení stavebních prací, náhradní výsadbu nedoporučujeme. Vzhledem k navrženému technickému řešení nedojde k poškození stromů v sousedství stavby ani ostatní vzrostlé zeleně.

Protierozní opatření je navrženo v podobě protierozní extrudované PP georohože, černé barvy, tloušťky do 13 mm s plošnou hmotností min. 500 g/m², která bude podložena pod ocelovou síť v místech výskytu nesoudržného pokryvu a zvětralejších partií, náchylných k propadu skrz oka sítě, či erozi.

V rámci stavby nejsou navržena žádná biotechnická opatření.

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

Provádění stavebních prací dočasně naruší životní prostředí v místě stavby. Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví a zdravé životní podmínky uživatelů okolních staveb a pozemků a ani rostlin a živočichů na místní prostředí vázaných. Tedy tak, aby negativní vliv stavby na životní prostředí byl minimalizován.

Pro stavbu bude ustanoven biologický dozor stavby, viz část *E Dokladová část*, povolení výjimky ze zákazů u ZCHD rostlin a živočichů s č. j. 129333/2023/KUSK, kterou vydal Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství s platností do 31. 12. 2025.

Ochrana životního prostředí zahrnuje činnosti, jimiž se předchází znečišťování nebo poškozování životního prostředí, nebo se toto znečišťování omezuje a odstraňuje. Při dodržování základních podmínek ochrany životního prostředí je nutné řídit se ustanoveními zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, vše v platném znění. A dále zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky) a lokality zařazené do soustavy Natura 2000 a přírodní parky a řešit problematiku i v ostatních souvisejících oblastech.

Při realizaci stavby nebudou používány žádné technologie nebo látky, které přímo i nepřímo ohrožují životní prostředí. Provedením navržených stavebních úprav skalního svahu nedojde k negativním zásahům do životního prostředí. Stavební činnost bude probíhat v souladu s platnou legislativou v problematice ochrany životního prostředí, přírody a krajiny.

Podmínky příslušného odboru životního prostředí budou při stavbě zohledněny. Případné havarijní stavy ve vztahu k přírodnímu prostředí, vzniklé v době výstavby, je nutno hlásit příslušnému orgánu ochrany přírody.

Některé další právní předpisy:

- Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
- Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů
- Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech
- Nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 – 2024
- Vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů
- Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Při provádění stavby bude dočasné zhoršení životního prostředí minimalizováno například těmito opatřeními:

- stavba bude realizována dle projektové dokumentace a optimálního harmonogramu stavby,
- trvání stavby bude časově minimalizováno,
- všichni pracovníci na stavbě budou před zahájením prací řádně proškoleni a seznámeni se způsoby a postupy provádění jednotlivých stavebních prací, které neohrožují životní prostředí v místě stavby,
- budou dodrženy všechny předpisy manipulace se stavebními stroji a materiálem,
- na stavbě bude použita taková mechanizace, která svým provozem nebude extrémně zatěžovat okolí hlukem, exhalacemi ani prašností,
- přeprava zeminy, suti a stavebních materiálů bude realizována po schválených přepravních trasách,
- v době suchého a větrného počasí bude prováděno kropení prašných ploch,
- znečištěná vozidla budou před vjezdem na veřejné komunikace zbavena nečistot,
- bude prováděna pravidelná kontrola čistoty komunikací v blízkosti stavby,
- komunikace znečištěné provozem stavby budou neprodleně řádně očištěny (manuálně nebo mytím vodou).

Povinnosti provozovatele zdroje hluku stanoví zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Hygienické limity hluku pak upravuje prováděcí právní předpis, kterým je nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Pro fyzické i právnické osoby určují tyto předpisy povinnost činit potřebná opatření na snížení hluku a dbát, aby pracovníci i ostatní občané byli vystaveni hluku v co nejmenší míře. Zejména musí dbát na to, aby nebyly překročeny nejvyšší přípustné hladiny hluku, které jsou určeny uvedenými předpisy.

- *Hluk z provozu:*

Není předmětné pro tuto stavbu, hluková zátěž daného území se nemění.

- *Hluk z provádění stavby:*

Zhotovitel může používat jen stroje, jejichž emise hluku byla posouzena v rámci schválení typu stroje a u nichž nedošlo k nárůstu hlučnosti následkem zhoršení jejich technického stavu. Zhotovitel je povinen dodržovat stanovená opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku na okolí a vlastní pracovníky. Dále bude splněna korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb pro hluk ze stavební činnosti, dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Opatření ke snížení hlukové zátěže musí zamezit překročení limitních hodnot, které závisí na typu území. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku je 50 dB pro denní dobu, s korekcí +10 dB pro chráněné venkovní prostory ostatních staveb.

Organizační opatření na ochranu před hlukem po dobu realizace stavby:

- hlučné stavební práce budou prováděny v pracovních dnech v denní dobu (od 7:00 do 21:00),
- v době nočního klidu od 21:00 do 7:00 mohou probíhat pouze manuální bezhlučné práce
- řidiči nákladních aut po příjezdu na staveniště a po dobu čekání na stavbě musí vypnout motor,
- budou kombinovány hlukově náročné práce s pracemi o nízké hlučnosti (snížení ekvivalentní hladiny),
- staveništní dopravu organizovat dle možností mimo obydlené zóny,
- v maximální možné míře budou na stavbě využity stavební mechanismy se sníženou hlučností,
- použitá technika bude udržována v řádném technickém stavu.

Uvedená organizační opatření se týkají pouze oblastí situovaných v blízkosti chráněných prostorů z titulu ochrany proti hluku (v tomto případě obytné objekty). Vzhledem k situování skalního svahu převážně v neobydleném území, však zpravidla nebudou daná opatření nutná.

Stavební práce budou probíhat ve svahu, gravitačně odvodněném a během stavby a také po jejím dokončení nedojde ke zhoršení stávajících odtokových poměrů.

Po dobu stavby je nutno zabránit odtoku splachů ze staveniště (zemina, suť atd.). Dodavatel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek nebo jiných nebezpečných látek a stavba bude realizována za těchto podmínek:

- na staveništi nebudou prováděny opravy ani údržba stavebních strojů,
- plnění palivy a doplňování maziv bude, až na nezbytně nutné výjimky, prováděno mimo staveniště,

- sklad zásobního paliva a maziva musí být odpovídajícím způsobem zajištěn proti potencionálním únikům paliva (uzamčený sklad, záchytná bezodtoková jímka atd.),
- pod vozidla a mechanismy budou instalovány úkapové vany,
- bude prováděna separace odpadů, hlavně nebezpečných,
- po dobu stavby je nutnost zabránit odtoku splachů ze staveniště,
- na stavbě bude přítomna mobilní havarijní souprava.

Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, zvláště nebezpečnými látkami, popřípadě radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v chráněných oblastech přirozené akumulace vod nebo v OP vodních zdrojů. Tuto problematiku řeší podrobně Havarijní plán.

Případné havarijní stavy ve vztahu k přírodnímu prostředí, vzniklé v době výstavby, je nutno neprodleně hlásit Hasičskému záchrannému sboru České republiky nebo jednotkám požární ochrany nebo Policii České republiky, případně Správě chráněné krajinné oblasti. Hasičský záchranný sbor České republiky a Policie České republiky jsou povinni neprodleně informovat o jim nahlášené havárii příslušný vodoprávní úřad. Stavba bude vybavena Sorpční drtí a Hydrofobní rašelinovou sorpční drtí, které budou použity v případě úniku ropných látek. Kontaminovanou zeminu je nutno odstranit do hloubky 50 cm, přemístit ji do připravených sudů a provést následně její dekontaminaci. Stavba nebude mít po dokončení žádný přímý negativní vliv na žádné vodní zdroje.

Před zahájením stavebních prací je zhotovitel stavby povinen aktualizovat Havarijní plán a předložit ho ke schválení příslušnému úřadu.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Provedenými stavebními úpravami se výrazně zlepši stávající podmínky pro splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva.

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

B.8.1 Technická zpráva

Všechny stavební práce budou řešeny mobilními přenosnými zdroji energie. Stavba nevyžaduje připojení na technickou a dopravní infrastrukturu a ani pro realizaci vlastní stavby nebude zřizována žádná nová, přístupová dopravní trasa. Dojde pouze k využití stávajících dopravních tras a ploch v okolí dané lokality, viz část C.3 *Koordinační situační výkres*.

Přístup na staveniště a transport osob, materiálů a technologií bude prioritně po místní silnici. Přístup pracovníků ke skalnímu svahu bude pak probíhat přes pozemky stavebníka, a to trasami pro pěší, pak už jenom horolezeckým způsobem.

Celková doba výstavby vychází z návrhu harmonogramu stavebních prací, který je přílohou části D.1.2.1 *Technická zpráva*. Projekt předpokládá realizaci vlastní stavby v období měsíců března až listopadu s upřesněním dle plánu stavebníka a dalších vyplývajících požadavků na realizaci

Stavba po dokončení nevyžaduje zřizování vlastního ochranného či bezpečnostního pásma.

Stavba nevyžaduje zkušební provoz a po dokončení bude předána do užívání najednou. Prozatímní užívání stavby ke zkušebnímu provozu není předmětné pro tuto stavbu.

Požadavky na zajištění bezpečného a plynulého provozu v daném úseku, v průběhu stavby, viz kapitola *B.4 Dopravní řešení*.

Zařízení staveniště (ZS) a manipulační plochy (MP) budou vždy umístěny ve vymezeném obvodu staveniště a na pozemcích stavebníka. ZS bude řešeno pomocí stavebních buněk, skladovacích ploch stavebního materiálu, ploch pro mobilní sociální zařízení a ostatních ploch nezbytně nutných pro stavební činnost předmětu díla dle technologických podmínek zhotovitele – kompresory, míchadla, agregáty, nádrže na technické kapaliny atd.

ZS a MP budou splňovat všechny podmínky majitele pozemku a všechny dotčené pozemky budou po dokončení stavebních prací uvedeny do původního stavu. Přibližná poloha ZS viz část *C.3 Koordinační situační výkres*. Přesný rozsah a umístění doporučených ploch ZS a MP, určí stavebník v koordinaci se zhotovitelem stavby.

Stavba bude realizována na pozemcích viz *Tab. č. 1* a vyvolá pouze dočasný zábor, nutný pro realizaci vlastní stavby. V rámci stavby nedojde k výkupu pozemků, respektive staveb nebo jejich částí.

Stavba nevyžaduje řešení bezbariérových obchozích tras a ani žádné úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb.

Požadavky na odstranění vzrostlé vegetace ze skalního svahu a náhradní výsadbu viz kapitola *B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav*.

Stavební práce budou probíhat ve svahu, gravitačně odvodněném a během stavby a také po jejím dokončení nedojde ke zhoršení stávajících odtokových poměrů.

Bilance zemních prací a hmot viz kapitola *B.8.5 Bilance zemních hmot*.

Ochrana životního prostředí při výstavbě, včetně opatření pro minimalizaci dočasného zhoršení životního prostředí při provádění stavby, viz kapitola *B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana*.

Průběh, rozsah a koordinace postupu stavebních prací musí být prováděn pod stálým dozorem geotechnika a za autorského dozoru projektanta. Podrobný plán ZOV předloží zhotovitel stavby před zahájením stavebních prací. Zásadním způsobem musí zhotovitel řešit koordinaci postupu prací s majiteli pozemků a nemovitostí, přes které bude prováděn případný transport materiálu potřebný na zajištění skalního svahu.

Stavební práce budou provedeny v souladu s platnými předpisy a nařízeními příslušných ČSN. Prokázání jakosti výrobků použitých pro stavbu bude provedeno podle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002, včetně souvisejících nařízení vlády a zároveň budou dodrženy předepsané technologické postupy prací. Práce musí provádět pracovníci příslušné kvalifikace pod odborným dozorem.

Stavba nevyžaduje výjimky z platných předpisů a norem.

Přesný technologický postup bude upřesněn před realizací stavby zhotovitelem s přihlédnutím k místním podmínkám a koordinaci jednotlivých činností při výstavbě, podmínkám provozu a požadavkům stavebníka. Před zahájením stavebních prací je zhotovitel stavby povinen aktualizovat Havarijní plán a předložit ho ke schválení příslušnému úřadu.

Při provádění stavby je nutné dodržovat základní podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které jsou dány nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a z tohoto vyplývajících předpisů.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se dále řídí zákonem č. 309/2006Sb., zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 262/2006Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Z hlediska BOZP je nezbytná koordinace prací koordinátorem BOZP. Stavba svým objemem prací přesáhne parametry stanovené § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, kdy „celková předpokládaná doba trvání prací a činností bude delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den“.

Všichni pracovníci musí být před vstupem na staveniště a do prostoru kolejíště seznámeni s možnými riziky a musí být patřičně proškoleni pracovníkem BOZP.

Při provádění prací musí být v závislosti na rozsahu jejich realizace splněny požadavky nařízení vlády 375/2017 Sb., a to v rozsahu nezbytném pro zajištění jejich bezpečnosti, včetně souvisejících technických norem a právních předpisů České republiky. Současně budou dodržovány příslušné předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ustanovením technických norem a bezpečnostních a hygienických předpisů, a také příslušné předpisy požární ochrany k jednotlivým profesním činnostem.

Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (vymezení pojmu je uvedeno v ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce) jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.

Při výstavbě bude dodržována vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, včetně souvisejících technických norem a právních předpisů České republiky. Současně budou dodržovány příslušné předpisy bezpečnosti práce a požární ochrany k jednotlivým profesním činnostem.

Pracovníci musí být pravidelně seznamováni s příslušnými předpisy a nařízeními z hlediska bezpečnosti práce. Za plnění úkolů v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci odpovídají vedoucí pracovníci na všech stupních řízení. Pracovníci a návštěvníci stavby musejí být na staveništi vybaveni ochrannými pomůckami.

Všichni pracovníci budou před zahájením stavebních prací vstupem na staveniště seznámeni s příslušnými bezpečnostními předpisy a technologickým postupem prací. Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci zodpovídá dodavatel stavby, který vypracuje pro stavbu plán BOZP. Po vyhodnocení koordinátorem BOZP je dle zákona č. 309/2006 Sb. § 15/1 zadavatel stavby

povinen doručit oznámení o zahájení prací, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli.

Výkopy musí být řádně ohrazeny a za snížené viditelnosti na veřejných místech osvětleny.

Při zjištění neznámých podzemních sítí musí být ihned vyrozuměn dozor stavebníka, který rozhodne o dalším postupu.

Na pracovišti bude dodržován pořádek a čistota. Protipožární pomůcky musí být udržovány v pohotovosti a použitelném stavu. Na staveništi budou vyvěšena telefonní čísla integrované pomoci (první pomoc, policie a hasiči).

Při práci na skalních svazích platí zásady a předpisy pro práce ve výškách. Za práci ve výšce se považuje práce a pohyb pracovníka, při kterých je ohrožen pádem z výšky, propadnutím nebo sesutím. Při této činnosti musí být pracovníci zajištěni proti pádu. Zajištění proti pádu musí být zabezpečeno od výšky 1,5 m, pokud není stanoveno jinak v dokumentaci nebo stavebním dozorem.

Prostředky osobního zajištění proti pádu jsou zejména: bezpečnostní lano, bezpečnostní pás, bezpečnostní postroj, zkracovač lana, samonavíjecí kladka, bezpečnostní brzda, přípravky pro spouštění a vytahování, vč. příslušenství. Tyto prostředky zajištění musí být pravidelně prohlíženy a zkoušeny nejméně jedenkrát za rok, pokud není interními předpisy stanoveno jinak. Pracovník je povinen se vizuálně přesvědčit před použitím osobního zajištění o jeho kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadnosti. Pracovníci, kteří budou používat prostředky osobního zajištění, musí být o jejich používání prokazatelně poučeni a vyškoleni.

Materiál, nářadí a pomůcky musí být uloženy, případně skladovány ve výškách tak, aby byly po celou dobu uloženy zajištěny proti pádu nebo sklouznutí. Pracovní nářadí je zakázáno zavěšovat na části oděvů, pokud k tomu oděv není zvlášť upraven (pás s upínkami apod.). Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny (ohrazeny, označeny), aby nedošlo k ohrožení pracovníků a zájmu jiných osob.

Práce ve výškách a v prostorách nechráněných proti povětrnostním vlivům musí být přerušeny při: bouři, silném dešti a sněžení, tvoření námrazy, dohlednosti menší než 30 m, teplotě prostředí nižší než -10 °C. Používání silonových lan a ochranných pásů ze silonu a jiných umělých vláken v období, kdy klesne teplota pod +5 °C, je zakázáno.

Dále je nutno dodržovat ustanovení ostatních bezpečnostních předpisů a norem pro provádění jejich činností.

Některé základní právní předpisy:

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
- Nařízení vlády č. 591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
- Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
- Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí
- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
- Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
- Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
- ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích

Výše uveden „Přehled právních předpisů“ z oblasti BOZP ve stavebnictví byl stanoven k datu zpracování projektové dokumentace s tím, že při jakékoliv změně či novelizaci těchto předpisů je zhotovitel povinen tyto dodržovat a naplňovat, včetně všech ostatních souvisejících zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a příslušných ČSN.

Jakákoliv zodpovědnost ze strany objednatele a zhotovitele za nedodržování uvedených a ostatních právních předpisů nemůže být přenášena na zpracovatele tohoto dokumentu.

Všichni pracovníci, podílející se na realizaci stavebních prací, budou s předpisy prokazatelně seznámeni a také musejí mít prokazatelně zdravotní způsobilost. Další odborná způsobilost podle technologického postupu a použitého strojního zařízení (například obsluha strojních zařízení a mechanizace atp.).

Veškerý odpad, který vznikne realizací stavby, bude charakteru odpadu ostatního v podobě kamenité suti (zemina a kamení), dřevní hmoty (pařezy a dřevní štěpka) a železného šrotu (ocelové sloupy a pletivo). Všechny odpady budou shromažďovány řádně utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií v souladu s vyhláškou č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů. Vzniklý stavební odpad lze opětovně použít nebo recyklovat pouze v souladu s vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, tj. prokázání nepřekročení limitních koncentrací škodlivin dle přílohy č. 10.

Se všemi vzniklými odpady bude naloženo především v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy vydanými k jeho provedení (zákon o odpadech), bude dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady dle § 9a zákona o odpadech, dále budou dodržovány obecné povinnosti dle § 12 zákona o odpadech. S odpady bude dále také nakládáno v souladu s Plánem odpadového hospodářství Středočeského kraje, kterého závazná část je definována vyhláškou Středočeského kraje č. 3/2016.

Podmínky dle zákona o odpadech (§ 9a Hierarchie nakládání s odpady a § 16 povinnosti původců odpadů):

- Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií (vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů).
- Bude dodržena hierarchie způsobů nakládání s odpady, tj.:
 - předcházení vzniku odpadů,
 - příprava k opětovnému použití,
 - recyklace odpadů,
 - jiné využití odpadů, např. energetické využití (není míněno spalování odpadů původcem),
 - odstranění odpadů.
- Dle předchozího bodu budou odpady přednostně využity nebo předány k využití oprávněné firmě.
- Ke kolaudačnímu řízení budou předloženy doklady a „Závěrečná zpráva o nakládání s odpady“, z nichž bude patrné, jakým způsobem bylo s odpady naloženo.

Nakládání s odpady bude prováděno dále také v souladu s vyhláškami č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů, č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB ve znění pozdějších předpisů a rovněž v souladu s dalšími souvisejícími zákony jako jsou zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, atd.

Za původce veškerého stavbou vyprodukovaného odpadu bude považován zhotovitel stavby, který povede o odpadech jednoduchou evidenci, kde bude uvedeno skutečné množství vzniklých odpadů a bude doložen způsob jejich dalšího využití, či likvidace.

V případě, že se původce odpadů nebo oprávněná osoba domnívají, že odpad uvedený v Katalogu odpadů jako nebezpečný odpad, nebo smíšen či znečištěn některým z odpadů uvedených v Katalogu odpadů jako nebezpečný, nebo nebezpečný odpad po úpravě nemá žádnou z nebezpečných vlastností a mají v úmyslu s ním nakládat jako s odpadem kategorie ostatní, jsou povinni požádat pověřenou osobu nebo osoby podle zákona č. 541/2020 Sb., § 7 odst. 1 o hodnocení nebezpečných vlastností.

Na základě nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 – 2024, vzniká povinnost recyklovat a opětovně používat min. 70 % stavebních a demoličních odpadů.

Přesný způsob a podmínky odkupu, včetně zákonné likvidace veškerého vytěženého materiálu (zeminy a kamení), dřevní hmoty (pařezů a dřevní štěpky) a železného šrotu (ocelové sloupky a pletivo) zhotovitelem stavby, specifikuje stavebník v příslušné SoD, kterou mezi sebou uzavřou.

Konkrétní skládku nebo další příslušné zařízení k nakládání s odpady, včetně prověření jejich kapacit, aby bylo zajištěno odstranění, případně využití všech druhů a množství odpadů vzniklých realizací stavby, je povinný si zajistit zhotovitel stavby s ohledem na vzájemnou koordinaci se stavebníkem. Zhotovitel bude zároveň při zajišťování kapacit skládek počítat s tím, že množství odpadů může být v rámci každé kategorie až o 20 % vyšší.

Všechny odpady, které budou ze stavby odváženy, budou předány oprávněné osobě dle § 12, odst. 3 zákona o odpadech, jejíž oprávněnost si zhotovitel stavby předem ověří zjištěním identifikačního čísla zařízení k nakládání s odpady (IČZ) touto osobou provozovaného, které přiděluje příslušný krajský úřad. Tyto informace jsou dostupné, včetně oprávněnosti této osoby přebírat konkrétní druhy odpadů, jsou dostupné ve veřejné části informačního systému Ministerstva životního prostředí na adrese *visoh2.mzp.cz* (Registr zařízení a spisů), případně u příslušného krajského úřadu.

Tab. č. 3 – Předpokládaný výčet druhů a celkového množství vytěžených materiálů

P. č.	Katalogové číslo odpadu, dle vyhlášky č. 8/2021 Sb.	Množství [t]	Nakládání s vybouranými stavebními materiály, dle vyhlášky č. 273/2021 Sb.
1	17 05 04: Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 (ZEMITĚ-KAMENITÁ SUŤ Z OČIŠTĚNÍ A ODTĚŽENÍ SKALNÍHO MASIVU A ODKOPÁVEK)	1 693,61	Odpad je možné předat do zařízení k využívání odpadů formou recyklace, pro ukládání odpadů na skládkách ⁱ⁾ , do zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu ^{j)} , k rekultivaci ^{k)} anebo do jiných zařízení ⁿ⁾ .
2	20 02 01: Biologicky rozložitelný odpad (DŘEVNÍ ŠTĚPKA)	44,04	Odpad je možné předat do zařízení k využívání odpadů formou recyklace anebo pro ukládání odpadů na skládkách ⁱ⁾ .
3	20 02 01: Biologicky rozložitelný odpad (PAŘEZY)	0,32	Odpad je možné předat do zařízení k využívání odpadů formou recyklace anebo pro ukládání odpadů na skládkách ⁱ⁾ .
4	17 04 05: Železo a ocel (OCELOVÉ SLOUPY A PLETIVO)	2,18	Odpad je možné předat do zařízení k využívání odpadů formou recyklace anebo pro ukládání odpadů na skládkách ⁱ⁾ .
Poznámka: i) ukládání odpadů na skládkách – odstraňování odpadů způsoby uvedenými v příl. č. 4 zákona pod kódy D1 a D5, j) využívání odpadů na povrchu terénu – rekultivace povrchu terénu, vyrovnávání terénních nerovností a jiné úpravy terénu, vytváření uzavíracích vrstev skládky, rekultivace uzavřených skládek, rekultivace odkališť, zavážení vytěžených lomů; využíváním odpadů na povrchu terénu není aplikace na zemědělskou půdu, k) rekultivace – uvedení místa zpravidla dotčeného lidskou činností do souladu s okolím a obnovení funkčnosti povrchu terénu ve vztahu k jeho původnímu užívání nebo nově zamýšlenému užívání, n) jiná zařízení – skládky, lomy, odkaliště a další místa na povrchu terénu, kde jsou odpady využívány k zasypávání, rekultivacím a jiným povrchovým úpravám.			

B.8.2 Výkresy

Charakter a rozsah stavby nevyžaduje zpracování samostatné výkresové části organizace výstavby. Relevantní návrhy a údaje uvedené v obsahu kapitoly *B.8.1 Technická zpráva* (obvod a přístupy na staveniště, doporučené účelové plochy, dopravní trasy atd.) viz části *C.3 Koordinační situační výkres*.

B.8.3 Harmonogram výstavby

Návrh harmonogramu stavebních prací viz příloha části *D.1.2.1 Technická zpráva*. Projekt předpokládá realizaci vlastní stavby v období měsíců března až listopadu s upřesněním dle plánu stavebníka a dalších vyplývajících požadavků na realizaci stavby.

B.8.4 Schéma stavebních postupů

Charakter a rozsah stavby nevyžaduje zpracování schémat stavebních postupů.

B.8.5 Bilance zemních hmot

V rámci stavby nejsou navrženy žádné nové zásypové materiály, či skryvky ornice a podorničních vrstev.

Veškerý druhotně vzniklý materiál, z očištění a odtěžení skalního svahu a obnovy akumulčního prostoru, bude charakteru odpadu ostatního v podobě kamenité suti (zemina a kamení). Nakládání s tímto materiálem je obsahem kapitoly *B.8.1 Technická zpráva*.

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

Stavba nevyžaduje celkové vodohospodářské řešení.

V Tišnově, dne