


ZÁVĚREČNÝ PRÁH - VÝKRES VÝZTUŽE

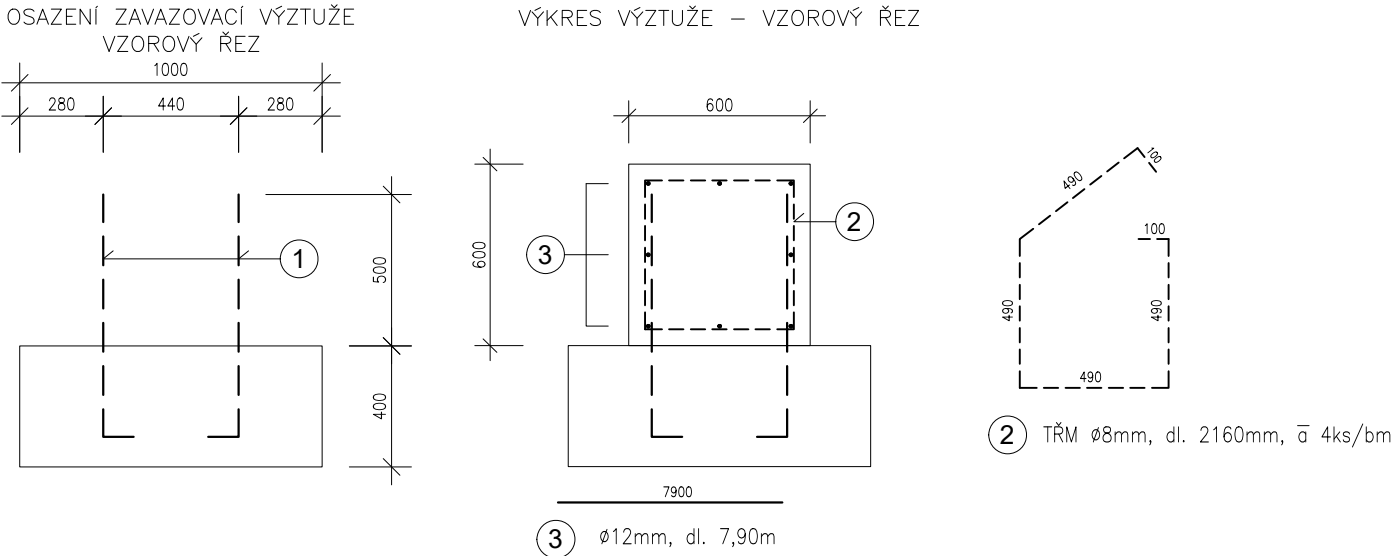


TABULKA VÝZTUŽE (bez prořezu)

Č.POL.	PRŮMĚR	DĚLKA (m)	POČET (ks)	DL.CELK. (m)	HMOTNOST (kg/m)	HMOTNOST CELK. (kg)
1	ø12	0,90	2*64 +8*4	144	0,888	127,88
2	ø8	2,16	66	142,56	0,395	56,32
1	ø12	7,90	16	126,40	0,888	112,25
						296,45

POZNÁMKA:

- ÚROVEŇ KORUNY ZÁVĚREČNÉHO PRAHU BUDE VÝŠKOVĚ NAVAZOVAT NA ÚROVEŇ KORUNY STÁVAJÍCÍ PATKY LEVÉHO A PRAVÉHO BŘEHU
- SKLON SVAHŮ OPRAVOVANÉHO OPEVNĚNÍ BUDE NAVAZOVAT NA SKLON SVAHU STÁVAJÍCÍHO OPEVNĚNÍ POD A NAD OPRAVOVANÝM ÚSEKEM
- KORUNA OPRAVOVANÉHO OPEVNĚNÍ BUDE NAVAZOVAT NA KORUNU STÁVAJÍCÍHO OPEVNĚNÍ POD A NAD OPRAVOVANÝM ÚSEKEM
- VEŠKERÉ VIDITELNÉ BETONOVÉ PLOCHY BUDOU Z POHLEDOVÉHO BETONU, VIDITELNÉ HRANY BUDOU ZEŠIKMENY ROHOVNÍKY,DĚLKA HRANY 20mm

NAPOJENÍ ZÁVĚREČNÉHO PRAHU NA STÁVAJÍCÍ OPEVNĚNÍ - VZOROVÝ ŘEZ

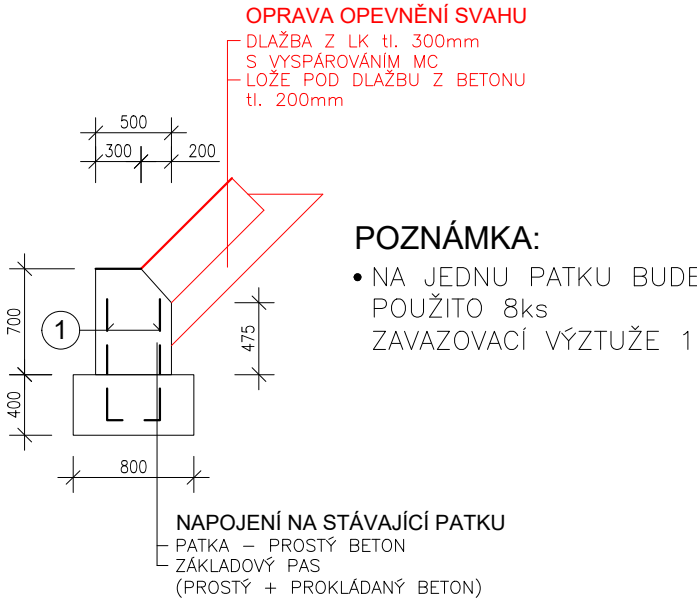

PODKLADNÍ BETON C25/30 XA1
KONSTRUKČNÍ BETON PROSTÝ C25/30 XF3 XC4
KONSTRUKČNÍ ŽELEZOBETON C25/30 XF3 XC4
OCEL 10505
KRYTÍ VÝZTUŽE 50mm

Zodpovědný pracovník	Vypracoval		 AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.	
Ing. Milan Bartolšic	Ing. Jan Varadíněk			
Investor: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60200 Brno			Kapusty 27, 690 06 Břeclav IČO 60710063, DIČ CZ60710063 tel.: 519 333 689, email: aqc@wo.cz	
Akce: BŘEZNÁ, BÍLÁ VODA, ŠTÍTY - DOSYPÁNÍ HRÁZE, OPRAVA STUPŇŮ A TOKU DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			Formát	
			Datum	červen 2022
			Číslo stavby	
Příloha: SO01 - VVT Březná, Bílá voda OPRAVA KAVETNY VE DNĚ TOKU v ř.km 22,174			Měřítko 1:50	Číslo přílohy D.1.1.b.10