



OZNAČENÍ	POPIS	PROFIL	DÉLKA/PLOCHA	SPEC. HMOTNOST	HMOTNOST
		(mm)	(m, m ²)	(kg/m, kg/m ²)	
1	POROROŠT	TL 30	2.81	28.00	78.68
2	PŘÍČNÁ VÝZTUŽ	I120	1.56	11.10	17.316
3	PODÉLNÉ NOSNÍKY	U160	8.80	18.80	165.44
4	STOJKA ZÁBRADLÍ	50/50/3	6.60	4.38	28.9278
5	VÝPLŇ ZÁBRADLÍ	PLO 50/6	30.40	2.36	71.744
6	VÝPLŇ ZÁBRADLÍ	50/50/3	4.00	4.38	17.532
7	MADLO ZÁBRADLÍ	50/50/3	4.30	4.38	18.8469
9	KAPSA PRO ZÁBRADLÍ	60/60/3	0.60	5.34	3.2058
CELKOVÁ HMOTNOST OCELI 1.4301					401.6925



ČÍSLO	OCELOVÁ LÁVKA
1	POCHOZÍ PLOCHA LÁVKY - POROROŠT TL 30 mm, 1 000 X 780 mm, 3 KS, 600 X 780 mm, 1 KS, KOTVENY K OCELOVÉ KONSTRUKCI LÁVKY - OCEL 1.4301
2	PŘÍČNÁ VÝZTUŽ - NEREZOVÝ PROFIL I 120, DL 780 mm, 2 KS - OCEL 1.4301
3	PODÉLNÉ NOSNÍKY - NEREZOVÝ PROFIL U 160, DL 3 600 mm, 2 KS, DL 800 mm, 2 KS - OCEL 1.4301
4	STOJKA ZÁBRADLÍ - NEREZOVÝ PROFIL 50/50/3 mm, L = 1 100 mm, 6 KS - OCEL 1.4301
5	VÝPLŇ ZÁBRADLÍ - NEREZOVÝ PROFIL PLO 50/6 mm, MEZEROVITOST 10 cm, L = 800 mm 38 KS - OCEL 1.4301
6	VÝPLŇ ZÁBRADLÍ - NEREZOVÝ PROFIL 50/50/3 mm - OCEL 1.4301
7	MADLO ZÁBRADLÍ - NEREZOVÝ PROFIL 50/50/3 mm, L = 4 300 mm - OCEL 1.4301
8	KOTVENÍ ZÁBRADLÍ DO KONSTRUKCE LÁVKY - ŠROUB M16, MATICE M16, 2 x PODLOŽKA PÉROVÁ - OCEL 1.4301
9	KAPSA PRO ZASUNUTÍ ZÁBRADLÍ - PROFIL 60/60/3 mm, L = 100 mm - OCEL 1.4301

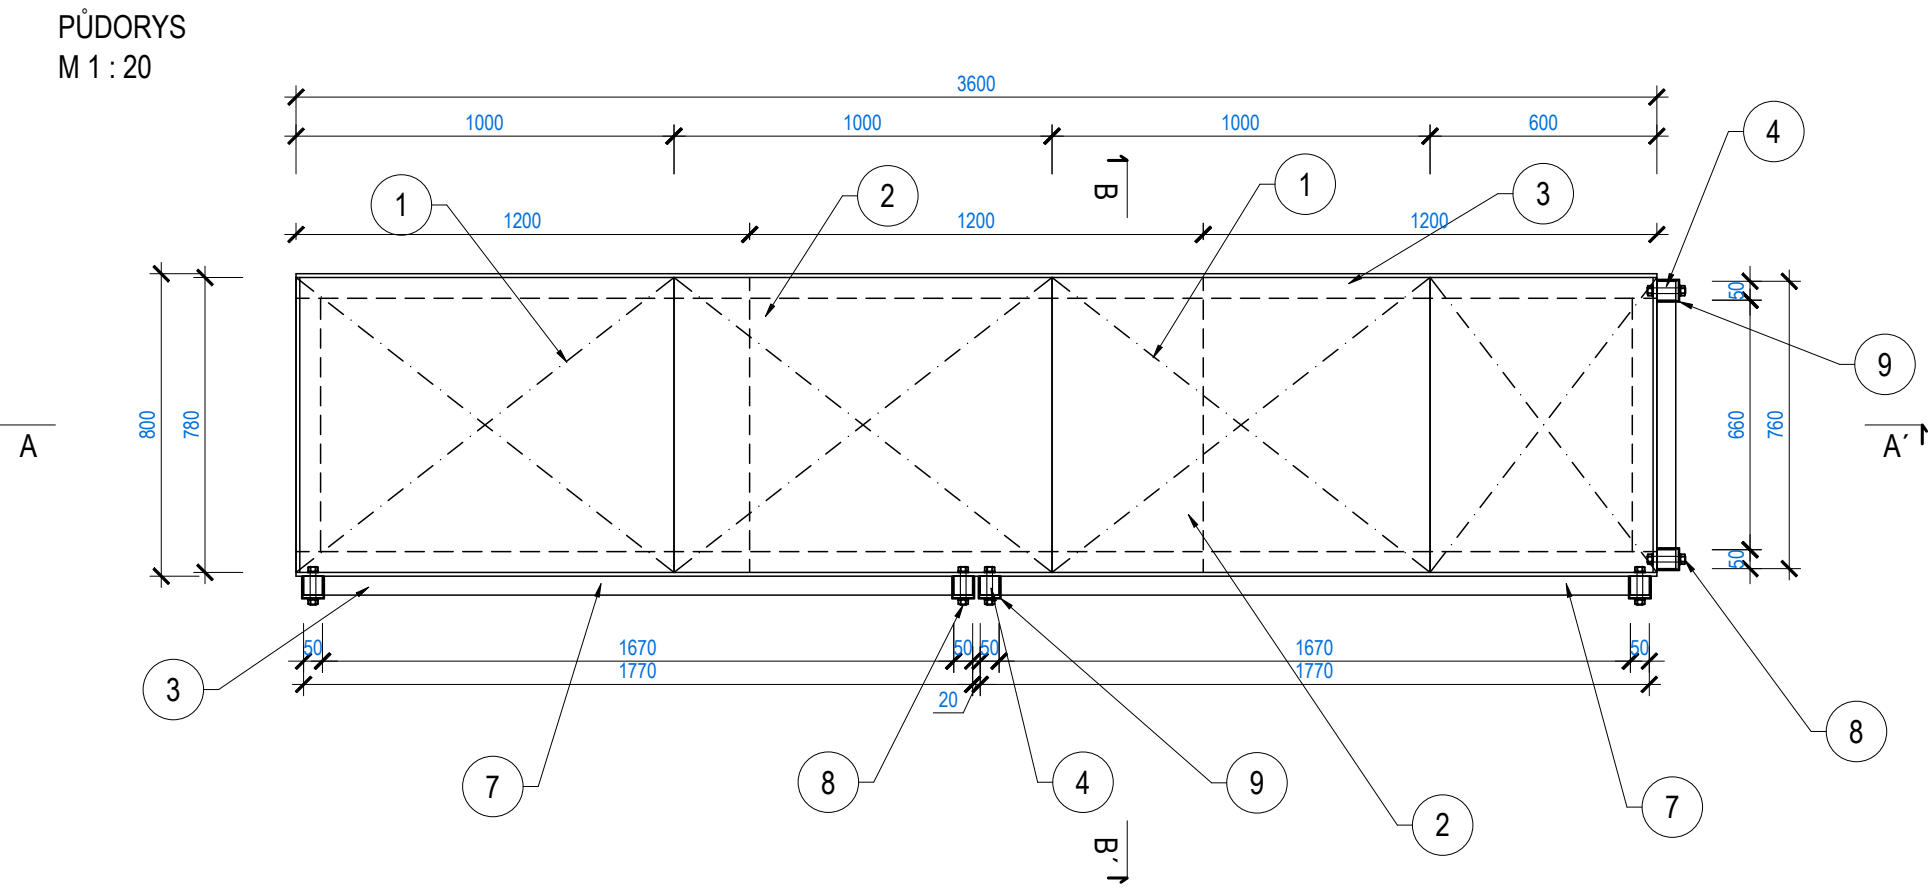

POVODÍ MORAVY, s.p.
Dřevařská 11, 602 00 Brno
IČ: 70890013, DIČ: CZ70890013
tel.: +420 541 637 111 e-mail: info@pmo.cz

OBJEDNATEL:
CLIENT:

AUTORIZACE:
AUTHORIZED BY:

ČÍSLO PARÉ:
DOCUMENT SET NUMBER:

Ing. Vít Pučálek
Trpín 151, 569 74 Trpín
IČ: 04373863, DIČ: CZ8208233528
tel.: +420 737 367 558 e-mail: v.pucalek@gmail.com

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
GENERAL DESIGNER:

NÁZEV AKCE:
TITLE:

**JEZ ČESKÝ MLÝN, JIHLAVA,
ŠTĚRKOVÁ PROPUST, OPRAVA**

STAVEBNÍ OBJEKT:
BUILDING PART:

SO 02 STROJNÍ ČÁST

OBSAH:
CONTENT:

VÝKRES LÁVKY

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:
CHIEF PROJECT MANAGER:

Ing. Vít Pučálek

PROJEKTANT:
DESIGNER:

Ing. Vít Pučálek

ZAKÁZKA Č.:
CONTRACT NO.:

24 - 04

DATUM:
DATE:

03/2024

MĚŘÍTKO:
SCALE:

1:20

STUPĚŇ PD:
PROJECT STATUS:

DPS

ČÍSLO VÝKRESU:
DRAWING NUMBER:

D.7.