


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - STABILIZACE BŘEHU KAMENNOU ROVNANINOU

MĚŘÍTKO 1 : 25

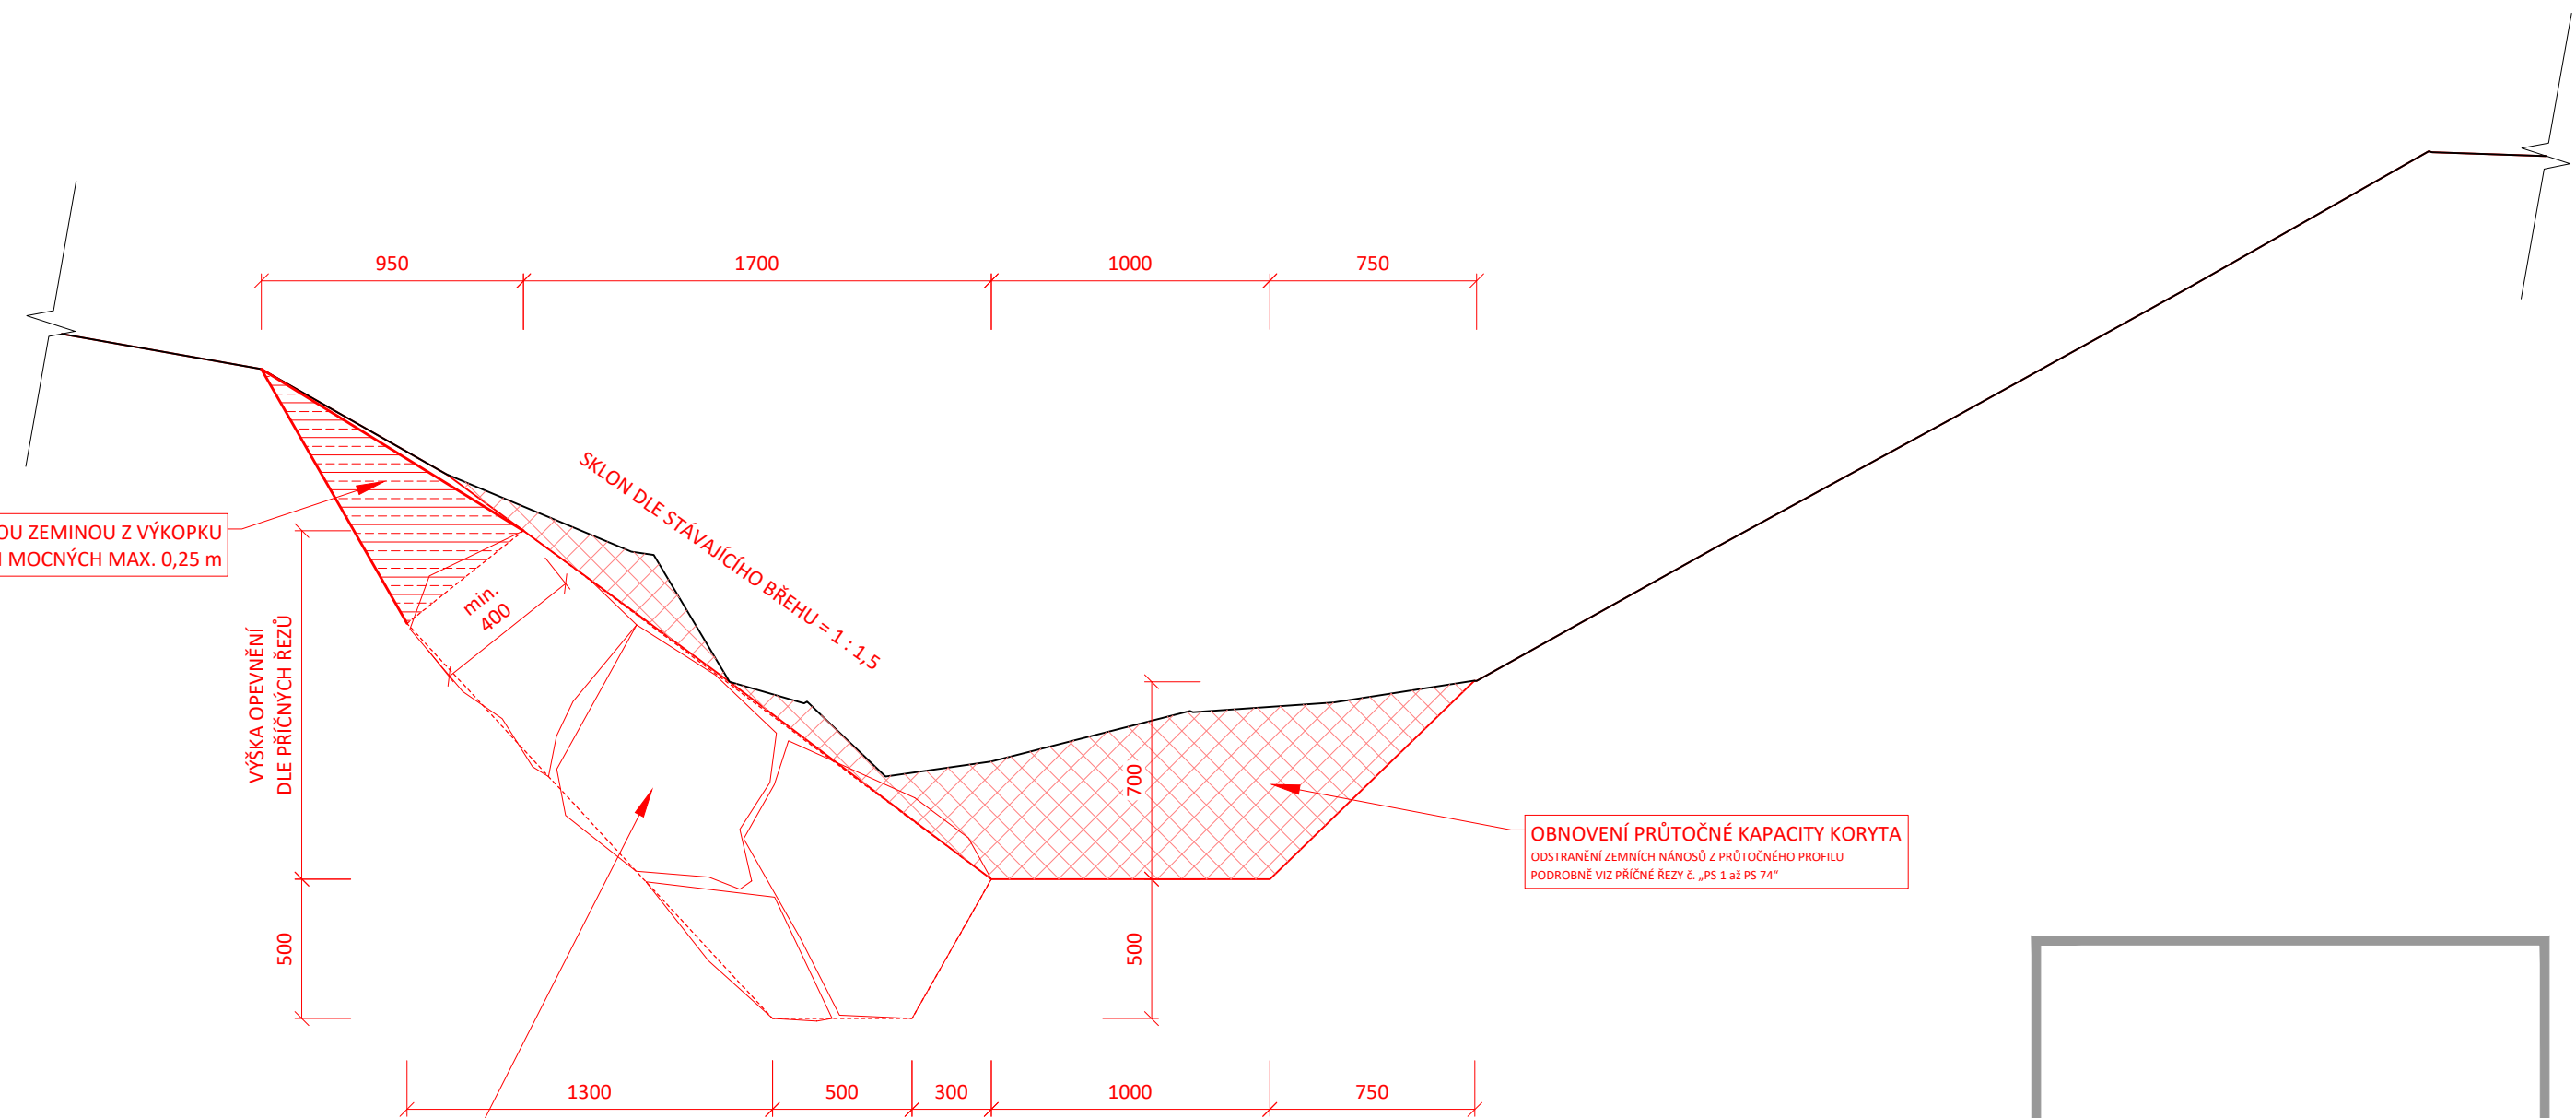

ZPĚTNÝ ZÁSYP ZHUTNĚNOU ZEMINOU Z VÝKOPKU
HUTNĚNO PO VRSTVÁCH MOCNÝCH MAX. 0,25 m

VÝŠKA OPEVNĚNÍ
DLE PŘÍČNÝCH ŘEZŮ

SKLON DLE STÁVAJÍCÍHO BŘEHU = 1 : 1,5

min.
400

OBNOVENÍ PRŮTOČNÉ KAPACITY KORYTA
ODSTRANĚNÍ ZEMNÍCH NÁNOSŮ Z PRŮTOČNÉHO PROFILU
PODROBNĚ VIZ PŘÍČNÉ ŘEZY Č. „PS 1 až PS 74“

OPEVNĚNÍ BŘEHU KORYTA
KAMENNÁ ROVNANINA S VYKLÍNOVÁNÍM
MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA 400 mm
LOMOVÝ KÁMEN, HMOTNOST KAMENE 80 - 200 kg
(min.70% KAMENE BUDE O HMOTNOSTI 200 kg)
STABILIZAČNÍ PATA SVAHU KORYTA
LOMOVÝ KÁMEN, HMOTNOST KAMENE min. 200 kg
HLOUBKA min. 500 mm

OBNOVA OPEVNĚNÍ SVAHU A PATY Z LOMOVÉHO KAMENE
PATA SVAHU LEVÉHO BŘEHU KORYTA - PODROBNĚ VIZ PŘÍČNÉ ŘEZY Č. „PS35 až PS40“
PATA SVAHU PRAVÉHO BŘEHU KORYTA - PODROBNĚ VIZ PŘÍČNÉ ŘEZY Č. „PS27, PS28, PS73, PS74“
OPEVNĚNÍ A PATA SVAHU NA LEVÉM BŘEHU - PODROBNĚ VIZ PŘÍČNÉ ŘEZY Č. „PS46, PS47, PS54, PS55, PS56“

Akce:

**„VVT Český potok,
Smržice - oprava toku“**

Stavebník:
Povodí Moravy, s.p. - Dřevařská 932/11, Brno
Závod Horní Morava

Místo stavby:
Vodní tok - Český potok, ř. km 2,000 - 3,000
obec Smržice, k.ú. Smržice, Olomoucký kraj, okres Prostějov

Stupeň dokumentace:
Projektová dokumentace pro provádění stavby

Datum: 08.2023	Číslo projektu:	Paré:
Odpovědný projektant: Ing. Tomáš Pecival, Ph.D. Unhošťská 1629, 253 01	Spolupracoval: Ing. František Betlach Čenkovice 38, 56164	

Název výkresu:
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
STABILIZACE BŘEHU KAMENNOU ROVNANINOU

Měřítko: 1:25	Číslo výkresu: D.1.2.2.9	Formát: 2 x A4
-------------------------	------------------------------------	--------------------------