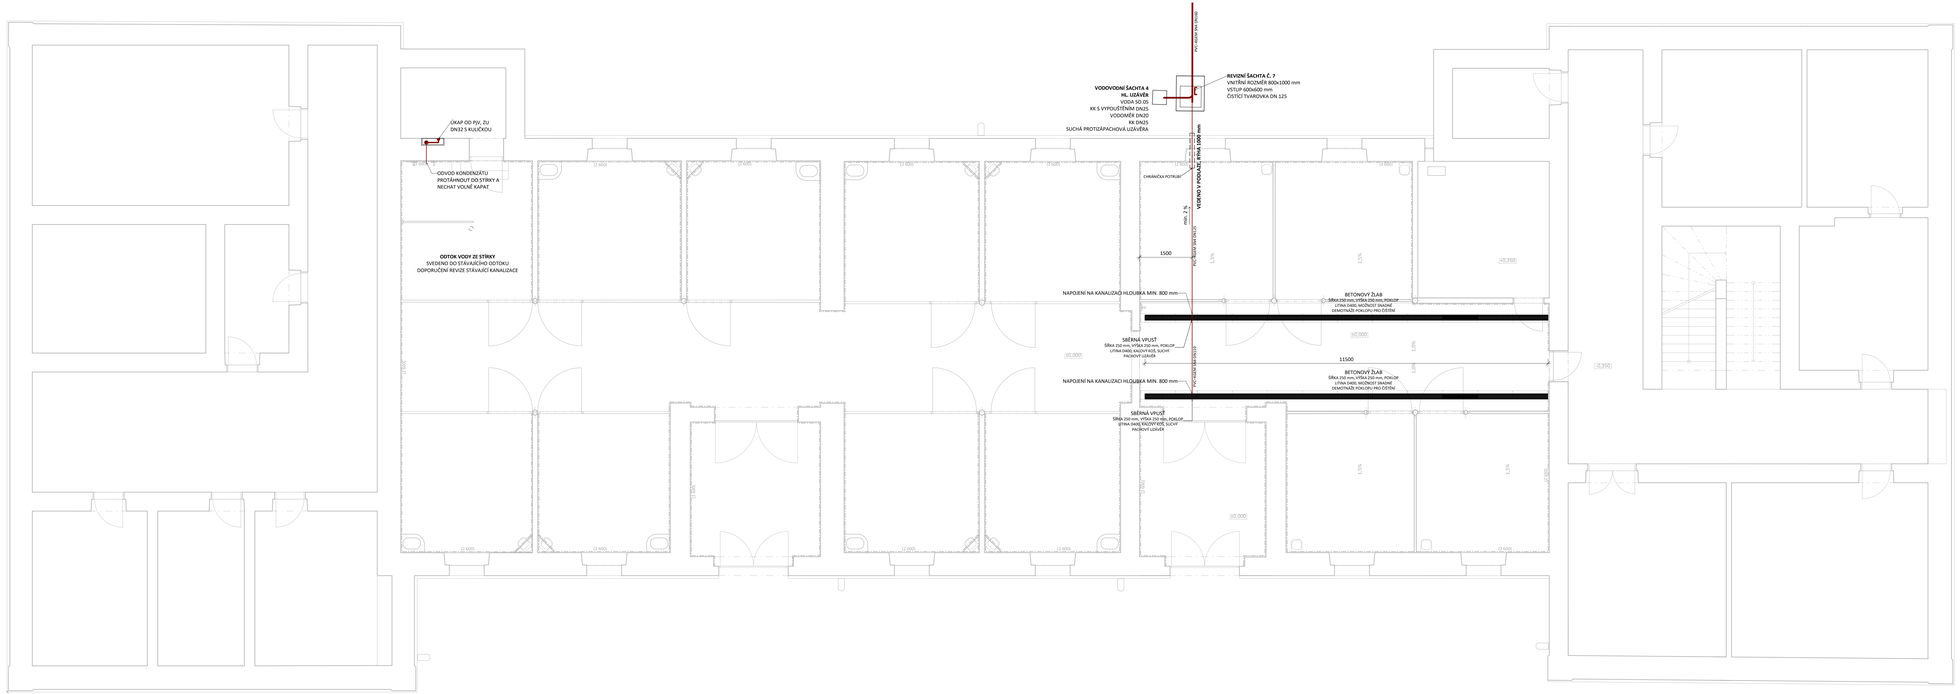

LEGENDA POTRUBÍ

	KANALIZACE VNITŘNÍ SPLAŠKOVÁ
PV	PODLAHOVÁ VPUSŤ

POZNÁMKY

- V PŘÍPADĚ KOLIZE S OSTATNÍMI INSTALAČNÍM VEDENÍM JE NUTNÉ MÍSTNĚ UPRAVIT VÝŠKOVÉ ÚDAJE POTRUBÍ
- MATERIÁL VNITŘNÍ KANALIZACE – SVODNÉ: PVC POTRUBÍ (KG SYSTÉM DN4); ODPADNÍ A PŘIPOJOVACÍ: PP POTRUBÍ (HT SYSTÉM).
- VEŠKERÁ MONTÁŽ PROBÍHNE V SOULADU S INSTRUKCEMI OD VÝROBCŮ.
- SKLON SVODNÉ POTRUBÍ - SPLAŠKOVÉ VODY MIN. 2 %
- SKLON PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ MIN. 3%.
- VEŠKERÁ MONTÁŽ PROBÍHNE V SOULADU S INSTRUKCEMI OD VÝROBCE.
- V PŘÍPADĚ DISPOZIČNÍCH ZMĚN OVĚŘIT KOLIZE S OSTATNÍM INSTALAČNÍM VEDENÍM
- A PŘÍPADNĚ UVEDENÉ VÝŠKOVÉ ÚDAJE POTRUBÍ UPRAVIT.
- VEŠKERÉ VNITŘNÍ ROZVODY BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKU ČSN.

S

k.ú. Slatiňany 749796, č.parc.162; 193; 194 ±0,000=XXX m.n.m. BPV

Generální projektant: S V I Ž N		
Autor: SVIŽN s.r.o. Kontaktní projektní adresa: Zlatnická 32, 110 00, Praha 1 Sídlo: Milady Horákové 298/123, 160 00, Praha 6 IČO: 033 01 087 Kontakt: tel.: 606 062 636 mail.: info@svizn.com	Hlavní projektant: Ing. arch. Marta Ševčíková Kontakt: tel: 777 960 643 mail: sevcikova@svizn.com Zodpovědný projektant: Ing. arch. Marta Ševčíková Číslo autorizace: ČKA 04 407	Spolupracovali: Ing. Tereza Paroulková Pavel Kolář Ing. Filip Špindler Bc. Lukáš Hovorka

Akce: PROJEKT. PŘÍPRAVA HISTOR. ČÁSTI HŘEBČÍNA SLATIŇANY A ÚPRAVA AREÁLU Hřebčín Slatiňany, Zámecký park 169, 538 21 Slatiňany			
Stavebník: Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. o., Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem,			
Stupeň: DPS	Měřítko: 1 : 50	Datum: 09/2018	

Označení části: D.5	Část: DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU – SO.05
Číslo profese: D.5.4.1	Profese: ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
Číslo přílohy: D.5.4.1.b – 02	Příloha: PODORYS 1. NP – KANALIZACE