

OBEC MISTŘICE

PSČ 687 12 okres Uherské Hradiště

Povodí Moravy s.p.
Ing. Miroslav Otépka
Moravní náměstí 766,
686 11 Uherské Hradiště

Váš dopis značky / ze dne

naše značka

vyřizuje/linka Mistřice 28-3-2025
Vlastimil Jánoš 603 288 584 email: starosta@mistrice.cz

Věc: Vyjádření ke stavbě:

Březnice, Úprava Březnice Kněžpole Včelary, ř. km 4,527-5,087, oprava přelité a rozplavené hráze

Souhlasíme s provedením opravy hráze dle navrhovaného postupu viz. níže na katastru Mistřice II

Povodí Moravy, s. p., závod Uherské Hradiště, bude provádět opravu hrází na toku Březnice v ř. km 4,527-5,087 v k. ú. Kněžpole u Uherského Hradiště a Mistřice II. Jedná se o povodňové škody, které vznikly při povodni v září 2024. Stavba bude ohlášena v rámci Oznámení o obnově stavby nebo terénní úpravy.

V rámci stavby bude provedeno dohutnění rozplavené LB hráze v km 4,548 – 4,598 (cca 50 m) a dohutnění a vyrovnání obou korun hrází v předmětném úseku, tj. v úseku od staré bet. lávky v ř.km 4,527 po hospodářský most v ř.km 5,087.

K dohutnění rozplavené hráze a korun obou hrází se použije místní materiál z usazené zeminy na svazích koryta, čímž se koryto vyčistí a zároveň se ušetří značné finanční náklady na nákup a dovoz vhodné zeminy na hutnění násypy hrází. Z provedených rozborů a posouzení zeminy (bez drnu) firmou Geotest, a.s., Brno, je patrné, že zemina je podle ČSN 75 2410 vhodná pro těleso homogenních protipovodňových valů.

Ze všech dotčených ploch odstraní drn se svrchní zeminou v tl. min. 15 cm. Tento materiál včetně přebytečné zeminy se odveze k dalšímu využití. Pata svahu v úseku rozplavené LB hráze se opevní záhozem z lom. kamene o hmotnosti 200 až 500 kg. Využijí se z části také kameny, které se použily při sanaci havárie. Všechny dotčené svahy a koruny hrází se kvalitně zatravní.

Přepokládáný příjezd mechanismů ke stavbě bude po stávající panelové cestě od obce Kněžpole k hospodářskému mostu a dále po stávajících hrázích a po určených pruzích podél hrází v nezbytně nutném rozsahu, které se nakonec uvedou do původního stavu dle instrukcí odpovědných zástupců zemědělských společností FYTO, spol. s r.o., na LB a TOPAGRA, spol. s r.o., na PB.

Všechny používané komunikace musí být udržovány v čistém stavu. V případě jakéhokoliv narušení se komunikace opraví odpovídajícím materiálem.

Ostatní dotčené plochy určené pro pojezd mechanismů se po ukončení stavebních prací uvedou do původního stavu.

Předpokládá se, že stavební práce budou provedeny v termínu červen až září 2025.

Přílohy : Potvrzený Vzorový příčný profil + Situace širších vztahů

S pozdravem

Vlastimil Jánoš
Starosta

e-mail : starosta@mistrice.cz

tel. +420 572 587 311,

mobil : +420 739 011 126


+420 603 288 584



1:100

(V MÍSTĚ ROZPLAVENÉ LB HRÁZE)


(PF 3 - KM 4.569)

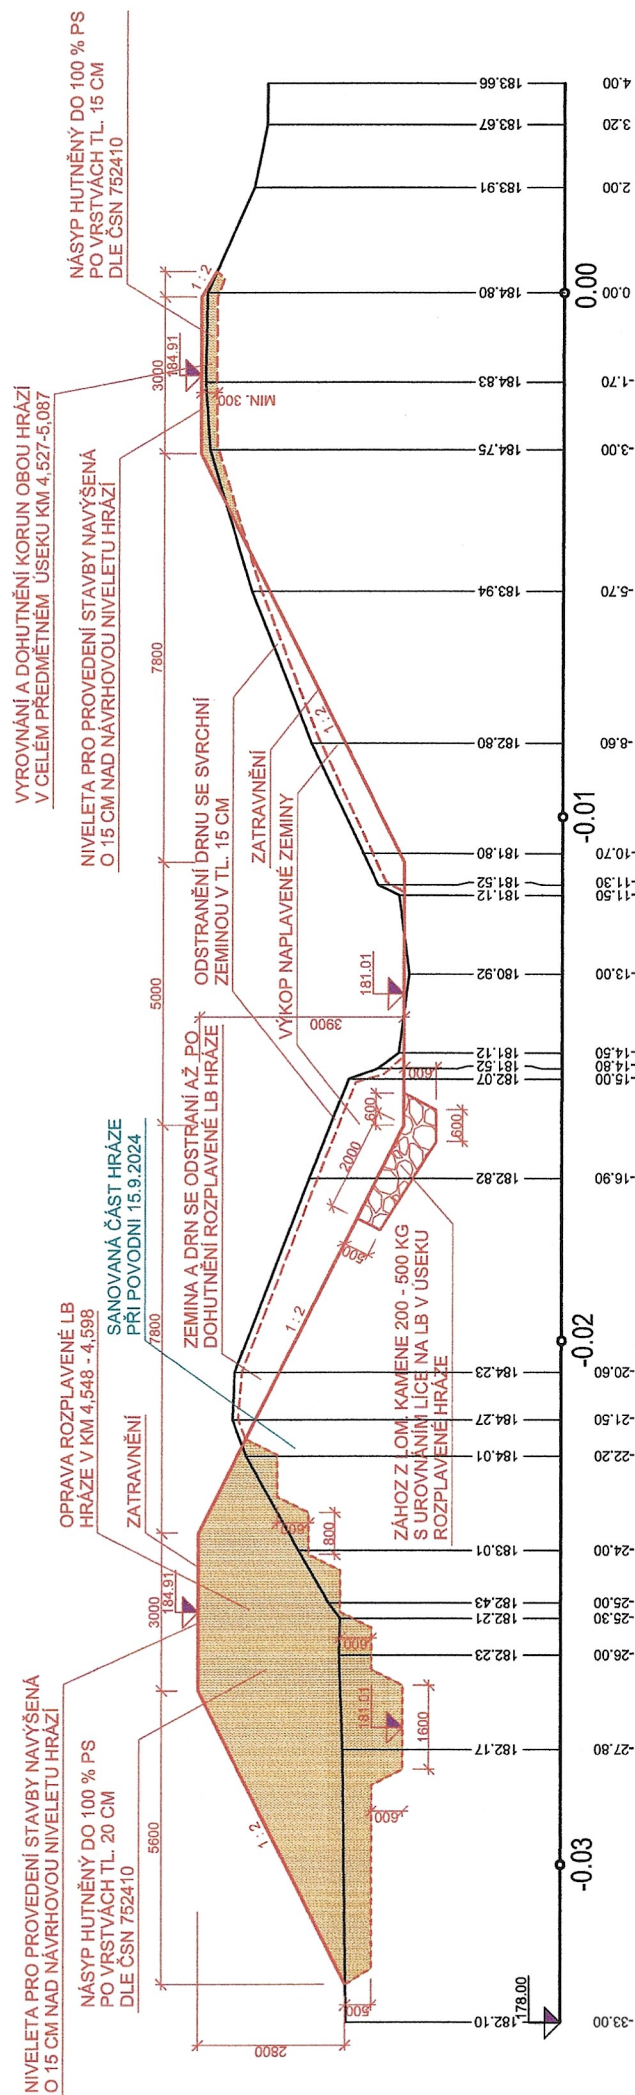

sonharina s
povedenim
28/3 2025

ZODP. PROJEKTANT Ing. Oľéčka M.	VÝPRACOVÁL Ing. Oľéčka M.	KRESIL Ing. Oľéčka M.	KONTROLOVAL Ing. Jurček Z.	Povodí Moravy, s.p. Závod Střední Morava, projektce Moravni námitai 768 688 01 Uheršká Hraditšé
PODPIŠ	Povodí Moravy, s.p., Brno, Díevašská 11			OKRES Uheršké Hraditšé
INVESTOR	BŘEZNEC, ÚPRAVA BŘEZNECE KNĚŽPOLE VČELARY, Ř. KM 4,527-5,087, OPRAVA PŘELÍTÉ A ROZPLAVENÉ HRAZE			DATUM 2/2025
AKCE				ARCHIV 1/2025
				KOPE
OBSAH	VZOROVÝ PŘÍČNÝ PROFIL			MĚŘITKO 1:100
				PŘELOHA 5

1:10000

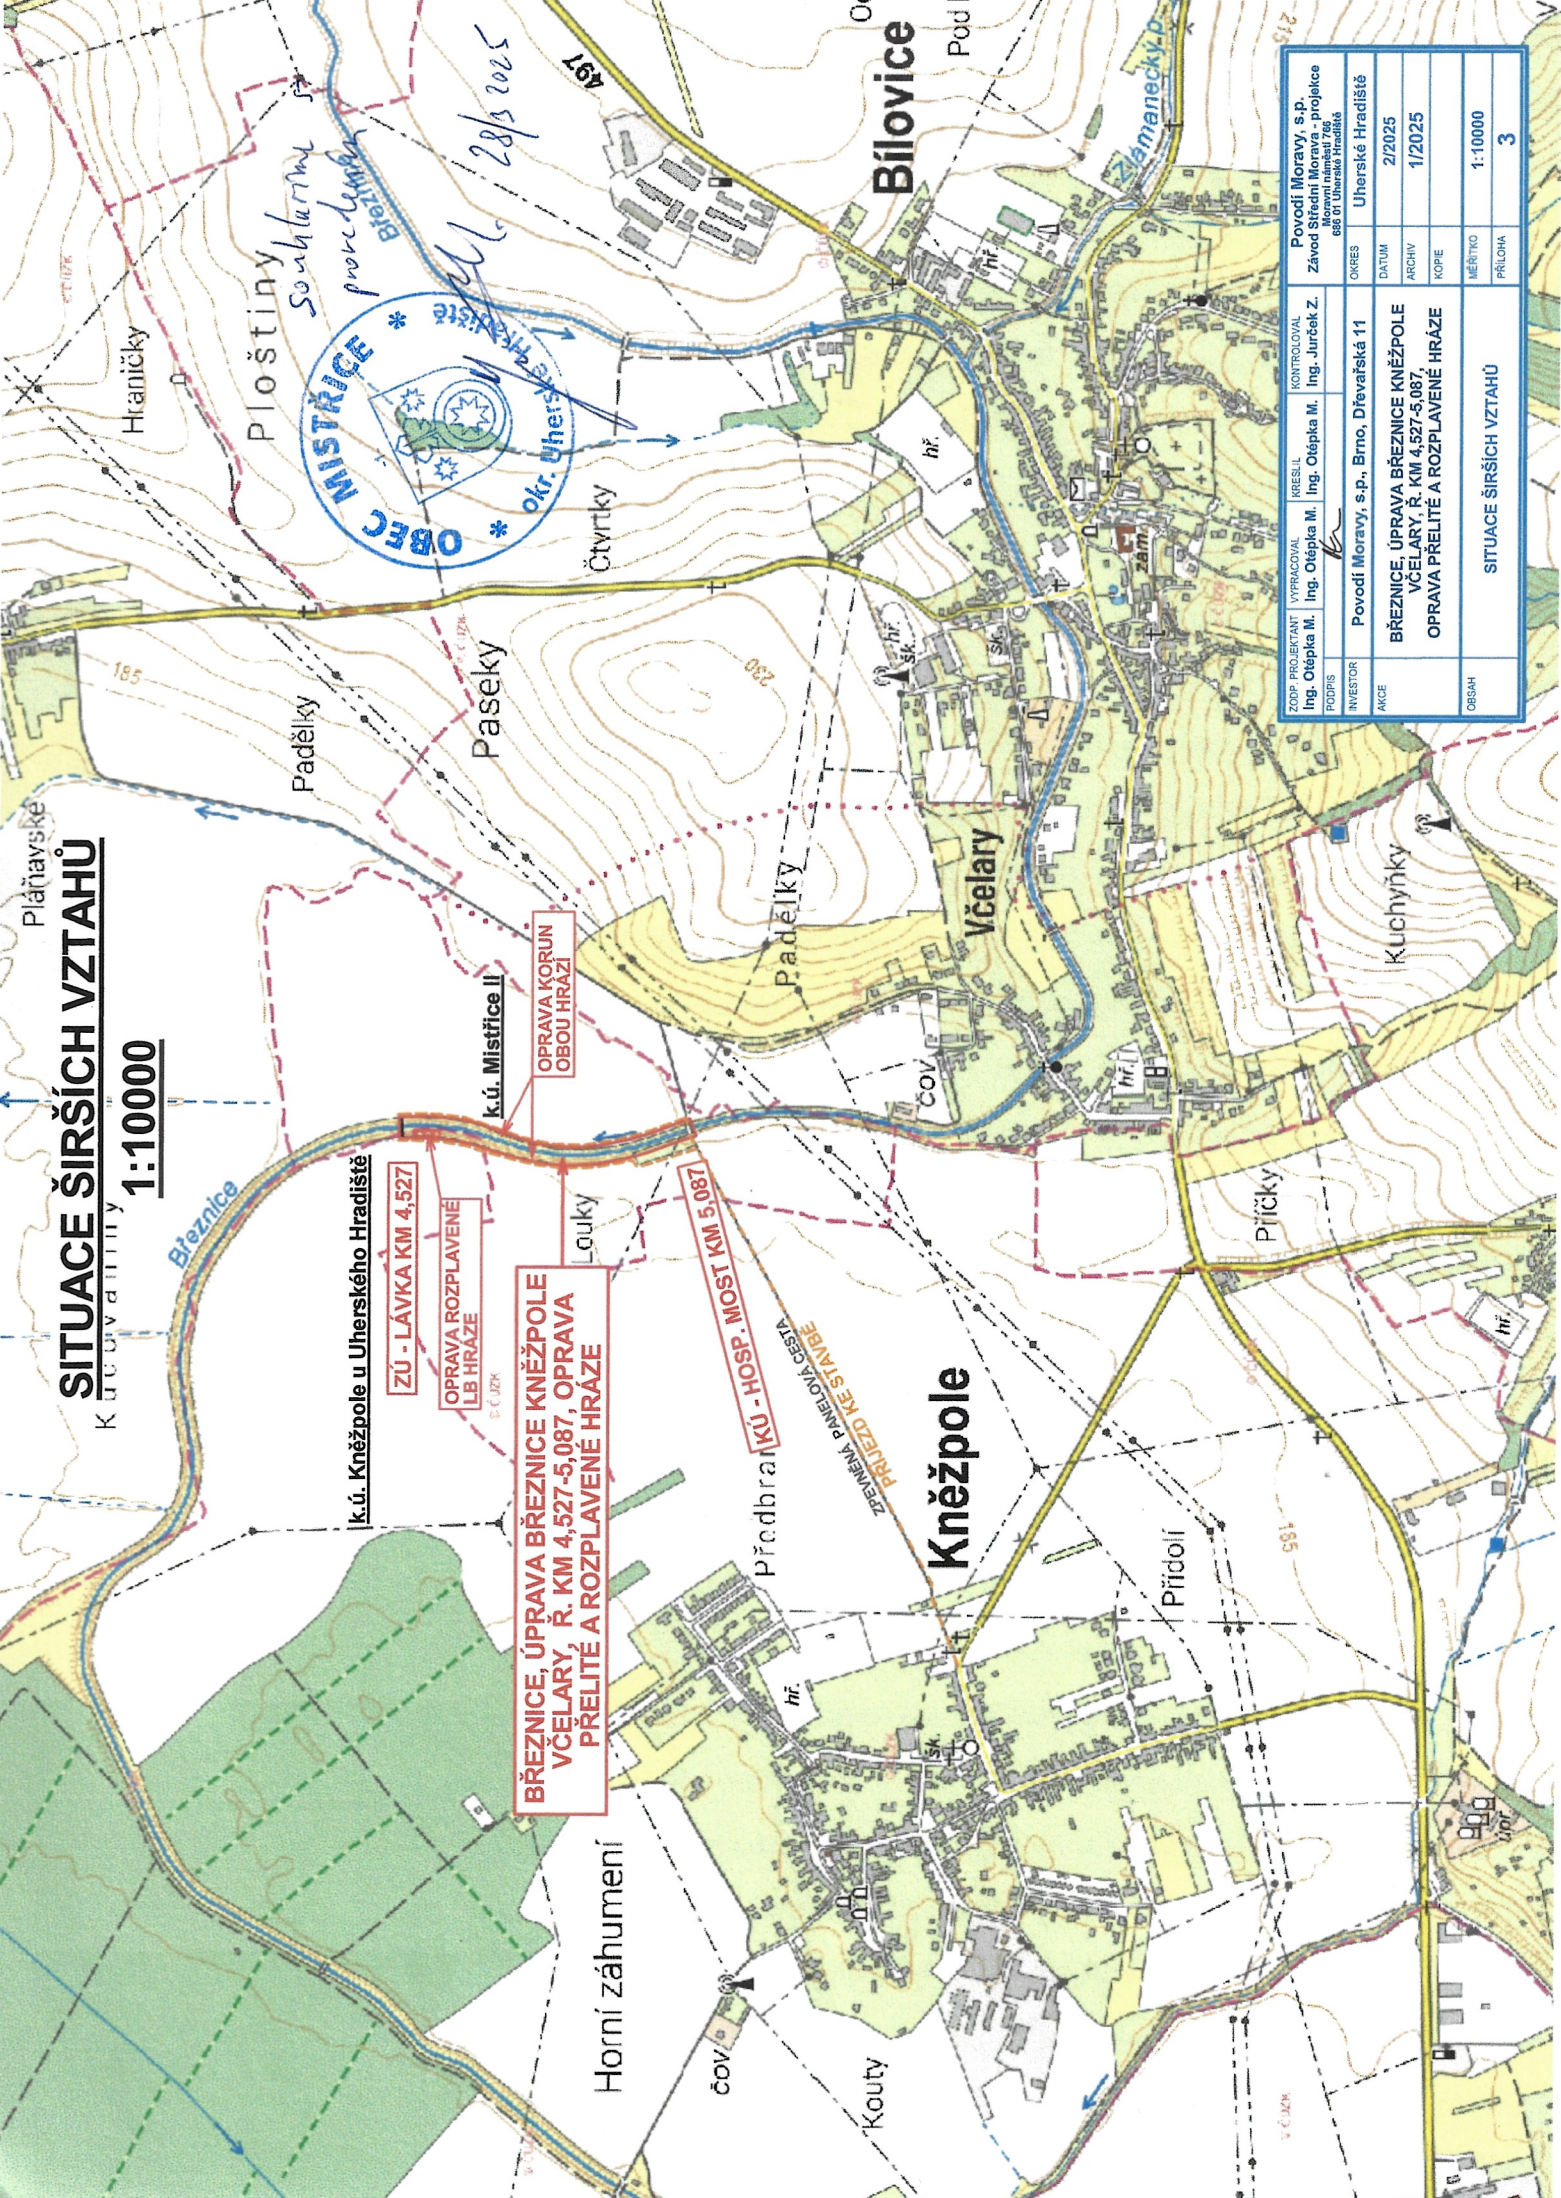

ZOOP. PROJEKTANT Ing. Ošepka M. PODPIS	VYPRACOVAN Ing. Ošepka M.	KRES.L Ing. Ošepka M.	KONTROLOVAL Ing. Juršek Z.	Povodí Moravy, s.p. Závod střední Morava - projekce Moravní námitky řeš. část 01 Uherské Hradiště
INVESTOR	Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11			OKRES
AKCE	BŘEZNICE, ÚPRAVA BŘEZNICE KNĚŽPOLE VCEJARY, Ř. KM 4,527-5,087, OPRAVA PŘELÍTÉ A ROZPLAVENÉ HRÁZE			Uherské Hradiště 2/2025 1/2025
OBSAH	SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ			1:10000
				3