

Název akce:

**Zabezpečovací práce PŠ 2024 Zlatý potok km 0,900 –
1,490**

Technický popis opravy povodňové škody

Firma	Zodp. projektant	Techn. kontrola			
-					
	podpis:	podpis:			
Obec: Jeseník	Kraj: Olomoucký		Formát	A4	
Objednatel: Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava			Datum	05/2025	
Akce: Zabezpečovací práce PŠ 2024 Zlatý potok km 0,900 – 1,490			Čís. zakázky	05/2025/DPS	
			Stupeň : DOS/PD PS		Souprava :
			Měřítko:		
			Příloha č.: A.		

Obsah:

- 1. Technický popis stavby
- 2. Výkaz výměr
- 3. Situace
- 4. Fotodokumentace

1) Technický popis stavby

Zájmové území se nachází v Olomouckém kraji, okres Jeseník, k.ú. Zlaté Hory v Jeseníkách - na vodním toku Zlatý potok, úsek ř.km 0,900 – 1,490. Účelem stavby je sanace povodňových škod způsobených povodní ze září roku 2024 (ochrana městské ČOV, ochrana telekomunikační sítě, mostu a zástavby). Oprava břehového opevnění a příčné stabilizace je rozčleněna do dvou úseků značených

A,B:

A) V úseku ř.km 0,900 – 1,190 bude rozplavené opevnění břehu opevněno rovnaninou z lomového kamene. Přibližně 50% poškozeného opevnění bude rozebráno a nahrazeno novou rovnaninou z lomového kamene tl. 0,6 m, částečně bude využit stávající kámen. Zbýlých 50% opevnění bude provedeno z nové rovnaniny z LK tl. 0,6m. Chybějící příčná stabilizace je řešena 4 ks dřevěných prahů s náběhem z LK min. 2m nad prahem. Pod prahem bude dno opevněno lomovým kamenem v délce min. 5m. Pro zásyp nátrží za opevněním není v místě vhodný materiál, tento bude muset být dovezen.

B) V úseku ř.km 1,210 – 1,490 bude chybějící LB opevnění břehu doplněno novou rovnaninou z LK tl. 0,6m. Pomístně bude rovněž doplněno poškozené opevnění PB. V km cca 1,215 se nachází obnažené křížení toku optickým kabelem. LB i PB břehová nátrž v tomto místě bude doplněna rovnaninou z LK se založením respektujícím hloubku uložení kabelu. Základ bude probetonován 2m nad a 2m pod osu křížení na výšku 1m.

V obou úsecích bude pro rovnaniny použit lomový kámen o hmotnosti **200 - 500kg**. Provedeno bude vyklínování spár. Po provedení zásypů bude provedena terénní úprava, ohumusování a osetí.

Přístupy do koryta toku jsou řešeny přes pozemek p.č. 3330 (Město Zlaté Hory, ostatní komunikace), a přes pozemek p.č. 2537/1 (Město Zlaté Hory, ostatní komunikace). **Vstup na pozemky zajišťuje dodavatel.**

Ochrana živočichů: v zájmovém úseku není evidován výskyt zvláště chráněných druhů živočichů. Bude proveden odlov ryb a to Místní Organizací ČRS Zlaté Hory (tel.: 777 105 585, pan Trličík).

Odlov ryb zajišťuje dodavatel.

Po kompletním dokončení stavby předá dodavatel investorovi zaměření skutečného stavu.


Předpokládaná cena stavebních prací je do **3,4** mil. Kč bez DPH.

2) Výkaz výměr


1/ vykopávky pro koryta vodotečí	m3	1500
2/ rozebrání stávajícího poškozeného opevnění	m3	200
3/ zához z LK	m3	750
4/ dřevěný práh dvojitý	m	24
5/ dřevěný práh jednoduchý	m	24
6/ chybějící zemina	m3	700
7/ VON	kpl	1

3) Situace

Situace širších vztahů:

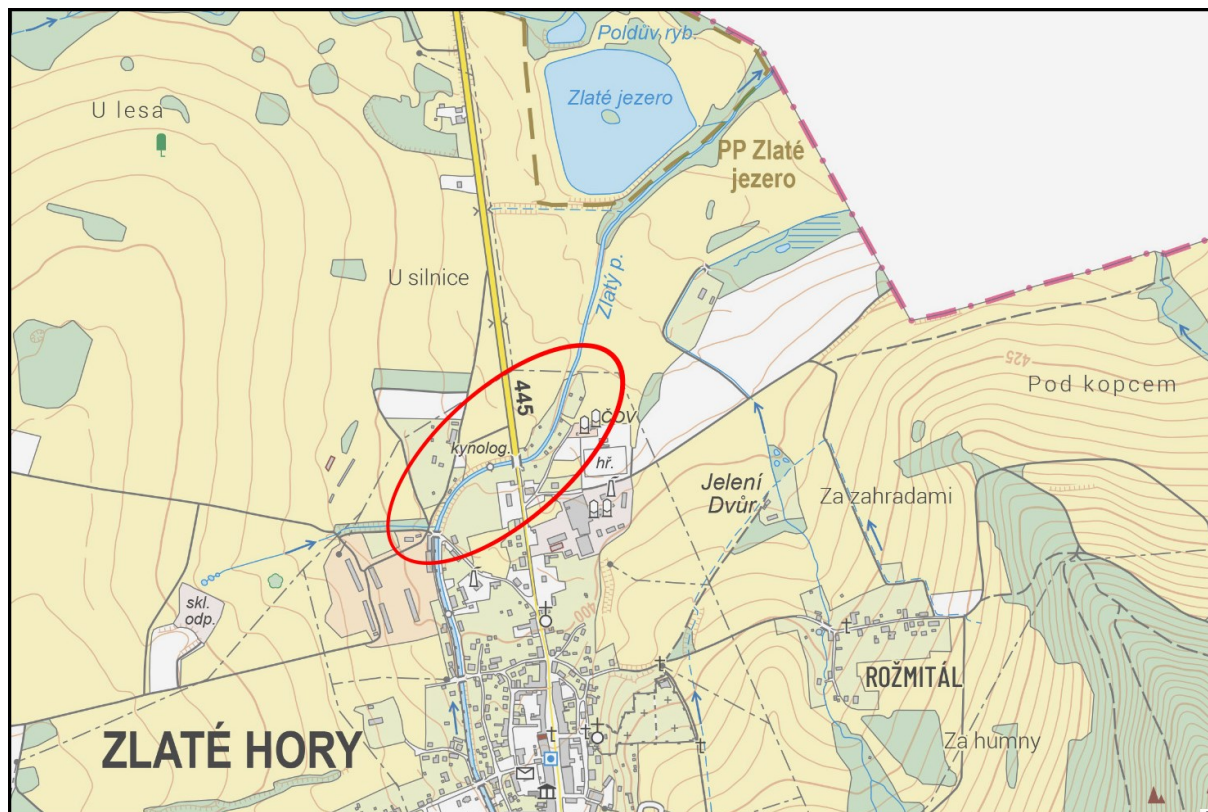

Situace úseků:

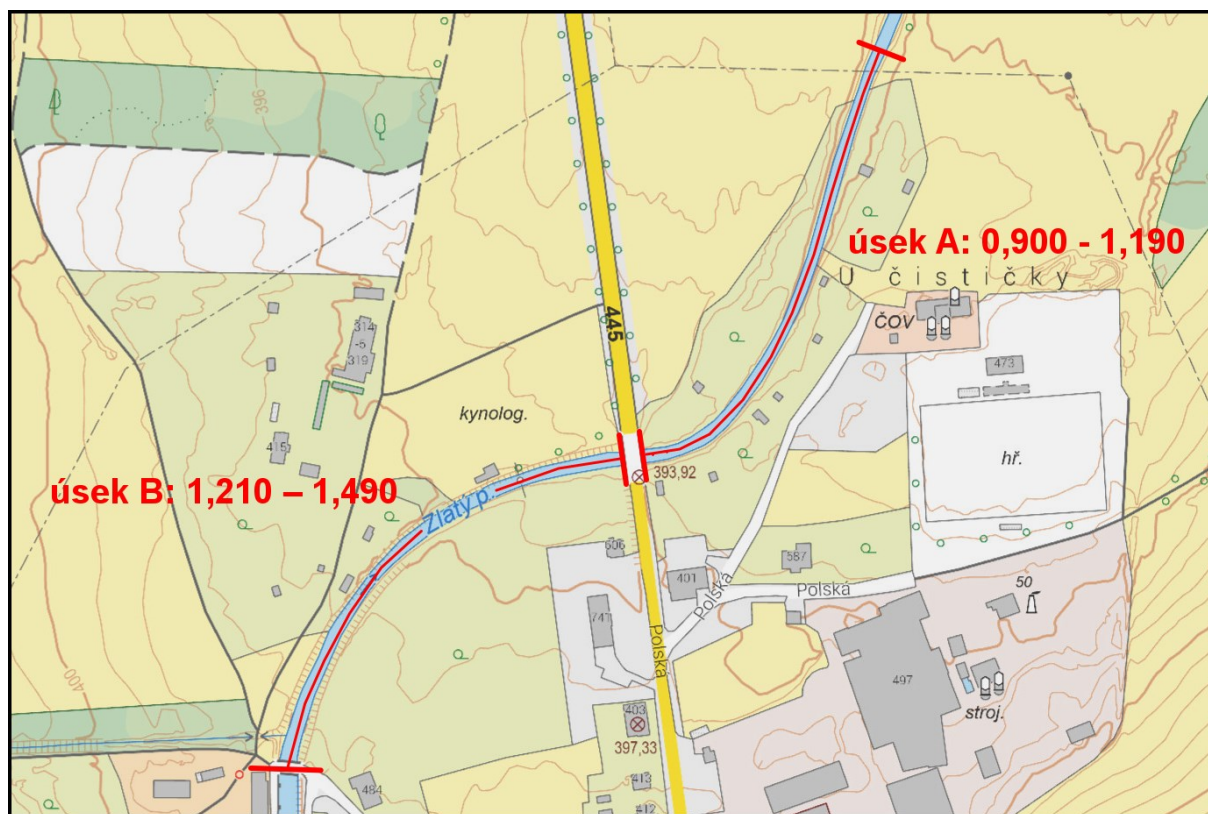

4) Fotodokumentace – úsek A





5) Fotodokumentace – úsek B



