


VZOROVÝ ŘEZ 01


Z řezu R09 - 51,90

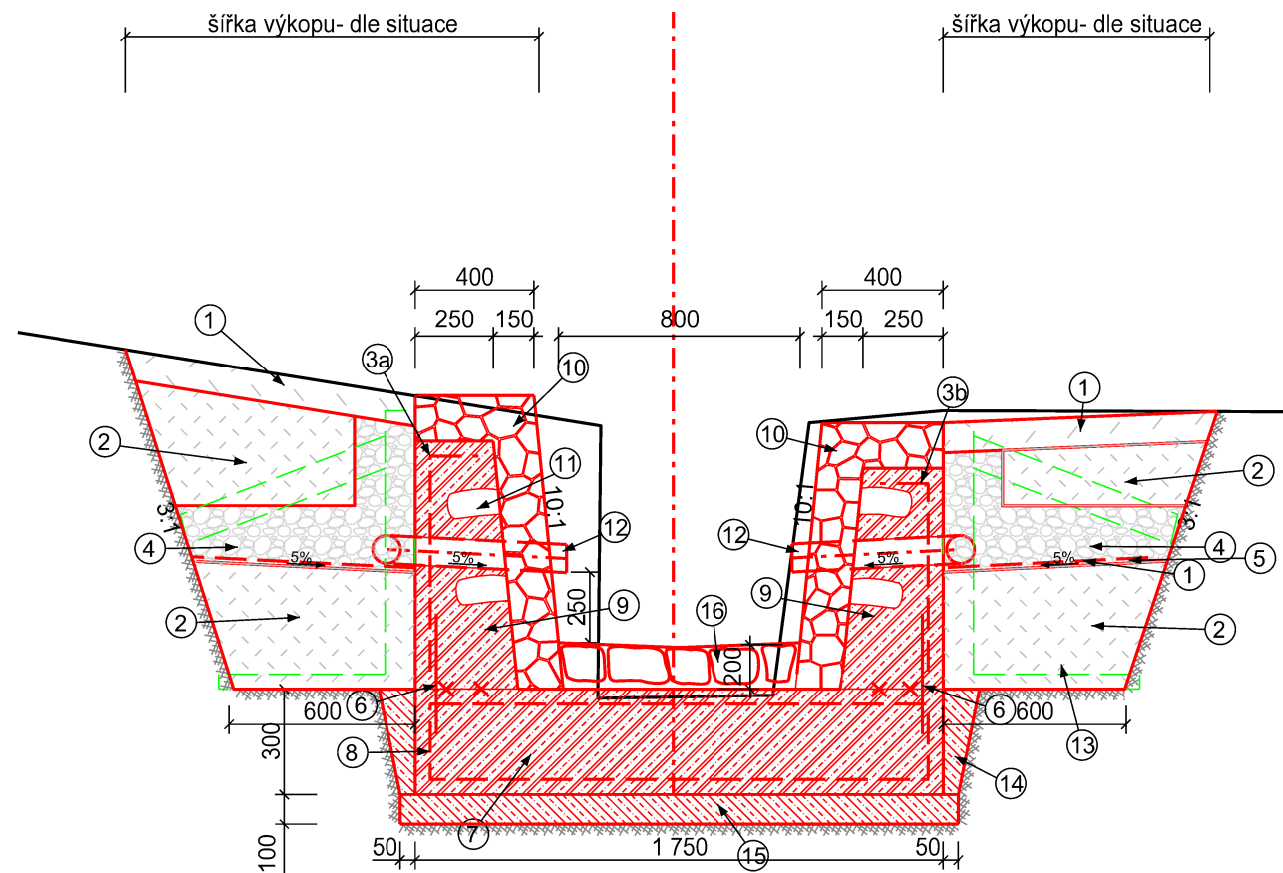


- Ohumusování a osetí tl. 100 mm
- Zpětný zásyp ze zeminy vhodných do násypů - dle ČSN 736133 hutněně po vrstvách max. 300 mm na ld 0,9, nebo na PS=95 %
- Konstrukční vyztužení díky zdi - KARI síť 8/100 r.dl. 0,9 m
- Konstrukční vyztužení díky zdi - KARI síť 8/100 r.dl. 0,8 m
- Drenážní obsyp ze štěrkodrti frakce 32/63
Spodní vrstva obsypu zabalena do separační geotextílie plošné hmotnosti min. 250 g/m2
- PE folie, tl. 2 mm , dl. 0,9m
- Výztuž pruty Ø10 á 200 mm, ocel B500B
-dl. 0,4 m
- Betonový základ
- beton C25/30 - XF3 - konzín. S3
- Konstrukční vyztužení základu - KARI síť 8/100 r.dl. 3,9 m
- Betonový dřík tížné zdi
- beton C25/30 - XF3 - konzín. S3
- konstrukčně vyztužen KARI 8/100 - min. krytí 50mm
- Kamenný líc zdi
- vyzděno z čedičových lomových kamenů cca Ø150 mm (min. 20Kg) na vazbu z režného zdiva na MC 25 pro MX3. Líc bude proveden jako ztracené bednění v tl. 200 mm, po vyzdění na výšku záběru cca 600 mm bude odlit dřík betonové zdi a následně vyzdíváno dále
- Vazáky z čedičových kamenů na MC 25 pro MX3
v každé řadě 2ks běhounu na 1 vazák; dl. min. 0,4 m
- Odvodnění rubu zdi - podélná perforovaná trubka PVC DN 100 za rubem zdi
Prostup dřikem zdi á 6,0 m trubkou PEHD DN 100. Trubka vytažena 100 mm před líc zdi
Napojení podélné roury na prostup pomocí drenážní T-kus 100/100 mm
- Systémové bednění
- Balastní beton
- beton C25/30 - XF3
- odlito zároveň s betonáží základu
- Podkladní beton C16/20 X0 tl. 10 cm
- Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného do betonového podkladu C 30/37 XF4, s vyspárováním cementovou maltou MC25, tl. kamene 200mm

DILATAČNÍ SPÁRA

M 1:10

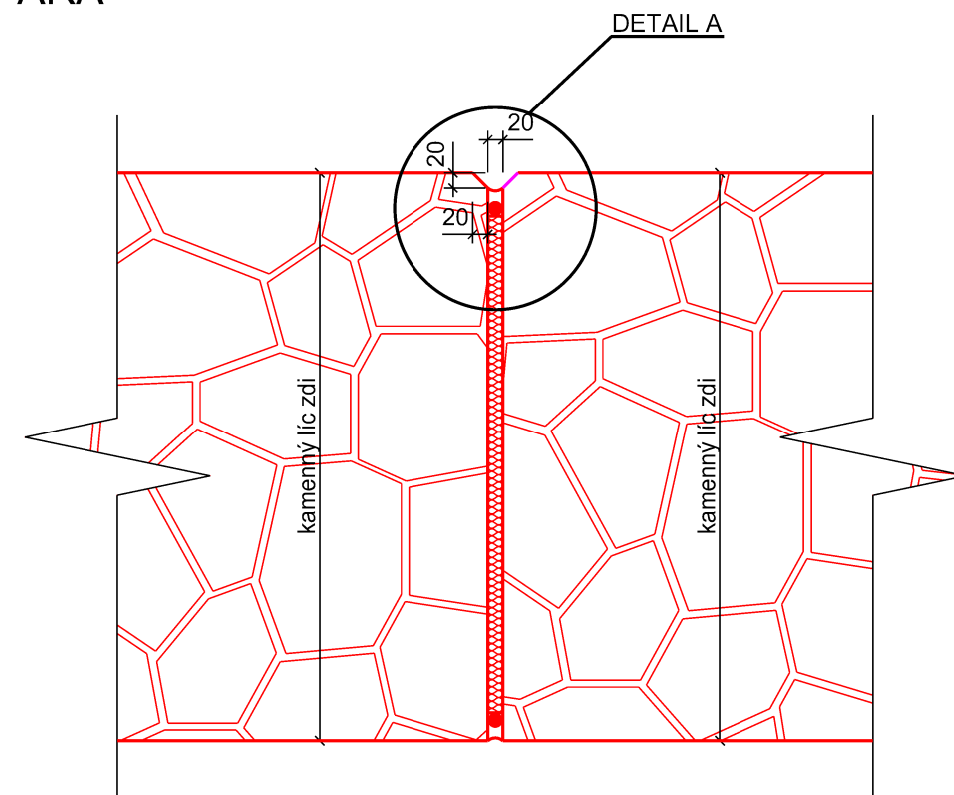

DETAIL A

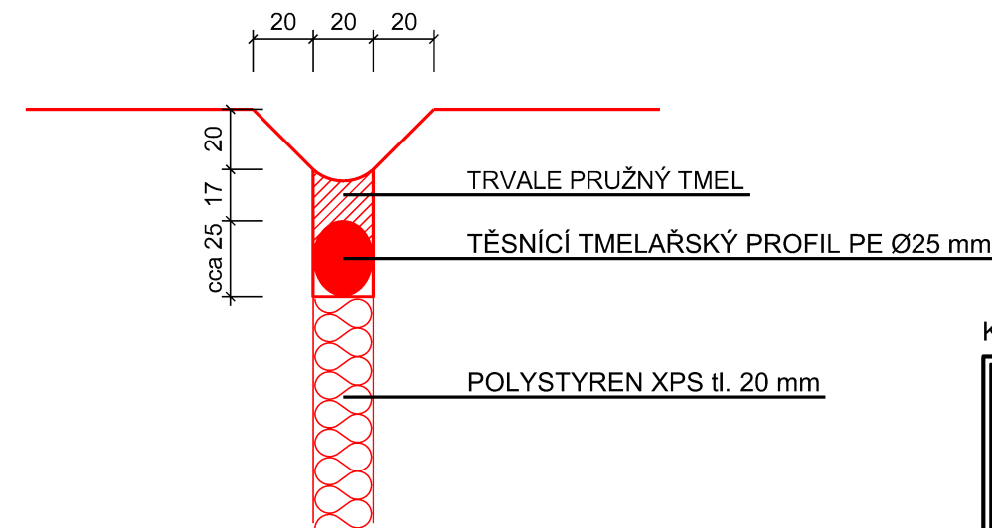

Krytí výztuže min. 50 mm

Odpor. proj.: Ing. Martin David	AZCONSULT spol. s r. o. Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 240 888 Tel/fax.: 475 240 864 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001	
Vypracoval: Patrik Malovec		
Kontroloval: Ing. Martin Valenta		
Kraj: Ústecký Misto: Konojedy		
Objednatel: Povodí Ohře, s.p. Bezručova 4219, 430 03 Chomutov	Zn. souboru: ...	
Akce: Konojedský potok - intravilán obce Konojedy	Stupeň: DSJ	Formát: 3× A4
	Č. zak.: 415/21	Č. paré :
	Datum: IX.2022	
	Měřítko: 1: 25	Č. přílohy: D.2.1
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPIOVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT, spol. s r. o.		

AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....415/21

Výrobek uvolněn k použití

Datum.....IX.2022.....③