

Podélný řez úsekem IV  
M 1 : 100

pravý břeh vrch zdi


osa toku

pravý břeh - dno

Srovnávací rovina  
Staničení v km

Staničení v m


PS 14 st.0.73300/19,5 m M 1:100

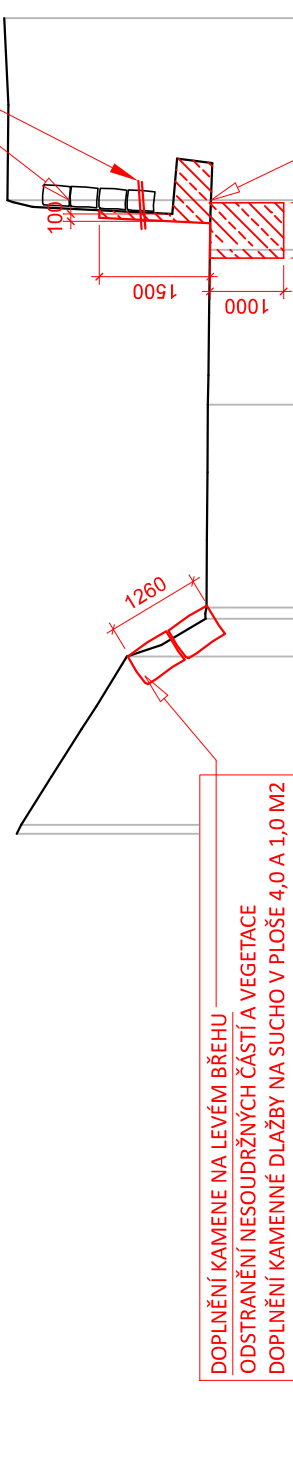


ODVODNĚNÍ ZDI  
JADROVÝ VRT 60 mm  
FILTRAČNÍ OBAL PROTI VYPLOUVÁNÍ MATERIÁLU  
ROZTEČ ODVODNĚNÍ 4 m

PŘESPÁROVÁNÍ VRCHNÍ ČÁSTI ZDI  
OCISTĚNÍ TLAKOVOU VODOU 100% PLOCHY  
VYSEKÁNÍ POŠKOZENÝCH SPÁR NA HL. 50-70 MM V PLOŠE 20%  
SPÁROVÁNÍ MALTOU MC 30

STABILIZAČNÍ PŘÍZDÍVKA  
ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ A VEGETACE  
VYHLoubENÍ ZÁKLADU PO ÚSEČÍCH DÉLKY MAX. 2,0 M  
ZALITÍ ZÁKLADU DO RÝHY  
PŘIBETONÁVKA S KARI SÍTI 8X100X100 - provedeno stříkaným betonem

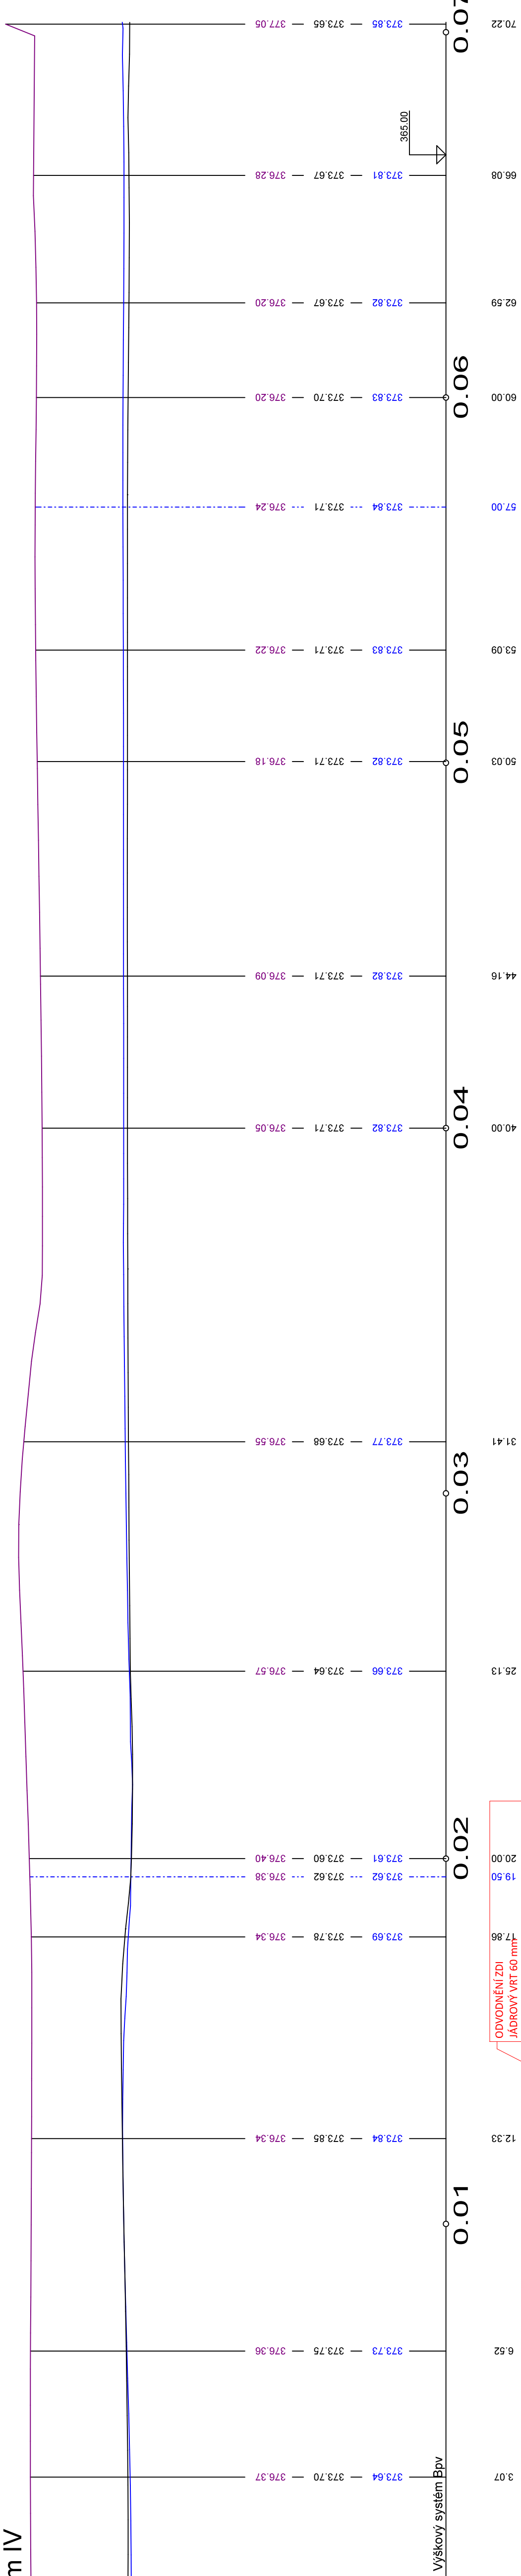

PS 15 st.0.77077/57,0 m M 1:100

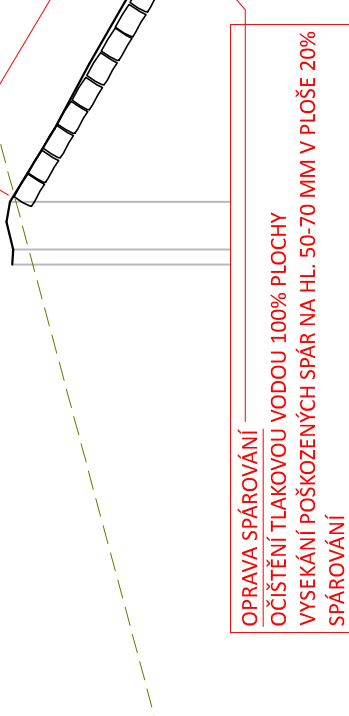

OPRAVA SPÁROVÁNÍ  
OCISTĚNÍ TLAKOVOU VODOU 100% PLOCHY  
VYSEKÁNÍ POŠKOZENÝCH SPÁR NA HL. 50-70 MM V PLOŠE 20%  
SPÁROVÁNÍ

ODVODNĚNÍ ZDI  
JADROVÝ VRT 60 mm  
FILTRAČNÍ OBAL PROTI VYPLOUVÁNÍ MATERIÁLU  
ROZTEČ ODVODNĚNÍ 4 m  
ODSTRANĚNÍ PÁŘEZU  
ROZEBRÁNÍ VRCHNÍCH RÁDÝ ZDIVA V DÉLCE 3,2 M  
ODSTRANĚNÍ PÁŘEZU PRŮM. 250 MM  
OBNOVENÍ ZDIVA  
PŘESPÁROVÁNÍ DOZDÍVKY

OPRAVA SPÁROVÁNÍ  
OCISTĚNÍ TLAKOVOU VODOU 100% PLOCHY  
VYSEKÁNÍ POŠKOZENÝCH SPÁR NA HL. 50-70 MM V PLOŠE 20%  
SPÁROVÁNÍ MALTOU MC 30

Srovnávací rovina  
Staničení v km

Staničení v m

stávající stav  
navržený stav



betonová konstrukce C 30/37 XC2, SCC

Házovický potok U pivovaru oprava toku	
Název:	
Stavění:	Povodí Moravy, s.p. - Dievčíská 932/11, Brno
Místo stavby:	provoz Vláskské Meziříčí
Vodní tok:	Házovický potok
Účel stavby:	oprava toku pod Radhoštěm, ORP Rožnov pod Radhoštěm
PD pro provedení stavby	PD pro provedení stavby
Datum:	3. 2025
Spolupracovník:	Ing. Tomáš Fecval, Ph.D.
Uchazeč:	USEK IV - HORNÍ USEK
Formát:	D.1.2.2.4 5x A4

Situace úseku IV  
M 1 : 500

STABILIZAČNÍ PŘÍZDÍVKA  
ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ A VEGETACE  
VYHLoubENÍ ZÁKLADU PO ÚSEČÍCH DÉLKY MAX. 2,0 M  
ZALITÍ ZÁKLADU DO RÝHY  
PŘIBETONÁVKA S KARI SÍTI 8X100X100 - provedeno stříkaným betonem

PŘESPÁROVÁNÍ VRCHNÍ ČÁSTI ZDI  
OCISTĚNÍ TLAKOVOU VODOU 100% PLOCHY  
VYSEKÁNÍ POŠKOZENÝCH SPÁR NA HL. 50-70 MM  
SPÁROVÁNÍ MALTOU MC 30

OPRAVA SPÁROVÁNÍ  
OCISTĚNÍ TLAKOVOU VODOU 100% PLOCHY  
VYSEKÁNÍ POŠKOZENÝCH SPÁR NA HL. 50-70 MM V PLOŠE 20%  
SPÁROVÁNÍ MALTOU MC 30

DOPLNĚNÍ KAMENE NA LEVÉM BŘEHU  
ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ A VEGETACE  
DOPLNĚNÍ KAMENNÉ DLAŽBY NA SUCHO V PLOŠE 4,0 A 1,0 M2

OPRAVA SPÁROVÁNÍ  
OCISTĚNÍ TLAKOVOU VODOU 100% PLOCHY  
VYSEKÁNÍ POŠKOZENÝCH SPÁR NA HL. 50-70 MM V PLOŠE 20%  
SPÁROVÁNÍ

