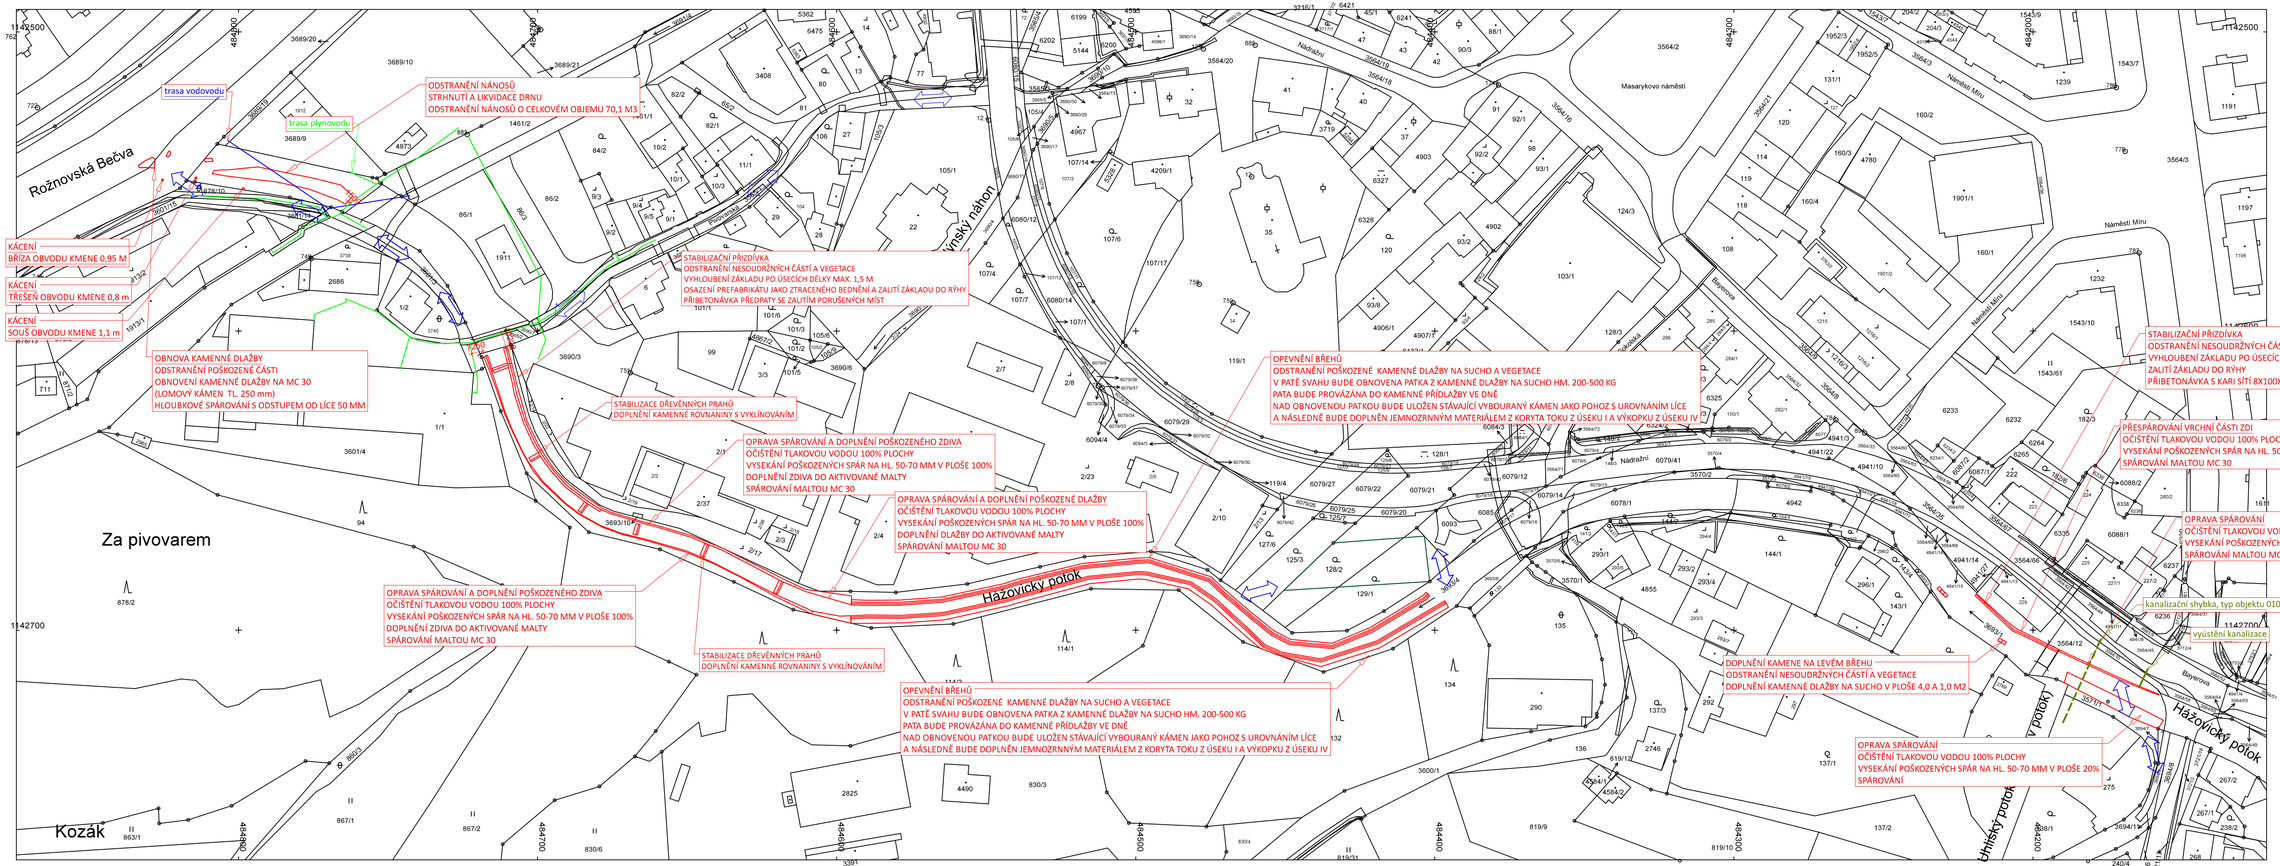
trasa vodovodu
trasa plynovodu
ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ
STRHNUTÍ A LIKVIDACE DRNU
ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ O CELKOVÉM OBJEMU 70,1 M3
KÁCENÍ
BŘÍZA OBVODU KMENE 0,95 M
KÁCENÍ
TŘEŠEŇ OBVODU KMENE 0,8 m
KÁCENÍ
SOUŠ OBVODU KMENE 1,1 m
OBNOVA KAMENNÉ DLAŽBY
ODSTRANĚNÍ POŠKOZENÉ ČÁSTI
OBNOVENÍ KAMENNÉ DLAŽBY NA MC 30
(LOMOVÝ KÁMEN TL. 250 mm)
HLOUBKOVÉ SPÁROVÁNÍ S ODSTUPEM OD LÍCE 50 MM
STABILIZACE DŘEVĚNÝCH PRAHŮ
DOPLNĚNÍ KAMENNÉ ROVNANINY S VYKLÍNOVÁNÍM
OPRAVA SPÁROVÁNÍ A DOPLNĚNÍ POŠKOZENÉHO ZDIVA
OČIŠTĚNÍ TLAKOVOU VODOU 100% PLOCHY
VYSEKÁNÍ POŠKOZENÝCH SPÁR NA HL. 50-70 MM V PLOŠE 100%
DOPLNĚNÍ ZDIVA DO AKTIVOVANÉ MALTY
SPÁROVÁNÍ MALTOU MC 30
OPRAVA SPÁROVÁNÍ A DOPLNĚNÍ POŠKOZENÉ DLAŽBY
OČIŠTĚNÍ TLAKOVOU VODOU 100% PLOCHY
VYSEKÁNÍ POŠKOZENÝCH SPÁR NA HL. 50-70 MM V PLOŠE 100%
DOPLNĚNÍ DLAŽBY DO AKTIVOVANÉ MALTY
SPÁROVÁNÍ MALTOU MC 30
OPEVNĚNÍ BŘEHŮ
ODSTRANĚNÍ POŠKOZENÉ KAMENNÉ DLAŽBY NA SUCHO A VEGETACE
V PATĚ SVAHU BUDE OBNOVENA PATKA Z KAMENNÉ DLAŽBY NA SUCHO HM. 200-500 KG
PATA BUDE PROVÁZÁNA DO KAMENNÉ PŘÍDLAŽBY VE DNĚ
NAD OBNOVENOU PATKOU BUDE ULOŽEN STAVAJÍCÍ VYBOURANÝ KÁMEN JAKO POHOZ S UROVNÁNÍM LÍCE
A NÁSLEDNĚ BUDE DOPLNĚN JEMNOZRNNÝM MATERIÁLEM Z KORYTA TOKU Z ÚSEKU I A VÝKOPKU Z ÚSEKU IV
STABILIZAČNÍ PŘÍDLVKA
ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ A VEGETACE
VYHLOUBENÍ ZÁKLADU PO ÚSECÍCH DÉLKY MAX. 2,0 M
ZALITÍ ZÁKLADU DO RÝHY
PŘIBETONÁVKA S KARI SÍTÍ 8X100X100 - provedeno stříkaným betonem
PŘESPÁROVÁNÍ VRCHNÍ ČÁSTI ZDI
OČIŠTĚNÍ TLAKOVOU VODOU 100% PLOCHY
VYSEKÁNÍ POŠKOZENÝCH SPÁR NA HL. 50-70 MM
SPÁROVÁNÍ MALTOU MC 30
OPRAVA SPÁROVÁNÍ
OČIŠTĚNÍ TLAKOVOU VODOU 100% PLOCHY
VYSEKÁNÍ POŠKOZENÝCH SPÁR NA HL. 50-70 MM V PLOŠE 20%
SPÁROVÁNÍ MALTOU MC 30
kanalizační shybka, typ objektu 0100000121
výústění kanalizace
DOPLNĚNÍ KAMENE NA LEVÉM BŘEHU
ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ A VEGETACE
DOPLNĚNÍ KAMENNÉ DLAŽBY NA SUCHO V PLOŠE 4,0 A 1,0 M2
OPRAVA SPÁROVÁNÍ
OČIŠTĚNÍ TLAKOVOU VODOU 100% PLOCHY
VYSEKÁNÍ POŠKOZENÝCH SPÁR NA HL. 50-70 MM V PLOŠE 20%
SPÁROVÁNÍ
Za pivovarem
Kozák
Rožnovská Bečva
Nádražní
Náměstí Míru
Masarykovo náměstí
Bezručova
Blatnická
Hážovický potok
Hážovický potok
Hážovický potok