


DETAIL - OČIŠTĚNÍ KAMENNÉHO ZDIVA A OPRAVA SPÁROVÁNÍ

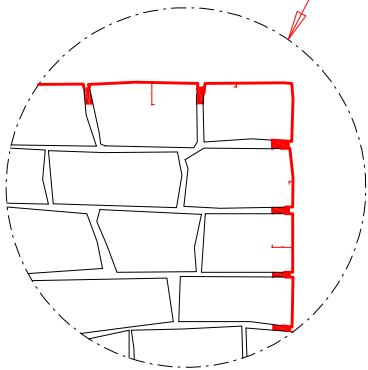

NAVRŽENÝ POSTUP (PŘEDPOKLAD PROJEKTU)

- 1) OČIŠTĚNÍ** - OTRYSKÁNÍ POHLEDOVÉ PLOCHY STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE KAMENNÉHO ZDIVA BŘEHOVÉ ZDI TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ. SE SOUČASNÝM PROVEDENÍM MECHANICKÉHO DOČIŠTĚNÍ UVOLNĚNÝCH ČÁSTÍ ZDIVA.
- 2) MECHANICKÉ DOČIŠTĚNÍ** - VYSEKÁNÍ PORUŠENÝCH SPÁR DO HL. 70 mm.
- 3) DOČIŠTĚNÍ VYSEKANÝCH SPÁR** - MECHANICKÉ ODSTRANĚNÍ NEČISTOT, PŘÍPADNĚ VYFOUKÁNÍ TLAKOVÝM VZDUCHEM (KOMPRESOR)
- 4) OPRAVA SPÁR** - VYPLNĚNÍ VYČIŠTĚNÝCH SPÁR SPÁROVACÍ PRŮMYSLOVĚ VYRÁBĚNOU MALTOU PEVNOSTNÍ TŘÍDY "MC30-MX3" DO ÚROVNĚ 5 mm POD POVRCH ZDIVA NEBO DLAŽBY (ZAHLAZENÍ SPÁROVACÍ ŠPACHTLÍ)

Akce:

Hážovický potok, U pivovaru
oprava toku

Stavebník:

Povodí Moravy, s.p. - Dřevařská 932/11, Brno
provoz Valašské Meziříčí

Místo stavby:

Vodní tok - Hážovický potok
obec Rožnov pod Radhoštěm, ORP Rožnov pod Radhoštěm

Stupeň dokumentace:

PD pro provedení stavby

Datum:

Číslo projektu:

Paré:

3.2025

Odpovědný projektant:

Spolupracoval:

Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.
Unhošťská 1629, 253 01

Název výkresu:

OČIŠTĚNÍ KAMENNÉHO ZDIVA A OPRAVA SPÁROVÁNÍ

Měřítko:

Číslo výkresu:

Formát:

D.1.2.2.6 1x A4