

LEGENDA ČAR

— STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE


— NAVRŽENÉ KONSTRUKCE

--- NAVRŽENÉ KONSTRUKCE (SKRYTÁ HRANA)

- - - DOČASNÉ PAŽENÍ VÝKOPU

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA:

— TELCO PRO SERVIS, a.s.

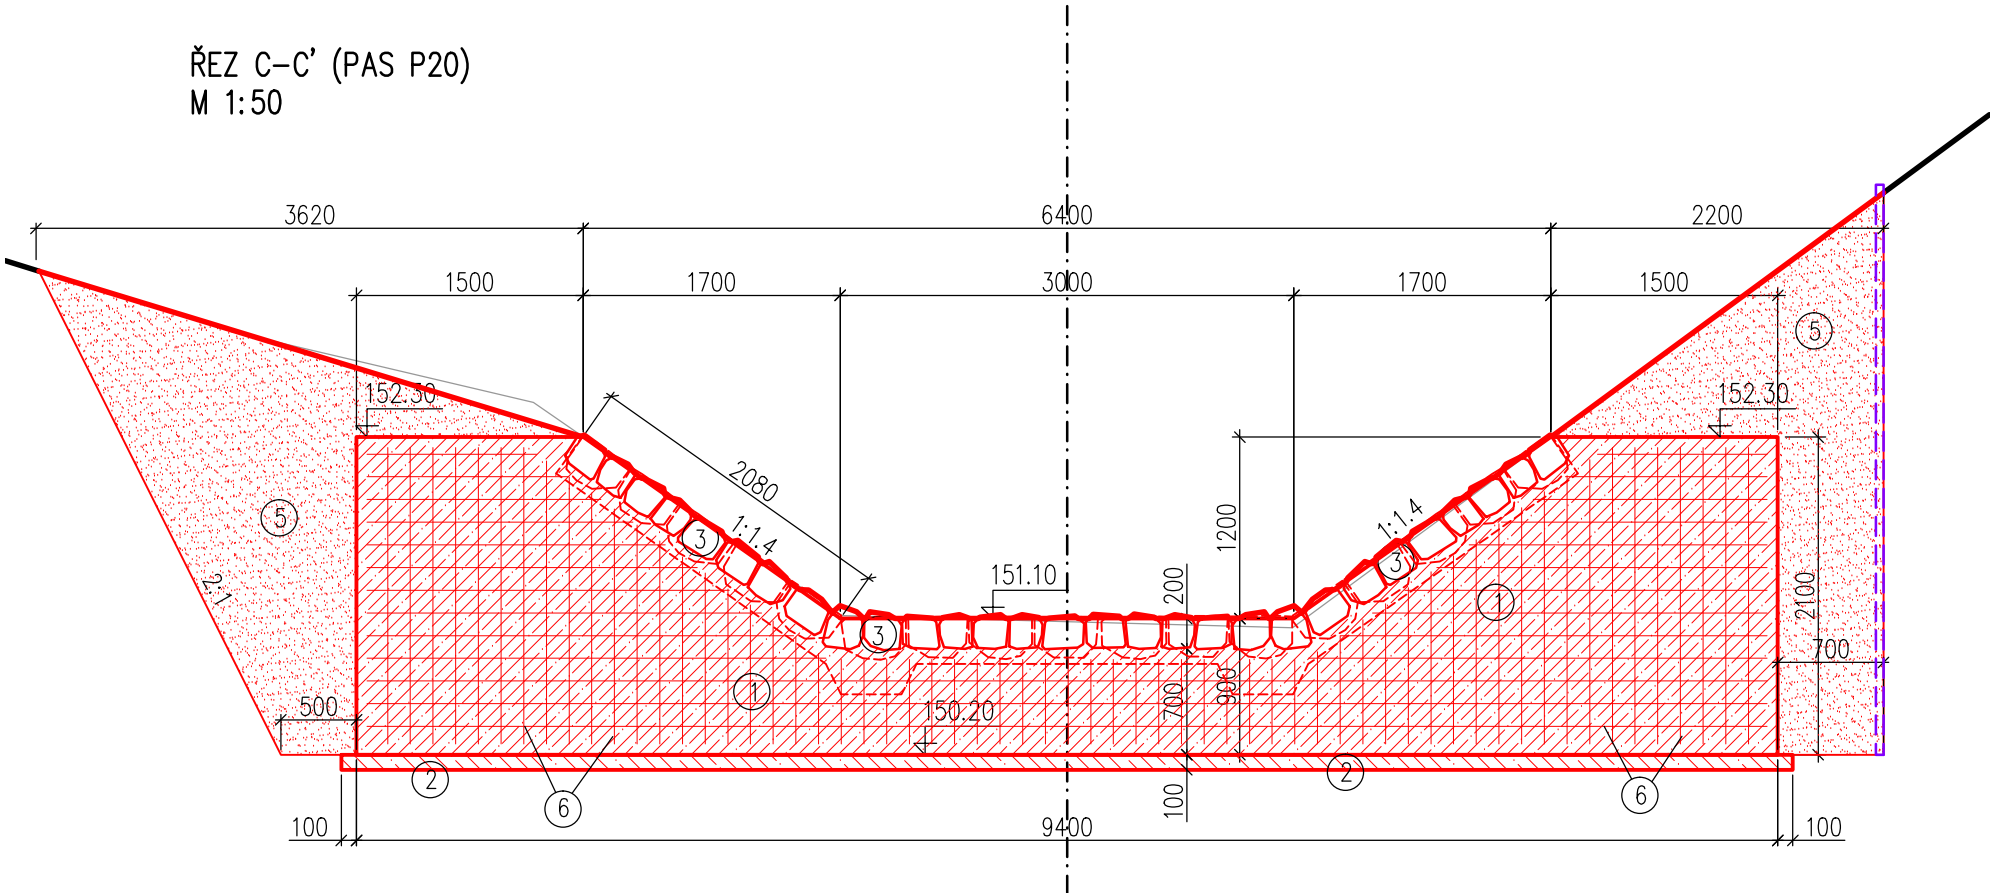

LEGENDA

- ① BETON C25/30 XF3 S3
- ② PODKLADNÍ BETON C25/30 XF3 S3, TL. 100 mm
- ③ NADZÁKLADOVÉ KAMENNÉ ZDIVO MX3 ZE SOKLOVÉHO KAMENE NA MC25 S POUŽITÍM PLASTIFIKÁTORŮ PROTI MRAZOVÝM CYKLŮM A S VYSPÁROVÁNÍM MC25, STŘED. VELIKOST KAMENE 250mm (MIN. HMOT. 40kg)
- ④ KAMENNÁ DLAŽBA Z LK., MIN. VEL. KAMENE 300 mm (MIN. HMOT. 80 kg), S VYKLÍNOVÁNÍM ÚLOMKY KAMENE, S PROŠTĚRKOVÁNÍM ŠD, BUDOU POUŽITY OČIŠTĚNÉ KAMENY ZE STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ⑤ HUTNĚNÝ ZÁSYP ZEMINOU
- ⑥ KARI SÍŤ – KY 50 11 139 150x150/3x2m D8mm

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VYPRACOVAL: ING. VOKURKA, ING. ZAKOUŘILOVÁ		AV ProENVI, s.r.o.	
INVESTOR: POVODÍ OHŘE, s.p.	KRAJ ÚSTECKÝ	KOLONKA 118/8 PRAHA 6 – LYSOLAJE	
AKCE: OPŠ 07/2021 CHROCHVICKÝ POTOK – OPEVNĚNÍ		DATUM: 06/2023	
		STUPEŇ: DSP/DPS	
PŘÍLOHA: ÚSEK U8	MĚŘÍTKO: 1:100,1:50	Č.PŘÍLOHY: D.11	
		FORMÁT: 3xA4	