

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.:

Vyřizuje: Michal Štefek

Tel.: +420 596 657 346

E-mail: michal.stefek@pod.cz

Datum: 17.9.2025

Uveřejněno na profilu zadavatele

Povodí Odry, státní podnik

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

Zadavatel:	Povodí Odry, státní podnik <u>Sídlo:</u> Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Doručovací číslo: 701 26 <u>IČO:</u> 70890021
Název veřejné zakázky:	02.040 Opatření v úseku Zátor-Loučky, OHO, stavba č. 4396
Číslo VZ dle evidence zadavatele:	1775
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ:	Z2025-045614
VZ podle předmětu:	stavební práce
Limit veřejné zakázky:	nadlimitní
Forma zadávacího řízení:	otevřené řízení
Profil zadavatele:	https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1126.html

Zadavatel k výše uvedenému zadávacímu řízení obdržel následující dotazy:

DOTAZ DODAVATELE Č. 1 ZE DNE 12.9.2025

U objektu 040.11.1 je ve výkazu výměr požadována montáž zábradlí přichyceného vruty do betonového podkladu.

V technické zprávě a ve výkresové dokumentaci je však uvedeno, že zábradlí má být kotveno do betonových patek.

Bude upraven popis položky?

Objekt: **040.11.1 - Úprava koryta v úseku km 0,000 – 0,950 63**

Místo: **Záhor**

Zadavatel: **Povodí Odry, státní podnik**

Účastník: **Vyplň údaj**

Datum: _____

Projekt: _____

Zpracoval: _____




V km cca 0,200 až 0,300 úpravy toku je koryto vedeno v těsné blízkosti podél silnice III/4585. V tomto úseku bude podél okraje silnice III/4585 na základě požadavku SSMSK instalováno silniční (dopravně bezpečnostní) zábradlí pro ochranu chodců i cyklistů.

Silniční zábradlí je navrženo v souladu s ČSN 73 6101 a TP186. Zábradlí výšky 1,3 m s madlem a jedním výplňovým prutem v polovině výšky je navrženo z ocelových trubek 60,3x6,3 mm. Sloupky zábradlí budou rozmístěny po vzdálenosti 1,25 m a budou kotveny do betonových patek o průměru min. 300 mm a hloubce 800 mm. Zábradlí bude montováno z dílů. Propojení jednotlivých dílů zábradlí bude provedeno vsunutím propojovací trubek do trubek madla a spodní příčky.

Celková délka zábradlí je 94,5 m. Povrchová úprava bude pozinkováním a nátěrem v barvě RAL 5002 (modrá - ultramarínová). Viz příl. 11.1_2.11.3.

1 : 50

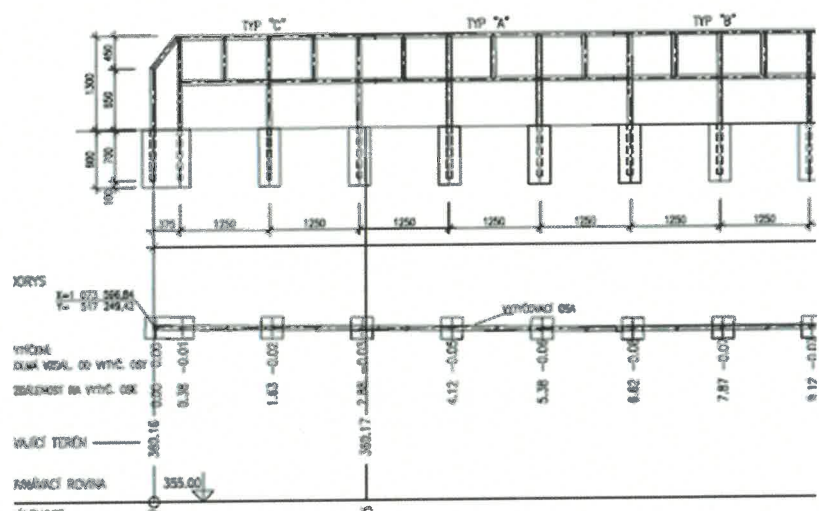

ODPOVEĎ ZÁDAVATELE:
Zábradlí bude kotveno do betonových patek. V soupisu prací je upravena položka pro montáž ocelového zábradlí zabetonovaného (Pol. č. 86).

U objektu 040.31.3 je ve výkazu výměr požadována osazení mostního ocelového zábradlí nespímatelného do betonu říms přímo.

*Ve výkresové dokumentaci je zábradlí uchyceno s pomocí patních desek a závitových tyčí (snímatelné).
Bude upraven i popis této položky?*

Opáření Zátor-Loučky, Orko, Dříví stavba 02.040 Opáření v úseku Zátor - Loučky


Objekt: **040.31.3 - Nový silniční most ev.č. 4585-8 v km 1,297 93 (TPE km 82,510)**

Místo: Zátor

Zadavatel: Povodí Odry, státní podnik

Účastník: Vyplň údaj

Př.	Tun.	Kód	Popis	MJ	Množství	J.
59	K	348171111	Osažení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do betonu říms přímo Osažení mostního ocelového zábradlí přímo do betonu říms Online PSD https://www.mps.cz/katalog/348171111/Osazeni-mostniho-oceloveho-zabradli-priamo-do-betonu-rims	m	92.660	
			"zábradlí ocelové se svislou výplní výšky 1,1m" 46,98+45.68		92.660	
60	M	348R001	Ocelové mostní zábradlí	m	92.660	

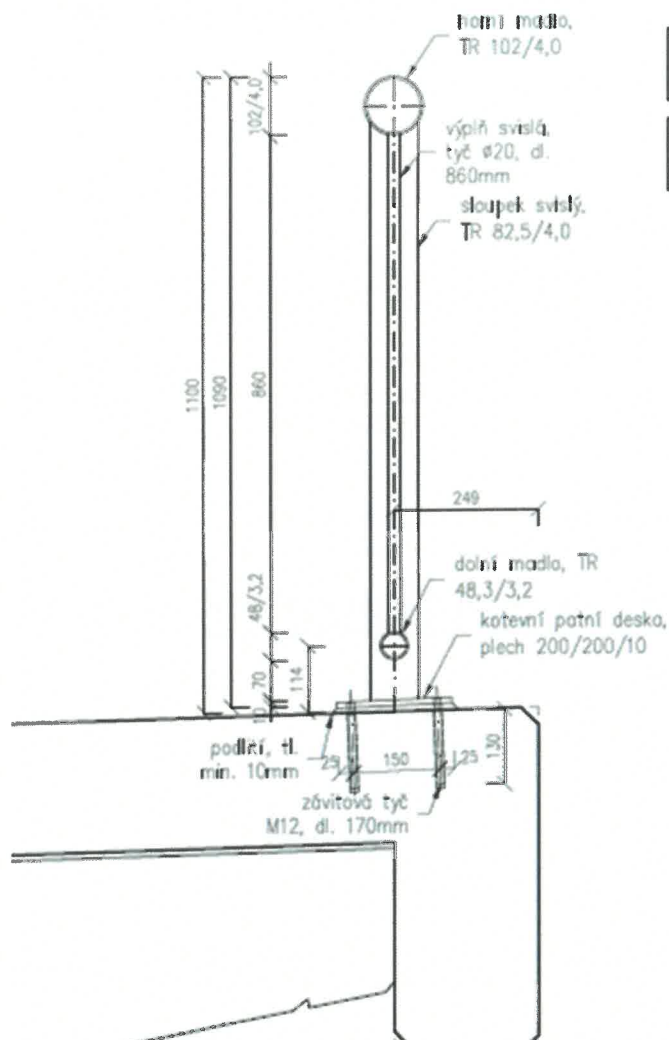

vpravo

povodní

ODPOVĚĚ ZADAVATELE:

Zábradlí bude kotveno přes kotvení desky pomocí chemických kotev do betonu říms. Vytvořena R položka na osazení zábradlí (Pol. č. 132).

DOTAZ DODAVATELE Č. 3 ZE DNE 12.9.2025

Ocel z demolice skladovací haly zůstává investorovi nebo zhotoviteli? Pokud zůstává investorovi, kam se má odvážet?

ODPOVĚĚ ZADAVATELE:

Zhotovitel zajistí likvidaci ocelového odpadu, výtěžek z prodeje je zahrnut v pol. č. 25.

DOTAZ DODAVATELE Č. 4 ZE DNE 12.9.2025

V technické zprávě k demolici haly je uvedeno, že po skončení prací budou vzniklé výkopy zasypány a zhutněny, bude navedena zemina 200 mm a bude vyseta tráva. V soupisu prací chybí položky pro rozproštění ornice a výsev trávy.

ODPOVĚĚ ZADAVATELE:

V rámci demolice haly nebudou prováděny terénní úpravy po demolici. Po demolici se bude realizovat úprava koryta. Z tohoto důvodu byly položky ze soupisu prací odstraněny.



DOTAZ DODAVATELE Č. 5 ZE DNE 12.9.2025

Kdo zajistí vyklizení haly určené k demolici? Pokud by měl zajišťovat zhotovitel, chybí v soupisu prací položky týkající se vyklizení budovy, odvoz odpadu a poplatky za skládku.

ODPOVĚĚ ZADAVATELE:

Dle dohody s vlastníkem objektu bude realizována výstavba nové skladovací haly, následně vlastník objektu zajistí vyklizení haly a bude provedena její demolice.

DOTAZ DODAVATELE Č. 6 ZE DNE 12.9.2025

Položka č.24 v soupisu prací pro demolici haly „Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04“ není korektní. Je potřeba ji rozdělit na poplatky za odpad s kódem 170302, 170101, 170604, 170504.

ODPOVĚĚ ZADAVATELE:

Z důvodu, že se předem neví, jak velké % odpadu bude separováno, projektant zahrnul do projektu směsný odpad. Projektová dokumentace nepředpokládá výskyt nebezpečného odpadu.

DOTAZ DODAVATELE Č. 7 ZE DNE 12.9.2025

V souhrnné technické zprávě je uvedeno, že demolice skladovací haly musí být provedena v rámci bouracích prací před zahájením stavby (str.40) a zároveň nejpozději před realizací příslušného úseku koryta SO 040.11.1 (str.57). Kdy se uvažuje s výstavbou nové skladovací haly? Ještě před demolicí stávající haly nebo až v pozdějších fázích stavby?

ODPOVĚĚ ZADAVATELE:

Výstavba nové skladovací haly bude realizována před demolicí stávající, následně bude realizována úprava koryta v prostoru odstraněné haly.

DOTAZ DODAVATELE Č. 8 ZE DNE 12.9.2025

V soupisu prací pro demolici skladové haly jsou položky č.7 až 15 pro výstavbu nového oplocení. V dokumentaci jsme nenašli žádný výkres ani situaci s tímto navrhovaným oplocením. Žádáme o doplnění.

ODPOVĚĚ ZADAVATELE:

Situace oplocení je součástí projektové dokumentace opatření v úseku Zátor-Loučky, OHO.

DOTAZ DODAVATELE Č. 9 ZE DNE 12.9.2025

Žádáme o situaci, technickou zprávu a poskytnutí výpisu oceli s uvedením tonáží jednotlivých prvků pro stavbu nové ocelové skladovací haly. Situace, technická zpráva ani výpis oceli nebyl součástí Vysvětlení zadávací dokumentace č.3.

ODPOVĚĚ ZADAVATELE:

Zadavatel přikládá soubor s názvem „1775 CZ1621-specifikace profilů“. Technická zpráva byla přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5.

DOTAZ DODAVATELE Č. 10 ZE DNE 12.9.2025

Žádáme o výkresovou dokumentaci k dešťové kanalizaci pro objekt skladovací haly.

ODPOVĚĚ ZADAVATELE:

Součástí rozpočtu je položkový soupis pro realizaci dešťové kanalizace, který účastník nacení. Projektová dokumentace nepředpokládá, že budou tyto položky překročeny. Zadavatel po získání stavebního povolení předá zhotoviteli finální podobu výkresové dokumentace k dešťové kanalizaci.

DOTAZ DODAVATELE Č. 11 ZE DNE 12.9.2025

V objektu nové skladovací haly jsou navržena vrata o rozměru 5000x4500 mm. V soupisu prací položka č. 59 jsou vrata specifikována jako garážová sekční + otevíratelné dveře, el.zdvížené. Ve výpisu výplní otvorů jsou vrata specifikovány jako otevíravé. Jaké tedy budou, sekční el.zdvížené nebo otevíravé?

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Vrata budou otevíravé. Zadavatel provedl úpravy v popisu položky č. 59 přílohy „1775 P02-2 Rozpocet - Skladovací hala Zátor - Loučky_rev1“.

DOTAZ DODAVATELE Č. 12 ZE DNE 12.9.2025

Žádáme o podrobnější dokumentaci k demolici silničního mostu, objekt 040.31.3 – Nový silniční most ev.č. 4585-8 v km 1,297 93 – bourání. Projektová dokumentace obsahuje pouze jeden schematický výkres. Žádáme o doplnění.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

V „Soupisu prací“ jsou dostatečně podrobně specifikovány položky pro nacenění bouracích prací. Situace, která je součástí projektové dokumentace SO 040.31.3 je dle zadavatele jako dostačující k jejich nacenění.

DOTAZ DODAVATELE Č. 13 ZE DNE 12.9.2025

V soupisu prací 040.31.3 B k bourání silničního mostu jsou položky č.1 a 2 pro frézování betonového krytu. Na výkrese D_31_3_3_3 Bourání je v příčném řezu uvedeno, že vozovka stávajícího mostu je živičná. Prosíme o upřesnění a případně i úpravu poplatků za odpady.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Zadavatel provedl úpravy v Soupisu prací ve SO 040.31.3 v pol. č. 1 a č. 2, č. 17 a na základě těchto úprav přidal nově pol. č. 21, č. 22, č. 23.

DOTAZ DODAVATELE Č. 14 ZE DNE 12.9.2025

V objektu 040.31.1 – Nová lávka v km 0,001 75 (TPE km 81,140) je navrženo zábradlí s výplní z tahokovu o celkové délce 108,52 m (položka č. 43 a 44 v soupisu prací). V dokumentaci k této položce chybí výkres a výpis oceli. Žádáme o doplnění.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Specifikace zábradlí je uvedena v příloze Výkaz výměr – SO 040.31.1 Nová lávka v km 0,001 75, položka 9.1, kde je uvedena hmotnost zábradlí a v technické zprávě na str. 10 je uveden popis zábradlí. Základní technické řešení je zřejmé z výkresových příloh (31.1._2.04 a 31.1._2.05). Podrobný návrh a dokumentace zábradlí bude součástí dodavatelské dokumentace.

DOTAZ DODAVATELE Č. 15 ZE DNE 12.9.2025

V objektu 040.31.2 – Nová pěší lávka v km 0,950 63 (TPE km 82,140) je navržena schodišťová konstrukce (položka č. 93 v soupise prací), ke které chybí výkres a výpis oceli. Žádáme o doplnění.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Specifikace schodiště je uvedena v příloze Výkaz výměr – SO 040.31.2 Nová pěší lávka v km 0,950 63, položka 38, kde jsou uvedeny hmotnosti jednotlivých částí schodišťové konstrukce. Základní technické řešení je zřejmé z výkresové přílohy (31.2._2.04). Podrobný návrh a dokumentace zábradlí bude součástí dodavatelské dokumentace.

DOTAZ DODAVATELE Č. 16 ZE DNE 12.9.2025

V objektu 040.31.2 – Nová pěší lávka v km 0,950 63 (TPE km 82,140) je navrženo nerezové zábradlí (položka č. 94 v soupise prací), ke kterému výpis oceli. Žádáme o doplnění.



ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Výkres zábradlí je podrobně zpracován v příloze 31.2_2.25. Do soupisu prací (pol. 94) byla doplněna hmotnost 1bm zábradlí. Podrobný výpis prvků zábradlí bude součástí dodavatelské dokumentace.

DOTAZ DODAVATELE Č. 17 ZE DNE 12.9.2025

Objekt 32.2 – Úprava napojení pěších komunikací na lávku v km 82,150 TPE – Žádáme o výkresy a specifikaci k položce č. 44 Schodiště na lávku komplet v množství 1 kpl. Zároveň žádáme o výkres zábradlí a výpis oceli k položce č. 46 Zábradlí ocelové trubkové z nerez oceli v množství 16 m.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Zábradlí nerezové dl. 16 m je shodné se zábradlím na lávce SO 040.31.2, viz příl. 31.2_2.25. Schodiště je zobrazeno ve výkresové příloze 32.2_2.1 a 32.2_2.2.4 vč. zábradlí s madlem. Byl doplněn popis a hmotnost do Soupisu prací, formou poznámky (pol. 46).

DOTAZ DODAVATELE Č. 18 ZE DNE 12.9.2025

Soupis prací 040.11.3 – Úprava koryta v úseku km 1,297 93 – 1,572 40 obsahuje duplicitně Převádění vody stavenišťem, ochrana staveniště - 1 kpl, a to v položce č. 1 a 15., obdobně v soupise prací 040.11.5 – Provizorní navázání na stávající koryto Opavy v úseku stavby 02.053, a to v položce č. 1 a 13.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Zadavatel opravil Soupis prací, kde odstranil duplicitní položky.

DOTAZ DODAVATELE Č. 19 ZE DNE 12.9.2025

Soupis prací v záložce VRN obsahuje položky s měrnou jednotkou 1 kpl, u kterých je potřeba vyspecifikovat rozsah, plochu, časovou náročnost nebo množství. Týká se to např. položek č. 23 (Náklady na opětovné vytvoření ochranných jímek), č. 32 (Součinnost při výkonu archeologického dozoru), č. 34 (Údržba komunikací v průběhu výstavby), č. 36 (Chemická likvidace invazivních dřevin), č. 33 (Údržba prováděných prací během výstavby), č. 39 (Odlov a transfer chráněných živočichů).

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Pol. č. 23 – Zadavatel podal vysvětlení v rámci odpovědi ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.

Pol. č. 32 – zhotovitel stavby umožní provedení záchranného archeologického výzkumu v prostoru staveniště, a zejména při provádění zemních prací bude zhotovitel postupovat dle pokynů pracovníka archeologického dozoru (organizační opatření). Předepsaný rozsah zemních prací se touto činností nemění.

Pol. č. 34 - Zadavatel podal vysvětlení v rámci odpovědi ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.

Pol. č. 36 - Zhotovitel zajistí, aby při výkopech zeminy v místě výskytu křídlatky japonské a netýkavky žláznaté bylo postupováno tak, aby nebyly tyto rostliny rozšiřovány. Po celou dobu výstavby zajistí chemickou likvidaci těchto rostlin v místech výskytu v místě těžby zemního materiálu a chemické ošetřování kontaminovaných zemin na skládkách.

Předpokládaný rozsah chemického ošetřování: 2x ročně po celou dobu výstavby, tj. 3 roky.

Biologický dozor vytipuje ohniska invazivních rostlin a dle jeho pokynu bude zahájen chemický postřik a jejich likvidace.

Pol. č. 33 – zadavatel podal vysvětlení v rámci odpovědi ZD č. 1

Pol. č. 39 – požadavky na odlov a transfer chráněných živočichů jsou popsány v Souhrnné technické zprávě a v podmínkách Rozhodnutí povolení výjimky, které vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

DOTAZ DODAVATELE Č. 20 ZE DNE 12.9.2025

Vážený Zadavateli,



obracíme se na Vás s dotazy k Zadávací dokumentaci veřejné zakázky „02.040 Opatření v úseku Zátor-Loučky, OHO, stavba č. 4396“ a žádostí o jejich vyjasnění. Jednotlivé dotazy jsou okazovány k souvisejícím stavebním objektům.

SO 040.11.3 - Úprava koryta v úseku km 1,297 93 - 1,572 40

- v soupisu prací je uvedena položka s popisem „Převádění vody staveništěm, ochrana staveniště“ dvakrát (pol. č. 1/100R001 a pol. č. 15/R01 001), žádáme o prověření správnosti popř. přesnou specifikaci obsahu obou položek

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Dotaz je zodpovězen v rámci odpovědi na dotaz č. 18 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ DODAVATELE Č. 21 ZE DNE 12.9.2025

SO 040.13.1 – Levostranná nábrežní zeď v úseku km 1,223 00 – 1,351

SO 040.13.2 – Pravostranná nábrežní zeď v úseku km 1,572 40 – 1,983 70

- žádáme o doplnění specifikace materiálu k položkám 174R001 – Vyplnění vrtů náhradním materiálem (poř. č. 36 resp. 13)

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Materiál pro vyplnění vrtů je specifikován ve výkazu výměr SO 040.13.1 – pol. č. 2.9 a SO 040.13.2 – pol. č. 2.4.2., jedná se o materiál, který umožní snadné zaberanění štětovnic – předpokládá se použití vhodného materiálu z výkopu s vyloučením větších kamenů.

DOTAZ DODAVATELE Č. 22 ZE DNE 12.9.2025

SO 040.31.1 – Nový silniční most ev. č. 4585-8 v km 1,297 93 (TPE 82,510)

- ve výkresové části je uvedena skladba vozovky včetně litého asfaltu s posypem předobalenou drtí. V soupisu prací jsme nenalezli odpovídající položky pro tuto vrstvu, prosíme o ověření a jednoznačné doplnění.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Do Soupisu prací byla doplněna položka Litý asfalt s posypem předobalenou drtí. Pol. č. 133, č. 134.

DOTAZ DODAVATELE Č. 23 ZE DNE 12.9.2025

SO 040.61.1.2 - Výsadba mimo pozemky stavby

- žádáme o doplnění parametrů sadebního materiálu

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Do soupisu prací byly doplněny položky č. 3 až 9 a pol. č. 22.

DOTAZ DODAVATELE Č. 24 ZE DNE 16.9.2025

V projektové dokumentaci a ve výpisu nových výplní otvoru jsou uvedeny vrata otevíravá dvoukřídlá a ve výpisu jsou sekční s integrovanými dveřmi. Co je požadováno?

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Viz odpověď na dotaz č. 11 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ DODAVATELE Č. 25 ZE DNE 16.9.2025

Je možné nahradit provedení v přírodním pozinkovaném plechu za pozinkovaný plech s polyuretanovou barvou RAL 9006 (metalická)?

Tyká se to:

- plechové trapézové krytiny
- vnější dešťový podokapní svod
- dešťový podokapní žlab



- vnější parapetní plech

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Ne, bude použit přírodní pozinkovaný plech.

DOTAZ DODAVATELE Č. 26 ZE DNE 16.9.2025

Barva antracit, odpovídá barvě RAL 7016?

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Ano, barva antracit odpovídá barvě RAL 7016.

DOTAZ DODAVATELE Č. 27 ZE DNE 16.9.2025

V rámci objektu 040.11.1 – Úprava koryta je u položky č. 49 uvedeno množství negativního bednění pro sedací stupně ve výši 329,285 m². Toto množství se však neshoduje s hodnotou uvedenou ve výkazu výměr, který byl přiložen v rámci dodatečných informací.

Žádáme tímto o kontrolu a upřesnění správného množství negativního bednění u této položky.

49	K	R321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb - negativní, zřízení	m2	329,285
329,285 "VV pol. 3.7"					

3.7 | Negativní bednění u sedacího stupně | m² | 4,2

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Zadavatel provedl kontrolu souladu položky s výkazem výměr, platí tedy 4,2 m². Zadavatel přikládá aktualizovaný Soupis prací, který je přílohou tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace.

INFORMACE ZADAVATELE

S ohledem na výše doplněnou projektovou dokumentaci zadavatel v souladu se zákonem prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 2 pracovní dny a upravuje znění odst. 12.1. zadávací dokumentace na novou lhůtu pro podání nabídek do 7.10.2025 do 10:00 hodin.

Přílohy:

1775 CZ1621-specifikace profilů

Výkaz výměr „1775 P02-2 Rozpocet - Skladovací hala Zátor - Loučky_rev1“

Výkaz výměr „1775 P02-3 Rozpocet - Soupis_praci_02_040_aktualizace4“

S pozdravem

Mgr. Petr Prešer

vedoucí obchodně-kontraktačního odboru

Povodí Odry,
státní podnik 152
701 26 Ostrava, Varenská 49