

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Ing. Barbora Pavlasová
zakazky@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 30.9.2025

Veřejná zakázka: Bečva, Lipník nad Bečvou – PPO města

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Dřevařská 932/11, PSČ 602 00 Brno, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Bečva, Lipník nad Bečvou – PPO města“, obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

Prosíme o upřesnění tloušťky stěny pro prostup VV č.20241002 - 22 ČOV, list 002 - SO 02, položka 52:

52	K	871425222R	Provedení prostupu vložním PVC chráničky DN600 do bednění, vč. stabilizace v bednění, vč. dodávky materiálu	ks	4,000
	PP		Provedení prostupu vložním PVC chráničky DN600 do bednění, vč. stabilizace v bednění, vč. dodávky materiálu		
	P		Poznámka k položce:		
	VV		Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.2.2. až 5		
	VV		4		4,000
			Součet		4,000

V technické zprávě jsme nedohledali.

Odpověď:

Rozměr 300 mm je patrný a zakótovaný ve výkrese D.1.2.2. Řez I-I' a detail A.

Dotaz č. 2:

Je možné získat zdrojové kódy stávajícího řešení PLC, HMI a SCADA pro MaR? Může mít zásadní vliv na cenovou nabídku, děkujeme.

Odpověď:

Zadavatel nemá k dispozici zdrojové kódy stávajícího řešení PLC, HMI a SCADA pro MaR. Zadavatel dále uvádí, že stávajícím dodavatelem propojení s ASŘ ČOV Lipník a vyřešení algoritmů a vizualizace je obchodní společnost ELPREMO spol. s r.o. Přenos vizualizace a vyřešení ASŘ na Centrální dispečink VAK zajišťuje obchodní společnost SP Power s.r.o.

Dotaz č. 3:

Prosíme o upřesnění položky ve VV ČOV.

3	K	100,3a-R	Náklady na dočasnou vjezdovou ocelovou bránu 6000x1600, dvoukřídllová, uzamykatelná, vč. následného odstranění a likvidace	m	43,000	
	PP		Náklady na dočasnou vjezdovou ocelovou bránu 6000x1600, dvoukřídllová, uzamykatelná, vč. následného odstranění a likvidace			
	P		Poznámka k položce:			
	VV		Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.2.2. až 5			
	VV		43		43,000	
	VV		Součet		43,000	

U brány jsou namísto kusů uvedeny metry. Chápeme správně, že se jedná o jeden kus?

Odpověď:

Položka má být v množství 1ks, provizorní oplocení 43 m je řešeno v předchozí položce č. 2.

Dotaz č. 4:

U šesti kusů závor není blíže specifikováno, který tip je požadován. Jedná se o čistě mechanické s blokovacím zámkem nebo automatické? Pokud o automatické, prosíme o upřesnění požadovaného způsobu ovládání.

Odpověď:

Jedná se o mechanickou závoru bránící vjezdu.

Dotaz č. 5:

Nerezová ocel jakosti AISI 321 není momentálně rozumně sehnatelná. Máme dodavatele v několika zemích, vč. např. Itálii či Německu a momentálně jsou k dispozici pouze plechy. Tyče, trubky, apod. v současné době neumějí nabídnout.

Obvykle se všechny požadované zámečnické konstrukce a výrobky vyrábějí z jakosti AISI 304 (potravinářská; běžně užívaná ale i na PPO či splaškových projektech), případně dražší varianty AISI 316L (chemicky odolná). Je možné požadované výrobky napočítat z jedné běžně dostupných jakostí nebo zadavatel trvá na jakosti AISI 321?

Odpověď:

Zadavatel připouští použití nerezové oceli jakosti AISI 304 pro požadované zámečnické konstrukce a výrobky.

Dotaz č. 6:

PS 02 Elektročást

Výkaz výměr - Doplnění řídicího systému:

7 Doplnění stávajícího řídicího systému-karta Profibus 1

8 Multirepeater Profibus DP - 2 kanály 1

Pro stanovení ceny pro tyto položky obsažené v D329 - Rozvaděč DT1 - doplnění.pdf, potřebujeme znát, jaký je stávající řídicí systém. Žádáme zadavatele o tuto informaci.

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že stávajícím dodavatelem propojení s ASŘ ČOV Lipník a vyřešení algoritmů a vizualizace je obchodní společnost ELPREMO spol. s r.o. Přenos vizualizace a vyřešení ASŘ na Centrální dispečink VAK zajišťuje obchodní společnost SP Power s.r.o.

Dotaz č. 7:

Výkaz výměr – položky:

96 K Pol96 Zhotovení algoritmů řízení technologického procesu povodňové ČS a navazujících objektů včetně návazností na provoz ČOV - ve spolupráci s technologem, dodavateli strojní části a provozovatelem kpl 1,000 0,00

PP Zhotovení algoritmů řízení technologického procesu povodňové ČS a navazujících objektů včetně návazností na provoz ČOV - ve spolupráci s technologem, dodavateli strojní části a provozovatelem

97 K Pol97 Software PLC (v DT1 a DT2) - programové vybavení pro řízení technologického zařízení povodňové ČS, měrného objektu, ČSMO uzavírání servopohonu v přítokové šachtě a souvisejících objektů včetně návazností na provoz ČOV ks 1,000 0,00

PP Software PLC (v DT1 a DT2) - programové vybavení pro řízení technologického zařízení povodňové ČS, měrného objektu, ČSMO uzavírání servopohonu v přítokové šachtě a souvisejících objektů včetně návazností na provoz ČOV

98 K Pol98 Software SCADA aplikace - nové obrazovky technologie PČS, MŠ, ČSMO. ks 1,000 0,00

PP Software SCADA aplikace - nové obrazovky technologie PČS, MŠ, ČSMO.

Pro stanovení cen pro tyto položky potřebujeme oslovit firmu, která SW pro řídicí systém vytvořila. Žádáme zadavatele o sdělení, kdo je správcem řídicího systému.

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že bližší informace týkající se Pol. 96 a násl. na Zhotovení algoritmů řízení technologického procesu povodňové ČS a navazujících objektů včetně návazností na provoz jsou uvedeny v ZD. Zadavatel dále uvádí, že stávajícím dodavatelem propojení s ASŘ ČOV Lipník a vyřešení algoritmů a vizualizace je obchodní společnost ELPREMO spol. s r.o. Přenos vizualizace a vyřešení ASŘ na Centrální dispečink VAK zajišťuje obchodní společnost SP Power s.r.o.

Dotaz č. 8:


- 1) V SO 04 Úprava koryta pol. č. 4 Dřevěná lávka z tvrdých fošen 0,555 m³, ve výkresu Konstrukce lávky D 1.1.3.4.14 je uvedeno ve výkazu dřeva fošna 80x200x1500 mm - 21 ks, v detailu a v řezu B-B' je uvedeno dřevěná fošna 80x250x1500 mm.

VÝKAZ DŘEVA

FOŠNA 80x200x1500 mm - 21 ks

HRANOL 70x70x5200 mm - 2 ks


ŘEZ B - B'



Žádáme zadavatele o vysvětlení rozporu a sdělení, který rozměr platí.

DETAIL

1:10

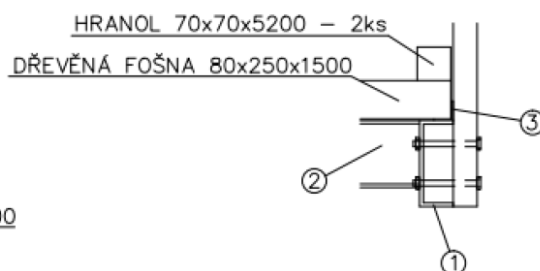

Odpověď:

Tloušťka fošen 200 mm je pro danou konstrukci dostatečná.

Dotaz č. 9:

Žádáme zadavatele o sdělení typu dřeva lávky (smrk, buk, akát, teak apod.) a typ opracování fošen, zda hoblované apod.

Odpověď:

Zadavatel předpokládá použití hoblovaných dubových prvků.

Dotaz č. 10:

V rozpočtu SO 06 Oplocení jsou položky dodávky a montáže nového oplocení u parcel 1078 a 2625/7. Na výkresu je u každé parcely zakreslená branka, v rozpočtu položky opravy, rekonstrukce, posunu branek nejsou. Žádáme zadavatele o sdělení, zda branky nejsou předmětem tohoto VŘ a zda s nimi nebude nijak manipulováno, zda zůstanou původní, v nezměněné podobě?

Odpověď:

Branky jsou součástí nového oplocení.

Dotaz č. 11:

V rozpočtu 22 SO 02 Povodňová čer...pol. č.4 Dodávka + montáž nového oplocení z drátěného pletiva a se zabetonovanými sloupky, vč. napínacího a ostnatého drátu = 25,90 m2, žádáme zadavatele o bližší specifikaci nového oplocení, aby uchazeč věděl, jaké oplocení, s jakými sloupky zadavatel požaduje osadit (původní oplocení není v TZ specifikováno, původní pletivo a betonové sloupky se demontují pol. č. 1 = 25,90 m2).

Odpověď:

Bude použito poplastované pletivo výšky 2,0 m s ocelovými trubkovými sloupky.

Dotaz č. 12:

22 ČOV Lipník nad Bečvou - povodňová čerpací stanice

007 - PS 02 Elektro část – výkaz výměr

63 K Pol63 Montáže - ostatní práce, nátěry a finální úpravy kpl 1,000

64 M Pol64 Spojovací a spotřební materiál - hmoždinky, vruty, šrouby, elektrody, vázací pásy atd. kpl 1,000

65 M Pol65 Ostatní montážní a pomocný materiál kpl 1,000

67 K Pol67 Ostatní práce, nátěry a finální úpravy kpl 1,000

68 M Pol68 Spojovací a spotřební materiál - hmoždinky, vruty, šrouby, elektrody, vázací pásy atd. kpl 1,000

69 M Pol69 Ostatní montážní a pomocný materiál kpl 1,000

Nejedná se o duplicitu položek?

Odpověď:

Položky 67,68 a 69 se vztahují k položce 66, nejedná se tak o duplicitu položek.

Dotaz č. 13:

12 M Pol12 Náhradní zdroj - motorgenerátor 225kVA,180kW; 400V/230V; 50Hz, Součástí dodávky bude: , -Doprava na stanoviště, manipulace, - R e v i z e, provozní zkoušky, zaškolení obsluhy, - Rozšířené palivové hospodářství (přídavná nádrž na 24h provozu), -řídící panel pro automatický start při výpadku sítě, - Rozvaděč ATS pro automatické přepínání sítě a napětí z motorgenerátoru, - komunikační karta RS 232/RS485, - Retenční vana, - Protihlukový kryt 67dB (7m), - Tlumič výfuku, Součástí dodávky nejsou provozní náplň a palivo ks 1,000

95 K Pol95 Výchozí revize sada 1,000

Pol. 95 – máme za to, že revize je již obsažena v pol.12.

Nejedná se o duplicitu položek?

Odpověď:

Položka 95 se vztahuje k instalaci rozvaděče, položka 12 je komplet k náhradnímu zdroji jako výrobku.

Dotaz č. 14:

66 M Pol66 Další nespecifikovaný materiál kpl 1,000

103 K Pol105 Další nespecifikované náklady komplet 1,000

Nejedná se o duplicitu položek?

Odpověď:

Položka 66 se vztahuje k materiálu, položka 103 má návaznost na provedení prací.

Dotaz č. 15:

V rámci smlouvy o dílo na uvedenou veřejnou zakázku je stanoveno, že: „Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání 60 měsíců od data převzetí Díla Objednatelem.“

Žádáme zadavatele o doplnění daného ustanovení, a to tak, že bude poskytována zvlášť záruka na stavební práce v délce 60 měsíců a v délce 24 měsíců na jakost výrobků, technologie nebo na dodávané věci ode dne předání Díla Objednatelem. Uvedené doplnění Zhotovitel žádá z důvodu, že součástí veřejné zakázky jsou nejen stavební práce, ale také dodání výrobků (čerpadla, rozvaděče), na které Zhotovitel nemůže poskytnout záruku v délce 60 měsíců, neboť takovou záruku mu neposkytují ani výrobci/prodejci daných výrobků/technologie, když ti poskytují záruku za jakost na dodané výrobky pouze v délce 24 měsíců. Takovýmto způsobem bývá rovněž záruka upravována standardně v rámci jiných veřejných zakázek. Z uvedených důvodů proto Zhotovitel žádá zadavatele o doplnění/úpravu daného ustanovení ve smyslu uvedeného.

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že požadavek na jednotnou záruční dobu 60 měsíců je součástí jeho standardních obchodních podmínek. Tento požadavek je dodavatel povinen zohlednit v rámci celkové nabídkové ceny předložené v zadávacím řízení.

Dotaz č. 16:

Součástí ZD bylo doloženo propadlé, několikrát opakovaně prodlužované, stavební povolení. Žádáme zadavatele o sdělení, zda má platné stavební povolení.

Odpověď:

Zadavatel má platné stavební povolení, které přikládá v rámci tohoto vysvětlení jako přílohu č.1.

Dotaz č. 17:

V SOD je termín zahájení díla vázán na výzvu, přičemž pokud výzva nebude zaslána do 1 roku od účinnosti smlouvy, smlouva zaniká. Žádáme zadavatele o doplnění valorizační doložky, pro případ, že by došlo k posunu doby plnění až na další rok, případně by bylo odloženo plnění opravdu až o rok.

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že obchodní podmínky nebudou ze strany zadavatele měněny. V případě, že bude zadávací řízení ukončeno řádně a bez průtahů, předpokládá se zahájení stavebních prací v průběhu 1. čtvrtletí roku 2026.

Dotaz č. 18:

V SOD čl. II. odst. 9 smlouvy jsou vymezeny další činnosti, které jsou součástí závazku provést dílo. Žádáme zadavatele o vysvětlení požadavku aa) zajištění kompatibility řídicího systému PČS s řídicím systémem vodárenského a kanalizačního dispečinku VaK Přerov.

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že stávajícím dodavatelem propojení s ASŘ ČOV Lipník a vyřešení algoritmů a vizualizace je obchodní společnost ELPREMO spol. s r.o. Přenos vizualizace a vyřešení ASŘ na Centrální dispečink VAK zajišťuje obchodní společnost SP Power s.r.o.

Dotaz č. 19:

Zhotovitel žádá zadavatele o vysvětlení zadávací dokumentace, konkrétně se jedná o čl. III. odst. 4 smlouvy o dílo, podle kterého: „Za nepředvídatelné důvody se považuje rovněž situace, kdy pro nepříznivé klimatické podmínky, které jsou pro dané roční období atypické a významným způsobem se odlišují od klimatických podmínek dlouhodobě pozorovaných v místě provádění Díla, není možné dodržet technologické postupy pro dané práce.“

Zhotovitel žádá zadavatele o úpravu daného ustanovení, neboť dané ustanovení míří pouze na atypické klimatické podmínky, avšak nelze vyloučit, že v průběhu realizace mohou nastat i klimatické podmínky, které budou sice typické (běžné) pro dané roční období (např. teploty bod bodem mrazu v zimních měsících), avšak nebude možné kvůli nim dodržet technologické postupy.

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že obchodní podmínky nebudou ze strany zadavatele měněny. V případě, že bude zadávací řízení ukončeno řádně a bez průtahů, předpokládá se zahájení stavebních prací v průběhu 1. čtvrtletí roku 2026.

Dotaz č. 20:

Ve výkresu měrné šachty je zakreslen parsallův žlab. V rozpočtu jsme položku nenašli. Žádáme zadavatele o doplnění položky parshallova žlabu do rozpočtu.

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že se jedná pouze o kótu dna výtoku z ČOV a nikoli o konstrukci řešenou v rámci stavby, jedná se pouze o informativní kótu.

Dotaz č. 21:

Zadavatel v předloženém výkazu výměr požaduje v rámci Ostatních a vedlejších rozpočtových nákladů, části povodňová čerpací stanice u pol. č. 5 ocenění vypracování realizační dokumentace stavby, jednotlivých dílčích staveb celého komplexu.

Zadavatel v souladu s ust. § 92 odst. 1 ZZVZ stanovil technické podmínky veřejné zakázky prostřednictvím projektové dokumentace předložené v rozsahu stanoveném vyhl. č. 169/2016 Sb., tj. projektové dokumentace pro provádění stavby (realizační projektové dokumentace). Nejedná se tedy o stavbu typu Design & Build, tedy stavbu, kde jsou stanoveny pouze požadavky na výkon a funkci stavby.

Žádáme o objasnění, co má být předmětem ocenění pol. č. 5, když realizační projektová dokumentace byla předložena zadavatelem jako součást zadávacích podmínek a nebude tedy vypracována zhotovitelem stavby. V opačném případě žádáme o odstranění dotčené položky z výkazu výměr z důvodu její neopodstatněnosti.

Odpověď:

Položka obsahuje doplnění dokumentace v detailech pro provedení stavby se zohledněním technologie a vybavení zhotovitele.

Dotaz č. 22:

Žádáme zadavatele o výkres Situace širších vztahů části ČS – poskytnutí celkového přehledu a orientaci o poloze stavby a jejím napojení na veřejnou infrastrukturu:

- Umístění stavby
- Hranice dotčeného území
- Napojení na infrastrukturu
- Okolní zástavba a pozemky
- Ochranná a bezpečnostní pásma
- Širší urbanistické souvislosti

Odpověď:

Výkres je uveden jako příloha C.3.4 a C.3.5 viz příloha č. 2 a č. 3 tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 23:

Žádáme zadavatele o doplnění zadávací dokumentace o výkresy vytyčení stavby (polohopis) ochranných hrází. Tato část PD jistě byla součástí už ve fázi stavebního povolení pro stavbu PPO.

Odpověď:

Vzhledem k členitosti bude pro potřeby vytyčení stavby poskytnuta digitální vrstva.

Dotaz č. 24:

SO 02 PČS – výkaz výměr:

3	K	100,3a-R	Náklady na dočasnou vjezdovou ocelovou bránu 6000x1600, dvoukřídllová, uzamykatelná, vč. následného odstranění a likvidace	m	43,000
---	---	----------	--	---	--------

Domníváme se, že se jedná o 1 kus brány. Žádáme o opravu položky.

Odpověď:

Položka má být v množství 1ks, provizorní oplocení 43 m je řešeno v předchozí položce č. 2.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 23. 10. 2025 do 9:00 hod.**

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude včetně přílohy uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.

podepsáno elektronicky

Příloha č. 1 Stavební povolení – prodloužení do 6-2027

Příloha č. 2 Výkres C 3.4

Příloha č. 3 Výkres C 3.5