

ZADÁNÍ ROZSAHU STAVBY – ZPRACOVÁNÍ PD

1. Základní údaje

Název stavby:	Mutenský p., ř. 0,164 – 0,493, Mutná, oprava koryta
Vodní tok:	Mutenský potok, IDVT 10190543
Číslo hydrologického pořadí:	4-14-01-055
Místo stavby (k. ú.):	Mutná
Okres:	Jindřichův Hradec
Kraj:	Jihočeský kraj
Charakter stavby:	oprava
Majetek PM (HM):	904358 – Úprava Mutenského potoka, ř. km 0,164 – 0,493

2. Časový plán zpracování PD

Průzkumné a geodetické práce:	do 31. 3. 2026
Zpracování DSP a podání kompletní žádosti o vydání příslušného povolení záměru, vč. rozpočtu k revizi:	do 30. 6. 2026
Inženýrská činnost:	průběžně během zpracování PD
Termín dokončení PD (DSP, DPS) včetně finální verze rozpočtu:	do 31. 8. 2026
Termín dokončení a předání kompletního díla vč. povolení:	do 31. 10. 2026

Zhotovitel PD je povinen si včas projednat s příslušným úřadem typ povolení stavby a přizpůsobit tomu zpracování PD včetně inženýrské činnosti tak, aby byly dodrženy uvedené termíny.

3. Popis současného stavu

Úprava koryta vodního toku v úseku ř. km 0,164 – 0,493 byla provedena v roce 1966.

Úsek ř. km 0164 - 0,400 (U1)

V úseku ř. km 0,164 – 0,400 je koryto tvořeno jednoduchým lichoběžníkem se šířkou dna 1 m. Dno je opevněno kamenem na štět a břehy do výšky 1,5 m kamennou dlažbou na sucho. Koryto vodního toku je místy zanesené sedimenty a zarostlé vegetací.

Úsek ř. km 0,400 – 0,493 (U2)

V úseku ř. km 0,400 – 0,493 je koryto tvořeno obdélníkem se šířkou ve dně cca 1,0 m. Břehy jsou opevněny panely na celou výšku břehu.

Vlivem průchodu velkých povodňových průtoků v předchozích letech a vlivem stárí řešené úpravy došlo k pomístnému zanesení sedimenty a narušení opevnění.

4. Účel stavby

Účelem je celková stabilizace koryta – odtěžení sedimentů z koryta, oprava poškozeného opevnění, částečné vyřezání břehových porostů a vytrhání pařezů.

5. Návrh technického řešení (jedná se pouze o návrh, který se může od výsledného navrženého řešení lišit)

V obou úsecích dojde k pročištění koryta od vzrostlé vegetace a usazených sedimentů. Poškozené opevnění bude opraveno, stávající opevnění bude nahrazeno kamennou rovinou.

6. Rozsah zpracování

- Průzkumné a geodetické práce v rozsahu potřebném pro návrh
- Zajištění provedení IG průzkumu – za účelem zjištění základových poměrů koryta, v rozsahu 2 kopaných sond do hl. 1 m, umístění dle dohody s objednatelem
- Návrh technického řešení – návrhem nesmí dojít ke zhoršení parametrů koryta a odtokových poměrů
- Návrh způsobu uložení sedimentu v souladu s vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
- Zpracování projektové dokumentace (DSP, DPS).
- Zajištění kompletní inženýrské činnosti včetně získání příslušného povolení stavby (předpoklad stavebního povolení)
- PD bude zpracována v souladu s technicko-kvalitativními požadavky Povodí Moravy, s.p., které budou její přílohou.
- Koordinátora BOZP zajišťuje objednatel, zhotovitel PD v průběhu zpracování PD spolupracuje s koordinátorem BOZP a zapracovává jeho připomínky do PD.

7. Členění stavby na stavební objekty

SO 00 VRN

SO 01 Vegetační úpravy

SO 02 Oprava koryta

8. Výchozí podklady

- Technická karta úpravy Mutné.
- Fotodokumentace současného stavu.

9. Doplnující informace

a) seznam cizích objektů, které budou stavbou dotčeny

Lávky pro pěší

Silniční mosty

b) přehled dotčených pozemků včetně vlastníků a uživatelů

b1) pozemky dotčené stavbou:

p. č. 2069 - Obec Cizkrajov, č. p. 55, 37881 Cizkrajov

p. č. 2070 - Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno

p. č. 1015/2 - Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno

p. č. 1834/1 - Obec Cizkrajov, č. p. 55, 37881 Cizkrajov

b2) pozemky dotčené přístupem:

p. č. 2071 - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3

c) seznam účastníků dotčených stavbou

- Obec Mutná
- Obec Cizkrajov
- správci inženýrských sítí

d) další požadavky na PD

PD musí být zpracována v souladu s metodickým pokynem PM č. 024/2018 – Technicko-kvalitativní požadavky pro vodní stavby.

Zpracování PD musí být dále provedeno podle vyhlášky č. 283/2021 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.)

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat navíc technologický postup provádění stavebních prací. Bude obsahovat nezbytné podklady pro výběr zhotovitele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, dle vyhlášky č. 283/2021 Sb., o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu a služeb s výkazem výměr, která je prováděcím právním předpisem k Zákonu o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.

Výkon inženýrské činnosti – inženýrská činnost, zajištění stanovisek dotčených institucí, osob, zajištění pravomocného územního rozhodnutí, pravomocného stavebního povolení.

Provedení úkonů nutných k získání stavebního povolení. Obsah žádosti o stavební povolení bude splňovat požadavky stanovené příslušnými ustanoveními zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon v platném znění a jeho prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 283/2021 Sb., o dokumentaci staveb.

V rámci této činnosti budou zhotovitelem prováděny zejména následující úkony:

- zajištění stanovisek vlastníků a provozovatelů inženýrských sítí a zařízení
- zajištění stanovisek všech dotčených orgánů
- zajištění příslušné majetkoprávní situace (zajištění přístupu ke stavbě, příslušných výpisů z KN, snímky z katastrálních map, apod.)
- případné zajištění smluv potřebných pro povolení (ve spolupráci s objednatelem)

10. Vliv stavby na životní prostředí

Údržba nemá negativní vliv na životní prostředí.

11. Přílohy

- Situace
- Fotodokumentace

V Dačicích 7. 10. 2025

Zpracovala: Ing. Lucie Seifertová, projektový manažer závodu Dyje


Mutenský p., ř. km 0,164 – 0,493, Mutná, oprava koryta

Situace rozsahu



Obr. 1 – Přehledná situace

Mutenský p., ř. km 0,164 – 0,493, Mutná, oprava koryta

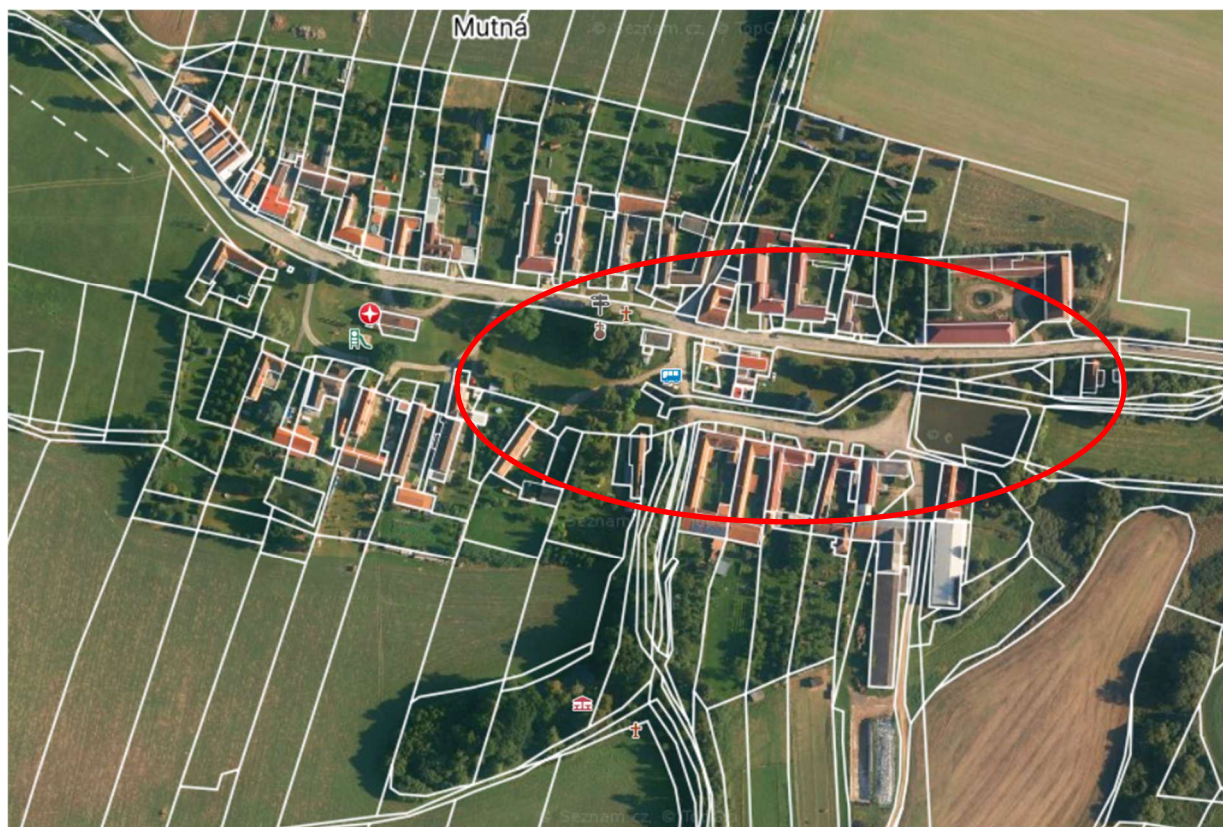

Obr. 2 – Situace

Fotodokumentace



Mutenský p., ř. km 0,164 – 0,493, Mutná, oprava koryta



Mutenský p., ř. km 0,164 – 0,493, Mutná, oprava koryta

