


ER2 (LABORATOŘE)
L1,L2,L3 -3x400/230V, TN-C

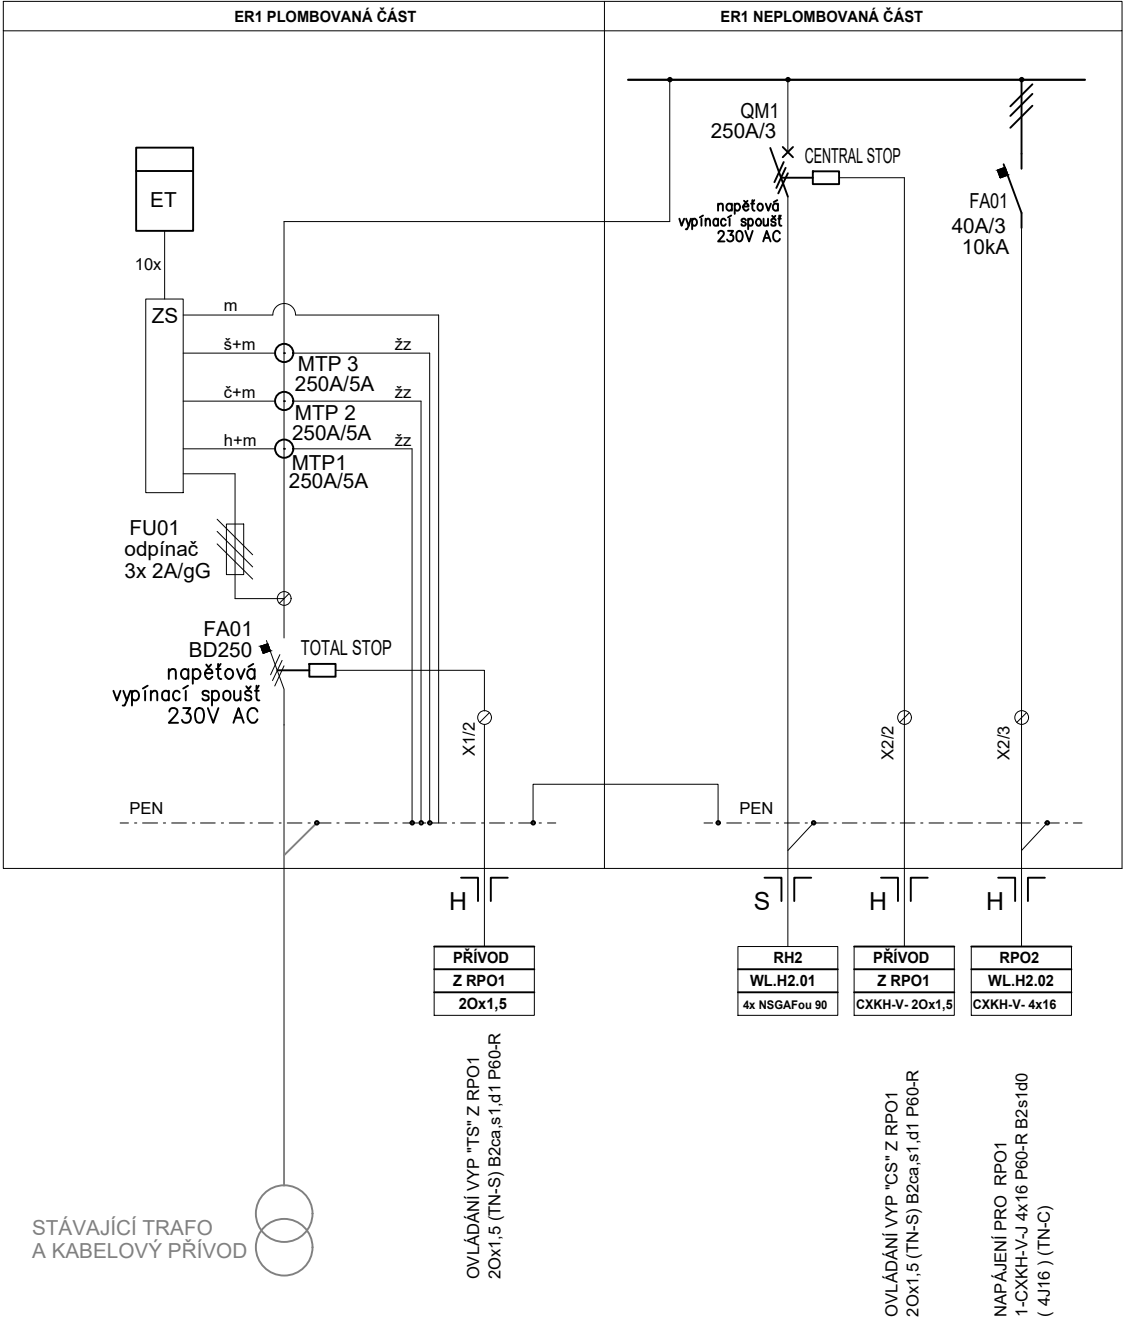

POZNÁMKA

- 1) Rozvodnice skříňový rozvaděč rozměry š600/400h/v2000
- 2) Rozvaděč musí být opatřen schránkou na výkresy, obsahující schéma elektrického zapojení.
- 3) Fyzické označení přístrojové náplně rozvaděče musí být trvale čitelné a odpovídat označení v el. schématu rozvaděče
- 4) Skříňový rozvaděč volně stojící
- 5) Krytí IP 20/40
- 6) 3 + PEN ~ 50 Hz 230/400 V / TN - C
- 7) POZOR ROZVADĚČ POD NAPĚTÍM I PŘI VYPNUTÉM HLAVNÍM PŘÍVODU

ZS..... ZKUŠEBNÍ SVORKOVNICE
MTP..... MĚŘICÍ TRANSFORMÁTOR PROUDU
ET..... ELEKTROMĚR 3F
FU01..... POJISTKOVÝ ODPÍNAČ (PLOMBOVANÝ V ZÁPUSTNÉM STAVU) - POJISTKY 2a/gG