

## DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO s názvem díla

### „Blata, Senice na Hané, oprava opěrných zdí“

uzavřené dne 31. 7. 2012 v souladu s § 536 a následujících paragrafů zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) mezi:

#### I. Smluvní strany

- Objednatel:** Povodí Moravy, s.p.  
Sídlo: Dřevařská 11, 601 75 Brno  
Obchodní rejstřík: zapsán v Obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka 13565  
Jednající: Ing. Radimem Světlíkem, generálním ředitelem  
IČ: 708 90 013  
DIČ: CZ 70890013  
Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno – venkov  
Číslo účtu: 29639641/0100
- Zhotovitel:** elitbau s.r.o.  
Sídlo: Dřevařská 855/12, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 34408  
Jednající: Ing. Jiřím Křenovským  
IČ: 255 71 273  
DIČ: CZ 255 71 273  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 4086702/0800  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Jiří Křenovský

#### II. Předmět dodatku

- Mezi smluvními stranami byla dne 25.5. 2012 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „**Blata, Senice na Hané, oprava opěrných zdí**“, dále jen („veřejná zakázka“).
- V průběhu provádění díla vyvstaly skutečnosti mající vliv na změnu díla spočívající jak ve snížení, tak i ve zvýšení rozsahu provádění díla. Zvýšení rozsahu provádění díla (dále jen „vícepráce“) je odůvodněno zejména nutností provést dodatečně zjištěné stavební práce, jejichž rozsah byl upřesněn při provádění díla a jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení díla. Naopak snížení rozsahu provádění díla znamená neprovedení některých prací nebo provedení ve sníženém objemu.
- Podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě je mimo jiné nabídka zhotovitele ze dne 26. 6. 2013, podaná na základě výzvy k předložení nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku „**Blata, Senice na Hané, oprava opěrných zdí – dodatečné stavební práce**“.
- Rozsah změn díla - víceprací a prací, které budou provedeny ve sníženém objemu je podrobně definován v položkách rozpočtu dotčených stavebních objektů a to:

SO 02 OPRAVA PATY OPĚRNÝCH ZDÍ  
SO 03 OPRAVA ZDIVA

5. Rozsah prací, které nebudou provedeny nebo bude jejich objem snížen je podrobně definován v položkách rozpočtu dotčených stavebních objektů, a to:

SO 04 OPRAVA DNA TOKU

6. Bližší specifikace změn rozsahu díla obsahuje příloha k tomuto dodatku – položkové rozpočty dotčených objektů. Tato příloha současně nahrazuje původní přílohu č.1 ke smlouvě o dílo výše uvedených objektů, kterých se změna týká. Položkové rozpočty objektů nedotčených změnou zůstávají dle původní SoD – příloha č.1.
7. V souvislosti se shora uvedenými změnami rozsahu provádění díla se smluvní strany dále dohodly na změně následujícího článku smlouvy o dílo:

• V článku **III. Doba a místo plnění díla**

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: **16. 8. 2012**  
Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: **do 30. 9. 2013.**

• V článku **IV. Cena díla** se text odstavce 1. nahrazuje novým zněním:

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle čl. II. této smlouvy, a to ve výši:

<b>Původní cena díla bez DPH:</b>	<b>4 249 262,00 Kč</b>
<b>Práce, o které bude snížen rozsah plnění díla:</b>	<b>- 1 403 969,00 Kč</b>
<b>Práce, o které bude navýšen rozsah plnění díla:</b>	<b>839 606,00 Kč</b>
<b>Celková cena bez DPH:</b>	<b>3 684 899,00 Kč</b>


### III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele PM40040/2012-405 zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
- Příloha: položkové rozpočty

V Lysicích dne 28. 6. 2013


V Brně dne: 28-06-2013

Za zhotovitele :

  
elitbau s.r.o.  
Dřevařská 635/12, Brno 602 00  
IČ: 0284 2130, DIČ: CZ055 1273  
Dotahová smlouva: PM40040/2012-405, Účast 679 71

elitbau s.r.o.  
Ing. Jiří Křenovský  
jednatel

Za objednatele :

  
Povodí Moravy, s.p.  
601 75 Brno, Dřevařská 11  
IČO: 70990013, DIČ: CZ70890013

Povodí Moravy, s. p.  
Ing. Radim Světlík  
generální ředitel

# Položkový rozpočet stavby

Datum: 28.6.2013

Stavba : 7/12/12 Blata, Senice na Hané, oprava opěrných zdí

Objednatel : Povodí Moravy s.p.  
Dřevořádková 11  
60175 Brno

IČO :  
DIČ :

Zhotovitel : elitbau s.r.o.  
Dřevořádková 855/12  
602 00 Brno

IČO : 25571273  
DIČ : CZ25571273

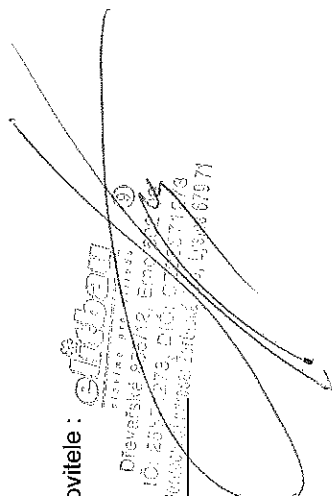
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	3 684 899,16
DPH	21 %	773 829,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>4 458 728</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	Vícepráce	Méněpráce
SO 01 Odtěžení nánosů	245 436	0	202 840	42 596	0	0
SO 02 Oprava paty opěrných zdí	2 994 182	0	2 474 531	519 651	94 482,63	-1 024 663,30
SO 03 Oprava zdíva	1 020 394	0	843 301	177 093	745 123,74	-379 306,00
SO 04 Oprava dna toku	63 422	0	52 415	11 007	0	0,00
SO 05 Oprava římsy zdí	352 876	0	291 633	61 243	0	0
SO 06 Oprava zabradlí	368 496	0	304 542	63 954	0	0
SO 07 Náklady nutné k realizaci díla	96 800	0	80 000	16 800	0	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>5 141 607</b>	<b>0</b>	<b>4 249 262</b>	<b>892 345</b>	<b>839 606</b>	<b>-1 403 969</b>

Za zhotovitele :

Za objednatele :

  
elitbau  
Dřevořádková 855/12, Brno  
IČO: 25571273, DIČ: CZ25571273  
Branšovská 1, Brno, IČO: 602 00, DIČ: CZ602 00

## Položkový rozpočet

Stavba :	7/12/12 Blata, Senice na Hané, oprava opěrných zdí	
Objekt :	SO 01 Odtěžení násosů	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	667,25	50,00	33 362,45
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	667,25	1,00	667,25
3	132202109U00	Příplatek za lepivost hor 3 ručně	m3	109,67	30,00	3 290,10
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	109,67	700,00	76 769,00
5	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	776,92	30,00	23 307,57
6	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	109,67	30,00	3 290,10
7	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	776,92	50,00	38 845,95
8	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	776,92	25,00	19 422,98
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	776,92	5,00	3 884,60
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>202 839,99</b>
<b>Celkem za objekt</b>						<b>202 839,99</b>

**Položkový rozpočet**

Stavba : Objekt :		7/12/12 Blata, Senice na Hané, oprava opěrných zdí SO 02 Oprava paty opěrných zdí						Vícepráce		Méněpráce	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)	
<b>Díl: 1</b>											
1	11420104R00	Zemní práce Rozebírání záhozů a rovnanin na sucho	m3	81,31	100,00	8 131,30	0,00	0,00	-81,31	-8 131,00	
		Nerozebírání dílaždní dna - nepřítok do 500 l	h	480,00	30,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	den	60,00	50,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	115101301R00	Pohotovost čerp. soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	m3	331,56	10,00	3 315,58	102,21	1 022,10	0,00	0,00	
4	132202109U00	Příplatek za lepiivost hor 3 ručně Větší objem výkopů za nerozebírání dílaždní dna (pol.1)									
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 Větší objem výkopů za nerozebírání dílaždní dna (pol.1)	m3	282,77	300,00	84 830,97	151,00	45 300,00	0,00	0,00	
6	161101102R00	Svislé přemísťování výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m Větší objem výkopů za nerozebírání dílaždní dna (pol.1)	m3	37,80	30,00	1 133,88	280,36	8 410,80	0,00	0,00	
7	162401102R00	Vodorovné přemísťování výkopku z hor. 1-4 do 2000 m Větší objem výkopů za nerozebírání dílaždní dna (pol.1)	m3	37,80	60,00	2 267,75	280,36	16 821,60	0,00	0,00	
8	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuňměných Zásyp rýh u nové betonové paty opěrné zdi	m3		21,50		114,57	2 463,26		0,00	
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m Odvoz vykopané zeminy z výkopu pro bet.patu (původně předpokládány kámen měl být použit na opravu zdí)	m3	37,80	5,00	188,98	280,36	1 401,80	0,00	0,00	
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>117 268,46</b>		<b>75 419,56</b>		<b>-8 131,00</b>	
<b>Díl: 3</b>											
9	321311114R00	Svislé a kompletní konstrukce Konstrukce přehrad z prostého betonu V8 T100 B 30 Snížení z důvodu nerealizování 41 m paty na PB nad mostem + snížení o omyl projektanta - objem násobil 2x) + připočet 20% na kavery: ((356,40+348,13+70,8+21,8+23-7,0)*0,39-41*0,39)*1,2	m3	634,24	3 000,00	1 902 724,20	0,00	0,00	-272,88	-818 640,00	
10	321351010R00	Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných Zvětšení plochy vlivem nepevného dna	m2	162,63	300,00	48 787,80	31,78	9 534,00	0,00	0,00	
11	321352010R00	Odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných Zvětšení plochy vlivem nepevného dna	m2	162,63	100,00	16 262,60	31,78	3 178,00	0,00	0,00	
12	321357110R01	Bednění ztracené konstrukcí přehrad všech ploch Jedná se o prosté dřevěné vany - sblížené z desek II. 25mm Snížení z důvodu nerealizování 41 m paty na PB nad mostem	m2	406,57	300,00	121 969,50	0,00	0,00	-17,755	-5 326,50	
<b>Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>2 089 744,10</b>		<b>12 712,00</b>		<b>-823 966,50</b>	
<b>Díl: 4</b>											
13	462511270R00	Vodorovné konstrukce Zához z kamene bez prošítek, z terénu do 200 kg	m3	81,31	850,00	69 116,05	0,00	0,00	-81,31	-69 116,05	



**Položkový rozpočet**

Stavba : Objekt :	7/12/12 Blata, Senice na Hané, oprava opěrných zdí SO 03 Oprava zdiva	Vícepráce	Méněpráce
----------------------	--	-----------	-----------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>										
<b>Zemní práce</b>										
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	56,00	50,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	7,00	50,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	29,40	200,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	131201109R00	Příplatek za teplost - hloubení nezapažených jam v hor.3	m <sup>3</sup>	29,40	10,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 nošením	m <sup>3</sup>	6,00	500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m <sup>3</sup>	6,00	100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 96% PS	m <sup>3</sup>	25,73	50,00	1 286,25	0,00	0,00	0,00	0,00
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m <sup>3</sup>	6,00	10,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m <sup>2</sup>	24,50	10,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	182301122R00	Rozproštění ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	24,50	50,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1-R-1	Zřízení jímky + odstranění jímky Včetně dodávky PE pylů	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	00572410	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI	kg	0,15	95,00	13,97	0,00	0,00	0,00	0,00
13	58337306	Šterkopisek frakce 0-8 tř.B	T	9,90	95,00	940,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>19 694,72</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 2</b>										
<b>Základy a zvláštní zakládání</b>										
14	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb	m <sup>2</sup>	569,19	80,00	45 535,28	3,84	307,20	0,00	0,00
	2-R-1	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kantači	m <sup>2</sup>		139,50		286,52	39 969,54	0,00	0,00
<b>Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>45 535,28</b>		<b>40 276,74</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 3</b>										
<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>										
15	321213345R00	Zdivo nadzákl. přehrad z lom.kam.,obkladní výspár. Nárust za původní vybourané kamenivo, které nelze použít.	m <sup>3</sup>	55,53	4 800,00	266 532,00	138,50	664 800,00	0,00	0,00
16	321213345R01	Zdivo nadzákl. přehrad z lom.kam.,obkladní výspár. Bez dodání kamene, LK bude použit stávající	m <sup>3</sup>	121,97	3 300,00	402 499,35	0,00	0,00	-112,12	-369 996,00
17	321311114R00	Konstrukce přehrad z prostého betonu V8 T100 B 30	m <sup>3</sup>	3,50	4 000,00	14 000,00	2,45	9 800,00	0,00	0,00
18	321351010R00	Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m <sup>2</sup>	6,08	800,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	321352010R00	Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m <sup>2</sup>	6,08	100,00	607,50	0,00	0,00	0,00	0,00
20	321357110R00	Bednění ztracené konstrukcí přehrad všech ploch	m <sup>2</sup>	3,50	1 500,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	321365111R00	Výztuž ZB konstrukcí přehrad ocelí 10425, D 12 mm	t	0,06	30 000,00	1 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>695 647,85</b>		<b>674 600,00</b>		<b>-369 996,00</b>
<b>Díl: 96</b>										
<b>Bourání konstrukcí</b>										
22	960211251R00	Bourání konstrukcí zděných z kamene nebo cihel LK bude očištěn pro další použití	m <sup>3</sup>	131,28	500,00	65 639,75	9,31	4 655,00	0,00	0,00
23	960211251R01	Bourání konstrukcí zděných z kamene nebo cihel	m <sup>3</sup>	9,31	1 000,00	9 310,00		0,00	-9,31	-9 310,00





### Položkový rozpočet

Stavba :	7/12/12 Blata, Senice na Hané, oprava opěrných zdí	
Objekt :	SO 04 Oprava dna toku	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
1	462512270R00	Zához z kamene s proštěrk. z terénu do 200 kg	m3	48,38	850,00	41 118,75
2	462519002R00	Příplatek-urovnání ploch záhozu, kameny do 200 kg	m2	202,50	50,00	10 125,00
	<b>Celkem za</b>	<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>51 243,75</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
3	998321091R00	Přesun hmot, hráze zemní a kamenité, příplatek 1km	t	117,14	10,00	1 171,45
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 171,45</b>
	<b>Celkem za objekt</b>					<b>52 415,20</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	7/12/12 Blata, Senice na Hané, oprava opěrných zdí	Rozpočet:
Objekt :	SO 05 Oprava římsy zdí	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3	m3	188,91	50,00	9 445,38
2	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	46,16	100,00	4 615,57
3	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	46,16	10,00	461,56
4	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	188,91	50,00	9 445,38
5	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 96% PS	m3	46,16	30,00	1 384,67
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	188,91	10,00	1 889,08
7	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	263,75	10,00	2 637,47
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	131,87	10,00	1 318,73
9	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	263,75	10,00	2 637,47
10	182201101R00	Svahování násypů	m2	263,75	10,00	2 637,47
11	00572410	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFÍ	kg	1,58	80,00	126,60
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>36 599,36</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				
12	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdíva stěn a rubu kleneb	m2	98,91	80,00	7 912,40
<b>Celkem za</b>		<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>7 912,40</b>
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
13	321365111R00	Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ocelí 10425, D 12 mm	t	1,99	26 000,00	51 659,40
14	327321114R00	Opěrné zdi z betonu železového vodo. V8 T 100-B 30	m3	21,98	4 000,00	87 915,80
15	327351010R00	Obednění opěrných zdí ploch rovinných	m2	103,30	700,00	72 310,56
16	327352010R00	Odbednění opěrných zdí ploch rovinných	m2	103,30	100,00	10 330,08
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>222 215,64</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
17	960211251R00	Bourání konstrukcí zděných z kamene nebo cihel	m3	21,98	1 000,00	21 978,90
<b>Celkem za</b>		<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>21 978,90</b>
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				
18	979082314R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 2000 m	t	20,39	100,00	2 038,54
19	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	20,39	10,00	203,85
<b>Celkem za</b>		<b>97 Prorážení otvorů</b>				<b>2 242,39</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
20	998321011R00	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	68,47	10,00	684,66
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>684,66</b>
<b>Celkem za objekt</b>						<b>291 633,35</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :		7/12/12 Blata, Senice na Hané, oprava opěrných zdí				
Objekt :		SO 06 Oprava zábradlí				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	131201102R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	25,59	100,00	2 558,76
2	131201109R00	Příplatek za leplivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	25,59	10,00	255,88
3	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 96% PS	m3	25,59	30,00	767,63
4	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	146,21	10,00	1 462,15
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	73,11	10,00	731,07
6	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	146,21	10,00	1 462,15
7	182201101R00	Svahování násypů	m2	146,21	10,00	1 462,15
8	00572410	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFÍ	kg	0,88	80,00	70,18
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>8 769,96</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				
9	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdíva stěn a rubu kleneb	m2	11,06	80,00	884,52
<b>Celkem za</b>		<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>884,52</b>
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
10	321365111R00	Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ocelí 10425, D 12 mm	t	0,19	26 000,00	4 823,00
11	327321114R00	Opěrné zdi z betonu železového vodo. V8 T 100-B 30	m3	3,56	4 000,00	14 250,40
12	327351010R00	Obednění opěrných zdí ploch rovinných	m2	19,25	800,00	15 397,20
13	327352010R00	Odbednění opěrných zdí ploch rovinných	m2	19,25	100,00	1 924,65
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>36 395,25</b>
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
14	911231111R00	Osazení a montáž silnič.zábradlí ocelového,2 madla	m	121,85	350,00	42 645,93
<b>Celkem za</b>		<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>42 645,93</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
15	960211251R00	Bourání konstrukcí zděných z kamene nebo cihel	m3	3,56	1 000,00	3 562,60
<b>Celkem za</b>		<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>3 562,60</b>
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				
16	979082314R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 2000 m	t	3,30	100,00	330,43
17	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	3,30	10,00	33,04
<b>Celkem za</b>		<b>97 Prorážení otvorů</b>				<b>363,47</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
18	998321011R00	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	25,97	300,00	7 791,84
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>7 791,84</b>
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
19	767991911R00	Oprava samostatným svařováním <i>Snižení o 35 % za demontované zábradlí</i>	m	15,30	200,00	3 060,00
20	767991912R00	Řezání plamenem (samostatně)	m	24,57	29,80	732,19
21	767995103R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 20 kg osazení sloupků zábradlí	kg	512,28	50,00	25 614,23
22	767995104R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 50 kg	kg	4 342,57	20,00	86 851,47
23	767-R-1	Oprava zábradlí - natažení, vyrovnání <i>Snižení o 35 % za demontované zábradlí</i>	m	226,28	300,00	67 885,35
24	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m <i>Snižení o 35 % za demontované zábradlí</i>	t	4,78	500,00	2 389,15
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>186 532,38</b>
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				
25	783101811R00	Odstanění nátěrů z ocel.konstrukcí "A" oškrábáním <i>Snižení o 35 % za demontované zábradlí</i>	m2	107,39	10,00	1 073,94
26	783121121U00	Nátěr syntet OK "A" DÚFA M 1a+1z+1e <i>Snižení o 35 % za demontované zábradlí</i>	m2	165,22	100,00	16 522,16
<b>Celkem za</b>		<b>783 Nátěry</b>				<b>17 596,10</b>
<b>Celkem za objekt</b>						<b>304 542,05</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	7/12/12 Blata, Senice na Hané, oprava opěrných zdí	Rozpočet:
Objekt :	SO 07 Náklady nutné k realizaci díla	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 0</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	0-R-1	Zajištění přístupu do koryta toku Položka obsahuje stavby, včetně úhrady za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé skládky,	soubor	1,00	25 000,00	25 000,00
2	0-R-2	Oprava příjezdových komunikací v průběhu stavby	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
3	0-R-3	Projektová dokumentace skutečného provedení díla	soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
4	0-R-4	Dopravní značení - montáž, demontáž, pronájem dopravního značení a typy svislých dopravních značení jsou popsány v příloze E. - Zásady organizace výstavby.	soubor	2,00	5 000,00	10 000,00
5	0-R-5	Záchranný odlov a transfer ryb - opakovaný	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
6	0-R-6	Zajištění biologického dohledu	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
<b>Celkem za 0 Zemní práce</b>						<b>80 000,00</b>
<b>Celkem za objekt</b>						<b>80 000,00</b>