




PŮDORYS

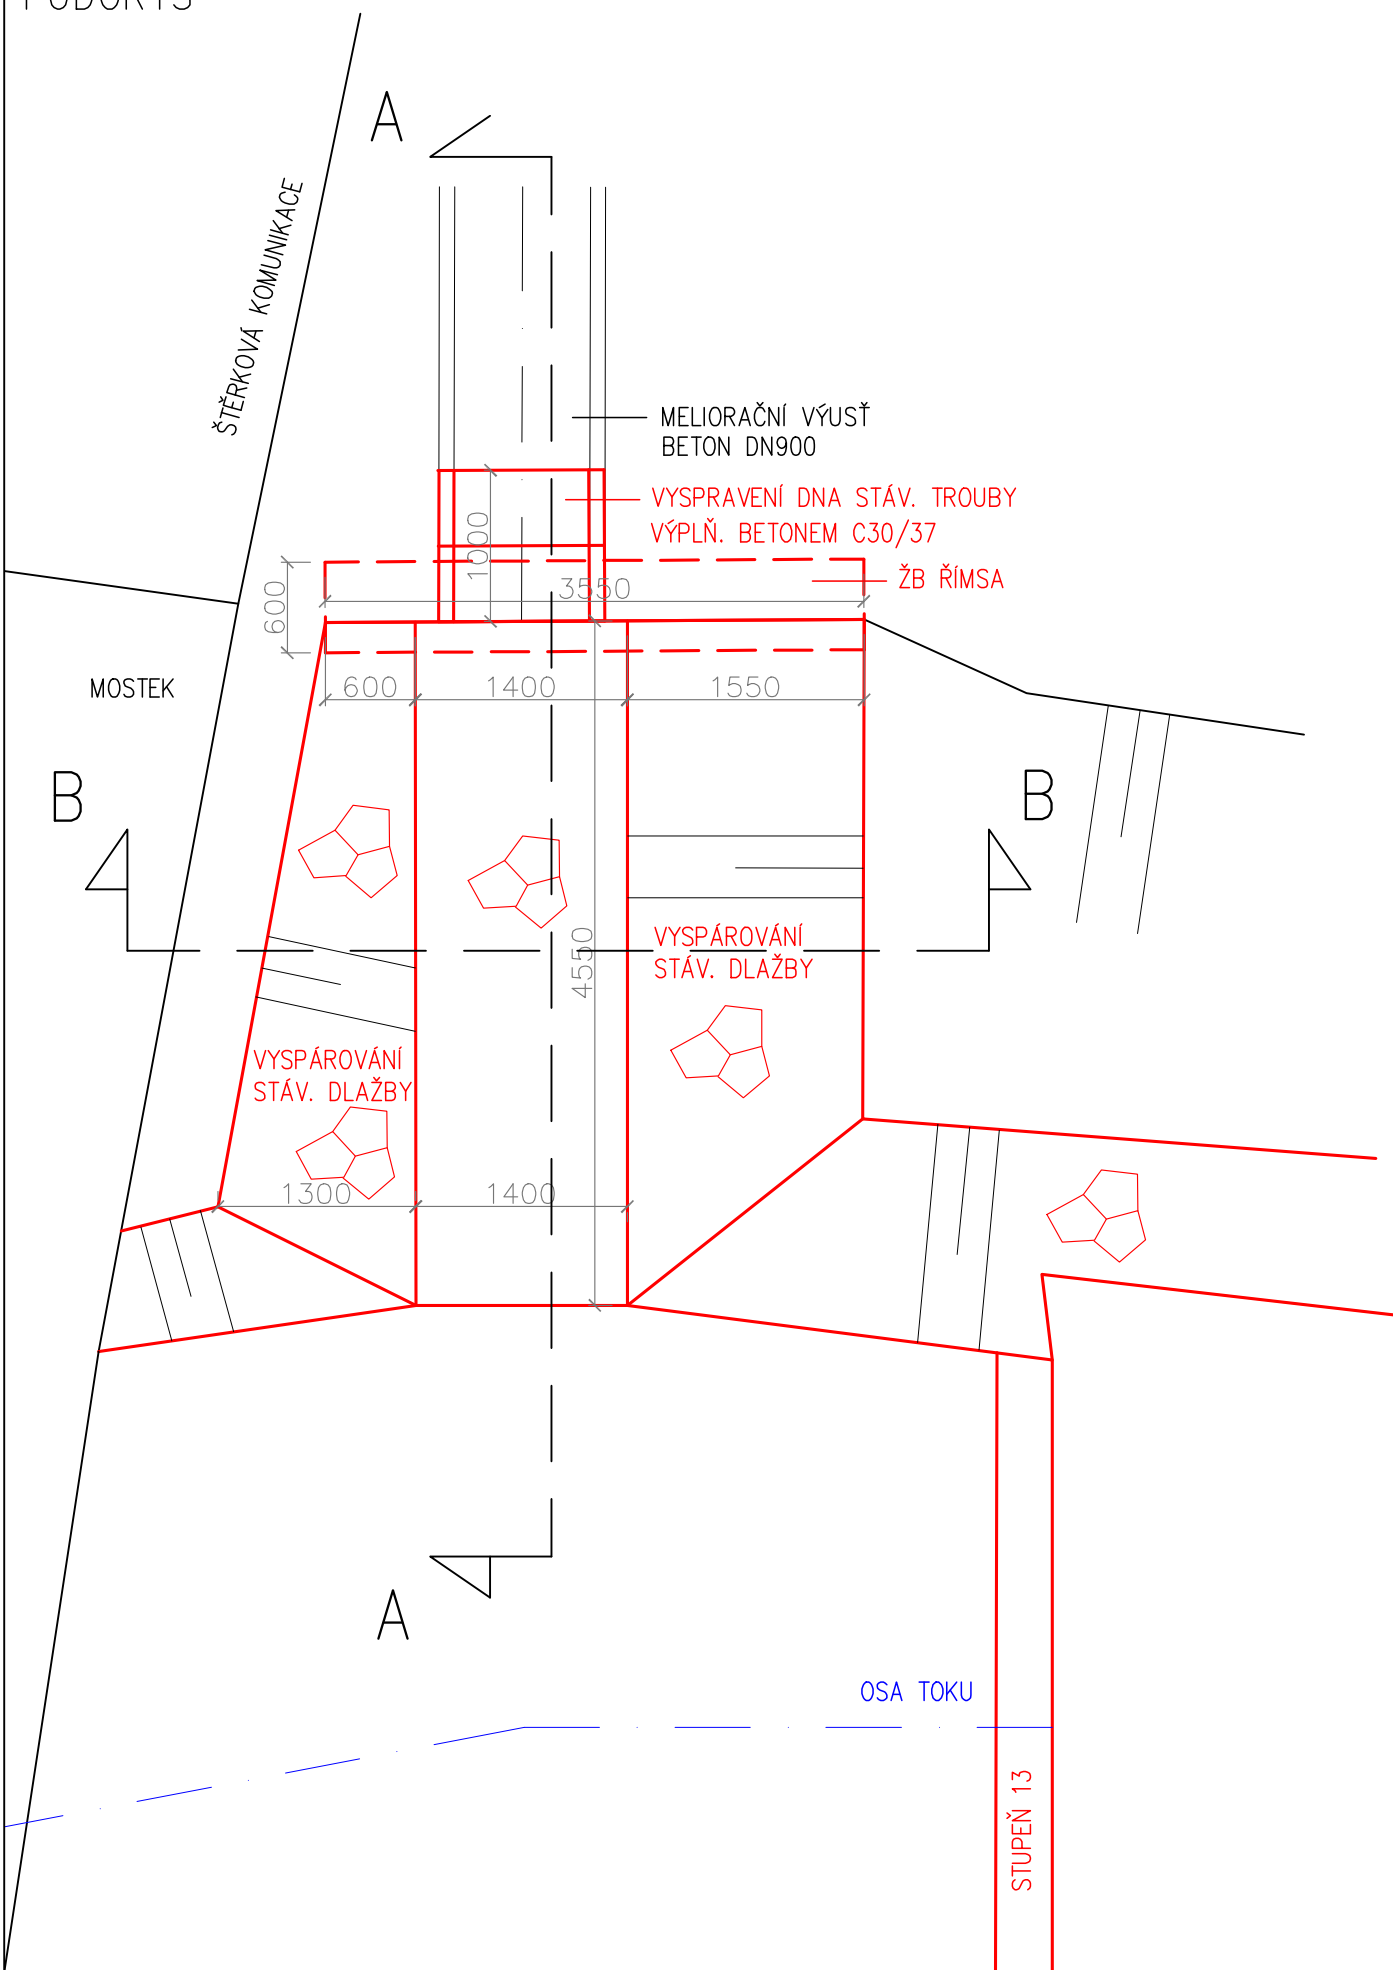

ŘEZ A-A

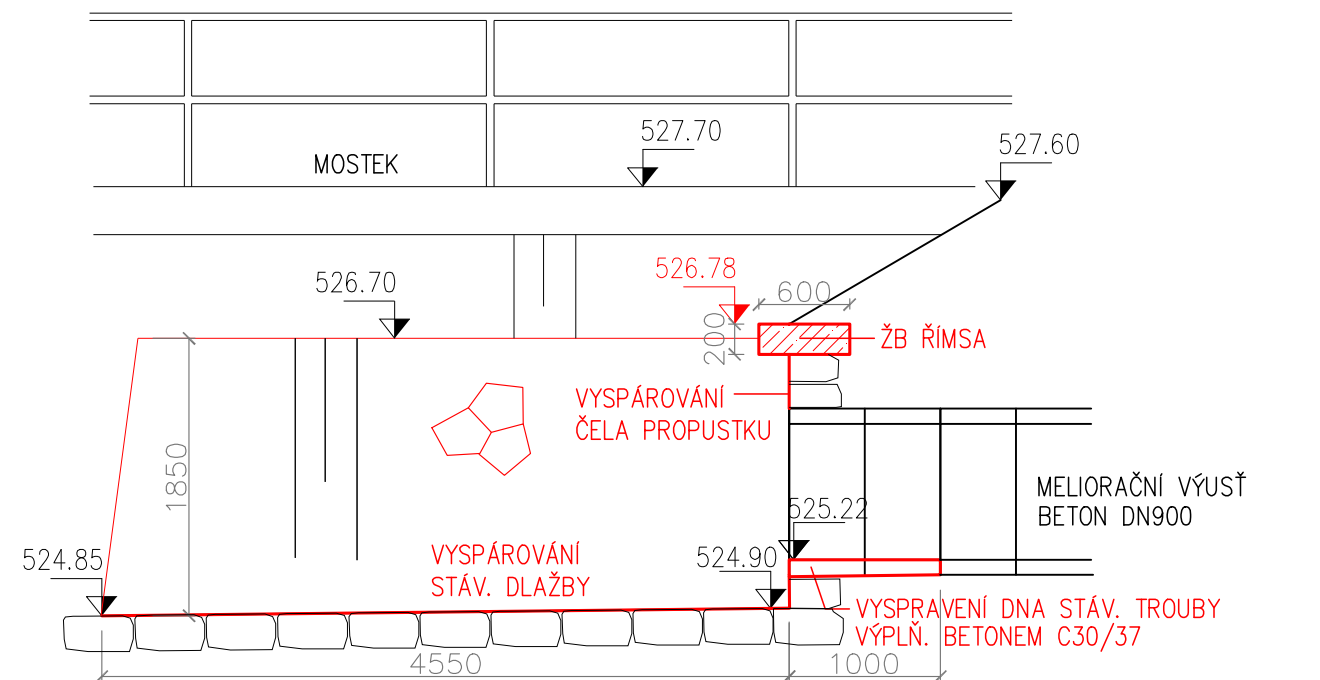


ŘEZ B-B

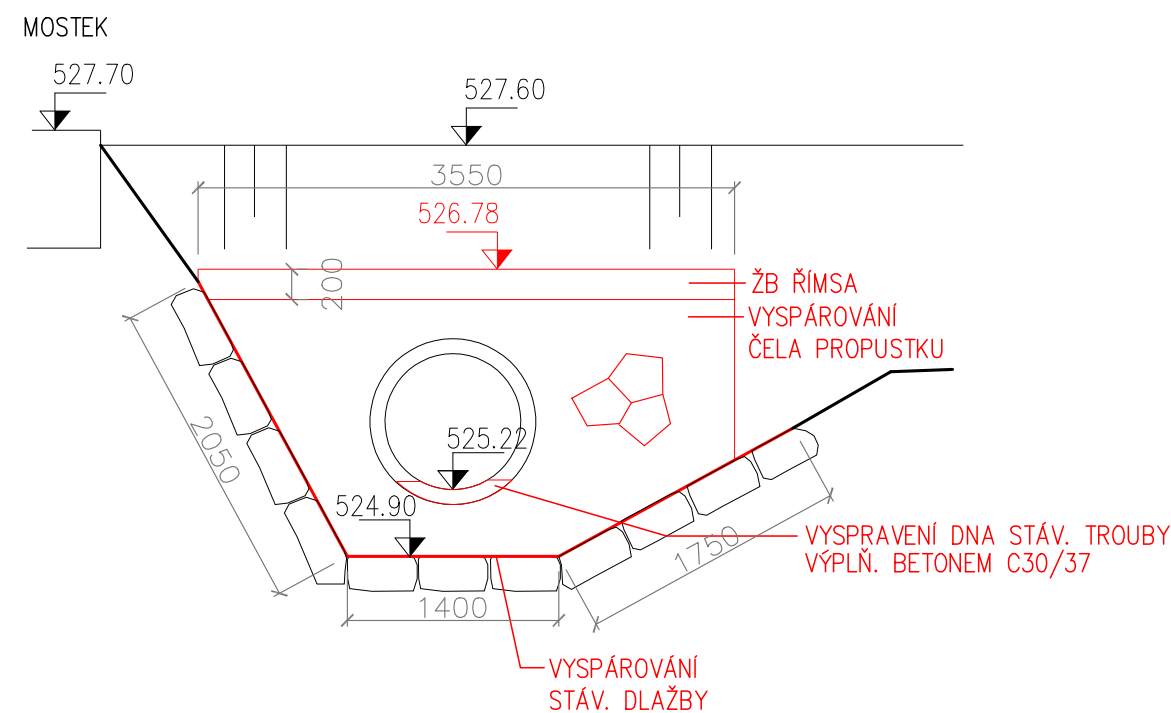


VÝKRES VÝZTUŽE ŽB ŘÍMSY


PŪDORYS :

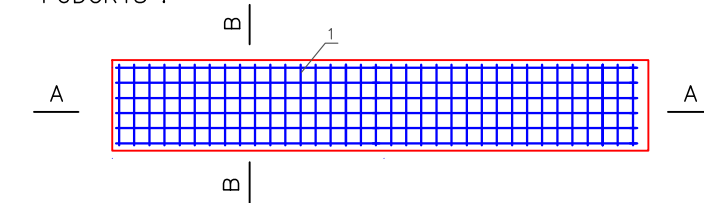

ŘEZ A-A :

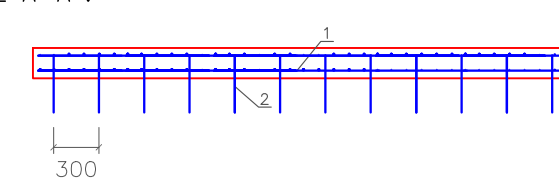

ŘEZ B-B :



- ① KARISIT 100x100x5 mm
D= 3450 mm 2 ks
3450 x 500


② Ø R 12, D=600 mm 24+8 ks
200
400

Při stavebních pracích je nutno dodržet následující technologický postup:

Stávající opěvnění (dlažba do betonu) bude mechanicky očištěno, otryskáno vodním paprkem (1,2 kPa) a spáry budou proškrábnuty v min. hloubce 50 mm. Poté bude provedeno přespárování.

Kamenné čelo propustku bude mechanicky očištěno, spáry budou proškrábnuty v min. hloubce 40 mm a poté bude povrch otryskán vodním paprskem (1,2 kPa). Na vrcholu čela budou nesoudržné kameny sejmuty (v rozsahu cca 20%) , povrch bude začištěn a opatřen penetračním nátěrem. Kameny budou očištěny a zpětně osazeny do bet. lože (tl. do 100 mm). Na horní hraně propustku bude následně zhotovena krycí ŽB římsa 3,55x0,6x0,2 m. Výztuž bude do stávající konstrukce čela uchycena vrtanými roxory na chemickou kotvu. Poté bude nově přespárováno čelo propustku.

Poškozené dno výustního potrubí (beton DN900) bude v délce 1,0 m sanováno výplňovým ŽB C30/37. Stávající dno je nutné mechanicky zbavit degradovaného betonu, očistit vodním paprskem (1,2 kPa). Pro lepší soudržnost bude provedena výztuž přibetonávky (KARI 100x100x8), uchycená do dna pomocí kotev se záhlvků. Následně bude provedena dobetonávka do požadovaného hydraulického tvaru.

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola	<div>MULTIAQUA s.r.o. </div> <div>VEVERKOVA 1343</div> <div>500 02 HRADEC KRÁLOVÉ</div> <div>IČO: 60113111 TEL: +420 498 500 227</div> <div>DIČ: CZ 60113111 FAX: +420 498 500 320</div>	
Ing. Tomáš Klikar	Ing. Tomáš Klikar	Ing. Lubor Dítě		
Kraj: Pardubický	Obec: Krouna (k.ú. Krouna)			
Investor: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové				
Krounka, Krouna, oprava úpravy ř. km 17,200 – 18,750			Stupeň	DPS
			Datum	červenec 2015
Detail výustě výtoku z MVN			Zakázkové číslo	M15/022
			Formát	A3
			Měřítko:	Číslo přílohy:
			1: 50	D.1.01.b.08
Předložená dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Multiaqua s.r.o., Hradec Králové				