

POVODÍ LABE , státní podnik

ZÁMĚR OPRAVY

Chlístovický potok, Chlístovice, oprava koryta, ř.km 0,800-1,250

INVESTIČNÍ ZÁMĚR

Chlístovický potok, Chlístovice, rekonstrukce koryta, ř.km 0,380 – 0,800



Zpracoval:	David Komberec úsekový technik dne: 25-11-2015	
Schválil:	Ing. Milan Kvapil ředitel závodu Pardubice dne: 7-12-2015	
Schváleno dokumentační komisí:	dne: číslo zápisu:	Tajemník Dokumentační komise

1) Identifikační údaje o plánované stavbě

ZÁMĚR OPRAVY

Název stavby-tok, název : Chlístovický potok, Chlístovice , oprava koryta, ř.km 0,800-1,250
Místo, ř.km, k.ú.: koryto Chlístovického potoka (IDVT 10100457) v ř.km 0,800 – 1,250, k.ú. Chlístovice, obec Chlístovice
Inventární číslo DM: 9051016469
Identifikátor ISYPO:

INVESTIČNÍ ZÁMĚR

Název stavby-tok, název : Chlístovický potok, Chlístovice , rekonstrukce koryta, ř.km 0,380 – 0,800
Místo, ř.km, k.ú.: koryto Chlístovického potoka (IDVT 10100457) v ř.km 0,380 – 0,800, k.ú. Chlístovice, obec Chlístovice
Inventární číslo DM: Nové číslo DHM
Identifikátor ISYPO:

2) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny

Zlepšení odtokových poměrů, stabilizace dna a břehů stavební úpravou.

Popis předmětu veřejné zakázky

Úprava drobného vodního toku Chlístovický potok byla provedena v letech 1920 -1924, dle zápisu v kronice obce Chlístovice. Stavba byla provedena Správou pro hrazení bystřin na Královských Vinohradech, hotové vodní dílo bylo zaměřeno v roce 1926. Celá úprava koryta drobného vodního toku v ř. km 0,380 – 1,250 je umístěna na pozemku p.p.č.1847/1 v k. ú. Chlístovice. Technické řešení úpravy je v intravilánu obce provedeno ve dvou staveních objektech.

Předmětem veřejné zakázky je oprava a rekonstrukce koryta Chlístovického potoka včetně spádových stupňů. Záměr je členěn do stavebních objektů (SO):

1) SO 01 - rekonstrukce koryta, ř. km 0,380 – 0,800

Stávající obdélníkový profil, opěrné zdi (nábrežní zdi) je provedený z pískovcových kamenů s podélným sklonem stabilizovaným třemi spádovými stupni. Výška stupňů je do 80 cm. Součástí úpravy jsou i schodiště do koryta toku. V uvedeném úseku je patrná destrukce opěrných zdí s nestabilní základovou patkou, kdy dochází vlivem průtoku a povětrnostních podmínek a vzhledem ke stáří úpravy, k degradacím styčných spár provedené úpravy. Předmětná část plánované rekonstrukce by měla spočívat v provedení stabilní betonové základové patky s vestavěnou armaturou spojenou s monolitickou betonovou stěnou s kamenným obkladem. Dále provedení kynety v úpravě dna koryta toku ke koncentraci nízkých průtoků a k eliminaci zanášení průtočného profilu.

2) SO 02 – oprava koryta, ř. km 0,800 – 1,250

Stávající úprava tvořená lichoběžníkovým profilem se sklony 1:1 – 1:1,5, opevnění v celé délce svahu kamennou dlažbou, ze které zbylo při těžení nánosů z průtočného profilu cca 60%. Předmětnou částí opravy by mělo být doplnění, navázání na zbylou část úpravy s technologickým provedením, které zamezí prorůstání travní vegetace a posunu při povodňových průtocích. Vzhledem ke stávajícímu provedení opravované části je nutné doplnění kamenné dlažby v požadovaném sklonu do betonového lože se založením na základový pas v celé šíři koryta dna lichoběžníkové úpravy. Součástí prací bude provedení i oprava sedmi spádových stupňů, které jsou v tomto úseku toku a odstranění jednoho betonového stupně.

Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele

Předmět veřejné zakázky je v souladu s povinnostmi vlastníka stavby a správce toku vyplývající ze zákona č.254/2001 Sb. v platném znění a vyhlášky č.178/2012 Sb. V průběhu zpracování projektové dokumentace a konkrétní specifikace uvedených SO budou projektantem stavby vedeny výrobní výbory s dotčenými účastníky stavebního řízení.

Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky

2016-2017

Další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky

V případě že nedojde k realizaci uvedené akce, lze předpokládat v několika následujících letech úplnou destrukci uvedeného vodního díla a při zvýšených průtocích ohrožení majetku třetích osob.

3) Závazný a kvalifikovaný propočet nákladů na realizaci stavby s uvedením způsobu stanovení těchto nákladů

SO 01 - ř.km 0,380 – 0,800 Chlístovice – investice 20 mil.

SO 02 - ř.km 0,800 – 1,250 Chlístovice - oprava 10 mil

Odhad ceny celkem cca 30 mil. Kč. Přesná cena bude uvedena v soupisu prací, který bude součástí projektové dokumentace.

4) Požadavky na celkové urbanistické a architektonické řešení stavby a požadavky na stavebně technické řešení stavby, na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí, odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany, souhrnné požadavky na plochy a prostory apod.

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

5) Územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí, napojení na

dopravní infrastrukturu, vliv stavby, provozu, nebo výroby na životní prostředí, zábor zemědělského a lesního fondu, apod.

Před zahájením prací je nutné projednání vstupů na pozemky, skládky a meziskládky stavebních materiálů, parkování stavební mechanizace.

6) Majetkoprávní vztahy doložené snímkem pozemkové mapy a výpisem z katastru nemovitostí

Záměr bude realizován na pozemku č. parc. 1847/1 k.ú. Chlístovice. Tento pozemek je v majetku ČR s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik. Přístupy ke korytu vodního toku jsou po pozemcích v majetku dalších subjektů (fyzické i právnické osoby- bude řešeno v projektové dokumentaci).

7) Požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby energiemi, vodou, pracovníky apod. A předpokládanou výši finančních potřeb jak provozu, tak reprodukce pořízeného majetku zdroje jejich úhrady v roce následujícím po uvedení stavby do provozu

Po provedení záměru se bude provádět standardní údržba koryta DVT dle potřeb a charakteru stavby.

8) Výkresy a schémata určena správcem programu (u akcí, které je možno hradit z prostředků dotačních programů)

9) U staveb charakteru rekonstrukcí, modernizací a oprav obsahuje též dokumentaci současného stavu, včetně rozhodujících technicko-ekonomických údajů o provozu (užívání) obnovované kapacity

Při realizaci záměru dojde k obnovení původní úpravy koryta vodního toku. V příloze tohoto záměru je fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením prací a přehledná situace.

10) Rozdělení stavby na stavební objekty a provozní soubory s určením u každého z nich jednotlivě, zda jde o opravu či investici (včetně uvedené DM v relevantních případech)

SO 01 - ř.km 0,380 – 0,800 Chlístovice - investice Nové číslo DHM

SO 02 - ř.km 0,800 – 1,250 Chlístovice - oprava DHM 9051016469

11) Rozhodující projektované parametry ve tvaru (u akcí, které je možno hradit z prostředků dotačních programů)

Přílohy:


Situace 1:50 000

Přehledná situace 1:20 000

Fotodokumentace současného stavu


Seznam dotčených pozemků

Situace 1 :20 000

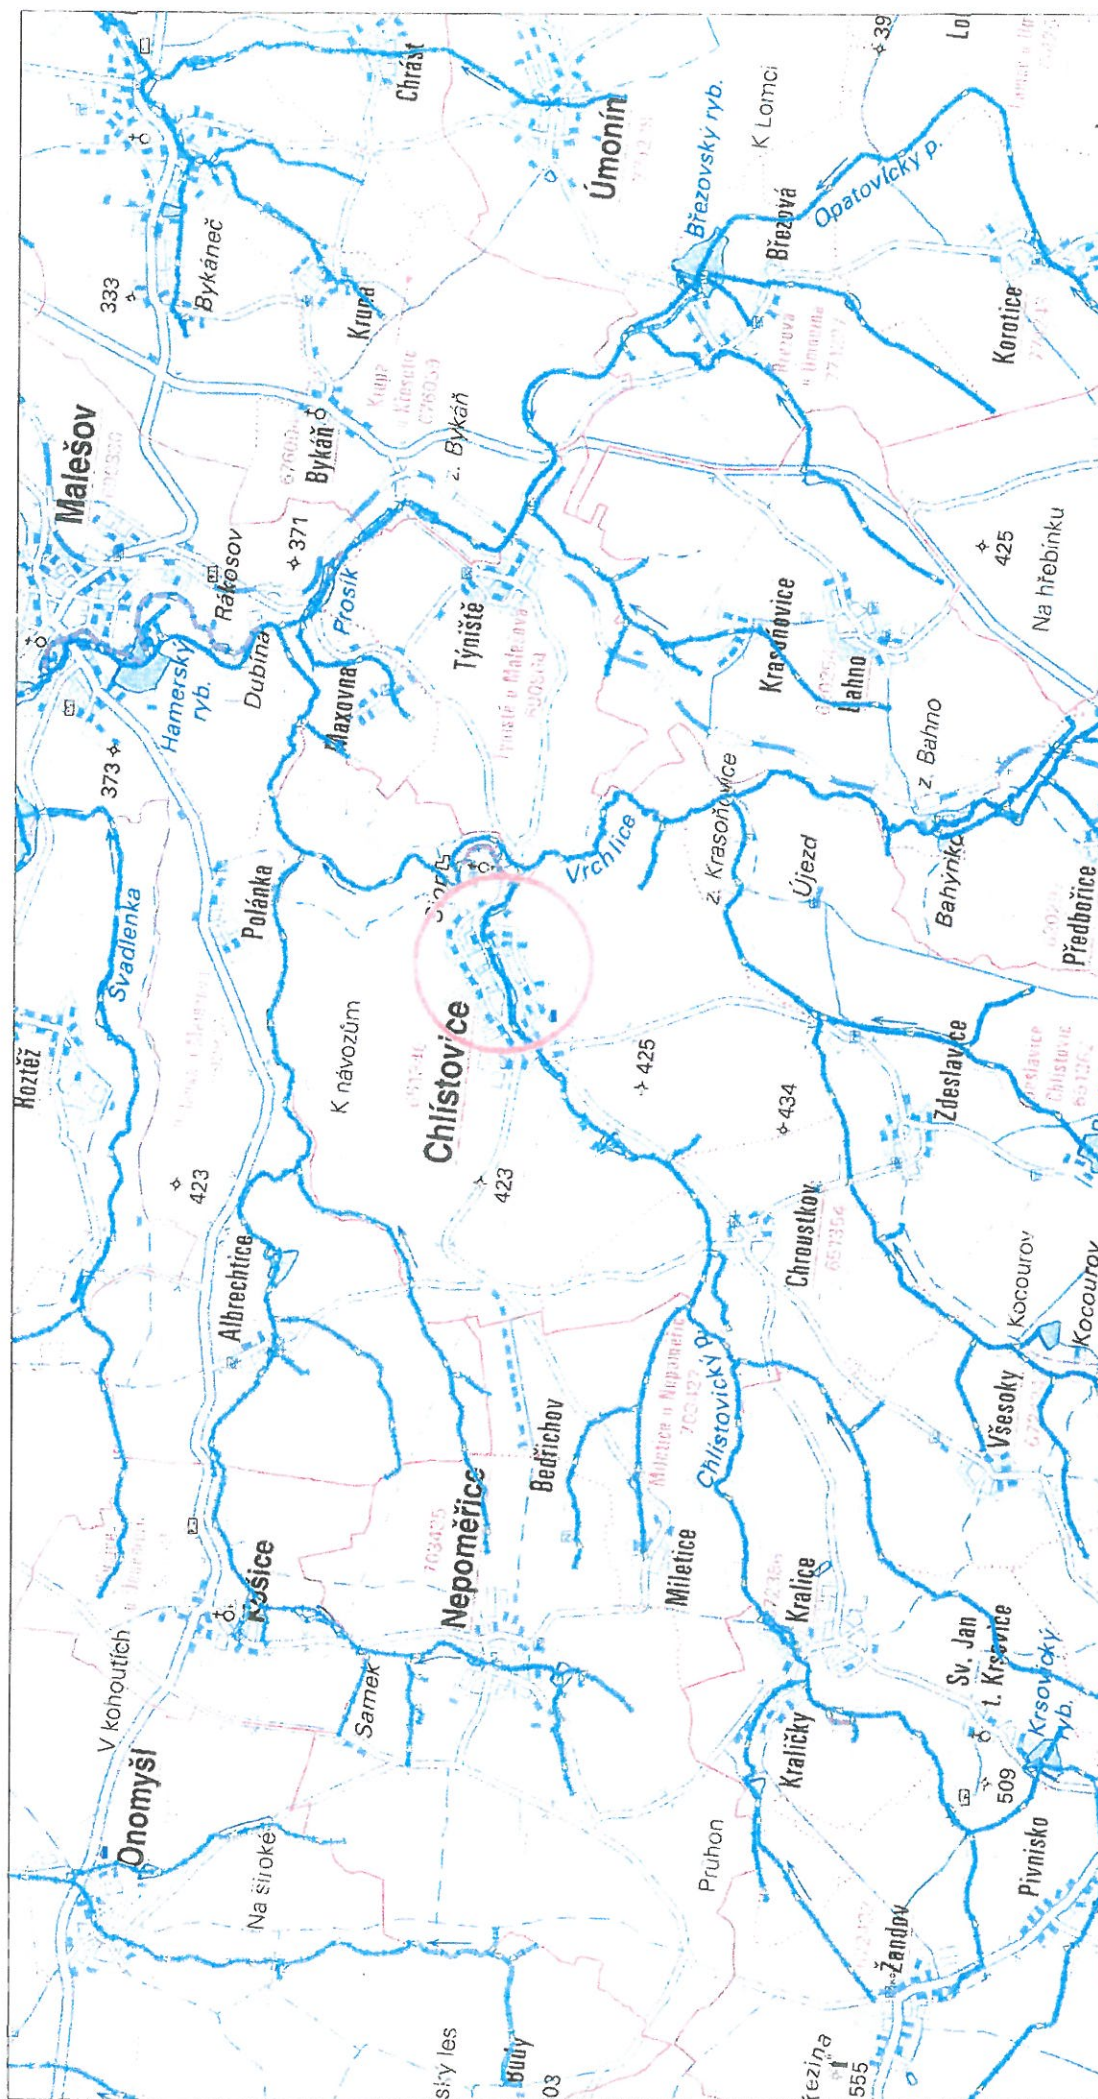

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	<u>1847/1</u>
Obec:	<u>Chlístovice [534099]</u>
Katastrální území:	<u>Chlístovice [651346]</u>
Číslo LV:	<u>264</u>
Výměra [m ²]:	13533
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	GUST2880,V.5.XI-18-17
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	koryto vodního toku přirozené nebo upravené
Druh pozemku:	vodní plocha

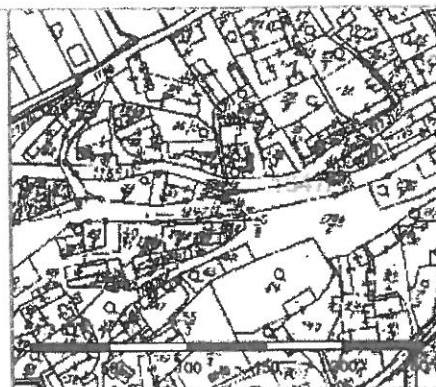

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika,	
Právo hospodařit s majetkem státu	Podíl
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy


Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 25.11.2015 10:00:00.

© 2004 - 2015 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 9
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.3.0 build 0

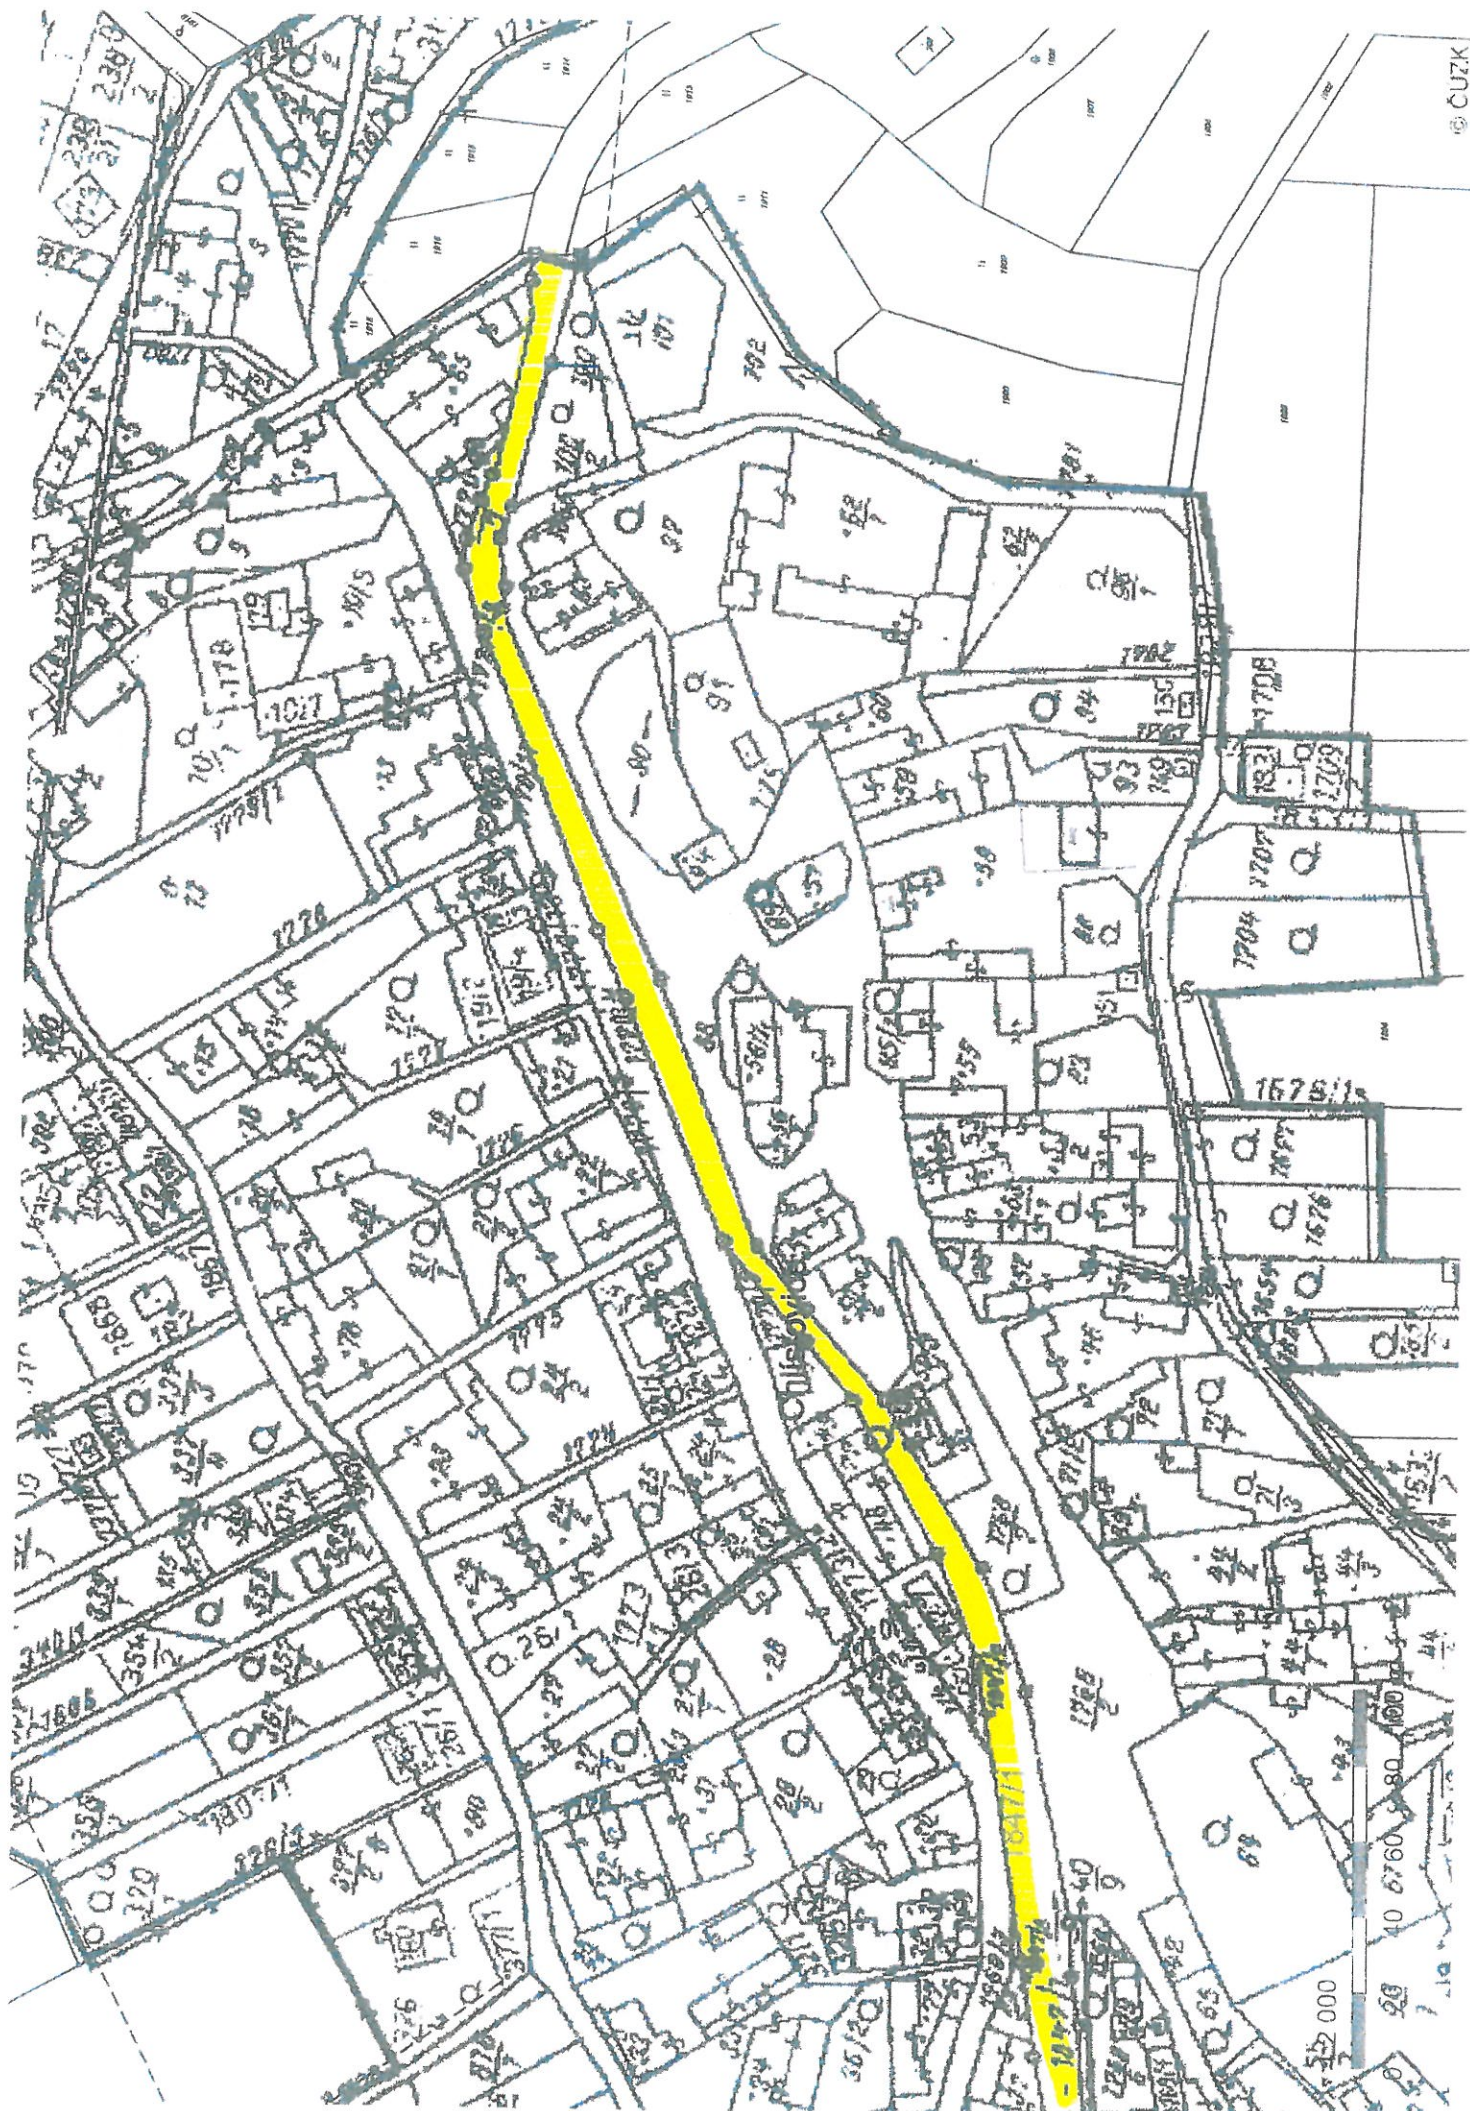



[illegible]

2

