



## Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: ZHS120079

č. smlouvy objednatele: 1184/2012

Název díla:

„Jez Jindřichov, ř.km 237,046 - vybudování rybiho přechodu“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

<b>Objednatel:</b>	<b>Povodí Ohře, státní podnik</b>
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
<b>IČ:</b>	70889988
<b>DIČ:</b>	CZ 70889988
<b>zastoupený:</b>	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
<b>technický dozor investora:</b>	Miroslav Rojt
	tel: 606 752 201, e-mail: rojt@poh.cz
<b>bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
<b>číslo účtu:</b>	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>SMP CZ, a.s.</b>
	Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8
<b>IČ:</b>	271 95 147
<b>DIČ:</b>	CZ27195147
<b>zastoupený:</b>	Ing. Janem Jechem, místopředsedou představenstva
	Ing. Pavlem Kameníkem, členem představenstva
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Ing. Martin Doksanský, generální ředitel
	Ing. Jan Jech, obchodní ředitel
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Ing. Václav Krauz, výkonný ředitel
	Ing. Jan Freudl, ředitel divize D5
<b>stavbyvedoucí:</b>	Ing. Milan Pavlič
<b>manager stavby:</b>	Ing. Milan Pavlič
	tel. 602 760 201, e-mail: pavlic@smp.cz
<b>bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s.
<b>číslo účtu:</b>	141510186/0100

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce č. 9654

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o: změnu ceny díla  
vícepráce**

přípočty skutečností zjištěných při zpracování realizační dokumentace a nutné změny zjištěné v rámci realizace stavby:

- stávající betonová zeď náhonu MVE je delší než předpokládal projekt, její tvar a zakončení neodpovídá PD. Z důvodů možnosti navázání nové konstrukce na stávající, při zachování vyztužení a tvaru nové konstrukce je nutné stávající konstrukci zkrátit
- po vyhodnocení provozního zatížení hradidla bylo konstatováno, že je vhodnější provést hradidlo z nerez. materiálu, ostatní obdobné prvky jsou taktéž z nerez. materiálu. Při provozu by bylo obtížné provádět údržbu spojenou s aplikací ochranné vrstvy.
- atypické drážky pro provizorní hrazení byly oceněny dle skutečné váhy

**méně práce**

odpočty dle skutečností zjištěných při zpracování realizační dokumentace. Změnami jsou vypořádané rozdíly mezi jednotlivými stupni dokumentací a návazností na zadávací rozpočet. Především se jedná o hmotnost výztuží, a to :

- skutečné množství výztuže je nižší oproti předpokladu ZD
- u části položek byly opraveny vazby vzniklé při exportech z rozpočtových programů do různých verzí tabulkového editoru a následných úpravách.

Změny byly projednány při kontrolních dnech stavby konaných dne 8. 8. 2013 a 26.9.2013.

**Mění se bod 4.**

Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

<b>Celková smluvní cena bez DPH</b>	<b>12 778 919,20 Kč</b>
<b>REZERVA bez DPH</b>	<b>638 945,96 Kč</b>
<b>Celková smluvní cena (stavba + rezerva) bez DPH</b>	<b>13 417 865,16 Kč</b>
Cena Dodatku č. 1 bez DPH	
- vícepráce	153 439,50 Kč
- méně práce	682 698,00 Kč
<b>Nová celková smluvní cena bez DPH</b>	<b>12 249 660,70 Kč</b>
<b>REZERVA bez DPH</b>	<b>638 945,96 Kč</b>
<b>Celková smluvní cena (stavba + rezerva) bez DPH</b>	<b>12 888 606,66 Kč</b>

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Výkaz prací s cenami – položkový rozpočet (příloha č. 1)

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu tohoto dodatku a jeho autentičnost potvrzují svým podpisem.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných exemplářích.

V Chomutově dne 16. 01. 2014

oprávněný zástupce objednatele




Ing. Vlastimil Hasík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik



Povodí Ohře, státní podnik ⑧  
Bezručova 4219 Chomutov 430 03  
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988  
web. www.poh.cz

V Praze dne 15. 01. 2014

oprávněný zástupce zhotovitele

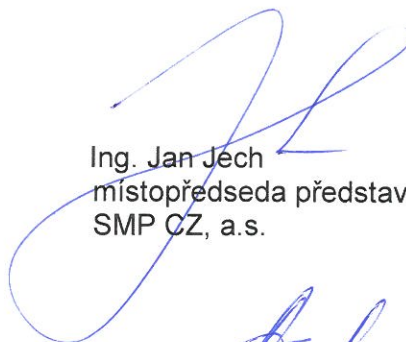

Ing. Jan Jech  
místopředseda představenstva  
SMP CZ, a.s.



Ing. Pavel Kameník  
člen představenstva  
SMP CZ, a.s.



# SOUHRNNÝ KRYCÍ LIST

dodatek č. 1

Název stavby	<b>OHŘE ř.km 237.046 JEZ JINDŘICHOV VYBUDOVÁNÍ RYBÍHO PŘECHODU</b>	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
Objednatel	<b>POVODÍ OHŘE, státní podnik</b>	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	12 214 660,7	8 Práce přesčas	0	13 Zařízení staveniště	0,00% 0,0
2		9 Bez pevné podl.	0	14 Mimostav. doprava	0,0
3 PSV		10 Kulturní památka	0	15 Územní vlivy	0,00% 0,0
4		11	0	16 Provozní vlivy	0,0
5 "M"				17 Ostatní	0,0
6				18 NUS z rozpočtu	0,0
7 ZRN (ř. 1-6)	<b>12 214 660,7</b>	12 DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)	<b>0,0</b>
20 HZS	0,0	21 Kompl. činnost	0,0	22 Ostatní náklady	35 000,0
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Datum a podpis				23 Součet 7, 12, 19-22	
Razítko				<b>12 249 660,7</b>	
<b>Objednatel</b>				24 DPH 14,00 % z 0,00	
Datum a podpis				0,0	
Razítko				25 DPH 20,00 % z 0,00	
<b>Zhotovitel</b>				26 <b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>	
Datum a podpis				<b>14 699 592,8</b>	
Razítko				<b>E Přípočty a odpočty</b>	
				27 Dodávky objednatele	
				0,0	
				28 Klouzavá doložka	
				0,0	
				29 Zvýhodnění + -	
				0,0	

Stavba : Jez Jindřichov, ř.km 237,046 - vybudování rybího přechodu											
Soupis prací - dodatek č.1 (přípočty samostatné)											
sod/ ZL	P.Č.	kód ceníku	kód položky	Popis položky	MJ	Množství SoD	Jednotková cena	Množství vícepráce	cena vícepráce	Množství celkem	Cena celkem
Jez Jindřichov, ř.km 237,046 - vybudování rybího přechodu											
Ostatní rozpočtové náklady											
				ostatní náklady	Kč	1,000	35 000,0		0,00		35 000,00
Stavební práce											
SO01				SO 01 - Konářový rybí přechod					153 439,50		12 214 660,67
SO01				Práce a dodávky HSV					41 609,00		7 077 189,83
SO01				Zemní práce					0,00		2 368 899,94
SO01				Zakládání					0,00		87 579,00
SO01				Svislé a kompletní konstrukce					0,00		2 249 853,00
SO01				Vodorovné konstrukce					0,00		1 055 599,50
SO01				Komunikace					0,00		221 370,00
SO01				Trubní vedení					0,00		203 103,80
SO01				Ostatní konstrukce a práce-bourání					41 009,00		632 068,68
SO01	109	MAT	553000001	nerozové drážky hrzení, klapová stupadla a úchyty - ocel 1724 : (viz F.3.4.4: 3x69.7+70.7+81.5+51.1+40.8+12x5.4+6x2.8)	kg	534,800	230,0	178,30	41 009,00	713,100	164 013,00
SO01				Práce a dodávky PSV					0,00		258 715,8
SO01				Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					0,00		43 616,48
SO01				Konstrukce zámečnické					0,00		215 099,28
SO02				SO 02 - Štěrbínový rybí přechod					112 430,50		6 137 470,98
SO02				Práce a dodávky HSV					16 528,6		4 787 932,9
SO02				Zemní práce (základní výměry viz F.4.3)					0,00		1 206 133,48
SO02				Zakládání					0,00		42 073,00
SO02				Svislé a kompletní konstrukce (základní výměry viz F.4.3)					0,00		2 105 888,50
SO02				Vodorovné konstrukce					0,00		307 128,16
SO02				Stavební práce při elektromontážích					60,55		20 201,80
SO02	89	K	110002100	Vytýčení trati kabelového vedení podzemního v terénu volném	km	0,070	865,0		60,55	0,070	60,55
SO02				Komunikace					0,00		280 620,00
SO02				Trubní vedení (potrubí vábíci vody)					0,00		111 564,66
SO02				Ostatní konstrukce a práce-bourání					16 468,00		714 323,30
SO02	146	MAT	553000004	atypické ocelové výrobky-drážky hrzení - ocel 1724	kg	175,800	230,0	71,60	16 468,00	247,400	56 902,00
SO02				Práce a dodávky PSV					0,00		208 581,9
SO02				Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					0,00		72 765,88
SO02				Konstrukce zámečnické					0,00		135 815,98
SO02				Práce a dodávky M					281,95		45 336,23
SO02				Elektromontáže					281,95		45 336,23
SO02	176	K	110002100	Vytýčení trati kabelového vedení podzemního v terénu volném	km	0,070	865,0		60,55	0,070	60,55

Zhotovitel:

Objednatel:

Stavba : Jez Jindřichov, ř.km 237,046 - vybudování rybního přechodu											
Soupis prací - dodatek č.1 (přípočty samostatně)											
sod/ ZL	P.Č.	kód ceníku	kód položky	Popis položky	MJ	Množství SoD	Jednotková cena	Množství vícepráce	cena vícepráce	Množství celkem	Cena celkem
SO02	sod	191	MAT	341110680	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x4 mm2	m	6,000	36,9	221,40	6,000	221,40
SO02					<b>Nové položky</b>				<b>95 620,00</b>		<b>95 620,00</b>
SO02					Řezání ŽB stěny	kpl	0,000	5 820,0	5 820,00	1,000	5 820,00
SO02					Montáž nerezového stavidla žlabu - hrazený otvor ,6x1m	ks	0,000	2 110,0	2 110,00	1,000	2 110,00
SO02					Nerezové stavidlo žlabu 0,6x1m (včetně rámu, ovlad. kola)	ks	0,000	87 690,0	87 690,00	1,000	87 690,00

Zhotovitel:



Objednatel:

Stavba : Jez Jindřichov, ř.km 237,046 - vybudování rybího přechodu											
Soupis prací - dodatek č.1 (odpočty samostatné)											
sod/ ZL	P.Č.	kód ceníku	kód položky	Popis položky	MJ	Množství SoD	Jednotková cena	Množství méněpráce	cena méněpráce	Množství celkem	Cena celkem
Jez Jindřichov, ř.km 237,046 - vybudování rybího přechodu											
<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>											
				ostatní náklady	Kč	1,000	35 000,0		0,00		35 000,00
<b>Stavební práce</b>											
<b>SO 01 - Kartáčový rybí přechod</b>											
<b>Práce a dodávky HSV</b>											
SO01				Zemní práce					0,00		2 368 899,94
SO01				Zakládání					0,00		87 579,00
SO01				Svislé a kompletní konstrukce					-273 168,00		2 249 853,00
SO01	63	K	322366111	Výztuž železobetonových konstrukcí ježů z oceli 10 505 D do 12 mm (90kg/m3)	t	23,000	21 000,0	-13,008	-273 168,00	9,992	209 832,00
SO01				Vodorovné konstrukce					0,00		1 055 599,50
SO01				Komunikace					-17 270,00		221 370,00
SO01	81	K	564861111	Podklad ze štéřkordré ŠD tl 200 mm (314x3.0) m2	m2	157,000	110,0	-157,0	-17 270,00	0,000	0,00
SO01				Trubní vedení					0,00		203 103,80
SO01				Ostatní konstrukce a práce-bourání					0,00		632 068,68
SO01				<b>Práce a dodávky PSV</b>					0,0		258 715,8
SO01				Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					0,00		43 616,48
SO01				Konstrukce zámečnické					0,00		215 099,28
<b>SO 02 - Štěrbínový rybí přechod</b>											
<b>Práce a dodávky HSV</b>											
SO02				Zemní práce (základní výměry viz F.4.3)					-392 260,0		4 787 932,9
SO02				Zakládání					0,00		1 206 133,48
SO02				Svislé a kompletní konstrukce (základní výměry viz F.4.3)					-366 450,00		2 105 888,50
SO02	64	K	322366111	Výztuž železobetonových konstrukcí ježů z oceli 10 505 D do 12 mm (95kg/m3)	t	28,600	21 000,0	-17,450	-366 450,00	11,150	234 150,00
SO02				Vodorovné konstrukce					0,00		307 128,16
SO02				Stavební práce při elektromontážích					0,00		20 201,80
SO02				Komunikace					0,00		280 620,00
SO02				Trubní vedení (potrubí vábící vody)					-25 810,00		111 564,66
SO02	122	K	891560000	Montáž ocelového stavidla žlabu - hrazený otvor 0.6x1 m	kus	1,000	2 110,0	-1,0	-2 110,00	0,000	0,00
SO02	123	MAT	422210002	ocelové stavidlo žlabu 0.6x1 m (včetně rámu, ovlad. kolo)	kus	1,000	23 700,0	-1,0	-23 700,00	0,000	0,00
SO02				Ostatní konstrukce a práce-bourání					0,00		714 323,30
SO02				<b>Práce a dodávky PSV</b>					0,0		208 581,9
SO02				Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					0,00		72 765,88
SO02				Konstrukce zámečnické					0,00		135 815,98
SO02				<b>Práce a dodávky M</b>					0,00		45 336,23
SO02				Elektromontáže					0,00		45 336,23

Zhotovitel:

Objednatel:

Stavba : Jez Jindřichov, ř.km 237,046 - vybudování rybního přechodu											
Soupis prací - dodatek č.1 (odpočty samostatně)											
sod/ ZL	P.Č.	kód ceníku	kód položky	Popis položky	MJ	Množství SoD	Jednotková cena	Množství méněpráce	cena méněpráce	Množství celkem	Cena celkem
SO02				Nové položky					0,00		95 620,00

Zhotovitel:

Objednatel: