


SEŘÍZNUTÍ POZ.20
M 1:2,5
PŘESNOU DÉLKU PÁSKU URČIT
PŘI MONTÁŽI

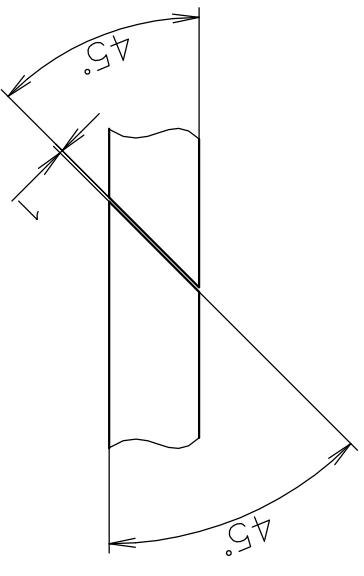

NOŽOVÉ ŠOUPÁTKO
DN700 HAVARIJNÍ PN4/6

- JEDNOTV. PRŮMER DN700
- PŘÍPOJBY TLAK 0,4MPa
- NOSY MĚSÍČNÍ, REZULCAJ. PŘÍTOKU
- TLAKEM 0,6MPa PO DOBU 15MIN. DESKÁ OTVŘENÁ
- TĚSNOSTI XZOLISKY PRO KONTROLU PŘÍSAKÝ DESKY
- PŘEVÝŠET VODOU TLAKEM 0,44MPa PO DOBU 15MIN.
- TLAKOVÉ XZOLISKY PŘEVÝŠET PO PŘEVEDENÍ MATERIÚ
- MAXIMÁLNÍ PŘÍSAK 0,3l/m³
- MAXIMÁLNÍCE 30m.x.s.l.
- TĚSNENÍ NERZ/BRONZ
- ČAS OTEVÍRÁNÍ 4,92min
- ČAS ZAVÍRÁNÍ 4,92min

POHON MODATČ 52 032

- 25 o/min
- SÍLNÁKI 4–20mA
- BUK MÍSTNÍHO OVLÁDÁNÍ –DIGITÁLNÍ UKÁZATEL. POLOHY
- VYHRAZENÍ PŘÍPOJENÍ NA ZSVU
- P=1,1kW
- 3x400V

– PROSTOR LOŽISEK (POZ.21) VYPLNIT PLASTICKÝM
– MAZIVEM AK2

ŠROUBOVÉ SPOJE PŘI DÍLENSKÉ MONTÁŽI. POLISITTE
LOOTITE 243

[illegible]