PŮDORYS OPĚRNÉ ZDI

M 1:50

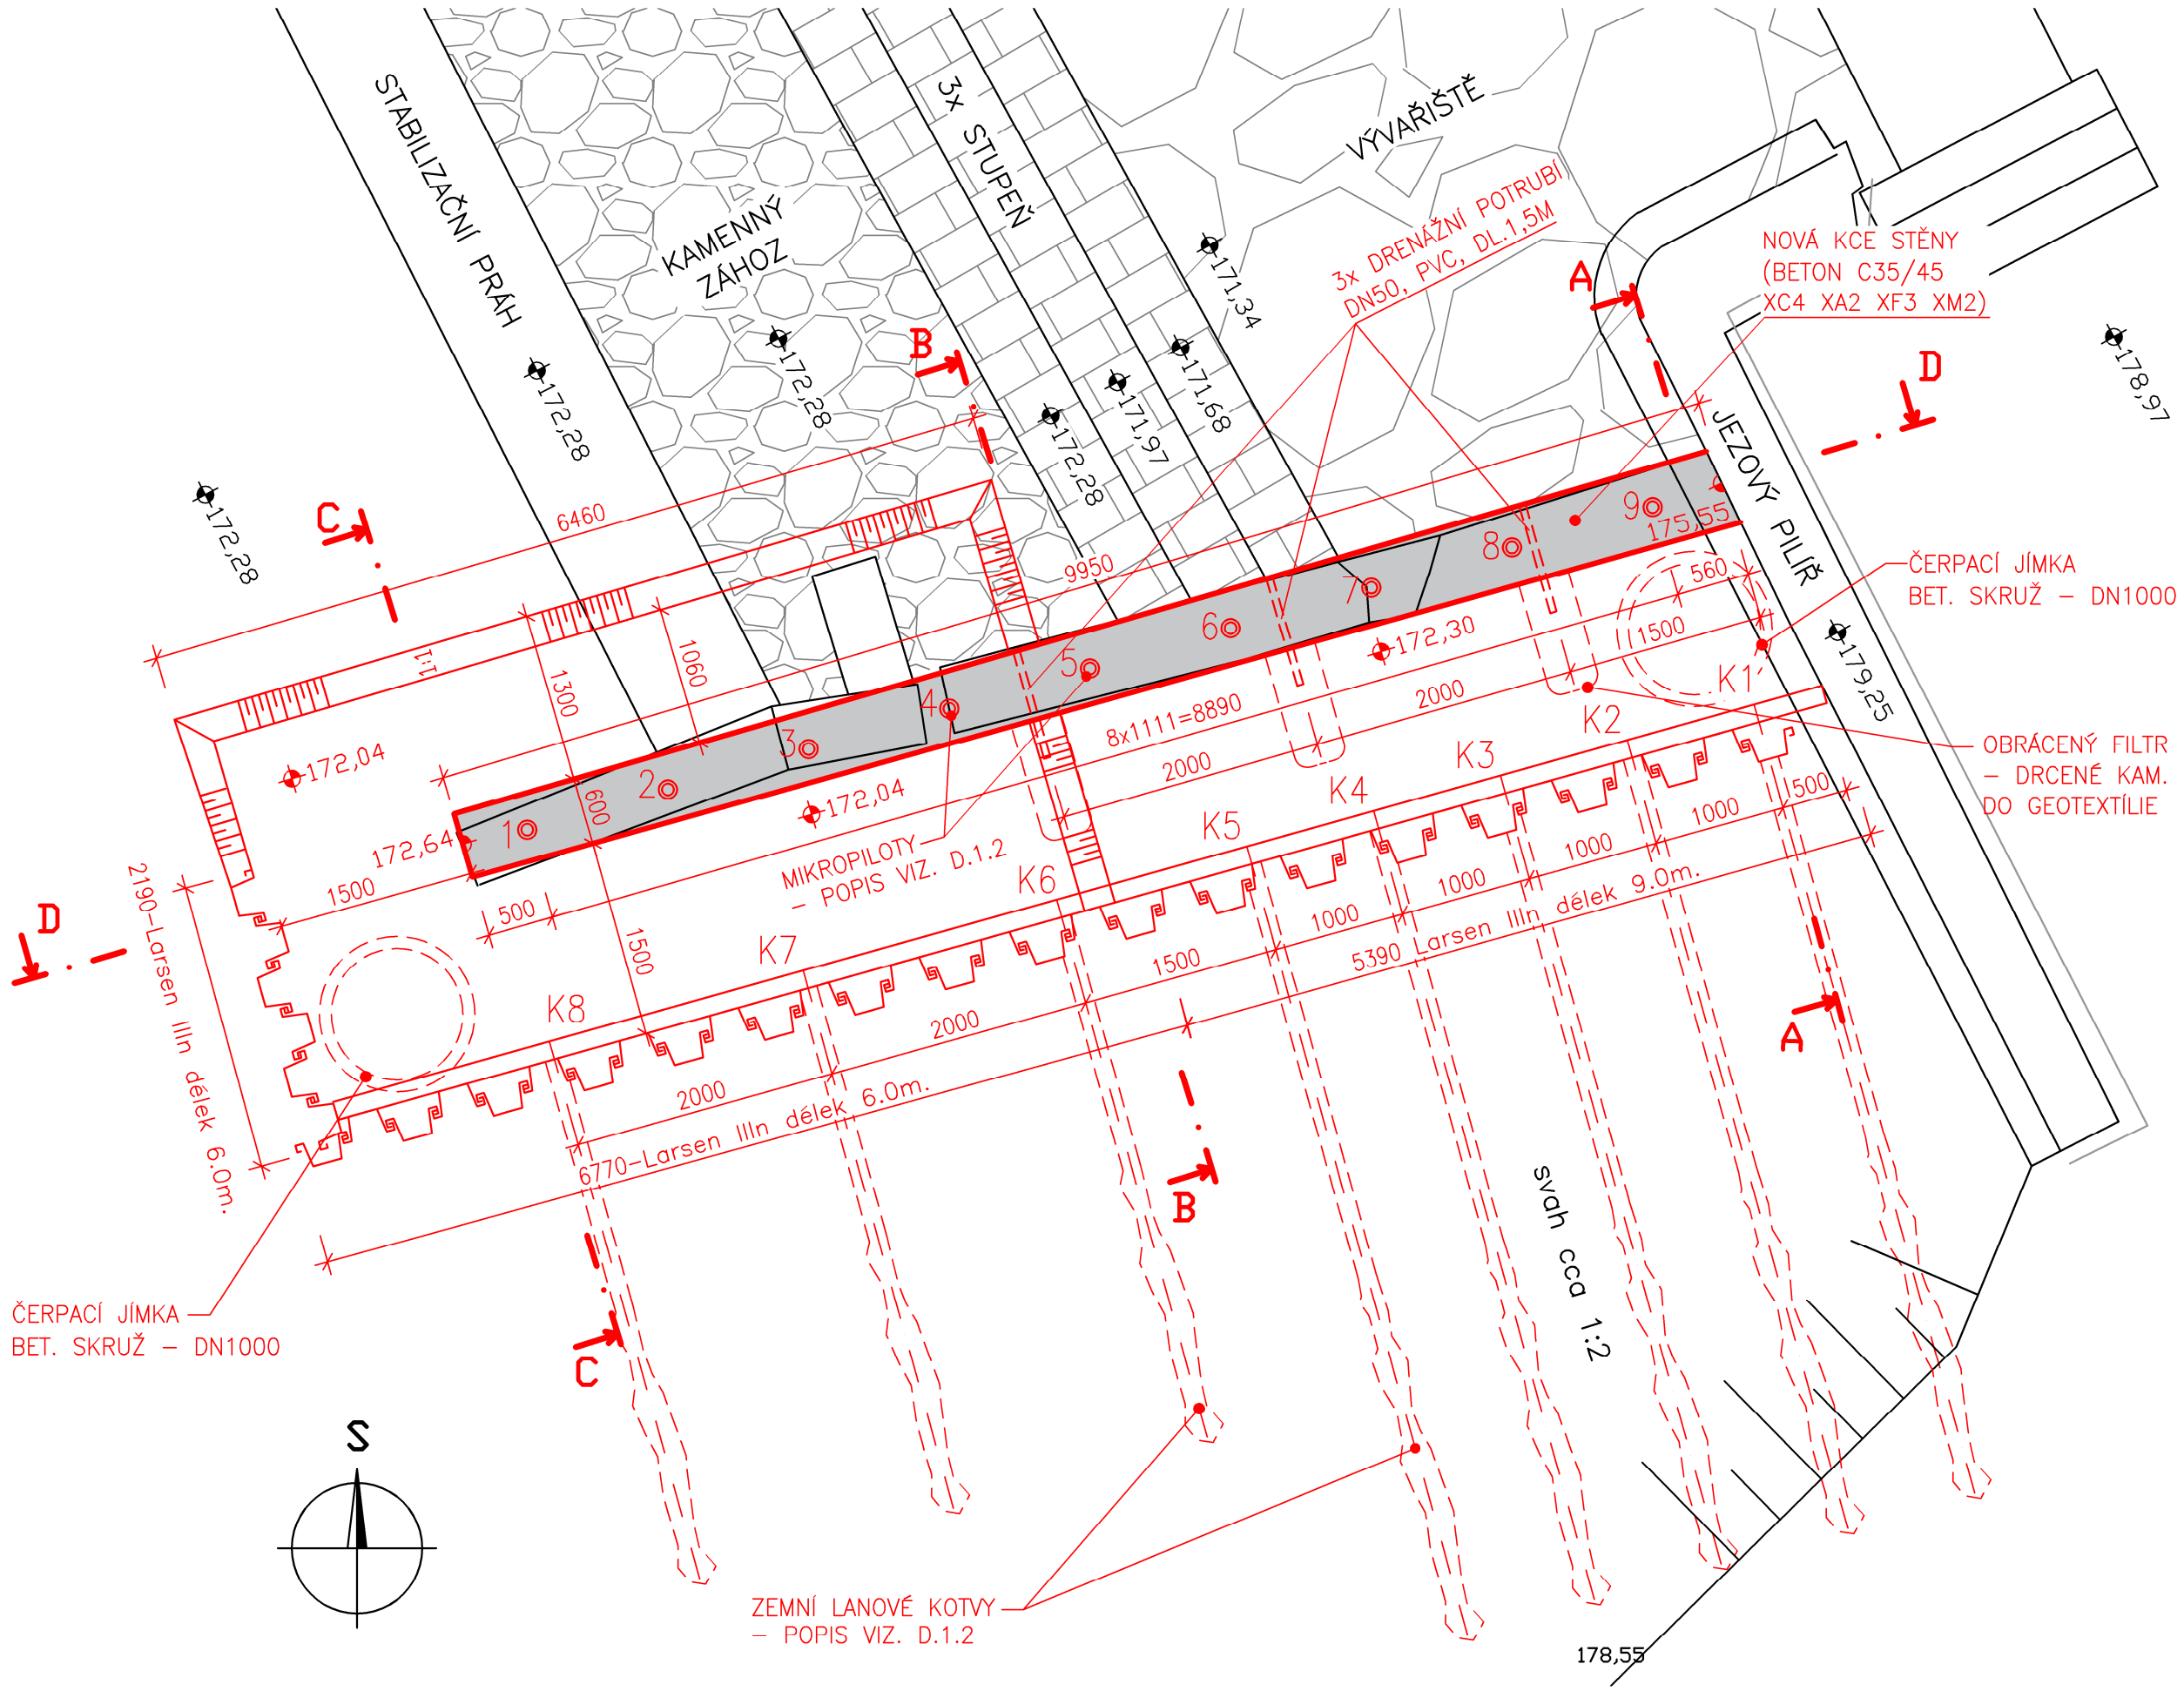

POZNÁMKA:

LARSENY BUDOU ZAVIBOVANÉ CELOU DÉLKOU POD TERÉN.
(ZHLAVÍ LARSEN BUDE KOPÍROVAT TERÉN)

S OHLEDEM NA STABILITU TĚLESA HRÁZE MUSÍ BÝT JEDNOTLIVÉ LARSENY DO TERÉNU ZAVIBROVÁNY POMOCÍ BEZREZONANČNÍHO VYSOKOFREKVENČNÍHO BERANIDLA!!!! SPODNÍ STRANA JEDNOTLIVÝCH LARSEN BUDE ZAOSTŘENÁ.

! LARSENY BUDOU ZAVIBROVANÉ S MAXIMÁLNÍ OPATRNOSTÍ S OHLEDEM NA NEZNÁMOU ZÁKLADOVOU KONSTRUKCI JEZOVÉHO PILÍŘE (PŮVODNÍ PD SE NEDOCHOVALA). POKUD PŘI VIBROVÁNÍ DOJDE K NÁRAZU LARSENOU NA PEVNOU KONSTRUKCI JEZU, MUSÍ SE ZARÁŽENÍ KONKRÉTNÍ LARSENY IHNED UKONČIT A POKRAČOVAT DALŠÍ LARSENOU. V TOMTO PŘÍPADĚ JE NUTNÉ POSOUZENÍ STABILITY LARSEN STATIKEM. !

PO CELÉ PLOŠE BUDE ZEĎ NATAŽENA CEMENTOVOU, VLÁKNY VYZTUŽENOU TIXOTROPNÍ SANAČNÍ MALTOU.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

Sweco Hydroprojekt a.s. OZ Brno
Minská 18, 616 00 Brno; brno@sweco.cz; www.sweco.cz

SWECO
Sustainable engineering and design

VYPRACOVAL	ING.T.MACHAČ	HIP	ING.R.MENŠÍK	T. KONTROLA	ING.M.MACHOVEC
PROJEKTANT	ING.R.MENŠÍK	ŘEDITEL DIVIZE	ING.M.KOVÁŘ	DATUM	12/2015
OBJEDNATEL	Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno			OKRES	UHERSKÉ HRADIŠTĚ
AKCE: JEZ KUNOVSKÝ LES - oprava levého zavázání				ČÍSLO ZAKÁZKY	21 5059 0100
				STUPEŇ	DSP
				FORMÁT	3 A4
				MĚŘÍTKO	1 : 50
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	5059
PŘÍLOHA: D.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PŮDORYS OPĚRNÉ ZDI				ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.1 ver 0 rev 0

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).