SO - 01
SPOJOVACÍ LESNÍ CESTA
k.ú. ČERNÍKOVICE
délka 227 m

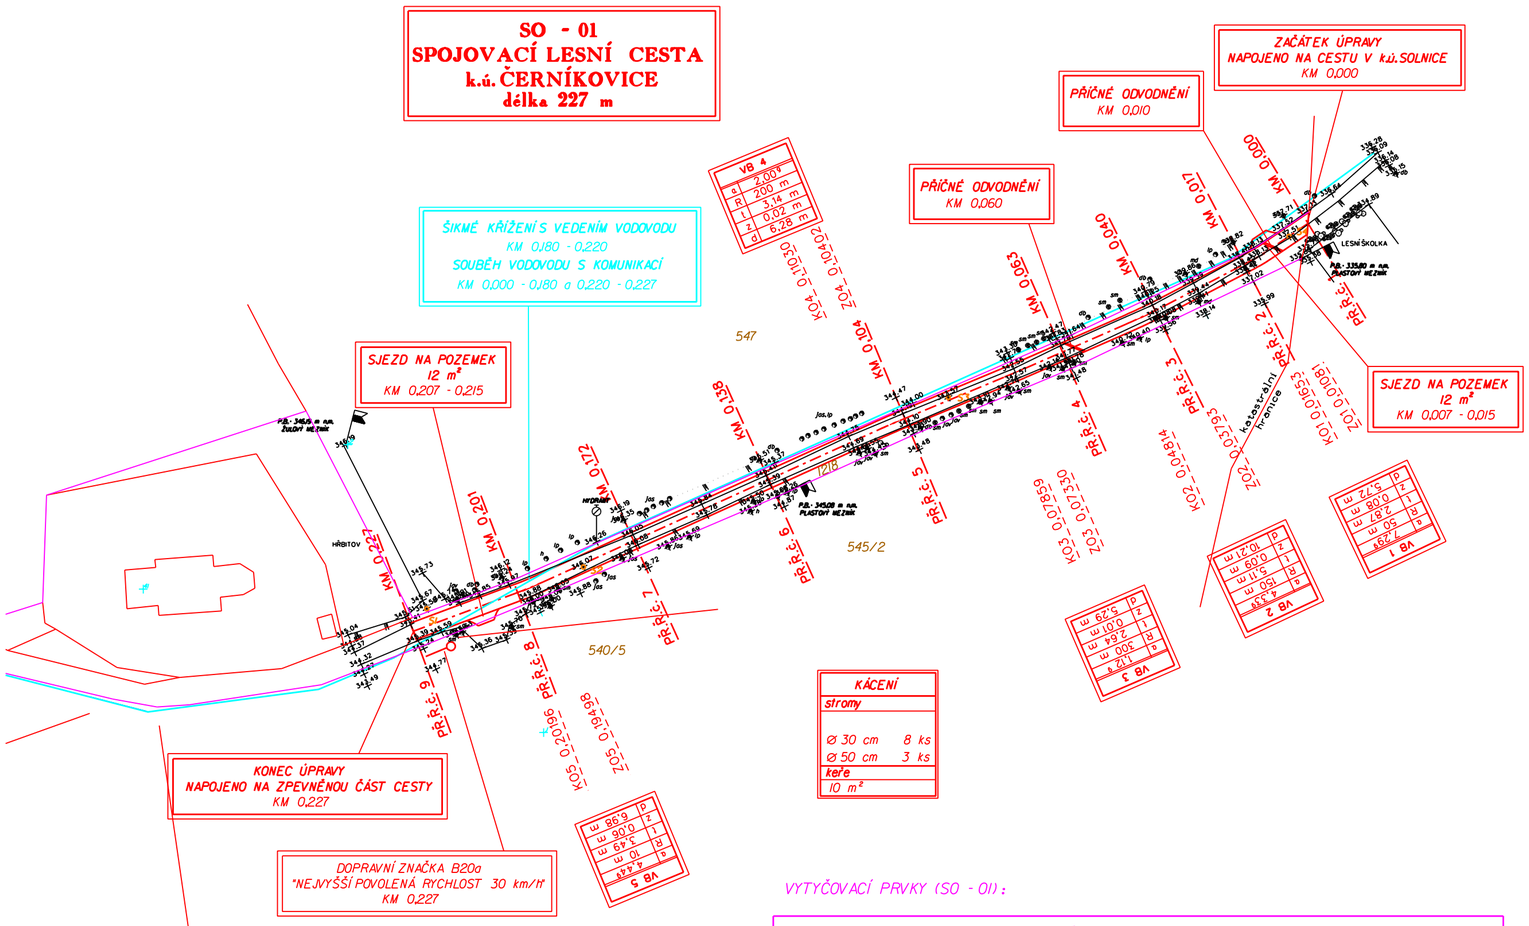

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - P4,0/30

SPOJOVACÍ LESNÍ CESTA ČERNÍKOVICE

KRYT - ASFALTOBETON
M 1 : 50
KM 0,000 - 0,227

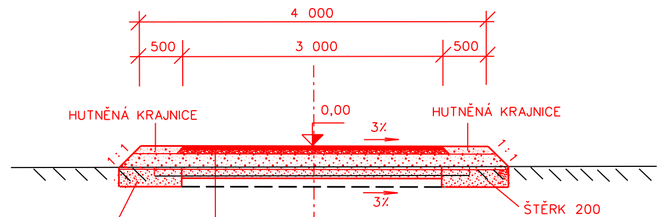

- ASFALTOBETON ACO 11- 40 mm, ČSN EN 13108-1
- OBALOVANÉ KAMENIVO ACP 16 - 50 mm, ČSN EN 13108-1
- POSTŘIK ŽIVIČNÝ SPOJOVACÍ
- ŠTĚRK 150
- UPRAVENÁ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE VOZOVKY SE ZHUTNĚNÍM 80MPa

PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO VYTYČIT VODOVOD

VODOVOD

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BPV
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK

VYTYČOVACÍ PRVKY (SO - 01):

SOUŘADNICE JTSK							
GZN.	ZAČÁTEK OBLOUKU		VRCHOL TEČEN		KONEC OBLOUKU		POZNÁMKA
	Y	X	Y	X	Y	X	
ZÚ	613 816.03	1 047 575.99					ZAČÁTEK ÚSEKU
VB1	613 824.99	1 047 582.05	613 827.37	1 047 583.66	613 829.91	1 047 584.98	
VB2	613 848.89	1 047 594.86	613 853.43	1 047 597.23	613 858.12	1 047 599.27	
VB3	613 881.17	1 047 609.35	613 883.62	1 047 610.41	613 886.07	1 047 611.43	
VB4	613 909.55	1 047 621.20	613 912.48	1 047 622.42	613 915.35	1 047 623.72	
VB5	613 992.46	1 047 658.69	613 995.65	1 047 660.13	613 998.92	1 047 661.34	
KÚ	614 022.34	1 047 670.05					KONEC ÚSEKU

Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.

VYPRACOVAL	ZODP.PROJ.	ODPOV.ZÁST.	KONTROLA
ONDŘEJ PAVLÍČEK		ING. JAROSLAV TMĚJ	
KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ		PÚ S RP: RYCHNOV NAD KNĚŽNOU	
OÚ : ČERNÍKOVICE			
INVESTOR : MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, PÚ RYCHNOV NAD KNĚŽNOU		STUPEŇ	PROJEKT pro SŘ a RS
AKCE: SPOJOVACÍ LESNÍ CESTA v k.ú.Černíkovice		DATUM	10. 2008
		FORMÁT	3 x A4
		ZAK.ČÍSLO	087 30/08
OBSAH: SITUACE TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ		MĚŘÍTKO 1 : 1 000	ČÍS.PŘÍLOHY C.2.

AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o.
držitel certifikátu ČSN ISO 9001:2001
Na Lánech 81, 570 01 Litomyšl
pracoviště Vysoké Mýto
Rokycanova 114/IV
tel. 465423691-4
fax 465 420 746
E-mail: agroprojekce@agroprojekce.cz