


OBJEKT 001
PŮDORYS 2. NP : NOVÝ STAV
M 1:100

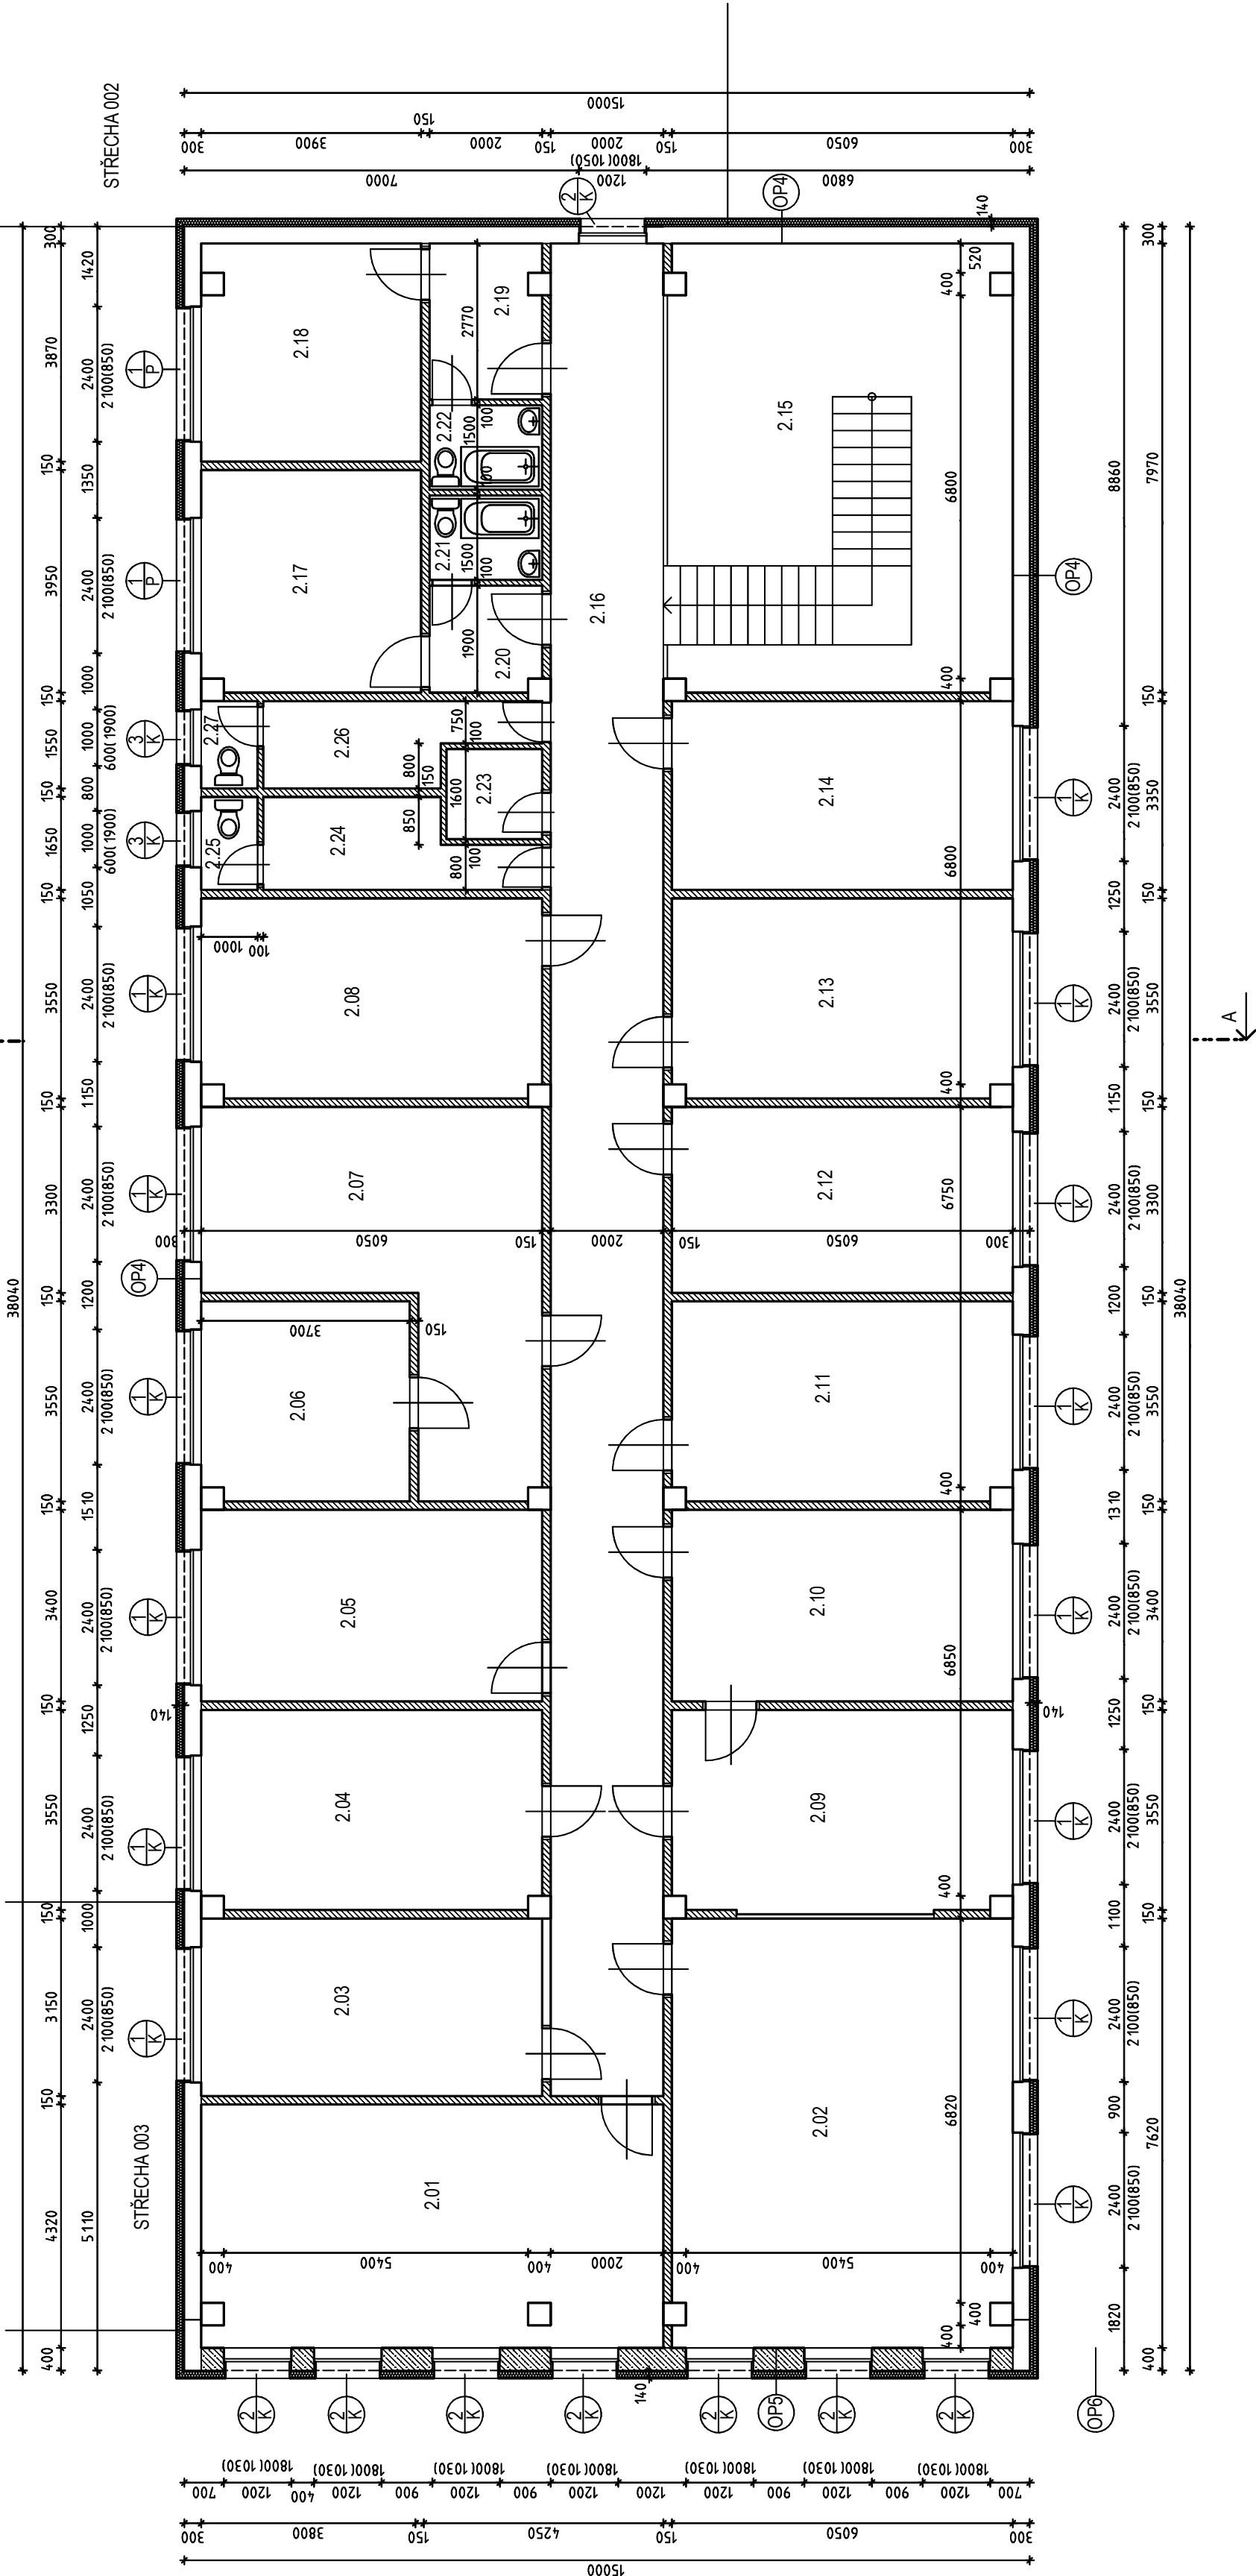


LEGENDA MÍSTNOSTÍ : OBJEKT 001

ČÍSLO MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)	PODLAHA
2.01	KNIHOVNA	35,40	PVC
2.02	ZASEDACÍ MÍSTNOST	41,26	PVC
2.03	KANCELÁŘ	19,97	PVC
2.04	KANCELÁŘ	21,48	PVC
2.05	UMÝVÁRNA	20,57	PVC
2.06	OCKOVNA	13,85	PVC
2.07	MIKROBIOLOGICKÁ LAB.	28,50	PVC
2.08	ČAJOVÁ KUCHYŇE	21,48	PVC
2.09	KANCELÁŘ VEDOUCÍ	21,48	PVC
2.10	KANCELÁŘ SEKRETÁŘKA	20,57	PVC
2.11	KANCELÁŘ	21,48	PVC
2.12	KANCELÁŘ	19,97	PVC
2.13	KANCELÁŘ	21,48	PVC
2.14	KANCELÁŘ	20,27	PVC
2.15	SCHODIŠTĚ + HALA	48,22	PVC
2.16	CHODBA	67,14	PVC
2.17	INSPEKČNÍ POKOJ	15,40	PVC
2.18	INSPEKČNÍ POKOJ	15,10	PVC
2.19	VSTUPNÍ PŘEDSÍN	5,54	PVC
2.20	VSTUPNÍ PŘEDSÍN	3,80	PVC
2.21	SOCIÁLNÍ ZARÍZENÍ	3,00	KER DLAŽBA
2.22	SOCIÁLNÍ ZARÍZENÍ	3,00	KER DLAŽBA
2.23	UKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,72	PVC
2.24	PŘEDSÍN WC MUŽI	6,64	KER DLAŽBA
2.25	WC MUŽI	1,65	KER DLAŽBA
2.26	PŘEDSÍN WC ŽENY	6,23	KER DLAŽBA
2.27	WC ŽENY	1,55	KER DLAŽBA

LEGENDA PRVKŮ

- OP1 OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ OKEN Š. 2400 MM Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU TL. 1,2 MM
- OP2 BARVA BÍLÁ, CELKOVÝ POČET - 35 KS
- OP3 OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ OKEN Š. 1200 MM Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU TL. 1,2 MM
- OP4 BARVA BÍLÁ, CELKOVÝ POČET - 28 KS
- OP5 OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ OKEN Š. 1000 MM Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU TL. 1,2 MM
- OP6 BARVA BÍLÁ, CELKOVÝ POČET - 4 KS

OP7 SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ VIZ. POPIS SVÁZKU : D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA



- ZDIVO Z PLYNOSILKÁTOVÝCH TVÁRNIC
- ZDIVO Z PŘÍČKOVEK TL. 150, 100 MM NA MVC
- ZDIVO A SLOUPY MONTOVANÉ - SYSTÉM MS-71
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS
- IZOLANT PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS 70F, TL. 140 MM

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO

INVESTOR: Vízumní úřad rostlinné výroby, s.r.l., Dřnovická 507/73, 161 06, Praha 6 - Ružyně	PROJECT ANT: ING. JINDŘICH JANOUSEK
VYPRACOVAL: ING. JINDŘICH JANOUSEK	PROJEKTANT ZAKÁZKY: ING. JINDŘICH JANOUSEK
ZODP. PROJEKTANT: ING. JINDŘICH JANOUSEK	FORMÁT: A4x4
AKCE: k.ú. Chomutov II, st.p.p.č. 3172/190	DATUM: 03/2016
STAVEBNÍ ÚPRAVY - ZATEPLENÍ OBJEKTU VÚRV ČERNOVICKÁ UL., Č.P. 4987, CHOMUTOV	
SVÁZEK: D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	MĚŘÍTKO: 1:100
VYKRES: PŮDORYS 2. NP : NOVÝ STAV (001)	STUPEŇ PD: DSP
	Č. ZAKÁZKY: Č. VÝHOT: 6.