

M 1:5C



M 1:50




BETON : C30/37-XC4 XF3 XA1
PODKLADNÍ BETON : C12/15-X0

MEZNÍ TOLERANCE KONSTRUKCE:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| - VÝŠKOVÉ | +20 mm |
| - POLOHOVÉ | +20 mm |
| - ROVNINATOST PLOCH | +10 mm |
| - TLOUŠŤKA KONSTRUKCÍ (STĚNY, DESKY) | +10 mm |
| - VZDÁLENOST PROTIHEHLÝCH KONSTRUKCÍ | - DO 1.0 m VČETNĚ +20 mm |
| | - NAD 1.0 m +10 mm |
| | - DO 15 m +20 mm |
| | - NAD 15 m +30 mm |
| | - DO 10 m VČETNĚ +15 mm |
| - SVISLOST | - NAD 10 m +20 mm |

ČISTOPIS

Dokumentace pro provádění stavby

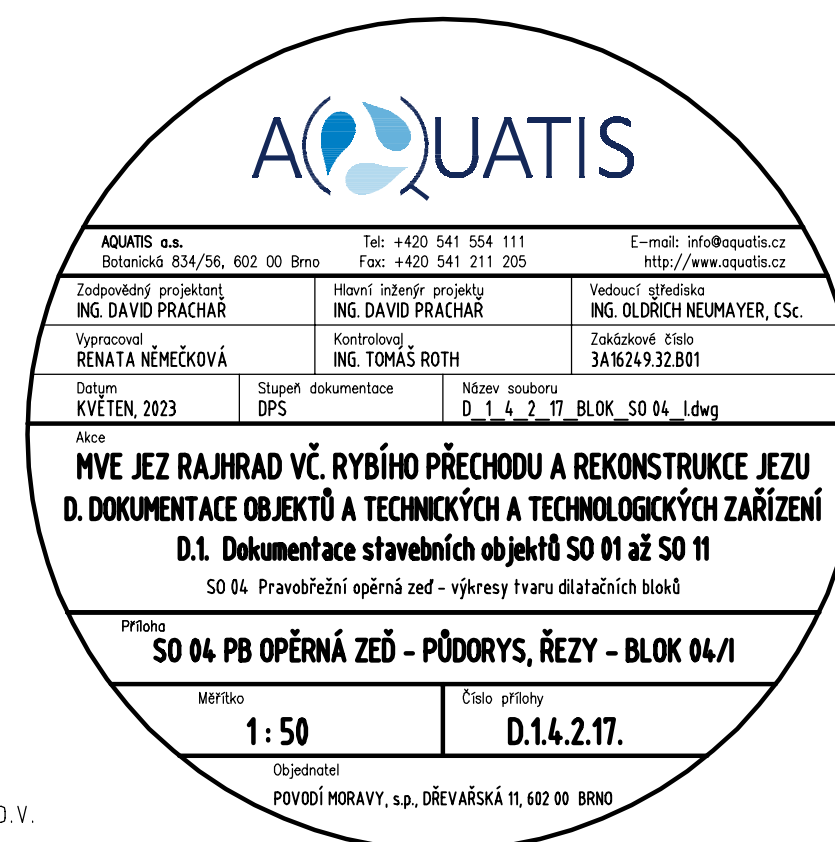

Kótování v m
Výškový systém: B.p.v.