


DETAIL D

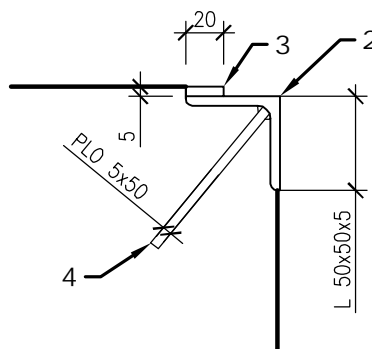

POZNÁMKY :

- VŠECHNY SVARY \geq A ∇ 3-4mm, SVARY ZABROUSIT
- PŘED ZAPOČETIM VÝROBY JE NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNÉ MÍRY NA STAVBĚ

PROTIKOROZNÍ OCHRANA

- STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ
ČSN EN ISO 12944-2 : C4 - VYSOKÁ
- STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY VODY A PŮDY
DLE ČSN EN ISO 12944-2 : Im 1 SLADKÁ VODA
- ŽIVOTNOST PROTIKOROZNÍ OCHRANY DLE ČSN EN ISO 12944-5
BUDE ODPOVÍDAT KATEGORII H - VYSOKÁ
- ŽÁROVÝ POZINK PONOREM (BEZ DALŠÍHO NÁTĚRU)
DLE REFERENČNÍ NORMY ISO 1461
TLOUŠŤKA CELKEM 85 μ m

TŘÍDA PROVEDENÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

- PODLE ČSN EN 1090-2+A1 : EXC2

ZATÍŽENÍ :

- ZATÍŽENÍ KRYTU: 250 kg/m²

POL. D6 - KRYTY NAD HRAZENÍM SAVEK (186,20) S RÁMEM

VÝPIS MATERIÁLU PRO 2 KRYTY

POL.	ks	CELK.	NÁZEV POLOŽKY	ROZMĚR [mm]	HMOTNOST		
					[kg/m ²]	[kg/ks]	CELKEM [kg]
1	2	-	KRYCÍ PLECH - SLZIČKOVÝ	P5-2550x400	-	40	80
2	2	sada	RÁM KRYTU	L50x50x6 - 5 800	4,47	26	52
3	2	sada	LEM RÁMU	PLO 5x20 - 5 800	0,78	4,5	9
4	20	-	KOTVENÍ RÁMU	PLO 5x50-130	-	0,25	5
CELK. HMOTNOST POL. D6 - KRYTY NAD HRAZENÍM SAVEK, RÁMY - 2 sady							146



Akce
MVE JEZ RAJHRAD VČ. RYBÍHO PŘECHODU A REKONSTRUKCE JEZU
D.1.4.5. SO 02 ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE
D6 - KRYT NAD HRAZENÍM SAVEK - 2 ks

Příloha
D.1.4.5.6.

Měřítko
1 : 20

AQUATIS a.s.
 Botanická 834/56, 602 00 Brno
 Tel: +420 541 554 111
 Fax: +420 541 211 205

Zakázkové číslo
3A16249.32.B01

Datym
KVĚTEN 2023

Vypracoval
JOSEF SEVČÍK

Kontroloval
ING. DAVID PRACHAŘ

Název souboru
MVE_DPS_ZAMEC.dwg