

ZATÍŽENÍ :

- ZATÍŽENÍ KRYTU: 250 kg/m<sup>2</sup>


TŘÍDA PROVEDENÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

- PODLE ČSN EN 1090-2+A1 : EXC2

### POL. D2 - KRYT NAD RZ TABULEMI VTOKU S RÁMEM

VÝPIS MATERIÁLU JE PRO CELOU SADU

POL.	ks	CELK.	NÁZEV POLOŽKY	ROZMĚR [mm]	HMOTNOST		
					[kg/m <sup>2</sup> ]	[kg/ks]	CELKEM [kg]
1	2	-	KRYCÍ PLECH - SLZIČKOVÝ	P5-2550x700	-	70	140
2	1	-	KRYCÍ PLECH - SLZIČKOVÝ	P5-440x425	-	7	7
3	-	sada	RÁM KRYTU	L50x50x6 - 17 500	4,47		78
4	-	sada	LEM RÁMU	PLO 5x20 - 17 500	0,785	-	13,7
5	26	-	KOTVENÍ RÁMU	PLO 5x50 - 130	-	0,25	6,5
CELKOVÁ HMOTNOST POL. D2 - KRYT NAD TABULEMI RZ VTOKU + RÁM - sada							272

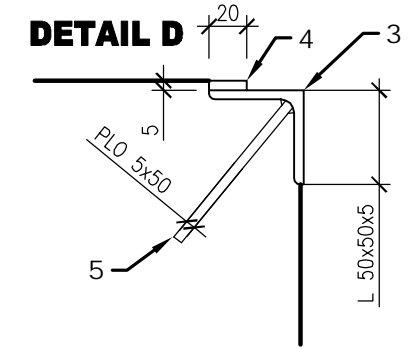

#### POZNÁMKY :

- VŠECHNY SVARY  $\geq$  A  $\nabla$  3-4mm, SVARY ZABROUSIT
- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNÉ MÍRY NA STAVBĚ
- PROTIKOROZNÍ OCHRANA
- STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ ČSN EN ISO 12944-2 : C4 - VYSOKÁ
- STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY VODY A PŮDY DLE ČSN EN ISO 12944-2 : Im 1 SLADKÁ VODA

- ŽIVOTNOST PROTIKOROZNÍ OCHRANY DLE ČSN EN ISO 12944-5 BUDE ODPOVÍDAT KATEGORII H - VYSOKÁ
- ŽÁROVÝ POZINK PONOREM (BEZ DALŠÍHO NÁTĚRU) DLE REFERENČNÍ NORMY ISO 1461 TLOUŠŤKA CELKEM 85  $\mu$ m



**AQUATIS**

Akce

**MVE JEZ RAJHRAD VČ. RYBÍHO PŘECHODU A REKONSTRUKCE JEZU**

**D.1.4.5. SO 02 ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE**

**D2 - KRYT NAD RZ TABULEMI VTOKU**

**AQUATIS a.s.**  
Botanická 834/56, 602 00 Brno

Tel: +420 541 554 111  
Fax: +420 541 211 205

Zakázkové číslo  
**3A16249.32.B01**

Datum  
**KVĚTEN 2023**

Vypracoval  
**JOSEF ŠEVČÍK**

Kontroloval  
**ING. DAVID PRACHAŘ**

Příloha  
**D.1.4.5.2.**

Měřítko  
**1 : 20**

Název souboru  
**MVE\_DPS\_ZAMEC.dwg**