


DETAIL D

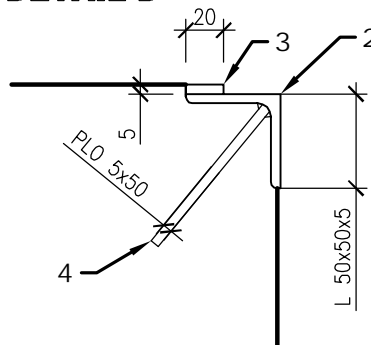

POZNÁMKY :

- VŠECHNY SVARY A 3-4mm, SVARY ZABROUSIT
- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO OVĚRIT SKUTEČNÉ MÍRY NA STAVBĚ

PROTIKOROZNÍ OCHRANA

- STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ
ČSN EN ISO 12944-2 : C4 - VYSOKÁ
- STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY VODY A PŮDY
DLE ČSN EN ISO 12944-2 : Im 1 SLADKÁ VODA
- ŽIVOTNOST PROTIKOROZNÍ OCHRANY DLE ČSN EN ISO 12944-5
BUDE ODPOVÍDAT KATEGORII H - VYSOKÁ
- NÁTĚROVÝ SYSTÉM DLE ČSN EN ISO 12944-5 A1.24 :
- ŽÁROVÝ POZINK PONOREM (BEZ DALŠÍHO NÁTĚRU)
DLE REFERENČNÍ NORMY ISO 1461
TLOUŠTKA CELKEM 85 µm

TŘÍDA PROVEDENÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

- PODLE ČSN EN 1090-2+A1 : EXC2

ZATÍŽENÍ :

- ZATÍŽENÍ KRYTU: 250 kg/m²

POL. D7 - KRYTY NAD JÍMKOU VYČERPÁNÍ HO S RÁMEM 2 ks

VÝPIS MATERIÁLU PRO 2 KRYTY - VELKÝ A MALÝ

POL.	ks	CELK.	NÁZEV POLOŽKY	ROZMĚR [mm]	HMOTNOST		
					[kg/m ²]	[kg/ks]	CELKEM [kg]
1	-	sada	KRYCÍ PLECH - SLZIČKOVÝ	P5-650x850+500x170	-	-	25
2	-	sada	RÁM KRYTU	L50x50x6 - 4 340	4,47	-	20
3	-	sada	LEM RÁMU	PLO 5x20 - 4 340	0,785	-	3,4
4	6	-	KOTVENÍ RÁMU	PLO 5x50-130	-	0,25	1,5
CELKOVÁ HMOTNOST POL. D7 - KRYTY NAD JÍMKOU VYČERPÁNÍ HO + RÁM							50



AQUATIS a.s.
Botanická 834/56, 602 00 Brno
Tel: +420 541 554 111
Fax: +420 541 211 205

Akce

MVE JEZ RAJHRAD VČ. RYBÍHO PŘECHODU A REKONSTRUKCE JEZU
D.1.4.5. SO 02 ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE
D7 - KRYT NAD JÍMKOU VYČERPÁNÍ HO (malý+velký)

Zakázkové číslo
3A16249.32.B01

Datým
KVĚTEN 2023

Vypracoval
JOSEF SEVČÍK

Kontroloval
ING. DAVID PRACHAŘ

Příloha

D.1.4.5.7.

Měřítko

1 : 20

Název souboru
MVE_DPS_ZAMEC.dwg