

POVODÍ LABE, státní podnik

ZÁMĚR OPRAVY

VD Č.Kopisty, oprava atyp. desek provizorního
hrazení jezu



Zpracoval :	dne:	<i>Tomáš Wadhauser</i> Strojní technik PTÚ Roudnice n.L.
Předložil :	dne	Ing. Pavla Hajdinová Vedoucí PS Ústí nad Labem
Projednal:	Dokumentační komise závodu Roudnice nad Labem dne:	<i>Ing. Petr Plessney</i> TNŘZ 3 DL
Vyhlásil:	dne:	<i>Ing. Jan Zajíc</i> Ředitel závodu 3

a) **identifikační údaje o plánované stavbě v členění:**

název stavby – tok, název	VD Č.Kopisty, oprava atyp. desek provizorního hrazení jezu
místo, případně ř. km, k.ú.	Č.Kopisty ř.km 795,688 k.ú. Litoměřice, k.ú. České Kopisty
číslo DM	9051004121
identifikátor ISYPO	400038878

b) **„Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky“ v souladu s § 156 zákona č.136/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 2 vyhlášky č.232/2012 Sb.**

- 1) Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny
Vlastní oprava se týká hradících atyp. desek jezu sestávajících z dílů (8+4), které se usazují do připravených slupic hrazení jezu pomocí šroubovaných spojů těsněných gumovými pásy. Jedná se o ocelovou svařovanou konstrukci jejíž jednotlivé díly se při osazení svazují pomocí šroubovaných svorníků. Současný technický stav zařízení (koroze, chybějící prvky, těsnění) neumožňuje jeho využití a vyžaduje provedení komplexní opravy včetně celkové obnovy protikorozní ochrany (PKO) tak, aby mohlo být opět využito ke svému účelu - provizorní zahrazení jezu. Konstrukce atyp. desek je sestavena z 8 sesek a 4 lávky, které bude přesunuta do dílen zhotovitele, resp. na plochu k danému účelu použitelnou a zhotovitelem zajištěnou, kde budou provedeny předepsané opravné práce. Po jejich dokončení budou jednotlivé díly přesunuty k uskladnění na VD Č.Kopisty, kde budou bezpečně uloženy na místě určeném objednatelem a způsobem zajišťujícím jejich provozuschopnost v případě použití.
- 2) Popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem dodávky pro opravu atyp. hradících desek je:
 - prováděcí projekt, včetně dílenských výkresů, který bude obsahovat:
 - návrh a specifikace PKO ocelových konstrukcí (OK)
 - pro opravy OK budou zpracovány prováděcí a dílenské výkresy
 - časový plán prací s ohledem na náročnost prací a technologické přestávky
 - projekt bude, před zahájením prací odsouhlasen investorem akce a provozovatelem vodního díla.
 - zhotovitel zpracuje plán BOZP reflektující charakter prováděných prací (zejména práce vystavující fyzické osoby zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví).
 - rozvinutí pracoviště (převzetí konstrukce, zřízení staveniště, zajištění meziskladu materiálu, apod.) na místě odsouhlaseném s objednatelem, resp. investorem akce.
 - přesun desek na pracoviště zhotovitele.
 - demontáž těsnění a všech poškozených dílů.
 - oprava ocelové konstrukce (všech dílů) zahrnující jak opravu poškozených tak doplnění chybějících dílů.
 - předepsaná příprava povrchů OK před aplikací systému PKO.
 - aplikace odsouhlaseného systému PKO dle pokynů jeho výrobce a v souladu s

platnými normami.

- osazení nového těsnění s použitím nového, nerezového spojovacího materiálu a jeho seřízení.
- související doplňkové a pomocné práce (doprava, vedlejší náklady, zdvihací technika, lešení, pomocné konstrukce, apod.)
- přesun opravených hradících desek na VD Č.Kopisty s jejich uložením na předem vyrobenou podpěrnou konstrukci dle odsouhlasené PD.
- oprava prováděcí dokumentace do formy dokumentace skutečného provedení včetně její úpravy či doplnění podle skutečného provedení a doplnění nezbytných dokladů.

3) Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele
Rychlá možnost zahrazení jezu pro mimořádnou opravu .

4) Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky

- Schválení záměru opravy 04/2018
- Zahájení opravy 01/2019
- Dokončení opravy 03/2019

5) Další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky

Prodloužení životnosti majetku ČR ve správě Povodí Labe, státní podnik.

c) Odhad nákladů na realizaci opravy s uvedením způsobu stanovení těchto nákladů.

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - demontáž těsnění a odstojení ocel. konstrukce | 20 tis. Kč |
| - opravy a úpravy ocel. konstr. (konzole, svorníky, stupadla, úprava desek) | 50 tis. Kč |
| - protikorozní ochrana ocel. konstr. vč. tryskání a nátěru | 400 tis. Kč |
| - montážní práce (svorníky, těsnění) | 20 tis. Kč |
| - materiál (stupadla, tyče, svorníky, spoj. materiál, těsnící profily, lešení, drobný mat., uložené trámce) | 50 tis. Kč |
| - průzkumné, projektové a inženýrské práce (hav. plán, plán BOZP, DSP) | 10 tis. Kč |

Celkem

550 tis. Kč bez DPH

d) požadavky na celkové urbanistické a architektonické řešení stavby a požadavky na stavebně technické řešení stavby, na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí, odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany, souhrnné požadavky na plochy a prostory apod.,

Navržená oprava nevyžaduje urbanistické a architektonické řešení stavby a není potřeba posuzovat tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí ani odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany

- e) **územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí, napojení na dopravní infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo výroby na životní prostředí, zábor zemědělského a lesního půdního fondu apod.,**

Navržená oprava nevyžaduje žádné speciální podmínky.

Pokud práce budou probíhat u vodního toku, zhotovitel požádá o výjimku pro opravné práce příslušné úřady a veškeré zařízení a pracoviště bude zajištěno tak, aby nedošlo k znečištění vody v řece ropnými produkty a jinými škodlivými látkami.

- f) **majetkoprávní vztahy doložené snímkem pozemkové mapy a výpisem z katastru nemovitostí,**

Veškerá práce na opravě budou probíhat v dílnách zhotovitele vybraného na základě výběrového řízení.

- g) **požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby energiemi, vodou, pracovníky apod. a předpokládanou výši finančních potřeb jak provozu, tak i reprodukce pořízeného majetku a zdroje jejich úhrady v roce následujícím po roce uvedení stavby do provozu**

Budoucí provoz bude zajištěn pracovníky VD Č. Kopisty v rámci cyklické údržby vodního díla a provozních nákladů aktuálního plánu závodu Roudnice n.L.


Příloha

- 1 Situace z katastrální mapy
- 2 Fotodokumentace

1. Situace z katastrální mapy

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	4687/10
Obec:	Litoměřice [564567]
Katastrální území:	Litoměřice [685429]
Číslo LV:	495
Výměra [m ²]:	2050
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku:	zastavěná plocha a nádvoří
Stavba na pozemku:	vod. dílo, jez



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika,	
Právo hospodařit s majetkem státu	Podíl
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 01.03.2018 16:00:00.

© 2004 - 2018 [Český úřad zeměměřický a katastrální](#), Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na [jejich e-mail adresu](#).

Verze aplikace: 5.5.1 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	st. 280	
Obec:	Terezín [565717]	
Katastrální území:	České Kopisty [622583]	
Číslo LV:	453	
Výměra [m²]:	1875	
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí	
Mapový list:	DKM	
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK	
Druh pozemku:	zastavěná plocha a nádvoří	
Stavba na pozemku:	vod. dílo, jez	

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika,	
Právo hospodařit s majetkem státu	Podíl
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územní obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 13.03.2018 08:00:00.

© 2004 - 2018 [Český úřad zeměměřický a katastrální](#), Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálními úřadům a pracovištím zasílejte přímo na [jejich e-mail adresu](#).

Verze aplikace: 5.5.1 build 0

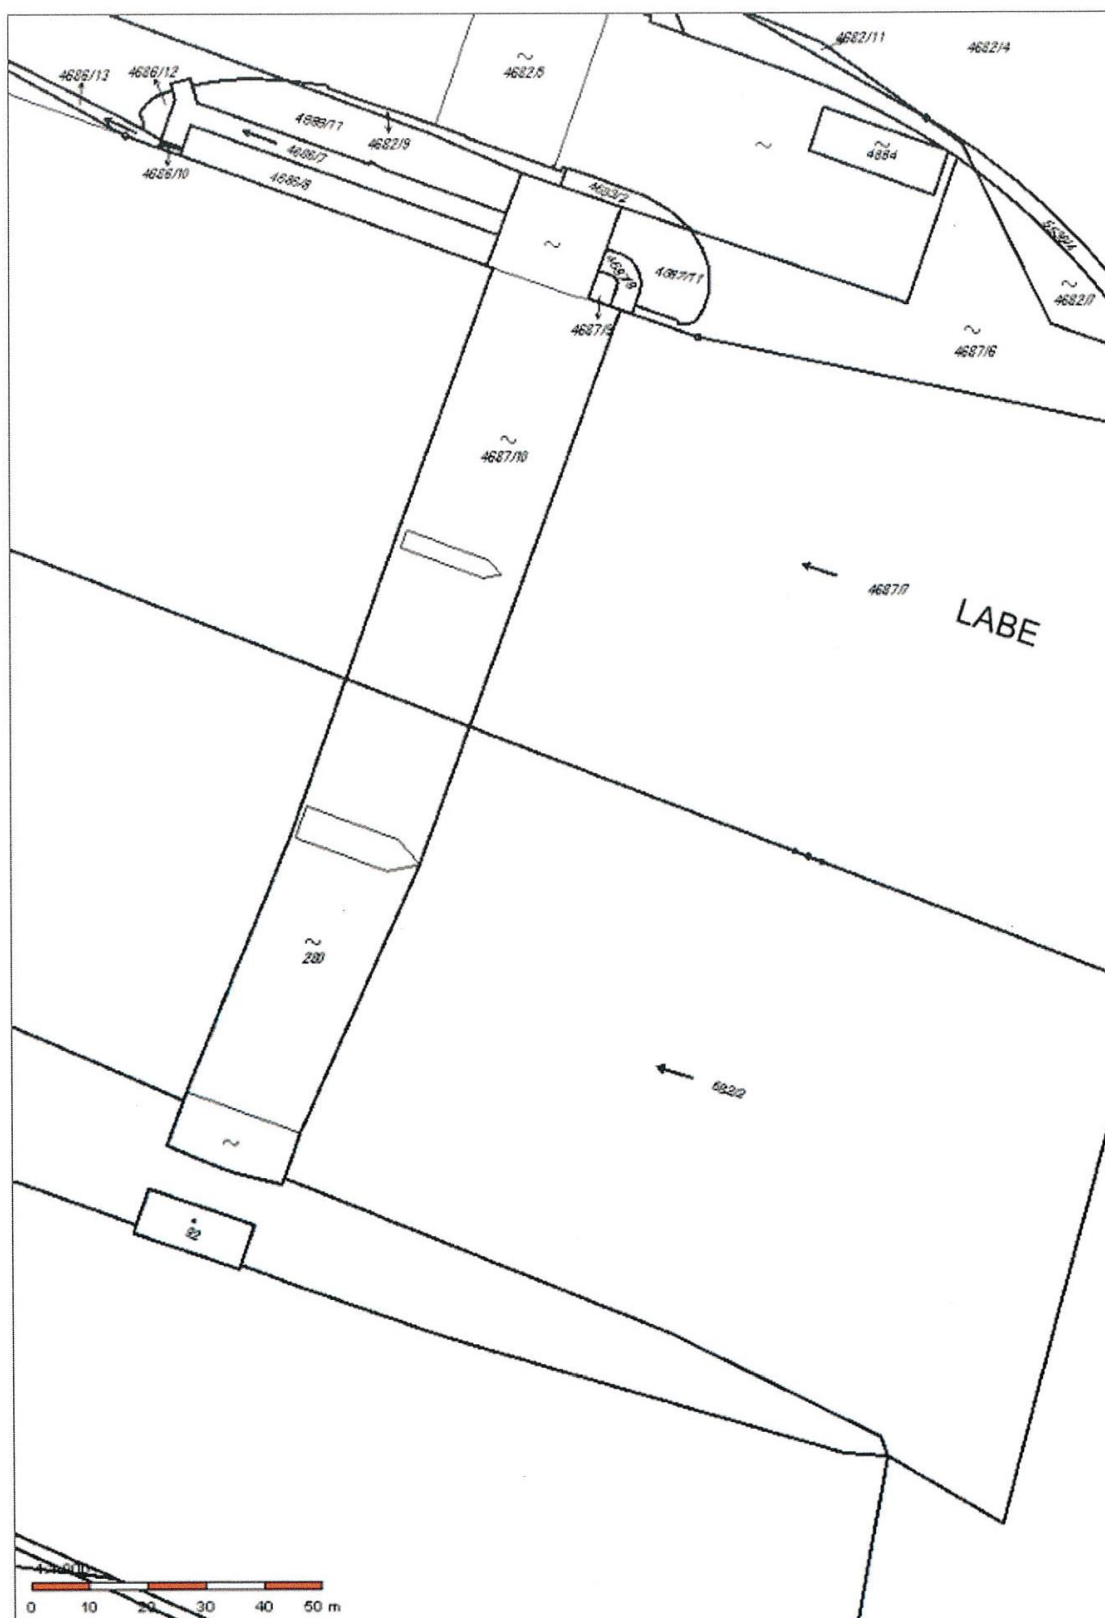

2. Fotodokumentace

