

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. III

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Depozitárně expoziční objekt NZM v Ostravě – dodavatel stavebních prací
evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2018-012170**
spisová značka zadavatele: **NZMDOS1217**
(dále jen „**veřejná zakázka**“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
IČO: 75075741
se sídlem: Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7
(dále jen „**zadavatel**“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
IČO: 28360125
se sídlem: Brno, Helfertova 2040/13, Černá Pole, PSČ 613 00
tel.: +420 541 211 528
e-mail: zakazky@akfiala.cz
ID datové schránky: vb7kdaz
(dále jen „**zástupce zadavatele**“)

Zástupcem zadavatele při provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky je obchodní společnost **Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.**

V souladu s § 98 a § 99 zákona zadavatel vysvětluje, příp. mění nebo doplňuje zadávací dokumentaci na žádost dodavatele takto:

Dotaz č. 1

Ve výkaze výměr, není ve stavební části u pol.č.106 měrná jednotka.

106	K	612522101	Tepelná vnitřní izolace - systémová skladba (kalcium silikátové desky)		168,700
	VV		Podle dokumentace číslo D/SO 1.13/01 - 07 a technické zprávy D SO 1,13/TZ		
	VV		Systémová - Kalcium silikátová deska tl 100 mm , provedení uchycení na stěnu, dodávka desky, finální omítka je součástí samostatné položky		
	VV		168,7		168,700
	VV		Součet		168,700

- Můžete doplnit ve stavební části u pol.č.106 měrnou jednotku?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Zadavatel doplnil do výkazu výměr měrnou jednotku „m²“ a tím aktualizoval soupis prací.

Dotaz č. 2

technická zpráva stavební části

Řešení interieru

- recepční pult je vzhledem k jeho charakteru součástí stavebně architektonické části
- 2 x recepční židle – dle průzkumu trhu židle v cenové relaci 2400 Kč bez DPH
- součástí interieru jsou skřínky na odkládání věcí návštěvníků (6 boxů v jednom modulu š. 0,6 m, hl. 0,5m, v. cca 1,8m, uzamykání na cylindrický zámek s dvěma klíči, barva černá. Celkový počet kusů modulů š. 0,6 m – 8 ks. Dle průzkumu trhu 8 x 7 000 Kč bez DPH
- 48 x Židle návštěvníků 3.n.p. Dle průzkumu trhu v cen. Relaci 800 Kč/ks
- Kuchyňka dlouhá 1,8m (1.n.p), vč. dřezu+baterie a prostoru pro ledničku. Dle průzkumu trhu 6 000 Kč bez DPH
- Kuchyňka dlouhá 1,8m (3.n.p), vč. dřezu+baterie a prostoru pro ledničku. Dle průzkumu trhu 6 000 Kč bez DPH
- Banery – 17 x 1,5m/2,5 m zavěšené ze stropu, umístěné v nikách místn. 1.01-02, Dle průzkumu trhu 2 000 Kč/kus bez DPH

V technické zprávě stavební části jsou u jednotlivých položek částky v korunách.

- Můžete vysvětlit, proč jsou uvedeny v technické zprávě částky v korunách za jednotlivé prvky?
- Máme tyto částky chápat jako řízené ceny a použít je k ocenění položek ve výkazu výměr?
- Pokud jsou tyto částky jako vodítko k popisu, nelze dle tohoto „vodítka“ ocenit jednotlivé prvky. Nelze jednoznačně stanovit cenu bez bližšího popisu.
- Můžete blíže popsat jednotlivé prvky? Případně zobrazit.
- Židle bude z jakého materiálu? Bude polstrovaná, dřevěná, plastová nebo jaká?
- Skřínky budou dřevěné, kovové nebo....?
- Kuchyňka bude kovová, dřevěná nebo....? Jen spodní řada nebo i horní dvířka? Kování? Prosklení?
- Bannery jaký materiál.....?

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Dotaz:

Můžete vysvětlit, proč jsou uvedeny v technické zprávě částky v korunách za jednotlivé prvky?

Odpověď:

Jedná se o cenové relace jednotlivých prvků, které podléhaly v projekční rozpočtové části průzkumu trhu.

Dotaz:

Máme tyto částky chápat jako řízené ceny a použít je k ocenění položek ve výkazu výměr?

Odpověď:

Jedná se pouze o orientační částky.

Dotaz:

Pokud jsou tyto částky jako vodítka k popisu, nelze dle tohoto „vodítka“ ocenit jednotlivé prvky. Nelze jednoznačně stanovit cenu bez bližšího popisu.

Odpověď:

Bližší popis – viz dále.

Dotaz:

Můžete blíže popsat jednotlivé prvky? Případně zobrazit.

Odpověď:

Bližší popis – viz dále.

Dotaz:

Židle bude z jakého materiálu? Bude polstrovaná, dřevěná, plastová nebo jaká?

Odpověď:

2xrecepční židle s kovovou konstrukcí, 4x kolečka, látkový povrch, otočná, bez područek, pístové nastavení výšky

48xžidle návštěvníků-kovová konstrukce, čalouněný podsedák+opěrka, černá barva

Dotaz:

Skřínky budou dřevěné, kovové nebo....?

Odpověď:

Skřínky budou dřevěné (deskový materiál).

Dotaz:

Kuchyňka bude kovová, dřevěná nebo....? Jen spodní řada nebo i horní dvířka? Kování? Prosklení?

Odpověď:

Kuchyňská linka dřevěná vč. horních skříněk, bez prosklení, kování standartní

Dotaz:

Bannery jaký materiál.....?

Odpověď:

Banerový papír včetně potisku, 2x banerová lišta, upevnění ke stropní konstrukci.

Dotaz č. 3

Žádáme o upřesnění vlastností navrhovaného zátěžového koberce. Bohužel v PD nebyla žádná bližší specifikace nalezena.

Druh koberce, třída zátěže, tl.koberce, výška vlasu, dále např. hmotnost vlasu, reakce na oheň atd

Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Všívaný, střižený, třída zátěže-komerční prostor, běžně namáhaný, tl. koberce 7mm, výška vlasu – 4mm, hmotnost vlasu 900g/m2, bez požadavku na reakci na oheň.

Dotaz č. 4

129	K	971000152	Očištění jeřábu tlakovou vodou	kus	1,000
	vv		"dle Technické zprávy D 1.1 - TZ , Projektové dokumentace D 1.1 -01 až D1.1 - 19		
	vv		Stávající jeřáb bude očištěn tlakovou vodou, práce jsou provedeny včetně případného lešení, zdvihacích mechanismů a vody		
	vv		1		1,000
	vv		Součet		1,000

- Žádáme o upřesnění množství kus 1 u položky týkající se jeřábu. V projektové dokumentaci jsme nic podrobnějšího nenašli.

Odpověď na dotaz č. 4

Jedná se o očištění stávajícího jeřábu, definovaného jako mostový jeřáb o nosnosti 8 tun.

Dotaz č. 5

Ve výkazu výměr stavební části v oddíle 1 zemní práce jsou položky pro kácení stromů a následné drcení větví. Schází položky pro manipulaci s kmeny a s podrcenou dřevní hmotou.

Z výkazu výměr vyplývá, že stromy zůstanou skácené na místě a 2m3 dřevní hmoty taktéž.

- Zůstanou stromy a dřevní hmota na místě skácení a drcení?
- Budou doplněny položky pro manipulaci s kácenými dřevinami a s dřevní hmotou?

Odpověď na dotaz č. 5

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Zůstanou skácené na místě.

Dotaz č. 6

výkaz výměr elektroinstalace – zobrazena pouze část výkazu výměr jako příklad

D		D3	PSV KABELY I			
1	K	210800649	Vodic 1-CHTH-V180 25 ul pevne	m	10,000	
2	K	2108100451	Kabel 1-CSKH-V180 3Jx1,5 ul pevne	m	480,000	
3	K	2108100530	Kabel 1-CSKH-V180 4Jx10 ul pevne	m	25,000	
4	K	2108100550	Kabel 1-CSKH-V180 5Jx1,5 ul pevne	m	1 350,000	
5	K	2108100560	Kabel 1-CSKH-V180 5Jx2,5 ul pevne	m	65,000	
6	K	2108100570	Kabel 1-CSKH-V180 5Jx4 ul pevne	m	10,000	
P			Poznámka k položce: Časový fond položek [minut]; Časový fond položek [hodin]; PSV KABELY I			
35	K	001	Časový fond položek odečet	minut	10 556,450	
42	K	002	Časový fond položek - hodiny x sazba	hod	175,940	

Veškeré položky pro montáž silnoprůdu jsou duplicitní, tedy je nutné vyplnit cenu za montáž 3x.

Poprvé je nutné ocenit montáž na uvedenou měrnou jednotku (viz položky označeny žlutou barvou),
podruhé je nutné ocenit znovu montáž, ale v minutách (viz položka označena modrou barvou) a
potřetí je nutné ocenit montáž v hodinách (viz položka označena zelenou barvou).

Pokud nelze některé položky nechat neoceněné, tedy s nulovou cenou, bude cena za montáž uvedena a započtena 3x

- **Můžete vysvětlit jak vyplnit položky pro ocenění montáže elektroinstalace, aby byla montáž započtena pouze 1x a u všech položek byla vyplněna jednotková cena?**

Odpověď na dotaz č. 6

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Vyžlucené položky s písmenem (m) jsou položky pro určení metrů a normového časového fondu (budou bez vyplnění - výsledná normová hodnota je předmětem modré položky), modré položky určují celkový normový časový fond v minutách (budou bez vyplnění), zelené položky jsou položky, kdy je


celkový normový časový fond v minutách převeden na časový fond v hodinách a ten bude přenásoben hodinovou sazbou nabízejícího a to bude celková nabídková cena za montáž např. D3 PSV Kabely I.

Dotaz č. 7

79	K	631311TR0	Smykové trny	m	22,040
VV			"dle Technické zprávy D 1.1 - TZ , Projektové dokumentace D 1.1 -01 až D1.1 - 19		
VV			Měrnou jednotkou je délka ošetřené spáry trny		
VV			Skladba S3a		
VV			Smykové trny		
VV			22,04		22,040
VV			Součet		22,040

DETAIL 1

ŘEZ DILATAČNÍ SPAROU
M 1:15

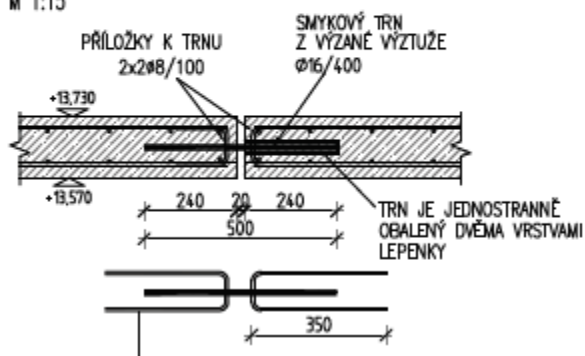

V textu položky je odkaz na projektovou dokumentaci D 1.1. V části D 1.1 jsme smykové trny nenašli.

Nikde v projektové dokumentaci jsme nenašli zmínku, z jakého materiálu trny budou, rozteč trnů – po kolika cm se budou ukládat.

Dle detailu 1, který jsme našli v části PD D 1.2, vychází délka trnu 500mm, dle popisu se jedná o trn délky 400mm.

Při součtu délek dilatací, kde se trny nacházejí nám vychází jiná výměra a to : $11,02 + 4,76 + 4,76 = 20,54$. Nikoliv 22,04, jak je uvedeno ve výkazu výměr.

- Můžete uvést, jestli smykové trny, které jsme našli v PD v části D 1.2, jsou trny uvedené v pol.č.79?
- Můžete opravit text umístění trnů v PD u pol.č.79 ?
- Můžete uvést materiál, ze kterého trny budou – nerez, pozink,?
- Můžete uvést správnou délku trnů?
- Můžete uvést délky úseků, ve kterých trny budou?

Odpověď na dotaz č. 7

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Dotaz:

Můžete uvést, jestli smykové trny, které jsme našli v PD v části D 1.2, jsou trny uvedené v pol.č.79?

Odpověď:

Položce č. 79 odpovídá detail 1 ve výkrese D.1.2.C-016, délka 22,04 je v pořádku (vliv krajového osazení trnů).

Dotaz:

Můžete opravit text umístění trnů v PD u pol.č.79 ?

Odpověď:

Viz výše.

Dotaz:

Můžete uvést materiál, ze kterého trny budou – nerez, pozink,?

Odpověď:

Viz výkres s detailem 1-tj. smykový trn z vázané výztuže, profil 16, rozteč 400, délka 500 + příločky k trnu rozteč 100, délka 800.

Dotaz:

Můžete uvést správnou délku trnů?

Odpověď:

Viz výše.

Dotaz:

Můžete uvést délky úseků, ve kterých trny budou?

Odpověď:

Viz výše.

Dotaz č. 8

Při kontrole ZD a to předloženého výkazu výměr jsme zjistili některé nesrovnalosti, které požadujeme vysvětlit.

1. V SO 005 Stavebně konstrukční řešení OK stávající haly, je pol. č. 5, Nátěrová plocha nové OK vč. otryskání (součást ceny nové dodávky) , kg 2 276,000

Má dodavatel provést ocenění této pol. č. 5?

Nebo jsou již náklady z pol. č. 5 zakalkulovány v pol. č. 1, Dodávka nové OK, včetně OK pro úpravu stávající OK, kg 81 204,000 a tak ponechat položku č. 5 nevyplněnou a pak následně požadujeme tuto položku č. 5 vypustit z předloženého výkazu výměr a dodat nový VV.

Odpověď na dotaz č. 8

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Položka č. 5 určuje m2 nátěrových ploch nových konstrukcí oceněných v položce 1-tzn. že položka 5 bude oceněna 0, ale vypuštěna by být neměla, protože specifikuje množství zakalkulovaných nátěrových ploch v položce 1.

Dotaz č. 9

2. V SO 008 MaR je v oddíle D6 – PERIFERIE VZDUCHOTECHNIKA – dodávka uvedeno:

u pol. č. 18 regulační ventil – dodávka ÚT, ks 2

u pol. 19 Servopohon 0 – 10V- dodávka ÚT, montáž MaR, ks 2

Můžete blíže upřesnit tyto položky vč. sdělení, zda se mají ocenit, v opačném případě požadujeme položky vypustit z předloženého VV a dodat opravený VV.

Odpověď na dotaz č. 9

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Položka č. 18 bude oceněna nulou, položka č. 19 bude též oceněna nulou, ale montáž se objeví jako součást položky D12-montáž zařízení MaR. Položky by neměly být vypuštěné, protože specifikují ucelený systém M+R a položku, která bude součástí montáže.

Dotaz č. 10

3. V SO 09 Elektromontáže silnoprůd je u pol. č. 34, Časový fond položek odečet, minut 97 913,170 a u pol. 41 Časový fond položek – hodiny x sazba, hod. 1 631,890 a přitom jsou uvedena množství poskytnuty jako uzamčené položky.

Subdodavatel namítá, že montážní práce provede v jiné časové lhůtě, a proto by předloženou velikost změnil a za použití své hodinové sazby také ocenil.

Stejný problém je u položek č. 35 a č. 42, pol. č. 37 a č. 43, pol. č. 38 a č. 45, pol. č. 39 a č. 47, pol. č. 48 a č. 49.

Můžete dodavateli blíže vysvětlit předmětné položky a sdělit, jak má dodavatel položky ocenit.

V případě, že jsou některé položky zbytečné či duplicitní tak požadujeme opravit předložený VV.

Odpověď na dotaz č. 10


Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Položky 1-33 s písmenem (m) jsou položky pro určení metrů a normového časového fondu (budou bez vyplnění - výsledná normová hodnota je předmětem položky č. 34, která určuje celkový normový časový fond v minutách (budou bez vyplnění), položka č. 41 je položka, kdy je celkový normový časový

fond v minutách převeden na časový fond v hodinách a ten bude přenásoben hodinovou sazbou nabízejícího a to bude celková nabídková cena za montáž oddílu. Tento princip bude uplatněn i u dalších uváděných položek. Nejedná se tedy o duplicitu, ale o ucelený přehled nabízených prací

Dotaz č. 11

repliky a nové okna – níže příklad okna z tabulky výpis oken D1.1-17

V03	ROZMĚRY OTVORU: 4,98x6,065m 	POPIS: REPLIKA STÁVAJÍCÍHO OKENNÍHO OTVORU, ZASKLENÍ DRÁTOSKLO, DŘEVĚNÝ RÁM VLOŽENÝ DO STÁVAJÍCÍCH PROFILŮ, S OKAPNÍČKOU V MÍSTĚ PROFILŮ, ČERNÁ BARVA POČET: 10KS
V04	ROZMĚRY OTVORU: 16,535x2,0m 	POPIS: NOVÉ OKNO VE VZHLEDU STEJNÉM JAKO PŮVODNÍ OKNO NA RUŠENÉ STĚNĚ, ZASKLENÍ DRÁTOSKLO, DŘEVĚNÝ RÁM VLOŽENÝ DO STÁVAJÍCÍCH PROFILŮ, S OKAPNÍČKOU V MÍSTĚ PROFILŮ, ČERNÁ BARVA POČET: 1KS

Dle výpisu oken se mají ve výkazu ocenit repliky oken a nové okna. Popis oken ovšem není dostačující. Ani z z přiloženého detailu řešení okna není jednoznačně jasné, co bude dřevo, co bude (nebo je) ocel.

Z detailu není jasné z jakého materiálu bude okapnička, zda bude okno olištováno, zda bude otvíravé, jaká povrchová úprava rámu, okna.

Dle TZ má být na oknech fólie, ve výkazu výměr schází položka, případně popis u okna.

- **Žádáme zadavatele o detail okna, ze kterého bude jasné o jaký materiál se jedná a bude okótován (udán) profil jednotlivých prvků.**
- **Stávající profily jsou ocelové? Jak budou upravena stávající konstrukce?**
Úprava stávající konstrukce bude v této položce nebo je již započtena v jiné položce?
- **Z jakého materiálu bude okapnička, jak bude veliká.**
- **Bude okno olištováno, jak bude veliká lišta?**
- **Bude některé křídlo otvíravé?**
- **Jaká bude povrchová úprava rámu, okna, okapničky?**
- **Bude na oknech fólie? Do které položky ocenit?**

Odpověď na dotaz č. 11

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Součástí Výpisu oken je na str. 3 detail okna z kterého je patrné, že se jedná o neotvíravá, dřevěná okna s okótovanými dřevěnými profily vkládanými do stávajících ocelových prvků (stávající ocelové prvky hrázdného zdiva– viz též výkres pohledů), Okapnice je navržena na vodorovných dřevěných částech okna (viz detail-RŠ 70 mm) a jedná se o plech běžně používaný pro klempířské účely. Nátěr černý - tenkovrstvá lazura pro dekorativní nátěry na dřevo s ochranou proti povětrnostním vlivům a UV záření.

Dotaz:

Žádáme zadavatele o detail okna, ze kterého bude jasné o jaký materiál se jedná a bude okótován (udán) profil jednotlivých prvků.

Odpověď:

Viz výše.

Dotaz:

Stávající profily jsou ocelové? Jak budou upravena stávající konstrukce?

Úprava stávající konstrukce bude v této položce nebo je již započtena v jiné položce?

Odpověď:

Úprava stávajících ocelových profilů je součástí položek „Stavebně konstrukční řešení OK stávající haly“.

Dotaz:

Z jakého materiálu bude okapnička, jak bude veliká.

Odpověď:

Viz výše.

Dotaz:

Bude okno olištováno, jak bude veliká lišta?

Odpověď:

Viz výše.

Dotaz:

Bude některé křídlo otvíravé?

Odpověď:

Viz výše.

Dotaz:

Jaká bude povrchová úprava rámu, okna, okapničky?

Odpověď:

Viz výše.


Dotaz:

Bude na oknech fólie? Do které položky ocenit?

Odpověď:

Viz výše.

Dotaz č. 12

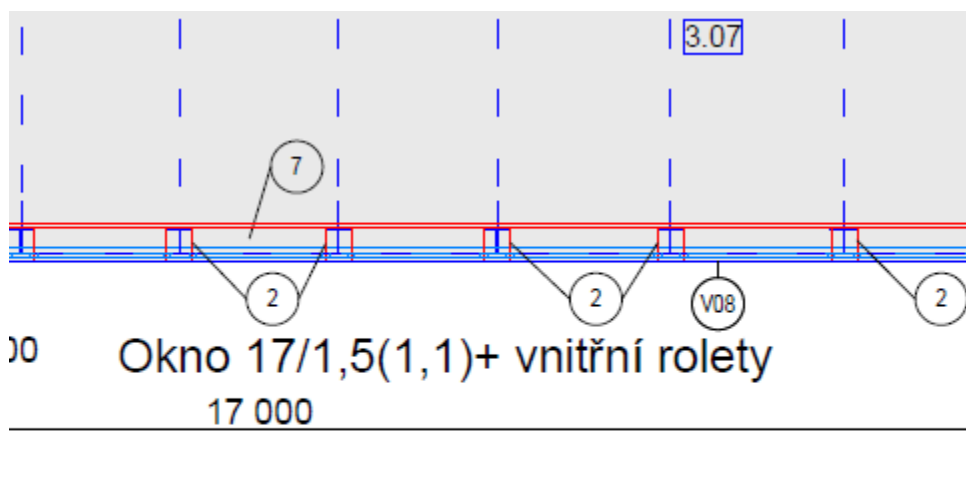

- Ve výkazu výměr schází položky pro ocenění vnitřních rolet. Budou vnitřní rolety součástí cenové nabídky?
Schází materiál rolet, atd..

Odpověď na dotaz č. 12

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Vnitřní rolety nebudou součástí cenové nabídky.

Dotaz č. 13

Předstěna W 625 - 626

- 1) Požárně bezpečnostní řešení s vazbou možného technologického postupu bude vyžadovat prvně postavení předstěn - výška 3,5m nelze uplatnit CW50 ale až 75 s členěním po 625mm pro nutné použití TI o síle 50mm o hmotnosti více než 40kg/m³. Takže nevyhoví deska o síle 12,5mm ale RED 15mm - požadují změnit.
 - 2) Samostatný požární předěl konstrukce D112 s odolností zdola, nelze mít žádné otvory - svítidla lze řešit, VZT lze řešit u kovového potrubí požárními ventily v úrovni podhledu, nikde ale PBŘ není požadavek na požární odolnost shora a zdola - požadují potvrdit SDK bez otvorů.
- **Můžete se vyjádřit k výše uvedenému sdělení našeho subdodavatele?**

Odpověď na dotaz č. 13

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Ad 1) Ve výkresové části PD je definovaná předstěna ve skladbě S2a jako „Předsazená SDK stěna REI 30 DP1 (atestovaná skladba....atd. Jednotliví dodavatelé proto ocení v položce 190 svůj nabízený atestovaný systém s atestovanými profily a sádrokartony pro uvedenou skladbu S2a s obecně definovanou požární předsazenou stěnou.

Ad 2) SDK ve skladbě S3b) je navržena bez otvorů.

Dotaz č. 14

U sádrokartonových konstrukcí chybí v zadání uchycení nadpraží a parapetů a vůbec nejsou řešeny špalety okenních otvorů.

- **Žádáme o doplnění položek pro uchycení nadpraží a parapetů a pro špalety okenních otvorů.**

Odpověď na dotaz č. 14

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

SDK špalet, nadpraží i parapetů jsou součástí jednotlivých výměr SDK konstrukcí.

Dotaz č. 15

D 763a		Požární řešení , obklady , požární ucpávky , PHP		
209	K	76301-001	Certifikovaný systém požární ochrany ocelových konstrukcí na bázi minerálních vláken - exteriér do truhlíku HEA 180 tl 20	5,520
	VV		"dle Technické zprávy D 1.1 - TZ , Projektové dokumentace D 1.1 -01 až D1.1 - 19	
	VV		6,9*0,8	5,520
	VV		Součet	5,520

- **Jaká bude povrchová úprava obkladů z minerálních vláken?**
Platí pro všechny položky oddílu 763a.

Odpověď na dotaz č. 15

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Povrchová úprava je uvedena v položkách 222-225 a musí odpovídat nabízenému atestovanému systému. Předpoklad pro nabízený systém - exteriér – kruhové sloupy (stěrka+nátěr), ostatní prvky fasádní nátěr, interier- kruhové sloupy (stěrka+nátěr), ostatní prvky fasádní nátěr.

Dotaz č. 16

43	K	342241162	Příčky nebo přízdívky jednoduché z cihel nebo příčkových pálených na maltu MVC nebo MC plných P 7,5 až P 15 dl. 290 mm (290x140x65 mm) o tl. 140 mm	m2	1 030,000
	W		"dle Technické zprávy D 1.1 - TZ , Projektové dokumentace D 1.1 -01 až D1.1 - 19		
	W		viz výkres D 1.1 -11		
	W		Veškeré zdivo na venkovním obvodu		
	W		nové zdivo		
	W		250+190		440,000
	W		Zazdívky		
	W		45+8+11+25+256+124+121		590,000
	W		Součet		1 030,000
45	K	342240000	Příčky nebo přízdívky jednoduché z cihel nebo příčkových pálených na maltu MVC nebo MC plných P 7,5 až P 15 dl. 290 mm (290x140x65 mm) o tl. 140 mm	m3	-72,750
	W		"dle Technické zprávy D 1.1 - TZ , Projektové dokumentace D 1.1 -01 až D1.1 - 19		
	W		viz výkres D 1.1 -11		
	W		Použití původních cihel		
	W		485*0,15*(-1)		-72,750
	W		Součet		-72,750

U pol.č.45 je minusové množství. Položka č.45 má stejný popis jako pol.č.43.

- **Můžete vysvětlit proč je u pol.č.45 minusové množství?**
Položka má stejný popis jako pol.č.43, jen je u ní jiná měrná jednotka.
Jestliže použiji původní cihly z vybouraného zdiva, pak by název položky měl znít zdění příčky bez dodávky materiálů....atd. Vlastní práce, přesun hmot po staveništi by měly v položce zůstat.

Odpověď na dotaz č. 16

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Na výkresu D1.1-11 je specifikováno množství zazdívek, oprav...v celkovém množství 1 105 m2 - ty budou v rozpočtu oceněné plně, bez vlivu cihel, které jsou navrženy k zpětnému využití (viz též výkres D1.1-11). Celkem cihel k zpětnému použití je 485 m2 a tento materiál je v m3 (485x0,15) v položce č.45 odečten.

Dotaz č. 17

222	K	763016201	Certifikovaný systém požární ochrany ocelových konstrukcí na bázi minerálních vláken - Exteriér - fasádní nátěr - stěrka kruhové sloupy	m2	78,000
	W		"dle Technické zprávy D 1.1 - TZ , Projektové dokumentace D 1.1 -01 až D1.1 - 19		
	W		Tmavošedý fasádní nátěr , stěrka		
	W		78		78,000

	VV		Součet		78,000
223	K	763016202	Certifikovaný systém požární ochrany ocelových konstrukcí na bázi minerálních vláken - Exteriér - fasádní nátěr - pohledové prvky	m2	652,000
	VV		"dle Technické zprávy D 1.1 - TZ , Projektové dokumentace D 1.1 -01 až D1.1 - 19		
	VV		Tmavošedý fasádní nátěr		
	VV		152		152,000
	VV		Ostatní prvky - bílý fasádní nátěr		
	VV		500		500,000
	VV		Součet		652,000
224	K	763016103	Certifikovaný systém požární ochrany ocelových konstrukcí na bázi minerálních vláken - Interiér- nátěr	m2	340,000
	VV		"dle Technické zprávy D 1.1 - TZ , Projektové dokumentace D 1.1 -01 až D1.1 - 19		
	VV		nátěr bílý odstín		
	VV		340		340,000
	VV		Součet		340,000
225	K	763016104	Certifikovaný systém požární ochrany ocelových konstrukcí na bázi minerálních vláken - Interiér- nátěr - kruhové sloupy	m2	143,000
	VV		"dle Technické zprávy D 1.1 - TZ , Projektové dokumentace D 1.1 -01 až D1.1 - 19		
	VV		nátěr bílý odstín, stěrka		
	VV		143		143,000
	VV		Součet		143,000

- Můžete blíže vyspecifikovat prvky z položek č.222 až pol.č.225?
- Jak se došlo k jednotlivým výměrám – myšleno výpočet výměr?

Odpověď na dotaz č. 17

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Dotaz:

Můžete blíže vyspecifikovat prvky z položek č.222 až pol.č.225?

Odpověď:

Zadavatel stanovil tyto prvky jednoznačně a určitě. Bližší specifikaci neuvádí.

Dotaz:

Jak se došlo k jednotlivým výměrám – myšleno výpočet výměr?

Odpověď:

Jedná se o povrch v m2 certifikovaného obkladu počítaného na obklad jednoho běžného metru ocelového prvku a přenásobené délkou prvku.

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být oceněný soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném k 04.05.2018; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky.

ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek: do 01.06.2018, do 15:00 hod.

Zadavatel informuje, že místo pro podání nabídek ani termín a místo otevírání nabídek se nemění.

V Brně dne 04.05.2018

Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
v.z. Fiala, Tejkal a partneři,
advokátní kancelář, s.r.o.
Mgr. Jan Tejkal, advokát
společník a jednatel