



3) DET. TERASA - PODÉLNÝ ŘEZ M1 : 30

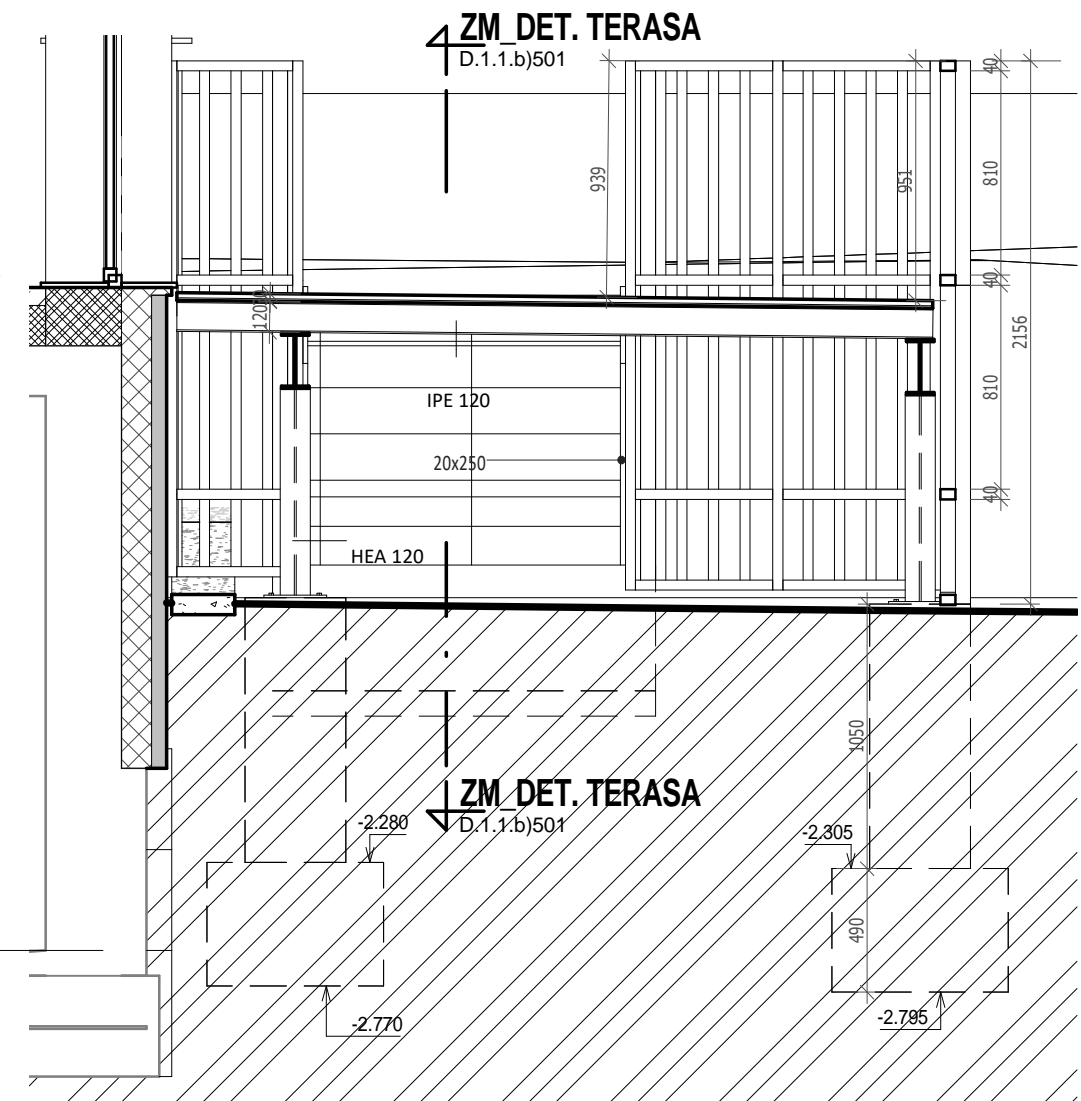

2) DET. TERASA - PŘÍČNÝ ŘEZ M1 : 30

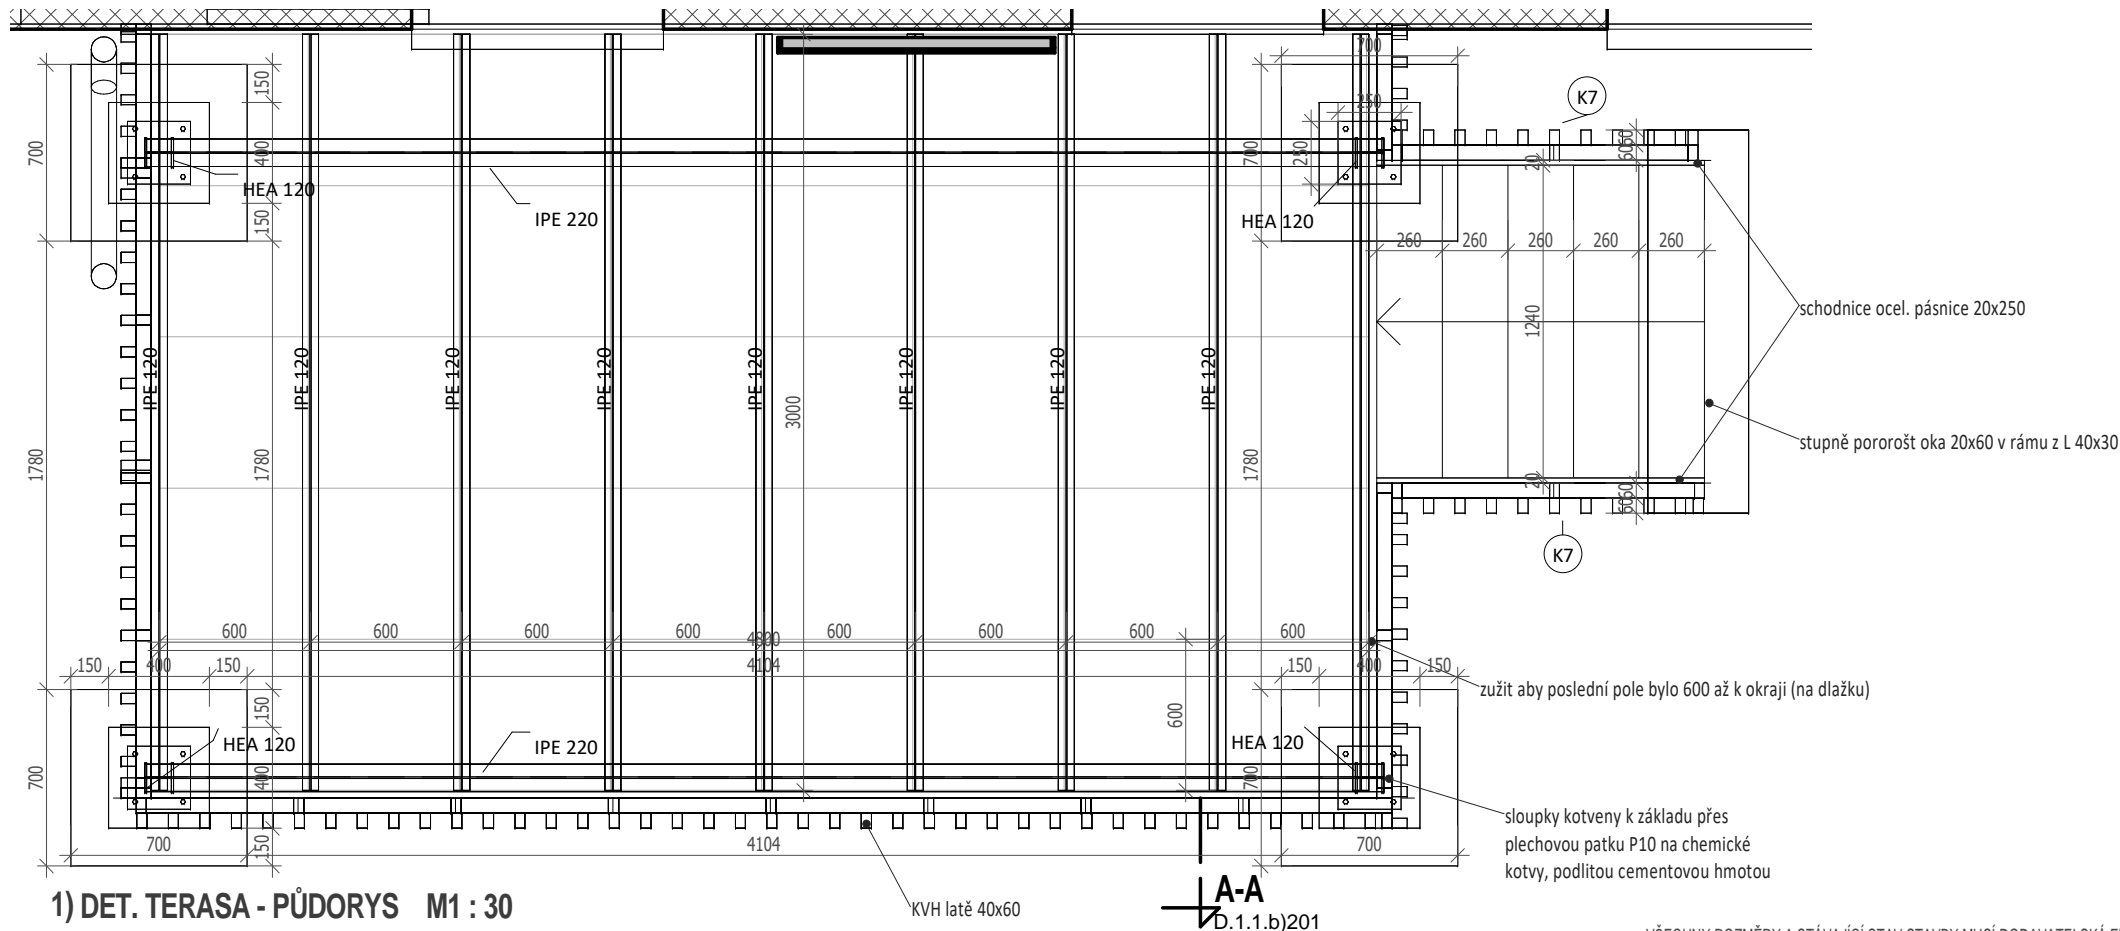

1) DET. TERASA - PŮDORYS M1 : 30

#### POZNÁMKY:

- Ocelové konstrukce budou žárově zinkovány a opatřeny vrchním krycím nátěrem v RAL, dle odstínu obvodového zábradlí terasy povrchové úpravy a barevné provedení je nutno vzorkovat, uvedené barvy jsou pouze orientační
- Veškeré prvky musí být provedeny tak, aby nedocházelo k jejich poškození nebo deformaci, které by vedly ke ztrátě stability nebo funkce v důsledku teplotní roztažnosti konstrukce nebo přilehlých stavebních konstrukcí.
- Konstrukční schemata ani ostatní výkresy nenahrazují výrobní dokumentaci (dílenskou), ta bude zpracována dodavatelem a předložena investorovi k odsouhlasení, resp. budou předloženy vzorky k odsouhlasení.
- Při realizaci je nutno dodržet platnou legislativu - zákony, nařízení vlády, vyhlášky, a dále rozhodnutí a závazná stanoviska dotčených orgánů.
- Při realizaci je nutno doržet závazné požadavky platných ČSN. Konstrukce, na které se nevztahují závazná ustanovení ČSN, budou provedeny dle nezávazných požadavků platných ČSN, nebo dodavatel jiným způsobem prokazatelně doloží jejich funkčnost.
- Typ kotvení prvků, dimenze kotevních prvků bude navrženo v dílenské dokumentaci.

Architekt:  
**Archsign** s.r.o.  
Ing. arch. Petr Sobotka  
Vršovická 897,  
Praha 10 - Vršovice  
archsign@archsign.cz

Akce:  
**VD Souš, rekonstrukce  
objektu č.p. 900,  
č.219180020**

Investor:  
Povodí Labe, státní podnik  
Vita Nejedlého 951/8,  
Slezské Předměstí  
500 03 Hradec Králové

Stupeň: DPS Výkres: D.1.1.b)501 Revize: Datum: 11/2023  
**DET. TERASY** Měřítko: 1 : 30

VŠECHNY ROZMĚRY A STÁVAJÍCÍ STAV STAVBY MUSÍ DODAVATELSKÁ FIRMA OVĚRIT NA MÍSTĚ A MUSÍ BÝT AKCEPTOVÁNY PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY. DODAVATEL JE POVINEN PŘEDLOŽIT DÍLENSKOU DOKUMENTACI KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM A INVESTOREM. UVEDENÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SLOUŽÍ JAKO URČENÍ STANDARDU. JE MOŽNÉ POUŽÍT UVEDENÝ VÝROBEK, NEBO EKIVALENT.