


OBKLADY A DLAŽBY

Mrazuvzdorná a rektifikovaná dlažba v šedé barvě v betonovém designu o rozměru 59,8x59,8 cm a tloušťce 10 mm s matným povrchem. Vhodné do interiéru i exteriéru. S malými rozdíly v odstínu barev, struktury povrchu a kresby.

Formáty:
60x60 cm
60x30 cm
mozaika 30x30 cm

Odstíny:
Koupelny:
- dlažba 60x60 - bílá, obklad 60x30 - bílá, obklad pilíře WC a čela vany - bílá mozaika 30x30

Chodby:
- dlažba - tmavě šedá 60x60

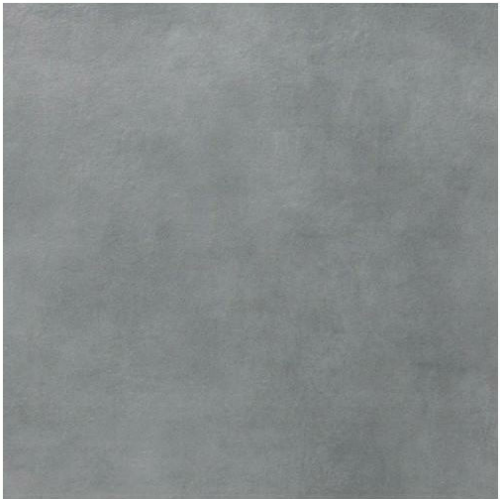

TERASOVÁ DLAŽBA:

Terasová dlažba do exteriéru keramická, jemná probarvená kamenina, šedá imitace kamene, 60x60x2cm, třída otěru 4, Protiskluz R11, bezpečnost pro chůzi (na boso) B, mrazuvzdorná, rektifikovaná



LAMINÁTOVÉ PODLAHY:

TL 10MM, 3D dekor dub - formát prkna

Architekt:

Archsign s.r.o.

Ing. arch. Petr Sobotka

Vršovická 897,
Praha 10 - Vršovice
archsign@archsign.cz

Akce:

**VD Souš, rekonstrukce
objektu č.p. 900,
č.219180020**

Stupeň: DPS

Výkres: D.1.1.b)601

Revize:

Datum: 11/2023

Investor:

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8,
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové

SPECIFIKACE OBKLADŮ, DLAŽEB, PODLAH

Měřítko:

VŠECHNY ROZMĚRY A STÁVAJÍCÍ STAV STAVBY MUSÍ DODAVATELSKÁ FIRMA OVĚRIT NA MÍSTĚ A MUSÍ BÝT AKCEPTOVÁNY PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY. DODAVATEL JE POVINEN PŘEDLOŽIT DÍLENSKOU DOKUMENTACI KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM A INVESTOREM. UVEDENÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SLOUŽÍ JAKO URČENÍ STANDARDU. JE MOŽNÉ POUŽÍT UVEDENÝ VÝROBEK, NEBO EKVIVALENT.