



POHLED NA OPĚRNOU STĚNU (M1:25)

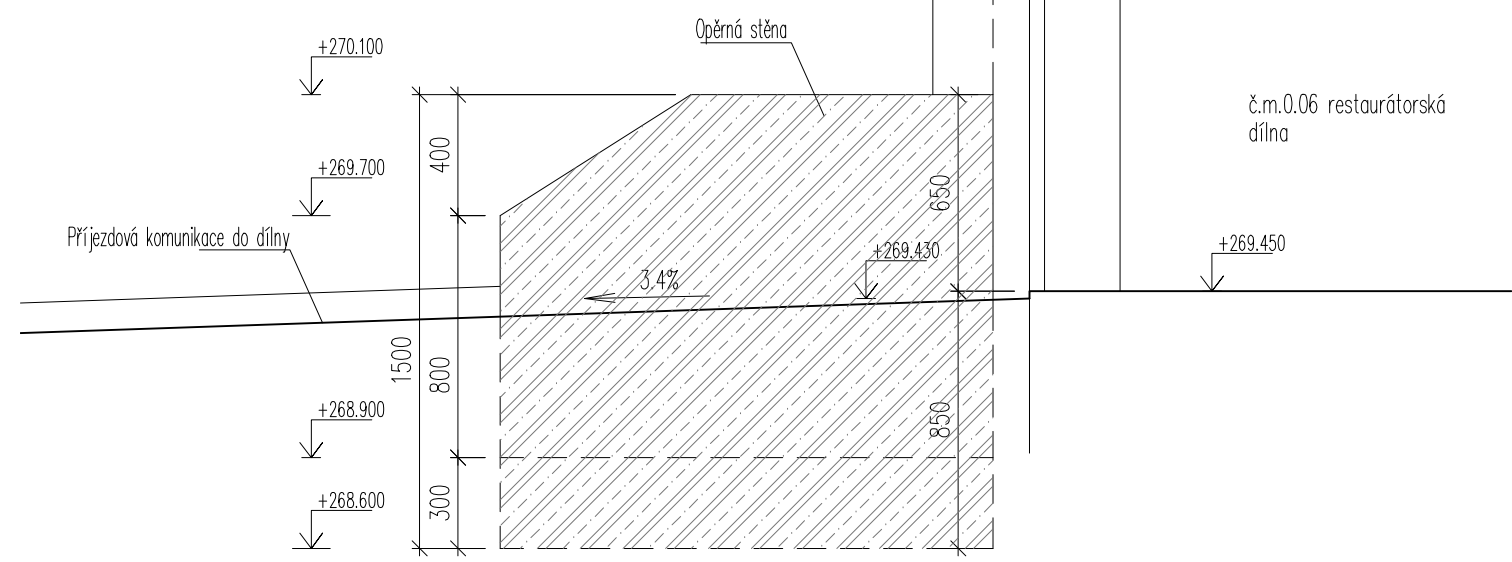

ŘEZ OPĚRNOU STĚNOU (M1:25)

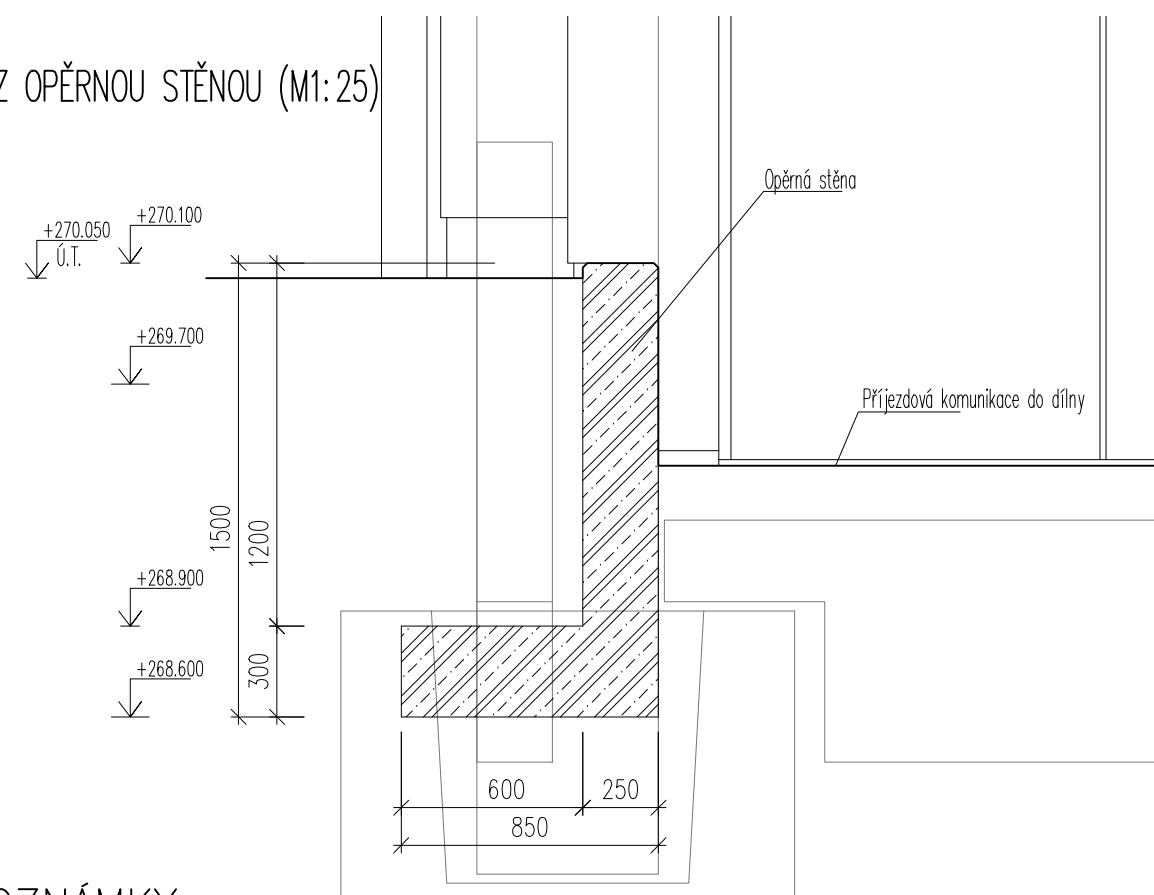

POZNÁMKY:


- OPĚRNÁ STĚNA BUDE SEPAROVÁNY OD PILOTY, ZATEPLENÍ SOKLU
- HRANY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ ZKOSIT $\alpha = 15^\circ$ mm
- PŘI VÝSTAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY PŘEDPISY A TECHNICKÉ NORMY PLATNÉ V ČESKÉ REPUBLICE
- PŘI VÝSTAVBĚ JE NUTNO VZÁJEMNĚ KOORDINOVAT VÝKRESOVOU DOKUMENTACI, ARCH. STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST S NÁVAZNOSTÍ NA JEDNOTLIVÉ PROJEKTY INSTALACÍ A POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI
- PODKLADNÍ VRSTVY POD OPĚRNÝMI STĚNAMI ŘÁDNĚ ZHUTNIT, TAK ABY NEDOCHÁZELO K DODATEČNÉMU SEDÁNÍ STĚN

LEGENDA MATERIÁLŮ:

BETON: C30/37 XC2,XA1, max. průsak 30mm

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B500B (R–10505)

MÍRA VYZTUŽENÍ 120KG/M3

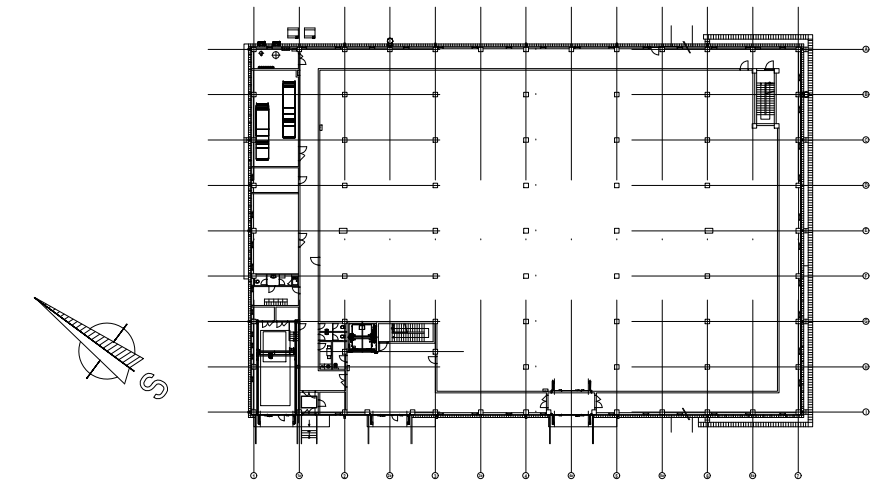


±0,000=270,200 B.p.v.

SOUŘADNICE V SOUŘADNICOVÉM SYSTÉMU S–JTSK A VÝŠKOVÉM SYSTÉMU BALT PO VYROVNÁNÍ.

REVIZE Č.:	OBSAH :	DATUM :

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM PROJEKTOVÉHO ATELIERU, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ JE MOŽNO POUZE SE SOUHLASEM AUTORA

MÍSTO STAVBY:	AREÁL NÁRODNÍHO ZEMĚDĚLSKÉHO MUZEA V ČÁSLAVI, JENÍKOVSKÁ 1762, 286 01 ČÁSLAV		
OBJEDNATEL:	NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM, S.P.O., KOSTELNÍ 44, 170 00 PRAHA 7		
ZÁSTUPCE INVESTORA:	Ing. M.PŮČEK, MBA, Ph.D., GENERÁLNÍ ŘEDITEL A Ing. Z.VÍCH, CSc, PROVOZNĚ–EKONOMICKÝ NÁMĚSTEK		
PROJEKTANT:			
<div><div></div><div>PROJEKTOVÝ ATELIER PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s.r.o. BĚLEHRADSKÁ 199/70, 120 00, PRAHA 2, IČO : 45308616 TEL.: 224 255 555, 222 512 997 WWW.ATELIERTS.CZ EMAIL: ATELIERTS@ATELIERTS.CZ</div></div>			
ODPOV.PROJEKTANT:	ZPRACOVATEL ČÁSTI:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:
Ing.arch. T.ŠANTAVÝ	Ing. Jiří KALINEC	Ing. Jiří KALINEC	Ing.arch. T.ŠANTAVÝ
Č.ZAK.: 912 110 17 00	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY PRO PROVOZNĚ NÍZKONÁKLADOVÝ DEPOZITÁŘ ČÁSLAV		Č.PARÉ:
DATUM: 11/2017			
POČET A4:			
NÁZEV*.DWG:			
MĚŘÍTKO: 1:25	ČÁST: D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Č.PŘÍLOHY: 118
STUPEŇ: DPS	Molitická opěrná stěna před restaurátorskou dílnou č.m.0.06		
PROFESE: STAVEBNĚ–ARCHITEKTONICKÁ			