


Půdorys střechy - stávající stav

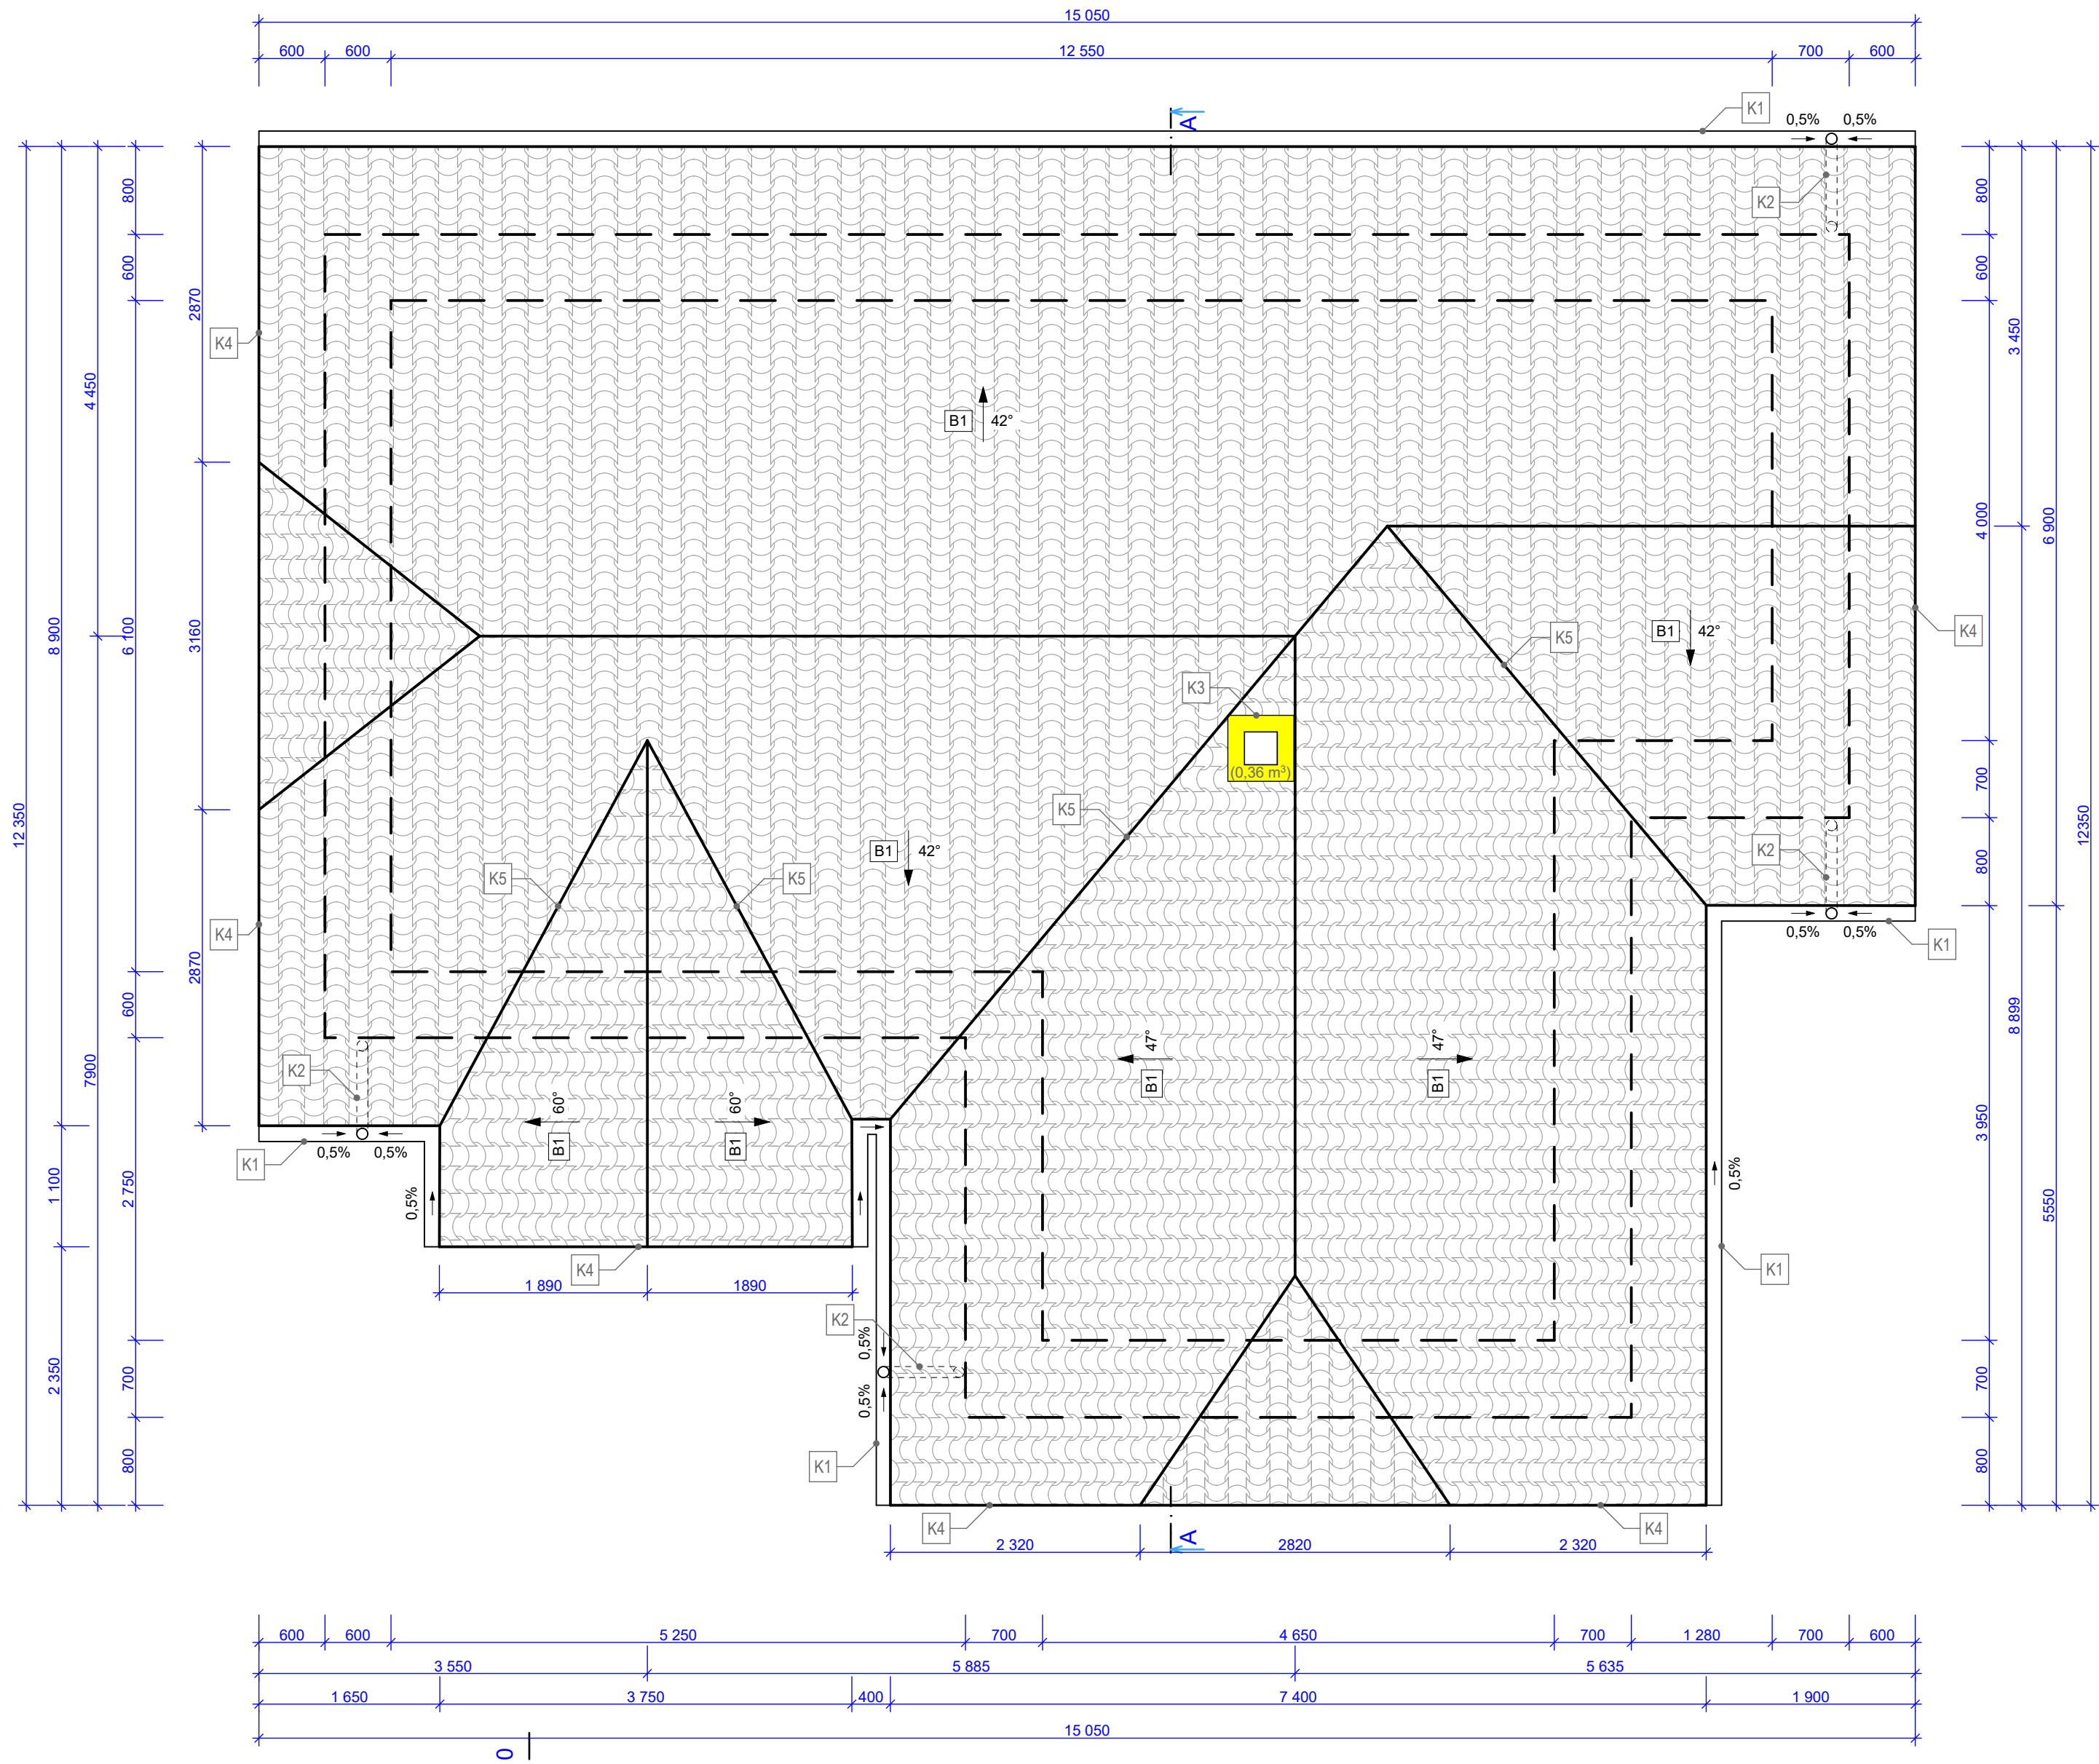

LEGENDA ZNAČENÍ ODKAZŮ


- K1: OKAPNÍ ŽLAB - barvený hliník, tl. 0,6mm, ø 150mm, roz.š. 330 mm, dl. 29,72 m.
- K2: OKAPNÍ SVOD včetně S KOLENA - barvený hliník, tl. 0,6mm, ø 120mm, dl. 12 m
- K3: OPLECHOVÁNÍ KOMÍNU - barvený hliník, tl. 0,6mm, roz. š. do 500 mm
- K4: ŠTÍTOVÉ LEMOVÁNÍ - barvený hliník, tl. 0,6mm, roz. š. 375, dl. 29,90 m
- K5: OPLECHOVÁNÍ ÚŽLABÍ - barvený hliník, tl. 0,6mm, roz. š. 500, dl. 23,2 m

B1: STŘEŠNÍ KRYTINA - PÁLENÁ TAŠKA BOBROVKA (80 % demontováno a opětovně osazeno, 20 % nové)

POZNÁMKY

V podstřeší je místo pojistné hydroizolace instalována parozábrana (fólie JUTAFOL).
Z tohoto důvodu a z důvodu výměny některých konstrukčních prvků krovu viz výkres krovu bude sejmuta střešní krytina.
Fólie parozábrany bude sejmuta a nahrazena pojistnou hydroizolací.
Střešní krytina bude na závěr opětovně osazena zpět.

Těleso komína je nad úrovní střešní roviny značně poškozené povětrnostními vlivy.
Těleso bude odbouráno až pod úroveň střešní roviny a opětovně vyzděno z plných pálených cihel.



±0,000 = Úroveň 1.NP

ZHOTOVITEL	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT
PLP Projektstav s.r.o. Rosice 336, 538 34 Rosice	Ing. Petr Hoffmann	Ing. Václav Pohorský tel. 776 850 534
INVESTOR Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace, č.p. 1, 53314 Kladruby nad Labem		
Stavební úpravy č.p. 122 na "Turistické centrum hřebčína Slatiňany"		
k.ú. Slatiňany [749796], par.č.st. 156, 63		
Profese: Architektonicko-stavební řešení		
Půdorys střechy - stávající stav		

FORMÁT	4xA4
DATUM	11 / 2017
STUPEŇ	DSP, DPS
MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU 1:50 D.1.1.b.4