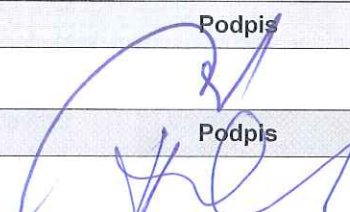


Technická karta úpravy toků, ochranné hráze				Inventární číslo HM222645	
Název majetku				Lokalita	
Úprava Moravy, Litovel				Kraj	Olomoucký
				Okres	Olomouc
				ORP	Litovel
				Obec	Litovel
Vodní tok - název	MORAVA	Říční km	admin. hist.dle delimitace 259,790 – 264,986	ČHP	4-10-03-0052-0-00
Vodní tok - IDVT	10100003		digit.: 246,530 – 250,050		
Závod	Horní Morava	Provoz	Olomouc	Středisko	2101
ID IS		Rok pořízení	(pův.1934-36) 1966	Rok zařazení	1966
Způsob nabytí	Delimitace od OVHS Olomouc dle vládního usnesení č.57/1966 převod ke dni 1.7.1966	Číslo dokladu	Dohoda o převodu správy národním majetku podle §68 a 347 hosp.zákoníku č.109/64 Sb. a vyhl.č.94/1965 Sb. o správě národním majetku	Ze dne	23.6.1966
Pořizovací cena	12 230 545	Dřívější vlastník	Okresní vodohospodářská správa Olomouc		
Odpisová sazba	2 %				
I. Základní údaje o dokumentech související se vznikem stavby					
Rozhodnutí o povolení / ohlášení stavby vydal		Číslo jednací		Ze dne	Právní moc dne
Původní projekt : Zemský úřad v Brně (nedochovalo se) Oprava 1998: ohlášení PS – PM, a.s. ZHM Olomouc		1191-VI/13b. 2833/98		25. 2. 1929 5. 2. 1998	
Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami vydal		Číslo jednací		Ze dne	Právní moc dne
		Planost omezena datem			
Rozhodnutí o schválení manipulačních řádů vydal		Číslo jednací		Ze dne	Právní moc dne
		Platnost omezena datem			
Kolaudační souhlas vydal		Číslo jednací		Ze dne	
Původní :Techn.-ekonom. kolaudace úseku I.: 1. 3. 1934, úseku II. v 1940/1941 (nedochovalo se)					
Katastrální území	Litovel	List vlastnictví	227	Parcelní číslo	1779/2, 1634/1,2,3 1627/1,2,3,4,16 1638/1,6,7,8,9,10,11
II. Účel díla, technický popis a technické parametry					
1. Účel díla: Úprava odtokových poměrů v Litovli					
2. Technický popis: Úprava toku začíná v ř.km 256,530, tj.cca 20 m pod lávkou pro pěší u čerpací stanice splaškové kanalizace u ČOV na východním konci městské zástavby a končí v ř.km 250,050 , na okraji lesa severozápadně nad Litovlí (při hranici území NPR Vrpač). Koryto je převážně tvaru dvojitého lichoběžníku o šířce dna 14-18 m, paty svahu zajištěny dřevěnými pilotami, kamennou patkou, svahy jsou na opevněny kam.dlažbou tl. 30cm na sucho do štěrkopísku, vyvedené v přímé trati a na konkávních až na bermy, zbytek svahu je zatravněn. Původní úprava byla provedena ve 3 etapách, přitom třetí etapa nebyla dokončena, pouze započata v délce cca 600 m. V aktualizované kartě úpravy 2016 jsou původní 3 etapy sloučeny a nově rozděleny dle charakteristiky do dvou úseků: úsek I.: km 256,530 – 248,798 (městská trať v Litovli) a úsek II.: km 248,798 – 250,050 (extravilán nad jezem)					
Zastavěná plocha		m ²		Obestavený prostor m ³	

3. Technické parametry:				
Skutečná délka (km)	Podélný sklon úpravy	Kapacita koryta Q2- 5	Kategorie TBD	Cyklus prohlídek
3,520	I. měst. trať - 1,09‰ II. extravilán - 1,12 ‰	I.měst. trať -190 m ³ /s II.extravilán-120 m ³ /s)	IV.	1 x za měsíc
Souřadnice začátku a konce úseku				
Příčný profil		<p>Složený lichoběžník:</p> <ul style="list-style-type: none"> - úsek I. km 256,530 – 248,798 (městská trať po jez) : : šířka dna cca 14 - 15 m, sklony svahů 1:1,5 – 1:2, spád 1,09 ‰, hloubka profilu cca 3,2 m, šířka bermy 1,2 m, oboustranně pomístní ohrázení břehovými hrázkami o š. v koruně cca 3m (místy cca 2,5 m), pomístně z důvodu stísněných poměrů na vzdušní hraně hrázky zřízeny betonové opěrné zidky - úsek II. km 248,798 – 250,050 (extravilán nad jezem) : : šířka dna cca 14 – 18 m, sklony svahů 1:1,5 – 1:2, spád 1,12‰, hloubka profilu cca 2,75 -3,2 m, koryto nad jezem ohrázeno - na l.b. hrázka o š.koruny cca 3 m, vede až k zaústění Zámecké Moravy – zde zavázána do terénu , podél p.b. vede břehová hrázka směrem k okraji lesa na konec úpravy, kde rovněž přechází volně do terénu 		
Opevnění		<ul style="list-style-type: none"> - úsek I. : dlažba na sucho tl.30 cm do štěrkopísku, opřená o kamennou patku zajištěnou ve dně v dolním úseku úpravy původními dřevěnými pilotami, dlažba je v přímé a konkávních vyvedena nad bermu, zbytek svahu vč. hrázky zatravněn - úsek II. : dlažba na sucho tl.30 cm do štěrkopísku, opřená o kamennou patku ve dně, vyvedená k bermě, berma drnová, zbytek svahu vč. hrázky zatravněn 		
Ostatní objekty (stabilizační objekty v korytě, objekty v OH)		Jez na Moravě Litovel (u koupaliště) v dig. ř.km 248,798 (HM220586), není součástí úpravy Moravy.		
Další údaje		Koryto toku má být výhledově rekonstruováno v rámci řešení PPO města Litovel (aktuálně je připravena PD-DÚR stavby)		
Poznámka (technické zhodnocení, opravy)		V roce 1986/1987 provedena rekonstrukce koryta s navýšením hrází V roce 1998 provedena oprava koryta po povodni s navýšením hrází		
Dokumentace (projekt)		Původní PD se nedochovala. PD rek. z r.1984: Litovel, oprava Moravy v městské trati PD opravy 1998: Morava Litovel – městská trať - PŠ		
Místo uložení dokumentace		Technická spisovna		
ZVM 1:50 000	Číslo 24-22	Mapa 1: 10 000	Číslo 24-22-01 a 24-22-02	
Datum	Jméno a příjmení zpracovatele TK		Podpis	
srpen 2016	Jana Vallová			
Datum	Jméno a příjmení vedoucího provozu		Podpis	
srpen 2016	Josef Holásek		