SITUACE SO1 – LIST Č.2

M 1:1000

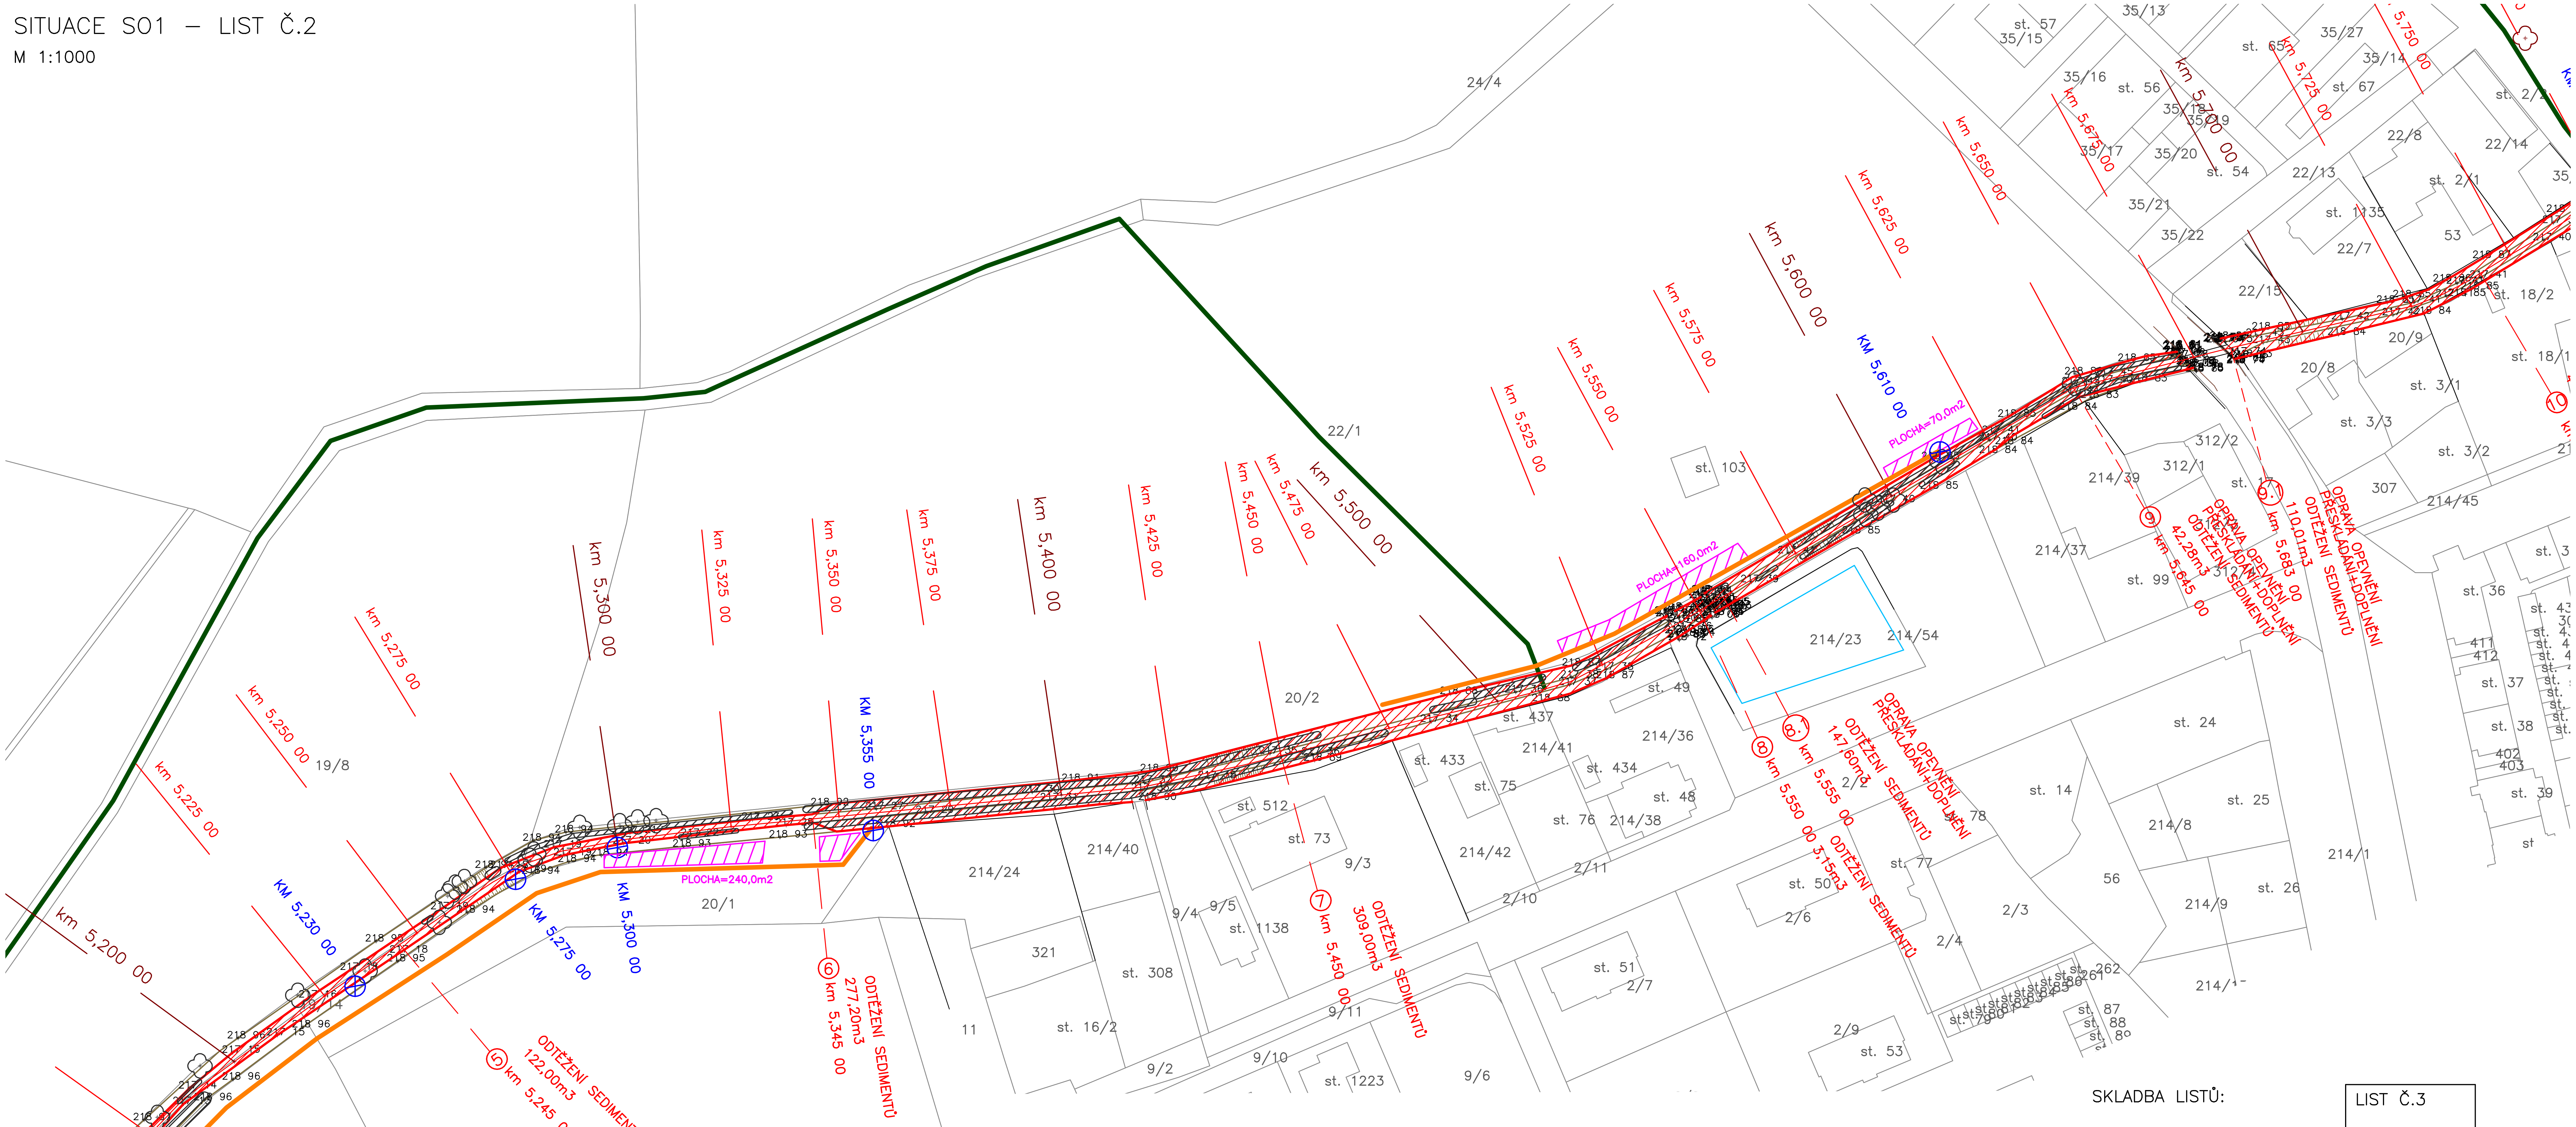

SKLADBA LISTŮ:

LIST Č.1 A2
LIST Č.2 A2
LIST Č.3 A2

CELKOVÁ KUBATURA ODTĚŽOVANÉHO SEDIMENTU:

i	č. vz. řezu	staničení ř. km [ř. km]		mocnost sedimentu [cm]	množství sedimentu - plošný rozsah v řezu [m²]	délka úseku [m]	množství sedimentu [m³]
1	**0**	4,800 00	4,835 00	30,0	0,77	35,0	26,95
2	**1**	4,835 00	4,955 00	35,0	0,56	120,0	67,20
3	**2**	4,955 00	5,035 00	40,0	0,99	80,0	79,20
4	**3**	5,035 00	5,135 00	50,0	1,23	100,0	123,00
5	**4**	5,135 00	5,245 00	60,0	1,00	110,0	110,00
6	**5**	5,245 00	5,345 00	65,0	1,22	100,0	122,00
7	**6**	5,345 00	5,450 00	65,0	2,64	105,0	277,20
8	**7**	5,450 00	5,550 00	75,0	3,09	100,0	309,00
9	**8**	5,550 00	5,555 00	13,0	0,63	5,0	3,15
10	**8.1**	5,555 00	5,645 00	28,0	1,64	90,0	147,60
11	**9**	5,645 00	5,673 00	58,0	1,51	28,0	42,28
12	**MOST**	5,673 00	5,683 00	45,0	1,13	10,0	11,30
13	**9.1**	5,683 00	5,740 00	45,0	1,93	57,0	110,01
14	**10**	5,740 00	5,775 00	55,0	1,28	35,0	44,80
15	**10.1**	5,775 00	5,850 00	52,0	1,34	75,0	100,50
16	**11**	5,850 00	5,945 00	45,0	1,47	95,0	139,65
17	**12**	5,945 00	6,045 00	40,0	0,75	100,0	75,00
18	**13**	6,045 00	6,150 00	33,0	0,60	105,0	63,00
19	**14**	6,150 00	6,200 00	58,0	1,55	50,0	77,50
20	**15**	6,200 00	6,230 00	46,0	1,97	30,0	59,10
						CELKEM	**1988,44**

LEGENDA:

- POZEMKY DLE KN, K.Ú. SEMTÍN
- 35/8 — PARC. ČÍSLA DLE KN, K.Ú. SEMTÍN
- GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍ TRASY TOKU
- 218 94 — VÝŠKOPISNÉ ZAMĚŽENÍ [m n. m.]
- VYMEZENÍ ROZSAHU STAVBY
- OSA TOKU
- NÁVRH DOČASNÝCH DEPONIÍ (V RÁMCI STAVBY)
- SO2 – KÁCENÍ DŘEVIN

NÁVRH PŘÍSTUPOVÝCH MÍST:

- MANIPULAČNÍ PRUH PODÉL TOKU O ŠÍŘCE 3,0 m
- VYUŽITÍ PŘÍJEZDU PO STÁVAJÍCÍCH KOMUNIKACÍCH (ZPEVNĚNÉ A NEZPEVNĚNÉ LESNÍ CESTY)

POPIS POHYBU TECHNOLOGIE V RÁMCI STAVBY:

Ř.KM 5,200–5,325 – POHYB MECHANIZACE POUZE V RÁMCI KORYTA TOKU
Ř.KM 5,325–5,350 – POHYB MECHANIZACE V RÁMCI KORYTA TOKU A VYUŽITÍ MANIPULAČNÍHO PRUHU
Ř.KM 5,350–5,475 – POHYB MECHANIZACE POUZE V RÁMCI KORYTA TOKU
Ř.KM 5,475–5,600 – POHYB MECHANIZACE V RÁMCI KORYTA TOKU A VYUŽITÍ MANIPULAČNÍHO PRUHU
Ř.KM 5,600–5,673 – POHYB MECHANIZACE POUZE V RÁMCI KORYTA TOKU
Ř.KM 5,673–5,683 – RUČNÍ ČIŠTĚNÍ (MOSTNÍ KONSTRUKCE)
Ř.KM 5,683–5,750 – POHYB MECHANIZACE POUZE V RÁMCI KORYTA TOKU
– PŘI POHYBU POUZE V RÁMCI KORYTA TOKU NAVRŽENA PŘEDÁVACÍ MÍSTA VIZ ZÁKRES NA MAPĚ
– MEZI PŘEDÁVACÍMI MÍSTY VYUŽITÍ MANIPULAČNÍHO PRUHU V CELÉ DÉLCE

⊕ PŘEDÁVACÍ MÍSTA

S

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : ING. DANIEL KOTAŠKA			EKOMONITOR PÍŠŤOVY 820 537 01 CHRUDIM TEL: 469 682 303 FAX: 469 682 310 E-MAIL: EKOMONITOR@EKOMONITOR.CZ	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE : V+K	VYPRACOVAL :	TECHNICKÁ KONTROLA :		
ING. DANIEL KOTAŠKA	ING. TOMÁŠ MLÁDEK	ING. DANIEL KOTAŠKA		
INVESTOR : Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8,500 03 Hradec Králové			ČÍSLO ZAKÁZKY	73 85 17 041
NÁZEV AKCE : Velká strouha, Pardubice, oprava koryta, ř.km 4,800 – 6,230			FORMÁT A4	4
			DRUH PROJEKTU	DPS
OBJEKT : SO1–ODSTARNĚNÍ SEDIMENTŮ, OPRAVA OPEVNĚNÍ ČÁST : DOKUMENTAČNÍ VÝKRESY			DATUM	09. 2017
			MĚŘÍTKO	1:1000
NÁZEV VÝKRESU : SITUACE SO1 – LIST Č.2			ČÍSLO VÝKRESU : D.1.1.2	