




MANIPULAČNÍ PROSTORY
PŮDORYS
M 1:200

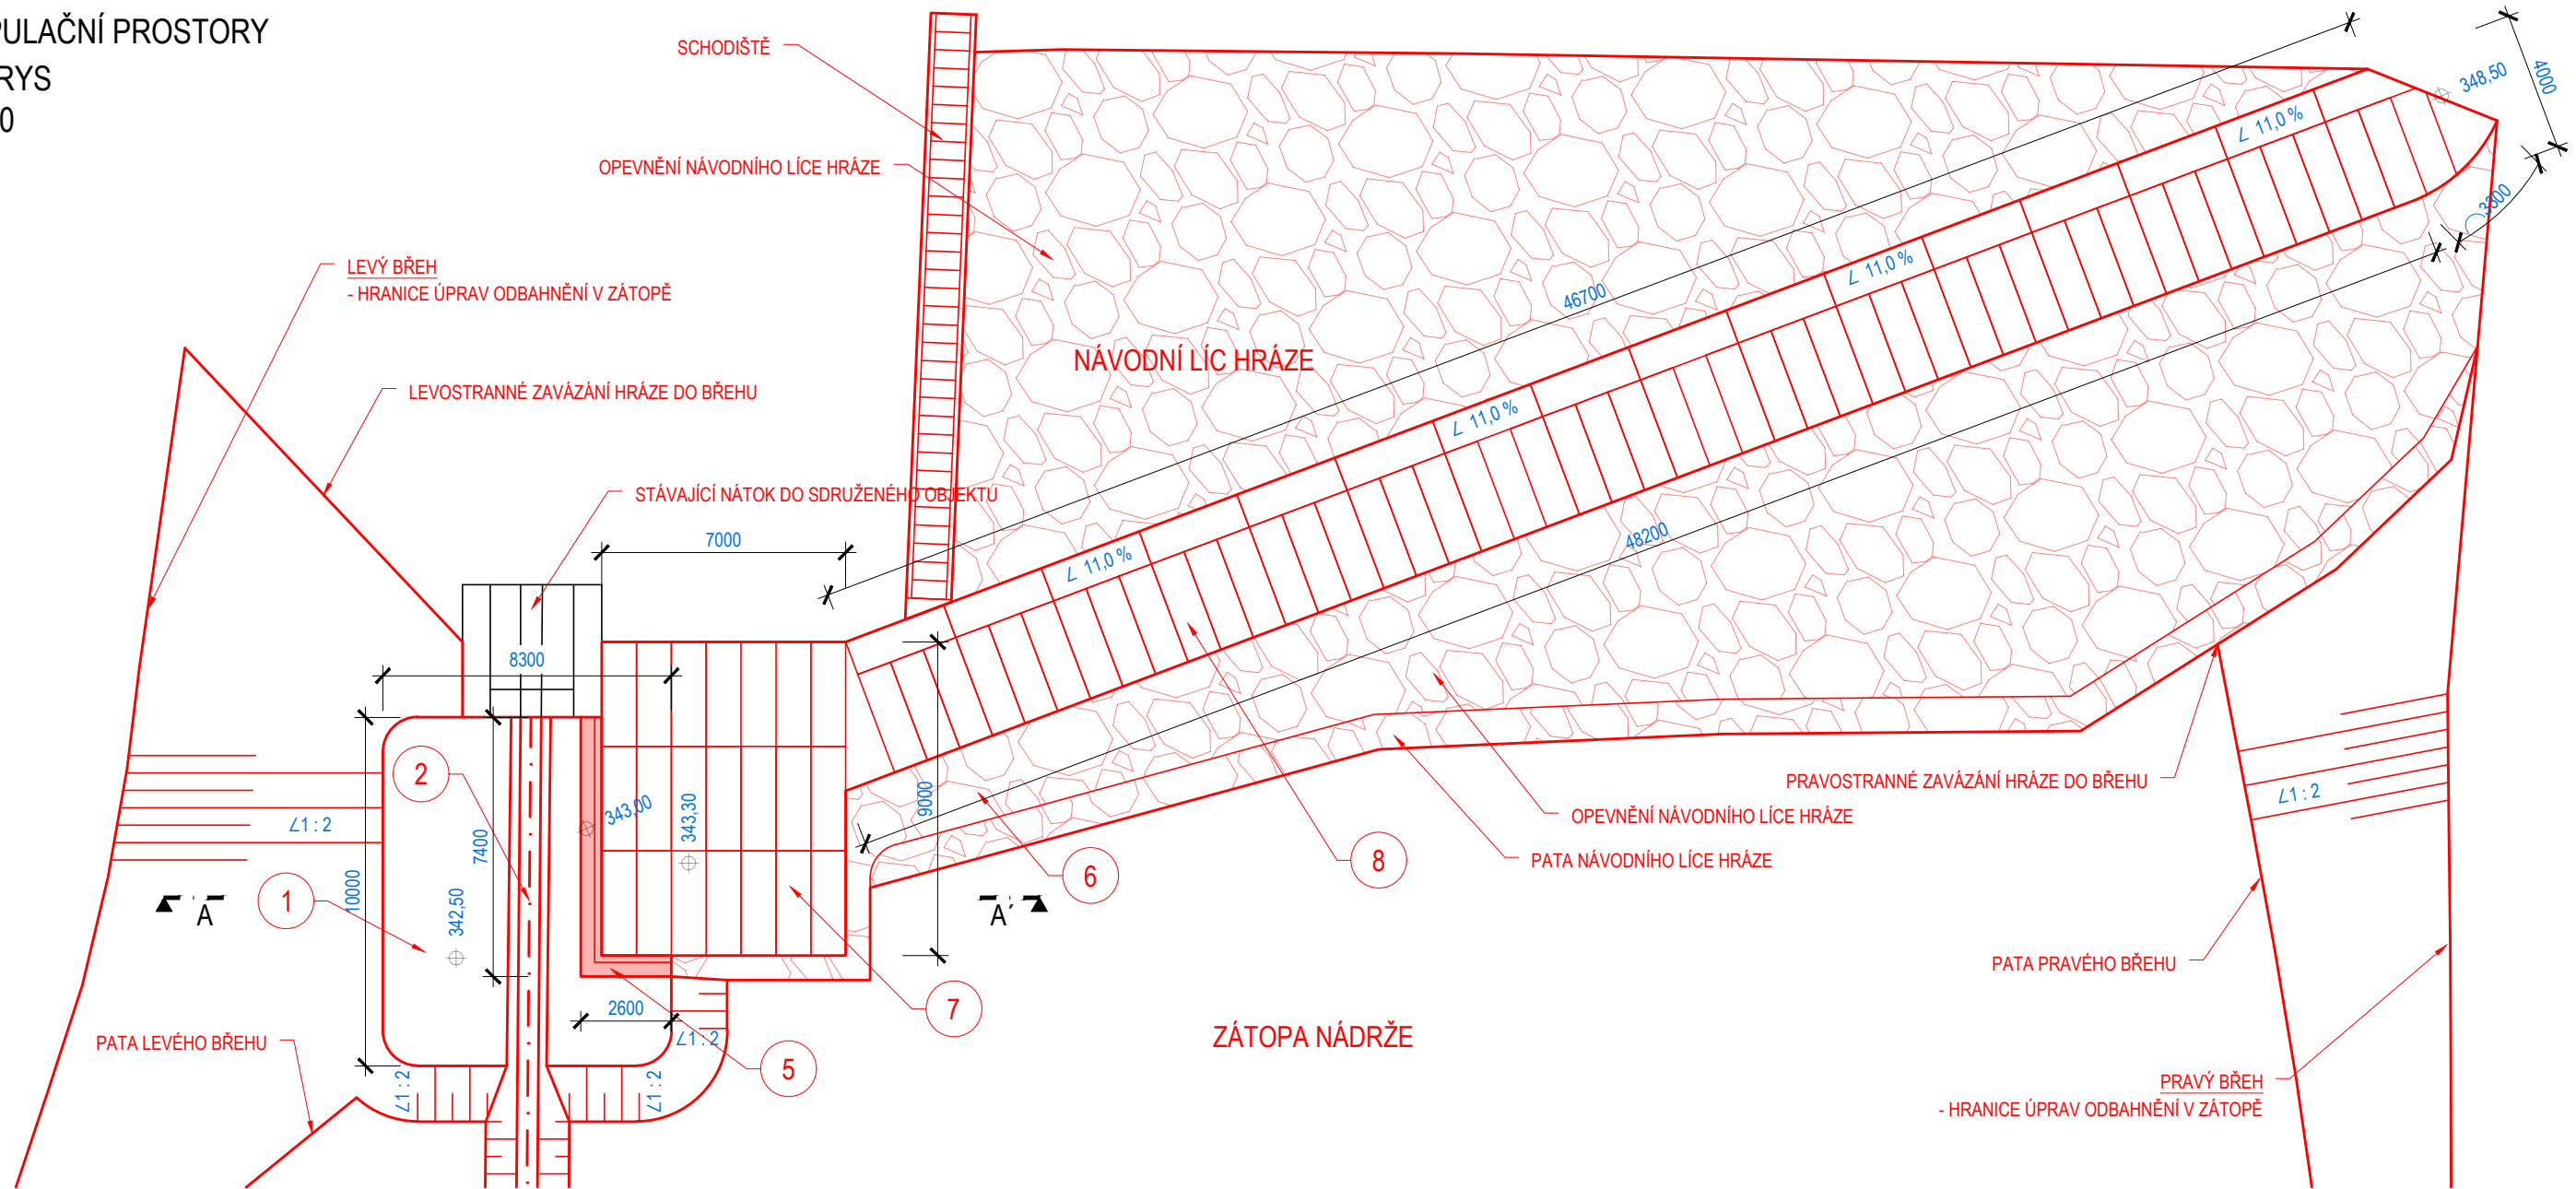

MANIPULAČNÍ PROSTORY
ŘEZ A-A'
M 1:50

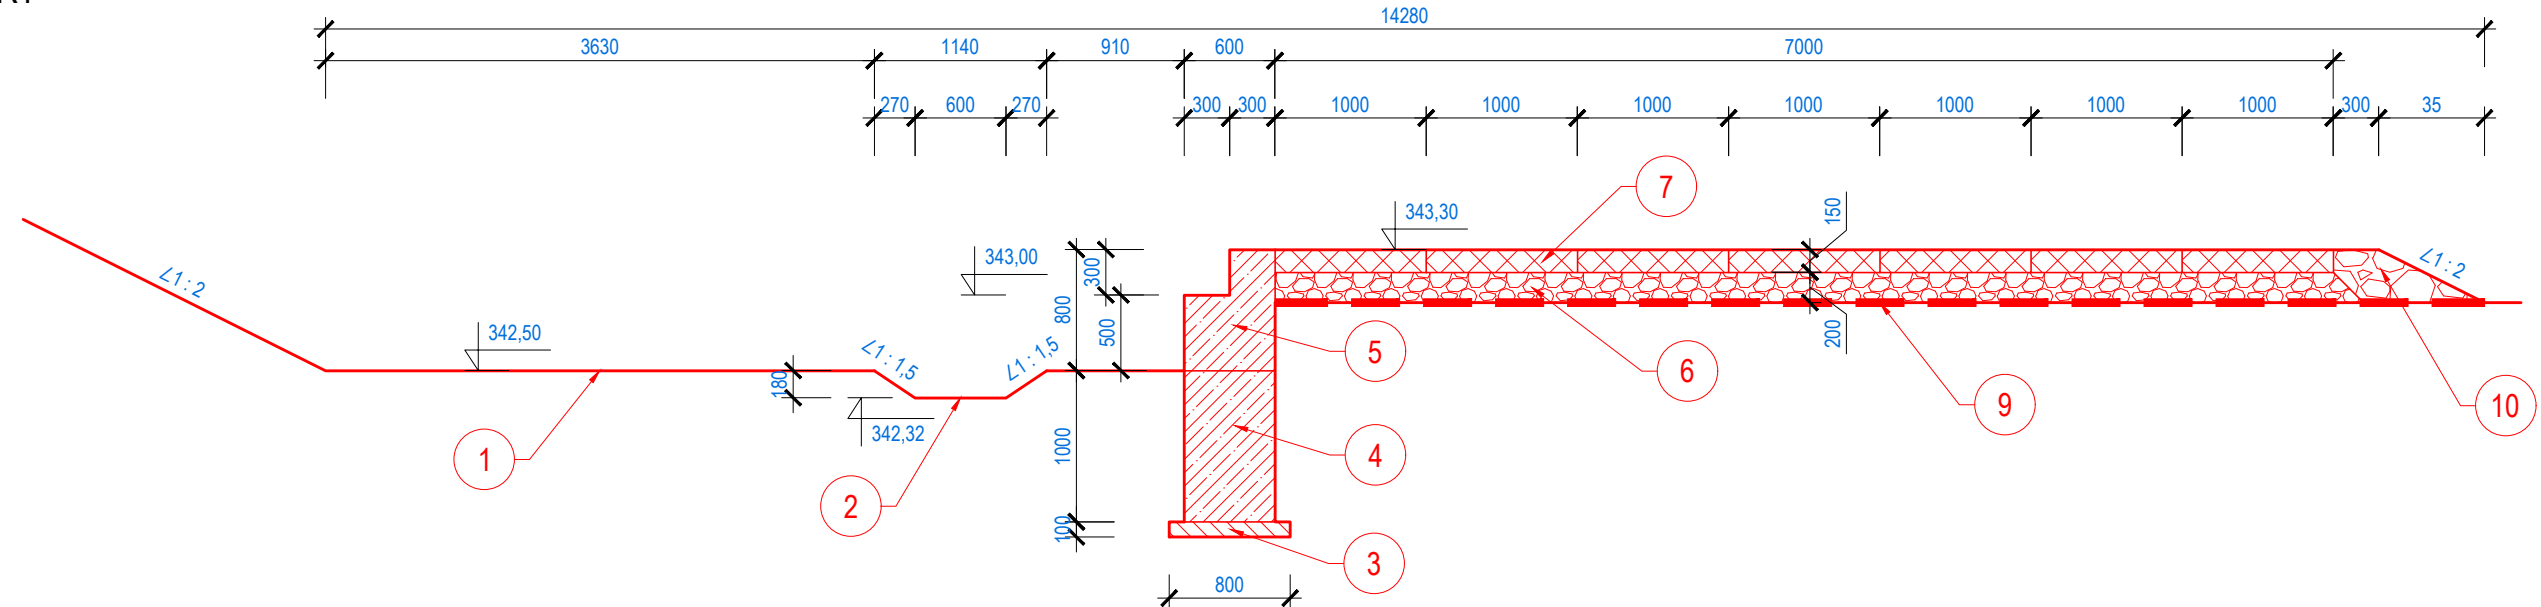

MANIPULAČNÍ PROSTORY
SCHÉMA VYZTUŽENÍ
ŘEZ A-A'
M 1:20

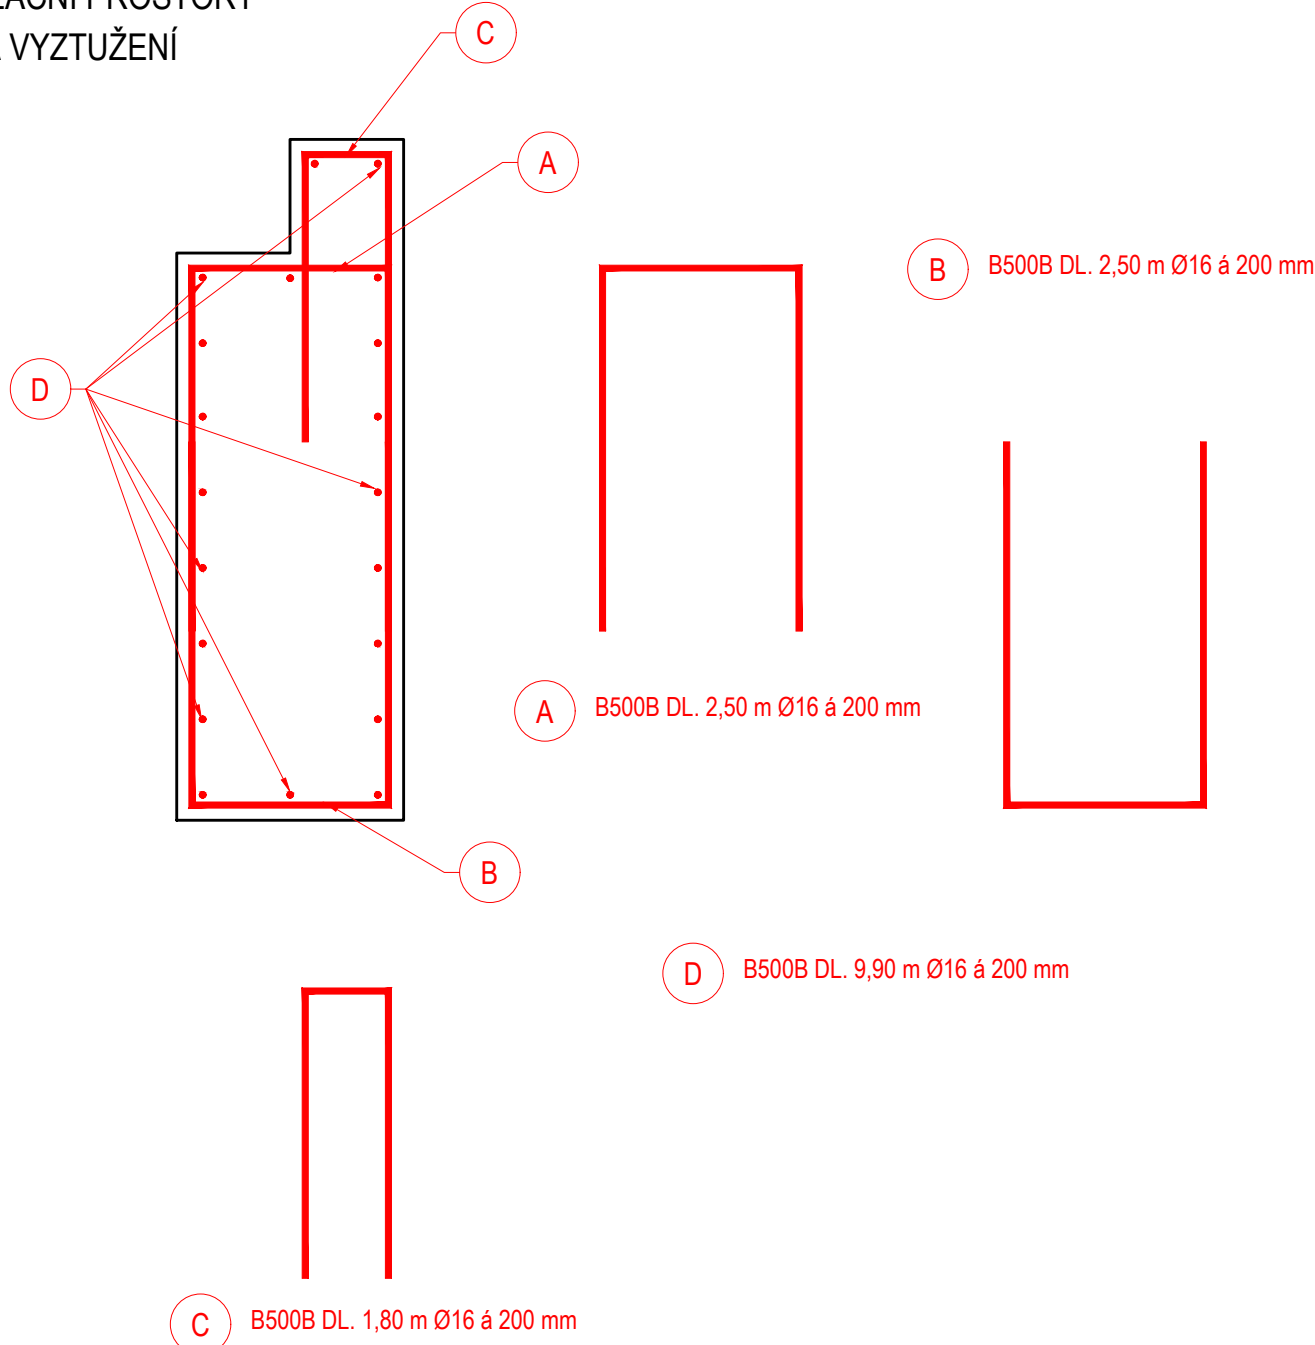

VN HRABIŠÍN - OPRAVA OBJEKTŮ A ODBAHNĚNÍ
K.Ú. HRABIŠÍN

VÝKRES MANIPULAČNÍCH PROSTOR
M 1 : 100, 1 : 25



Číslo	CHARAKTERISTIKY
1	UPRAVENÉ DNO NÁDRŽE PO ODTĚŽENÍ SEDIMENTU
2	ODVODŇOVACÍ STROUHA, VE DNĚ ŠÍŘKY 0,6 m, SKLONY SVAHŮ 1:2
3	PODKLADNÍ BETON, TLOUŠŤKA 0,1 m, PŘESAŘ LÍCE KONSTRUKCE 0,1m
4	ZÁKLADOVÝ PAS, BETON C 30/37 XF3 XC3 XA1, VYZTUŽENÍ KARI KH30
5	OPĚRNÁ ZEĎ, BETON C 30/37 XF3 XC3 XA1, VYZTUŽENÍ KARI KH30, NÁSTUPNÍ SCHOD HLOUBKY 0,3 m
6	PODKLAD POD SILNIČNÍ PANELY, TL. 0,2 m, LOMOVÝ KÁMEN FRAKCE 32 - 63 mm
7	SILNIČNÍ PANELY IZD 300/100/15 JP, PLOCHA 9 x 7 m DO LOŽE TL. 4 cm
8	SJEZD K PATĚ HRÁZE, ŠÍŘKA 4,0 m, DÉLKA 49,0 m, SILNIČNÍ PANELY IZD 300/100/15 JP DO LOŽE TL. 4 cm, PODKLAD LK FRAKCE 32 - 63 mm TL. 0,2 m
9	GEOTEXTÍLIE HM. 300 g/m²
10	ZAJIŠTĚNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY LOMOVÝM KÁMENEM HM. 80 - 200 Kg

LEGENDA PLOCH:

	BETONOVÉ KONSTRUKCE - BETON C 30/37 XF3, XC3, XA1 + VÝZTUŽ B500B
	PODKLADNÍ BETON
	PODKLAD Z LOMOVÉHO KAMENE FRAKCE 32 - 63 mm

BETON C 30/37 XF3, XC3, XA1
MC NA ZDĚNÍ C 20/25
VÝZTUŽ - B500B (10 505 (R))
KONSISTENCE S3
NORMA EC2
KRYTÍ 40 mm

B.p.v. S-JTSK

	POVODÍ MORAVY, a.s. Dřevařská 11, 602 00 Brno IČ: 70890013, DIČ: CZ70890013 tel.: +420 541 637 111 e-mail: info@pmo.cz	OBJEDNATEL: CLIENT:	AUTORIZACE: AUTHORIZED BY:	
		ČÍSLO PARÉ: DOCUMENT SET NUMBER:		
Ing. Vít Pučálek M. Bureše 809, 572 01 Polička IČ: 04373863, DIČ: CZ8208233528 tel.: +420 737 367 558 e-mail: v.pucalek@gmail.com		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: GENERAL DESIGNER:	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: CHIEF PROJECT MANAGER:	
				
NÁZEV AKCE: TITLE:	VN HRABIŠÍN OPRAVA OBJEKTŮ A ODBAHNĚNÍ	PROJEKTANT: DESIGNER:	Ing. Vít Pučálek	
STAVEBNÍ OBJEKT: BUILDING PART:		ZAKÁZKA Č.: CONTRACT NO.:	18-08	
		DATUM: DATE:	01/2019	
		MĚŘÍTKO: SCALE:	1:200, 1:50	
		STUPĚŇ PD: PROJECT STATUS:	DPS	
OBSAH: CONTENT:	VÝKRES MANIPULAČNÍCH PROSTOR	ČÍSLO VÝKRESU: DRAWING NUMBER:	D.3.4.	