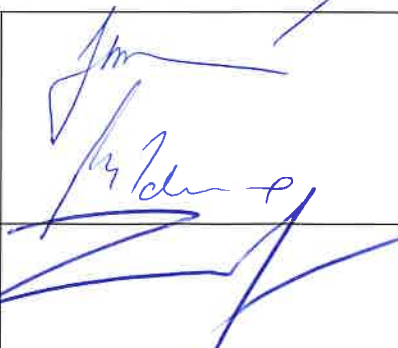



POVODÍ LABE, státní podnik

ZÁMĚR NA SLUŽBU

**Slepá ramena Labe v Pardubicích,
Cihelna ř. km 968,100 a Brozany ř. km 970,700,
odstranění a údržba stromů v havarijním stavu,
provedení náhradní výsadby**

Zpracovali:	Michaela Jarošová úsekový technik střediska Pardubice Zdeněk Píša vedoucí střediska Pardubice dne: 12. 7. 2018	
Schválil:	Ing. Jan Zajíc ředitel závodu Roudnice n. Labem dne: 9. 8. 2018	
Schváleno Dokumentační komisí:	dne: 31. 7. 2018 číslo zápisu: 4/2018	Tajemník Dokumentační komise 

ZÁMĚR NA SLUŽBU

a) Identifikační údaje stavby:

Název služby (stavby): Slepá ramena Labe v Pardubicích,
Cihelna ř. km 968,100 a Brozany ř. km 970,700,
odstranění a údržba stromů v havarijním stavu,
provedení náhradní výsadby

Katastrální území: Pardubice, Brozany nad Labem, Kunědice

Místo investice (stavby): slepé rameno Cihelna ř. km 968,100
slepé rameno Brozany ř. km 970,700

Název DM: Labe: Pardubice - Brozany

Číslo DM: 9051002765

Identifikátor ISYPO: 41413

b) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky:

Na pravobřežních slepých ramenech Labe (Cihelna a Brozany) bude provedena údržba břehových porostů spočívajících v pokácení celkem 37 ks stromů a bezpečnostním a zdravotním řezu 2 ks stromů. Údržba bude probíhat v souladu s výsledky dendrologického posudku zpracovaného firmou SAFE TREES, s.r.o. Plánované zásahy byly v uvedeném posudku navrženy k řešení s vysokou naléhavostí. Odstraněním nebezpečných stromů bude zvýšena bezpečnost v zájmových lokalitách (rybářská oblast a chatařské osady).

c) Závazný a kvalifikovaný propočet nákladů:

Náklady na provedení akce se předpokládají ve výši 560 000,- Kč bez DPH. Cena byla stanovena na základě dendrologického posudku zpracovaného firmou SAFE TREES, s.r.o. v prosinci 2017.

d) Požadavky na stavebně technické řešení stavby:

Na slepém rameni Cihelna ř.km 968,100 bude pokáceno 28 ks stromů, dále bude na 1 ks stromu proveden sesazovací řez.

Seznam stromů:

Poř. číslo	Druh	Číslo stromu	Číslo štítku	Obvod (cm)	Katastrální území	Pozemek parcelní č.	Druh zásahu
1.	Vrba (Salix sp.)	1	307777	219,125,65	Pardubice	2782/15	Kácení stromu volné
2.	Vrba bílá (Salix alba)	3	307779	235,197,172	Pardubice	2782/15	Kácení stromu volné

3.	Vrba bílá (Salix alba)	13	307789	329	Pardubice	2782/15	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
4.	Vrba bílá (Salix alba)	15	307791	138,122	Pardubice	2783/56	Kácení stromu volné
5.	Vrba (Salix sp.)	19	307795	185,150	Pardubice	5168/59	Kácení stromu volné
6.	Topol kanadský (PopulusXcanadensis)	23	307798	185,163	Pardubice	2782/15	Kácení stromu volné
7.	Javor mléč (Acer platanoides)	24	307799	119,81	Pardubice	2782/15	Kácení stromu volné
8.	Vrba bílá (Salix alba)	28	307803	141,100	Pardubice	2782/15	Kácení stromu volné
9.	Topol kanadský (PopulusXcanadensis)	32	307807	257,175,150	Pardubice	2783/72	Kácení stromu volné
10.	Vrba bílá (Salix alba)	33	307808	169,119,78	Pardubice	2782/15	Kácení stromu volné
11.	Topol kanadský (PopulusXcanadensis)	36	307811	376	Pardubice	1539/7	Kácení stromu volné
12.	Vrba bílá (Salix alba)	37	307812	266,204,160	Pardubice	1539/7	Kácení stromu volné
13.	Vrba bílá (Salix alba)	38	307813	320,260	Pardubice	1539/7	Kácení stromu s přetažením
14.	Vrba (Salix sp.)	39	307814	351	Pardubice	1539/7	Kácení stromu volné
15.	Vrba bílá (Salix alba)	105	307879	135,131,131, 125	Brozany nad Labem	688/2	Kácení stromu volné
16.	Dub letní (Quercus robur)	108	307882	175	Brozany nad Labem	688/2	Kácení stromu volné
17.	Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	134	307906	163	Pardubice	2782/15	Kácení stromu volné
18.	Vrba bílá (Salix alba)	135	307907	182,119	Pardubice	2782/21	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
19.	Vrba bílá (Salix alba)	139	307911	160,119	Pardubice	2782/21	Kácení stromu volné
20.	Vrba bílá (Salix alba)	144	307915	445	Pardubice	2783/70	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
21.	Topol kanadský (PopulusXcanadensis)	145	307916	342	Pardubice	2782/15	Kácení stromu volné
22.	Vrba bílá (Salix alba)	157	307927	166	Pardubice	2782/20	Kácení stromu volné
23.	Vrba bílá (Salix alba)	169	307938	222	Pardubice	2782/15	Kácení stromu volné
24.	Vrba bílá (Salix alba)	176	307944	172,84	Pardubice	2782/15	Kácení stromu volné
25.	Vrba bílá (Salix alba)	187	307955	423	Pardubice	2782/15	Kácení stromu volné
26.	Pajasan žláznatý (Ailanthus altissima)	197	307965	216	Pardubice	2782/15	Kácení stromu volné
27.	Vrba bílá	198	307966 (neumí)	298	Pardubice	2782/21	Kácení stromu volné

	(Salix alba)		stěn)				
28.	Vrba bílá (Salix alba)	202	307970	97,94,87	Pardubice	2782/15	Kácení stromu volné
29.	Topol kanadský (PopulusXcanadensis)	186	307954	383,367,235	Pardubice	2782/15	Řez sesazovací

Na slepém rameni Brozany ř.km 970,700 bude pokáceno 9 ks stromů, dále bude na 1 ks stromu proveden bezpečnostní ořez.

Seznam stromů:

1.	Topol kanadský (PopulusXcanadensis)	10	307695	166	Brozany nad Labem	688/5	Kácení stromu volné
2.	Topol kanadský (PopulusXcanadensis)	31	307714	317	Brozany nad Labem	688/5	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
3.	Topol kanadský (PopulusXcanadensis)	32	307715	229	Brozany nad Labem	688/5	Kácení stromu volné
4.	Topol kanadský (PopulusXcanadensis)	35	307718	257	Brozany nad Labem	688/5	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
5.	Topol kanadský (PopulusXcanadensis)	36	307719	200	Brozany nad Labem	688/5	Kácení stromu volné
6.	Topol kanadský (PopulusXcanadensis)	37	307720	229	Brozany nad Labem	688/5	Kácení stromu volné
7.	Topol kanadský (PopulusXcanadensis)	38	307721	282	Brozany nad Labem	688/5	Kácení stromu volné
8.	Topol kanadský (PopulusXcanadensis)	39	307722	332	Brozany nad Labem	688/5	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
9.	Bříza bělokorá (Betula pendula)	66	307745	153,144	Pardubice	1030/24	Kácení stromu s přetažením
10.	Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	89	307767	207,191	Pardubice	2781/5	Řez bezpečnostní

Dle podmínky stanovené OŽPZ Krajského úřadu je kácení stromů nezbytné provést v období od 15. září do 15. listopadu kalendářního roku.

Pařezy budou seřezány pilou co nejbliže k zemi.

Zároveň bude provedena náhradní výsadba 18 ks dřevin stanovištními nároky odpovídající dané lokalitě (dub letní, javor mléč, lípa srdčitá). Vysokokmeny o průměru minimálně 10 cm budou vysazeny s balem do předem připravených jam s výměnou zeminy, budou důkladně zality, kotveny stabilizačními kůly, kmínky stromků budou chráněny proti okusu, výsadbové mísy budou mulčovány borkou.

Místa pro výsadbu nových stromků budou vybrána pracovníky Povodí Labe, před zahájením prací bude zhotoviteli předána situace s jejich vyznačením.

Stromy jsou v terénu označeny štítkem s číslem – viz. seznam.

Vytěžená dřevní hmota bude odvážena z břehových pozemků na místa skládek. Zhotovitel vyhotoví soupis použitelné dřevní hmoty z každého slepého ramene s uvedením druhu dřeviny, pořadovým číslem, délkou a středním průměrem bez kůry.

Ostatní dřevní hmota včetně větví určených ke štěpkování bude odvezena do téhož prostoru, kde bude likvidována, popřípadě bude odkoupena zhotovitelem akce. U každého slepého ramene bylo vybráno místo skládky na pozemcích ve vlastnictví státu s právem hospodaření přeneseném na Povodí Labe, státní podnik - viz. situace. Výčetka dřevní hmoty bude součástí zakázky.

e) Územně technické podmínky pro přípravu území:

Práce budou probíhat na pozemcích ve vlastnictví ČR s právem hospodaření přeneseném na Povodí Labe, státní podnik.

Vzhledem k tomu, že práce budou probíhat u vodního toku, bude veškeré zařízení pracoviště zajištěno tak, aby nedošlo ke znečištění vodní hladiny a pozemků ropnými látkami.

Pro kácení stromů bude v některých místech pravděpodobně nutné si zajistit souhlasy se vstupem a využitím okolních pozemků před započítáním vlastních prací zhotovitelem akce.

Zhotovitel před započítáním prací bude informovat Odbor dopravy ÚMO Pardubice II o zvýšeném pohybu mechanizace po cyklostezce vedoucí po protipovodňové ochranné hrázi.

Za škody způsobené na cizím majetku při samotném provádění akce ručí zhotovitel prací.

Při provádění prací bude v maximální míře brán ohled na okolní porost. Případné jeho poškození bude odborně ošetřeno.

Veškerá dřevní hmota, která napadá do slepých ramen, bude odstraněna.

Po ukončení prací budou veškeré dotčené pozemky uvedeny do původního stavu, případné znečištění komunikací bude průběžně odstraňováno. Veškeré zásahy na předmětných stromech byly odsouhlaseny příslušnými orgány životního prostředí, kopie oznámení je přílohou.

f) Majetkoprávní vztahy doložené snímkem pozemkové mapy a výpisem z katastru nemovitostí:

Stromy se nachází na pozemcích p. č. 1030/24, 1539/7, 2781/5, 2782/15, 20, 21, 2783/56, 70, 72 a 5168/59 k. ú. Pardubice a p. č. 638/2, 688/2, 5 k. ú. Brozany nad Labem.

Místa skládek se nacházejí na pozemcích p. č. 1616/25 a 1617/4 k. ú. Pardubice, p. č. 258 a 688/6 k. ú. Brozany nad Lanem a 165/15 a 740/12, 13 k. ú. Kunětice.

Všechny uvedené pozemky jsou ve vlastnictví ČR s právem hospodaření přeneseném na Povodí Labe, státní podnik.

V příloze jsou doloženy snímky katastrální mapy s vyznačením jednotlivých stromů a místy skládek, dále informace o jednotlivých parcelách.

g) Požadavky na zabezpečení budoucího provozu:

Provoz a údržba bude zajištěna vlastními zaměstnanci v běžném provozním rozsahu bez požadavku na zvýšení jejich počtu. Finanční náklady na provoz budou hrazeny z vlastních zdrojů bez nároku na jakékoliv dotace.

h) Přílohy:

Situace

Informace o pozemku

Oznámení provádění údržby porostů na OŽP

Záznamy z pochůzek

i) Rozdělení stavby na stavební objekty a provozní soubory:

Stavba není členěna na stavební objekty a provozní soubory.

Vypracovali: Michaela Jarošová, Zdeněk Piša

V Pardubicích dne 12. 7. 2018