



BALVANITÝ SKLUZ km 2,835 - 2,845  
PŮDORYS


M. 1:100

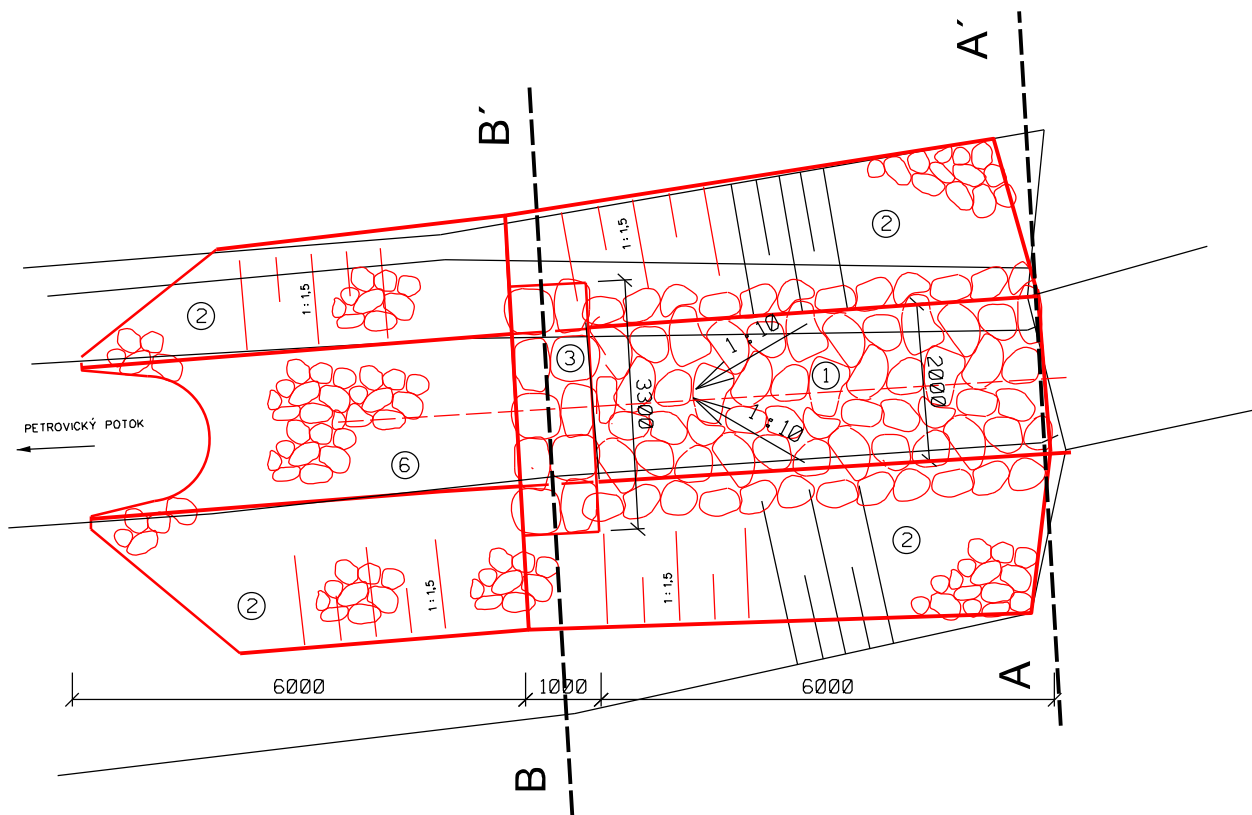


PODÉLNÝ ŘEZ

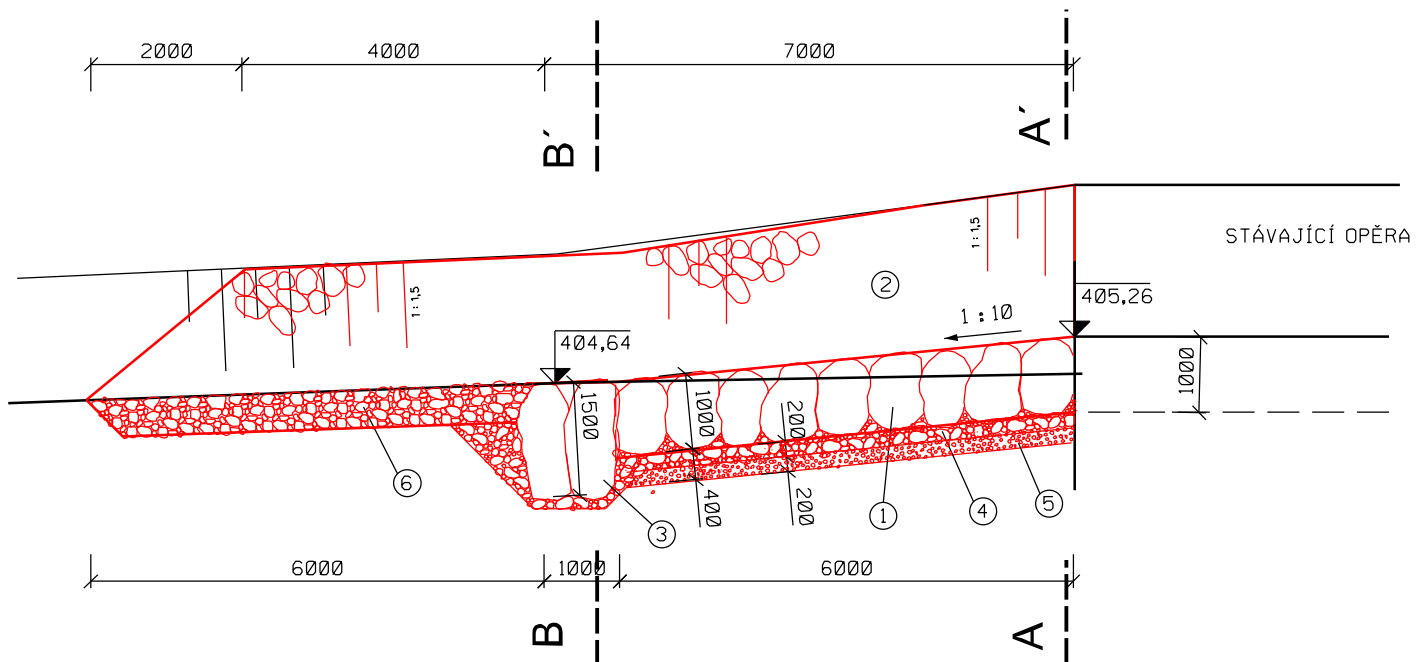


ŘEZ A - A'

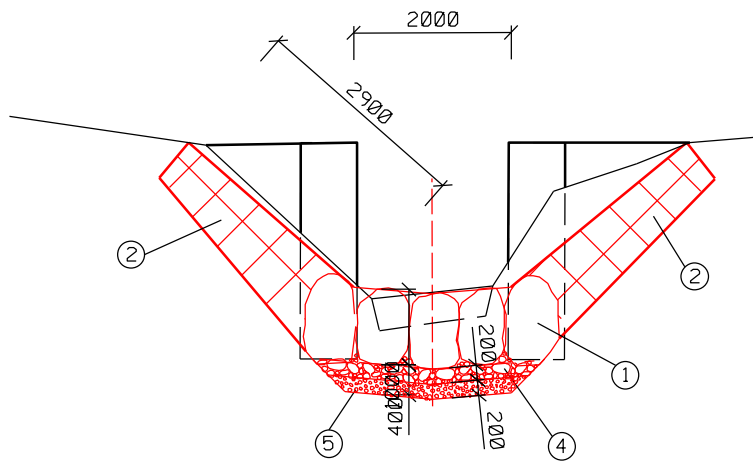

ŘEZ B - B'

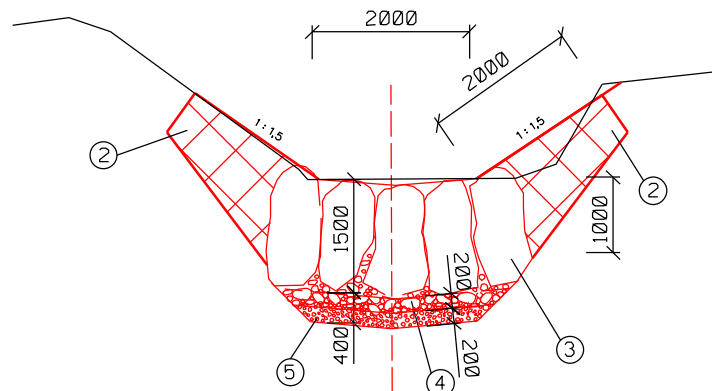

- ① BALVANY ZDRSNĚNÉ PLOCHY SKLUZU VÁHY DO 300 kg, UKLÁDÁNÍ KAMENŮ NA VÝŠKU, JEDNOTLIVÉ KAMENY MUSÍ BÝT MEZI SEBOU NAVZÁJEM ZAKLÍNĚNÉ, MEZERY MEZI KAMENY BUDOU PROŠTĚRKOVÁNY
- ② KAMENNÁ ROVNANINA S VYKLÍNOVÁNÍM SPAR ÚLOMKY LOMOVÉHO KAMENE
- ③ KAMENNÁ ROVNANINA (KAMENY DO 500 kg), UKLÁDÁNÍ KAMENŮ NA VÝŠKU, JEDNOTLIVÉ KAMENY MUSÍ BÝT MEZI SEBOU NAVZÁJEM ZAKLÍNĚNÉ, MEZERY MEZI KAMENY BUDOU VYKLÍNOVÁNY ÚLOMKY KAMENE
- ④ ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 63 - 90, TL. 200 mm
- ⑤ ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 32 - 63, TL. 200 mm
- ⑥ ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE S UROVNÁNÍM LÍCE Z KAMENŮ VÁHY 80 - 120 kg

Vypracoval	Zodpov.projektant	Hl. ing. projektu	Vedoucí střediska	 <div>AgPOL s.r.o. Jungmanova 153/12 779 00 Olomouc Česká republika</div>	
Fraitová	Ing. Šablík	Ing. Šablík	Ing. Vaculín F.		
<i>Fraitová</i>	<i>Šablík</i>	<i>Šablík</i>	<i>Vaculín</i>		
Místo stavby	k.ú. Petrovice u Skorošic		Kraj Olomoucký	Počet formátů	2 A4
Investor	Povodí Odry, státní podnik			Datum	10.2011
Akce - objekt	<b>Vojtovický potok PB5</b> ( st. č. 5708 ) ( Petrovický potok )			Stupeň	DSP
Příloha				Zakázkové číslo	2339 / 040
				Archivní číslo	2339
BALVANITÝ SKLUZ km 2,835 - 2,845				Měřítko 1 : 100	Číslo výkresu <b>F.7.2</b>