

Výpis zábradlí

Datum : .05.2019
Čís. zakázky : 46/18
AIP : Ing. Pavel Borák
Vypracoval : Ing. Novotná Olga
Stupeň : PD k provedení stavby
VD Březová - domek hrázného
Akce : na p.č. 523, k.ú Březová (663697)

Výpis zábradlí

46/18-D.1.1.-09


Oprava stávajícího dřevěného schodiště včetně zábradlí a madla

akce : Novostavba apartmánového domu na p.p.č. 1112/5 a 1112/6, k.ú. Boží Dar

OZN.	SCHEMA	ROZMĚRY [m] Š x V	POPS	POČET KUSŮ				POZNÁMKA
				PODLAŽÍ			Σ	
				1.np	2.np	půda		
				1	1	–		
(SCH.1)			Dřevěné zábradlí a dřevěné madla	1	1	–	–	

DŘEVĚNÉ SCHODIŠTĚ SCH.1 – 1.NP – PŮDA

Dřevěné schodiště z 1.np–2.np

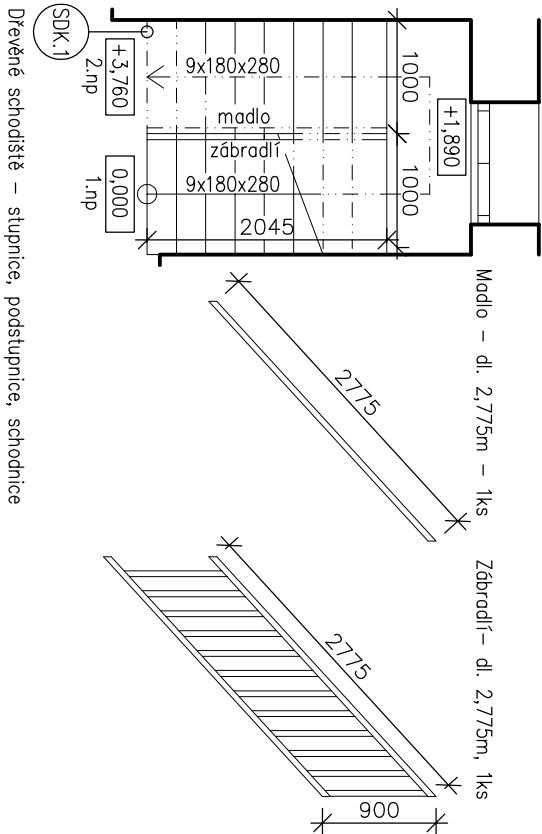

Dřevěné schodiště – stupnice, podstupnice, schodnice

SDK.1


SCH.1 OPRAVA STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO SCHODIŠTĚ VČETNĚ ZÁBRADLÍ/MADLA

- stávající dřevěné schodiště vedoucí z 1.np – půdu bude kompletně opravené včetně stávajícího zábradlí
- schodiště se zábradlím bude kompletně obroušeno (zbaveno povrchových úprav a nerovností), v místě většího opotřebení
- po provedeném broušení bude nanesena nová povrchová úprava – lak na dřevo:
- 1x základní lak (na vodní bázi) + 1x vrchní lak s lehkým mezibroušením a
- a 1–2x vrchní lak (na vodní bázi)

SDK.1 NOVÁ SDK KONSTRUKCE OPLÁŠTĚNÍ RAMENE SCHODIŠTĚ

- stávající dřevěné obložení schodišťového ramene v 1.np bude odstraněné a bude
- provedená nová konstrukce z ocelových profilů + SDK desky tl.15mm

Dřevěné schodiště ze 2.np – půda

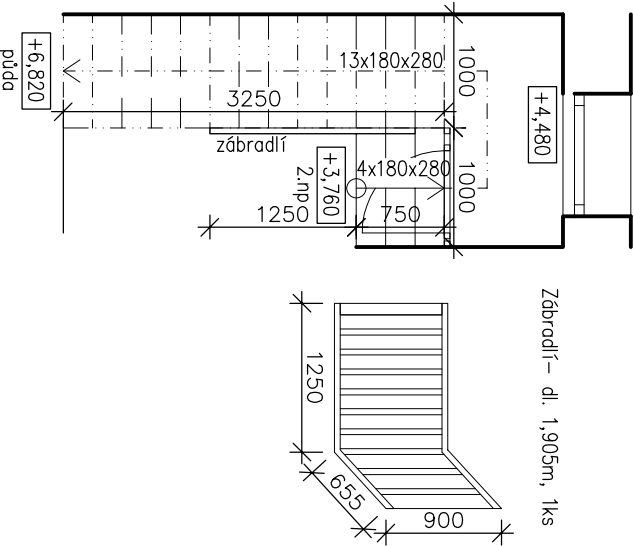

Zábradlí – dl. 1,905m, 1ks


Stávající betonové schodiště - 1.pp - 1.pp

akce : Novostavba apartmánového domu na p.p.č. 1112/5 a 1112/6, k.ú. Boží Dar

OZN.	SCHEMA	ROZMĚRY [m] Š x V	POPIS	POČET KUSŮ				POZNÁMKA
				PODLAŽÍ			Σ	
				1.np	2.np	přidá		
SCH.2		dl. 3,22m v. 900mm	Dřevěné madlo	1	–	–	–	

BETONOVÉ SCHODIŠTĚ SCH.2 – 1.PP – 1.NP

Stávající betonové schodiště bude opatřené nově keramickou dlažbou.

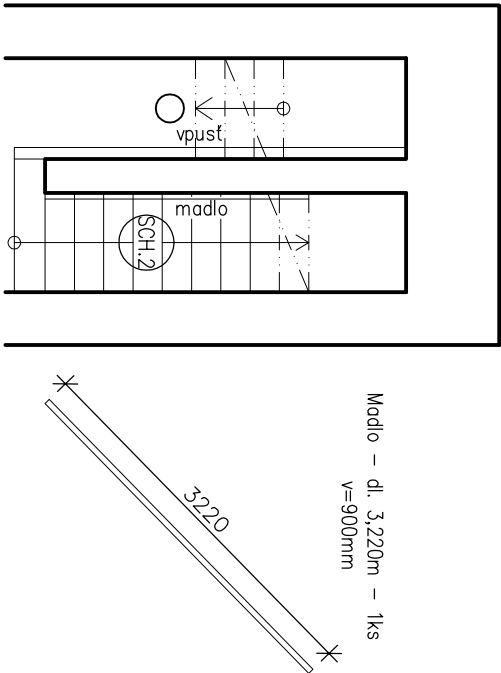

SCH.2 OPRAVA STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO MADLA

- stávající dřevěné madlo bude obroušené od stávajícího nářeru a bude nově natřené lakem na dřevo a zpětně namontované
- montáž dřevěného madla bude provedená do v=900mm nad úrovní schodiště
- 1x základní lak (na vodní bázi) + 1x vrchní lak s lehkým mezibroušením a a 1–2x vrchní lak (na vodní bázi)