
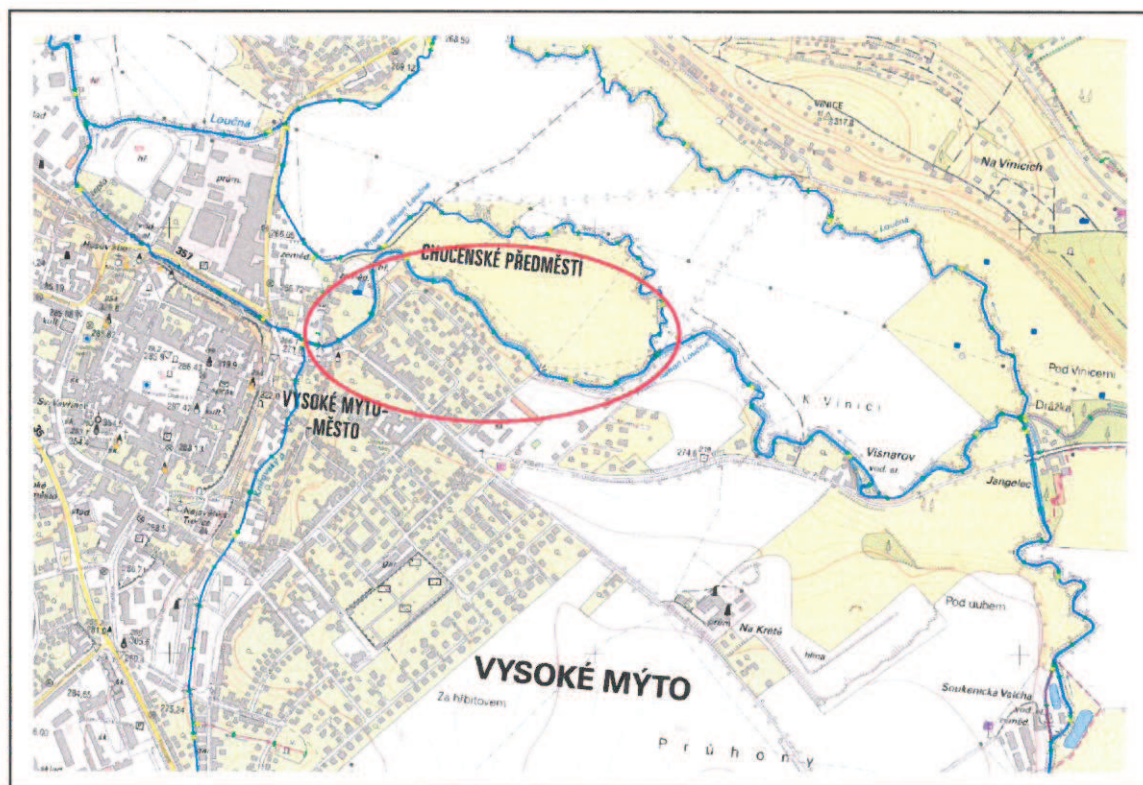



POVODÍ LABE, státní podnik

ZÁMĚR NA REALIZACI SLUŽBY

**Průmyslový náhon, Vysoké Mýto, kácení a prořez
břehového porostu, ř. km 1,686 – 2,750**



Zpracoval:	Michal Kubík, DiS. referent inženýrských činností dne: 12.12.2019	
Schválil:	Ing. Petr Michalovich ředitel závodu Pardubice dne: 1.1.2020	
Schváleno Dokumentační komisí:	dne: 6.1.2020 číslo zápisu: 1/2020	Tajemník Dokumentační komise 

a) identifikační údaje o plánované stavbě v členění:

název stavby – tok, název	Průmyslový náhon, Vysoké Mýto, kácení a prořez břehového porostu, ř. km 1,686 – 2,750
místo, případně ř. km, k.ú.	Průmyslový náhon, ř. km 1,686 – 2,750, k.ú. Vysoké Mýto
Inventární číslo DM	
identifikátor ISYPO	

b) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

- Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny

V katastru obce Vysoké Mýto se na Průmyslovém náhonu řeky Loučné v ř. km 1,686 – 2,750 nacházejí břehové porosty určené ke kácení a prořezu. Na základě pravidelných prohlídek toku a posouzení stavu břehového porostu správcem toku bylo zadáno vypracování dendrologického posudku. Zpracovaný posudek z října 2019 od firmy SAFE TREES, s.r.o. určil jednotlivá opatření břehových porostů v úseku vodního toku a byla navržena opatření dle naléhavosti.

- Popis předmětu veřejné zakázky

Číslo akce 722200115, nákladové středisko 2211244

Kácení a ošetření stromů vychází z dendrologického posudku (10/2019) a jeho část se situační mapou stromů je přílohou tohoto záměru (příloha č. 4).

Předmětem této služby je pokácení a prořez stromů dle naléhavosti tř. 1 a 2 v úseku Průmyslový náhon, ř. km 1,686 – 2,750.

V ploše v blízkosti vodního toku jsou stromy s častým výskytem defektů, vícekmennů a stromy se zasypanou nebo podemletou bází, u nichž může docházet k vývrátům zejména po vytrvalých deštích. U porostů, jejichž zdravotní stav je pouze částečně narušen jsou navrženy lokální redukce z důvodu stabilizace, redukční, zdravotní a bezpečnostní řezy.

Vzhledem k tomu, že některé stromy z těchto břehových a doprovodných porostů dosáhly nepříznivého fyziologického stavu, je nutné na základě dendrologického posudku tyto stromy ošetřit nejen z pohledu arboristického, ale i ve vztahu k bezpečnosti pohybujících se osob podél koryta a k údržbě vodního toku.

Celkový počet kácených stromů v první etapě (tř. naléhavosti 1 a 2) v daném úseku je 25 ks, počet udržovacích řezů je 28 ks na 15 stromech.

V celém úseku v první etapě bude tedy provedeno:

16 ks kácení postupné s překážkou v dopadové ploše

4 ks kácení postupné bez překážky v dopadové ploše

5 ks směrové kácení s přetažením

1 ks řezu zdravotního

8 ks lokální redukce z důvodu stabilizace

2 ks lokální redukce směrem k překážce

3 ks řez sesazovací

13 ks řezy bezpečnostní

1 ks redukce obvodová

V tabulce je podrobněji popsán rozsah daných řezů.

- Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele

Předmět veřejné zakázky je v souladu s povinnostmi správce toku vyplývající ze zákona č. 254/2001 Sb. v plném znění a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu

- Rizika nerealizace veřejné zakázky, snížení kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů

V případě nerealizování uvedeného záměru vypracovaného na základě dendrologického posudku dojde ke zhoršení zdravotního stavu kmenů nebo korun stromů, k odlomení a pádu větví. U stromů s podemletou bází může dojít k vývrátům zejména po vytrvalých deštích a povodních. Toto by mohlo mít za následek ohrožení zdraví osob pohybujících se v okolí toku a poškození majetku veřejných i soukromých subjektů. Dále hrozí pád stromu do vodního toku a vzniklá překážka může způsobit nežádoucí vzduť hladiny spojené s vylitím mimo koryto a ohrožení přilehlých nemovitostí.

- Popis variant naplnění potřeb a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky

Rozsah zamýšlených prací je nad kapacitní možnosti zadavatele.

- Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky

Předpokládaný termín realizace je v období 2/2020 – 4/2020 (kácení v době vegetačního klidu a v období vegetace pouze řezy).

c) kvalifikovaný propočet nákladů na realizaci stavby s uvedením způsobu stanovení těchto nákladů.

Rozpočtová cena byla stanovena na 434.000 Kč bez DPH

Předpokládaná cena byla stanovena na 250.000 Kč bez DPH

d) požadavky na celkové urbanistické a architektonické řešení stavby a požadavky na stavebně technické řešení stavby, na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí, odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany, souhrnné požadavky na plochy a prostory apod.,

Vzhledem k charakteru akce není řešeno.

e) územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí, napojení na dopravní infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo výroby na životní prostředí, zábor zemědělského a lesního půdního fondu apod.,

Vzhledem k charakteru prací není nutné žádat o vytyčení inženýrských sítí. Kácecí práce si nevyžadují jejich přeložení. Příjezd k místům kácení je po místních zpevněných komunikacích a dále po louce podél vodního toku (pravý břeh). Na levém břehu je z větší části nutný přístup přes pozemky v soukromém vlastnictví. Zhotovitel prací si zajistí souhlasy se vstupem na soukromé pozemky.

V případě znečištění komunikací, popř. poškození přilehlých pozemků soukr. vlastníků, uvede zhotovitel použité pozemky do původního stavu na své náklady.

Kácení bude probíhat na pozemcích objednatele p.p.č. 5156/4 v k.ú. Vysoké Mýto. Vzhledem k tomu, že se jedná o kácení břehových porostů v zastavěné oblasti, je důležité zohlednit individualitu každého kácení a případné ztížené podmínky v korytě řeky. Doporučujeme prohlídku místa. Povinností zhotovitele je dbát na dodržování obecně platných zásad BOZP.

Před zahájením a po dokončení veškerých prací zhotovitel provede fotodokumentaci přilehlých nemovitostí (zejména zařízení a drobných staveb na levém břehu) a současného stavu pozemků, které bude používat ke své činnosti. Případné zařízení staveniště si zhotovitel

zajistí na své náklady na vhodném pozemku po předchozím projednání s příslušným vlastníkem. Tento pozemek však bude navrácen do původního stavu a bude pořízena jeho fotodokumentace.

Zhotovitel bude po dobu celé akce vést stavební deník.

Zhotovitel bude dodržovat arboristické standardy péče o přírodu a krajinu – řez stromů.

Zhotovitel pokácené stromy zpracuje v následujících požadavcích:

Kmeny o průměru 80 cm a vyšší budou nakráčeny na délku 2,20 m

Kmeny o průměru 20 cm až 80 cm budou nakráčeny na délku 4,20 m

Větve nad průměr 100 mm a dřevní hmota se sníženou kvalitou budou nakráčeny na 1,0m a narovnány do hrání.

Větve do průměru 100 mm a ostatní dřevní hmota bude zlikvidována (např. štěpkováním) a následně zlikvidována.

K dřevní hmotě bude zhotovitelem sestaven číselník (soupis) dřevní hmoty, který bude obsahovat poř. číslo, druh, délku kmene, průměr kmene a objem. Dřevní hmota v hraních bude v soupisu uvedena celkovou položkou v m³.

Dřevní hmota bude dočasně skladována na pozemku v nájmu ZOD Zálší – viz. souhlas nájemce v Dokladové části záměru. Pozemky použité k přístupu a deponii je nutné navrátit do původního stavu a zhotovitel zajistí zpětné protokolární převzetí pozemků jeho nájemcem. V případě, že se zhotovitel bude pohybovat na pozemcích jiných vlastníků, zařídí si jejich souhlas a uvede pozemky též do původního stavu.

Před zahájením akce bude zhotovitelem oznámen orgánu ochrany přírody zahájení prací.

K záboru ZPF nedojde.

Akce se nachází na území vodního útvaru HSL_0920 – Loučná od toku Desná po ústí do Labe.

Lokalizací se akce dle tohoto investičního záměru přímo nedotýká žádné akce obsažené PDP.

Lze předpokládat, že realizací akce dle tohoto záměru nedojde ke zhoršení dotčeného vodního útvaru a že současně nebude znemožněno dosažení jeho dobrého stavu.

f) údaje o výskytu chráněných území (CHKO, NP, NPP, PP, PR, Natura, EVL apod.) event. o chráněných druzích rostlin a živočichů a o jiných způsobech ochrany (kulturní památka, technická památka apod.),

Místo realizace se nenachází ve zvláště chráněném území. Akce je předjednána a ohlášena na OOP – MěÚ Vysoké Mýto.

- g) v relevantních případech vyjádření, že zamýšlená investice nebo oprava není v rozporu se závazným Plánem dílčích povodí,**

Zamýšlená akce není v rozporu se závazným Plánem dílčích povodí.

- h) majetkoprávní vztahy doložené snímkem pozemkové mapy a výpisem z katastru nemovitostí,**

Viz příloha č.3

- i) požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby energiemi, vodou, pracovníky apod. a předpokládanou výši finančních potřeb jak provozu, tak i reprodukce pořízeného majetku a zdroje jejich úhrady v roce následujícím po roce uvedení stavby do provozu,**

Po provedení kácení je předpoklad výsadby nových stromů. Na základě jednání s OOP bude nová výsadba realizována do 31. 12. 2020. Nová výsadba není součástí této akce.

- j) výkresy a schémata určená správcem programu (u akcí, které je možno hradit z prostředků dotačních programů),**



Akce není hrazena z dotačních programů.

- k) rozdělení stavby na stavební objekty a provozní soubory s určením u každého z nich jednotlivě zda jde o opravu či investici (včetně uvedení DM v relevantních případech)**

Stavba není dělena na stavební objekty

Přílohy

1. Přehledné situace
2. Situace M 1 : 3 000
3. Seznam výpisů z katastru nemovitostí
4. Část dendrologického posudku se situační mapou
5. Tabulka kácených stromů
6. Tabulka ostatního ošetření
7. Slepý rozpočet s výkazem výměr
8. Dokladová část

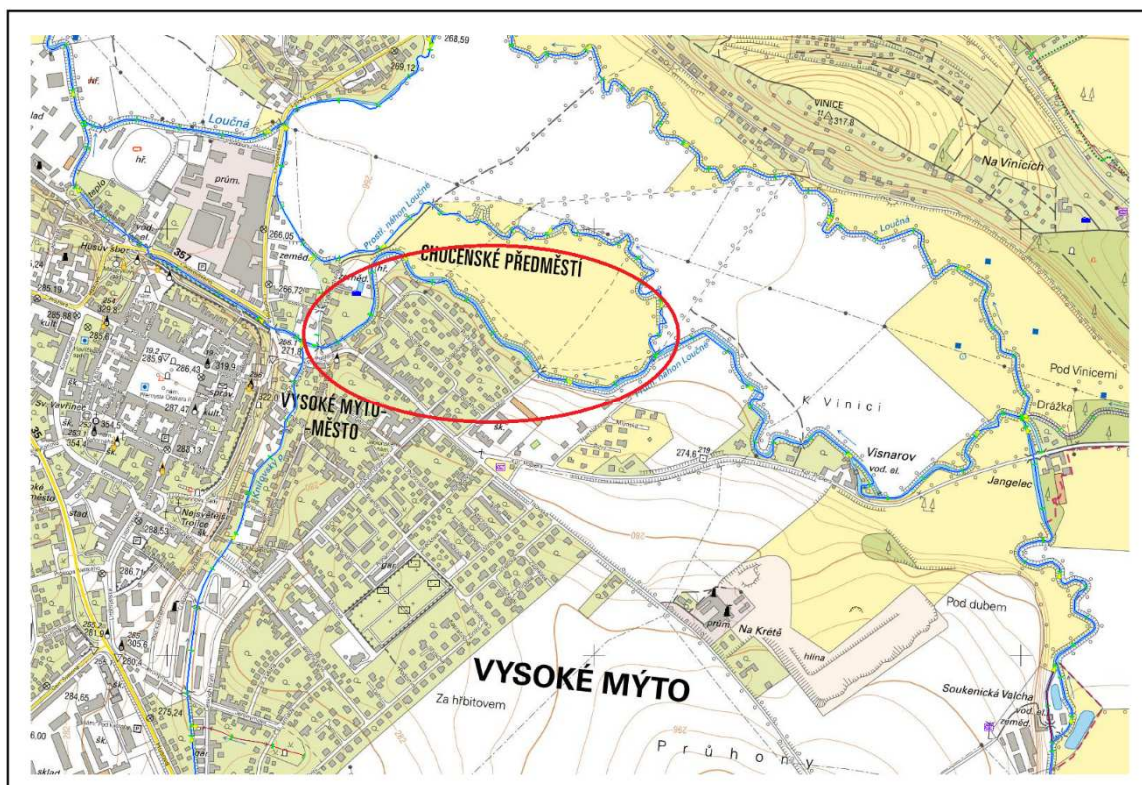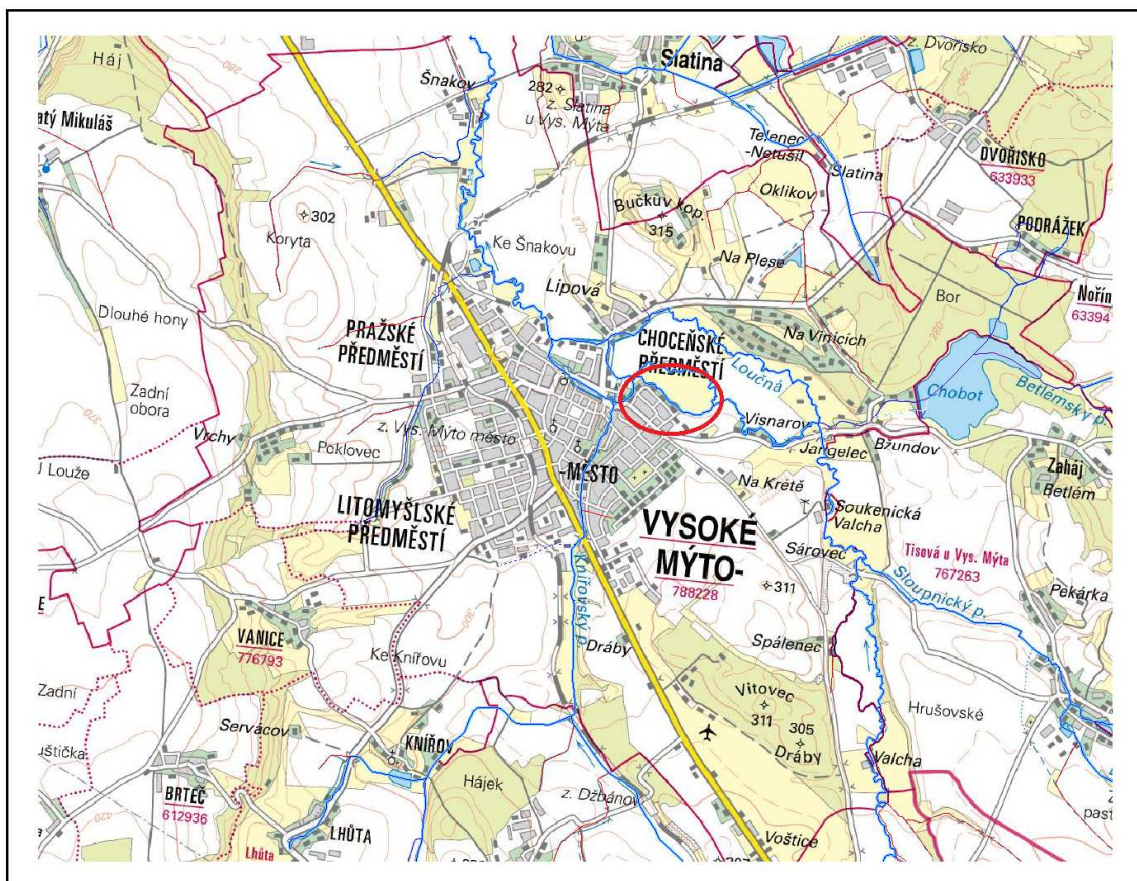

Situace M 1: 3000

k.ú. Vysoké Mýto

Příloha č. 2



Parcela	Stavba	Jednotka	Právo stavby	Řízení	Mapa	LV	Kat. území
---------	--------	----------	--------------	--------	------	----	------------

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	5156/4
Obec:	Vysoké Mýto [581186]
Katastrální území:	Vysoké Mýto [788228]
Číslo LV:	4133
Výměra [m ²]:	32000
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	koryto vodního toku umělé
Druh pozemku:	vodní plocha



Sousední parcely

Vlastníci, jiná oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika,	
Právo hospodařit s majetkem státu	Podíl
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
rozsáhlé chráněné území

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj
--

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 13.12.2019 10:00:00.

Průmyslový náhon řeky Loučné, Vysoké Mýto, dendrologický posudek, ř. km 1,686 – 2,750



Projekt péče o stromy 2019

SAFE TREES, s.r.o. | kancelář: Hlinky 162/92 | 603 00 Brno | tel.: +420 546 412 793 | ID datové schránky: yhyvups | mail: info@safetrees.cz

www.safetrees.cz

Projekt péče o stromy v povodí Labe byl zpracován na objednávku Povodí Labe, státní podnik závod Pardubice v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně. Terénní šetření proběhla v měsíci říjen 2019.

V Brně dne 24. 10. 2019

Zpracováno firmou SAFE TREES, s. r. o

Ing. Markéta Nesrstová

METODIKA HODNOCENÍ

Determinace taxonu

Při určování druhu hodnocených stromů byla použita botanická nomenklatura dle publikace Květena ČR (1.-5. díl).

Průměr

Průměr kmene byl měřený ve výšce 1,3 m s přesností 2 cm.

Spodní okraj koruny

Jedná se o vzdálenost roviny proložené spodní částí koruny od země, tedy od podstaty. Přičemž by mělo platit, že prostor nad touto rovinou je zcela nebo téměř zcela vyplněn větvemi. Hodnota spodního okraje koruny slouží k výpočtu objemu koruny.

Fyziologické stáří

Jedná se o zařazení stromu do kategorie podle vývojového stádia jedince.

- 1 mladý jedinec ve fázi aklimatizace
- 2 aklimatizovaný mladý strom
- 3 dospívající jedinec
- 4 dospělý jedinec
- 5 senescentní jedinec

Perspektiva

Odhad perspektivy jedince na základě jeho zdravotního stavu a vitality.

- a dlouhodobě perspektivní - na stanovišti vhodný a dlouhodobě udržitelný
- b krátkodobě perspektivní - existence na stanovišti je dočasná
- c neperspektivní - nevhodný, určený k odstranění

Stabilita

Odhad možného ohrožení provozní bezpečnosti jedincem na základě pozorovatelných defektů větvení, infikace kmene, výskytu dutin či trhlin v kmenové i korunové části, příp. v důsledku viditelného narušení kořenového systému. Hodnotí se především odolnost proti zlomu, v oblasti odolnosti proti vyvrácení pouze vizuálně patrné symptomy.

- 1 výborná - bez zjištěného výskytu staticky významných defektů
- 2 dobrá - přítomné defekty ve fázi vývoje, rozsah defektů lze řešit pěstebními zásadami bez nutnosti speciálních zásahů
- 3 zhoršená - možný výskyt defektů, často nutná realizace speciálního stabilizačního zásahu
- 4 výrazně zhoršená - několik staticky významných defektů, nutná realizace speciálního stabilizačního zásahu s alternativou kácení
- 5 havarijní strom – stabilizaci nelze provést pomocí nedestruktivního pěstebního zásahu

Zdravotní stav

Souhrnná charakteristika definující stav mechanického poškození jedince. Hlavním významem je vyjádření provozní bezpečnosti stromu.

- 1 zdravotní stav výborný až dobrý
- 2 zdravotní stav zhoršený (mechanické narušení významného charakteru)
- 3 zdravotní stav výrazně zhoršený (poškození snižující dožití hodnoceného jedince)
- 4 zdravotní stav silně narušený (souběh defektů či poškození výrazně snižující dožití hodnoceného jedince)
- 5 havarijní jedinec/rozpadlý strom (akutní riziko rozpadu, případně rozpadlý jedinec)

Vitalita

Souhrnná charakteristika popisující životaschopnost (dynamiku průběhu fyziologických funkcí) stromu jako živého organismu. Zhoršení vitality může být způsobeno nevhodnými stanovištními poměry, napadením škůdci, příp. vlivem okolního porostu.

- 1 vitalita výborná až mírně snižená
- 2 zřetelně snižená (stagnace růstu, prosychání koruny na periferních oblastech koruny)
- 3 výrazně snižená (začínající ústup koruny, odumřelý vrchol koruny)
- 4 zbytková vitalita (větší část koruny odumřelá)
- 5 suchý strom

Technologie ošetření

Navrhovaná technologie ošetření stromu.

Řez stromů

Kód	Název Technologie	Poznámka
S-RZK	Řez zapěstování koruny	
S-RK	Řez komparativní (srovnávací)	
S-RV	Řez výchovný	
S-RZ	Řez zdravotní	
S-RB	Řez bezpečnostní	
S-RLSP	Lokální redukce směrem k překážce	Povinné uvedení záměru řezu
S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	Povinné uvedení záměru řezu
S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	
S-OV	Odstranění výmladků	
S-RO	Redukce obvodová	Povinné uvedení rozsahu navrhované redukce
S-SSK	Stabilizace sekundární koruny	Vhodné uvedení rozsahu navrhované redukce
S-RS	Řez sesazovací	Povinné uvedení rozsahu navrhované redukce
S-RTHL	Řez na hlavu	
S-RTPP	Řez popouštěcí	
S-RTZP	Řez živých plotů a stěn	

Řez ovocných stromů

Kód	Název Technologie	Poznámka
O-RK	Řez na korunku ovocných stromů	
O-RV	Řez výchovný ovocných dřevin	
O-RP	Řez ovocných dřevin prosvětlovací - průklest	
O-RO	Řez opravný ovocných dřevin	
O-RA	Řez ovocných dřevin zdravotní - asanační	
O-OV	Odstranění vlků a výmladků ovocných dřevin	
O-RZM	Řez ovocných dřevin zmlazovací mírný	
O-RZS	Řez ovocných dřevin zmlazovací střední	
O-RZH	Řez ovocných dřevin zmlazovací hluboký	

Kácení stromů

Kód	Název Technologie	Poznámka
S-KS	Kácení stromů volné	Povinné uvedení typu manipulace zbytků po kácení (vyklizení mechanizací či ručně).
S-KSP	Kácení stromů s přetažením	Povinné uvedení typu manipulace zbytků po kácení (vyklizení mechanizací či ručně).
S-KPV	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	Povinné uvedení typu manipulace zbytků po kácení (vyklizení mechanizací či ručně).
S-KPP	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše	Povinné uvedení typu manipulace zbytků po kácení (vyklizení mechanizací či ručně).
S-OS	Odstranění pařezu seřiznutím	
S-OR	Odstranění pařezu ruční (klučením)	
S-OK	Odstranění pařezu klučením těžkou mechanizací	
S-OF	Odstranění pařezu frézováním	

Ostatní typy zásahů

Kód	Název Technologie	Poznámka
S-HRI	Instalace hromosvodu	Povinná příloha zpracované projektové dokumentace
S-HRK	Revizní kontrola již instalovaného hromosvodu	
S-STR	Instalace/oprava zastřešení dutiny	Povinné uvedení počtu stříšek
S-OKT	Odstanění/oprava kotvení mladého stromu	
S-OUV	Odstanění/oprava úvazku mladého stromu	
S-TP	Přístrojový test stromu	Povinné uvedení zaměření testu, případně konkrétní přístrojové metody
S-TVV	Specializovaný průzkum stromu detailní ze země	Povinné uvedení zaměření průzkumu
S-TVL	Specializovaný průzkum stromu detailní s využitím lezecké techniky	Povinné uvedení zaměření průzkumu
S-VDD	Instalace dynamické vazby v dolní úrovni	Povinné uvedení počtu lan a dimenzování systému
S-VDH	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	Povinné uvedení počtu lan a dimenzování systému
S-VSD	Instalace statické vazby v dolní úrovni	Povinné uvedení počtu lan, typu vazby a dimenzování systému
S-VSH	Instalace statické vazby v horní úrovni	Povinné uvedení počtu lan, typu vazby a dimenzování systému
S-VP	Instalace podpěry koruny či kosterních větví	
S-VK	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	Povinné uvedení počtu podpěr

Řez keřů

Kód	Název Technologie	Poznámka
K-RK	Řez komparativní (srovnávací)	
K-RV	Řez výchovný	
K-RP	Průklest (prosvětlování)	
K-RZ	Zmlazovací (řez sesazovací)	
K-RT	Řez tvarovací	
K-R	Regulace růstu	
K-Z	Zpětný řez	

Zásahy ve skupinách stromů

Kód	Název Technologie	Poznámka
SK-RV	Výchovný řez na stromech ve skupině	Povinné uvedení počtu a dimenzí stromů pro výchovný řez (není součástí dendrologického průzkumu)
SK-RB	Bezpečnostní řez na stromech s cílem pádu	
SK-RLPV	Lokální redukce pro zajištění podchodné/podjezdné výšky stromů ve skupině	
SK-KK	Kompletní vykácení skupiny stromů	
SK-KS	Vykácení pouze suchých a silně poškozených stromů	
SK-PN	Probírka/prořezávka s negativním výběrem	
SK-PP	Probírka/prořezávka s pozitivním výběrem	

Naléhavost


Navrhovaná naléhavost realizace zásahu.

- 0 akutní zásah – hrozí riziko z prodlení
- 1 naléhavý zásah – realizovat v první etapě prací
- 2 střední naléhavost – realizovat ve druhé etapě prací
- 3 malá naléhavost – realizovat ve třetí etapě prací


Legenda - Stromy: Naléhavost

-  0 (Realizovat okamžitě, nebezpečí z prodlení.)
-  1 (Naléhavý zásah)
-  2 (Méně naléhavý zásah)
-  3 (Bez podstatné naléhavosti)

Levý břeh(1:700) - Klad listů (1:3636)

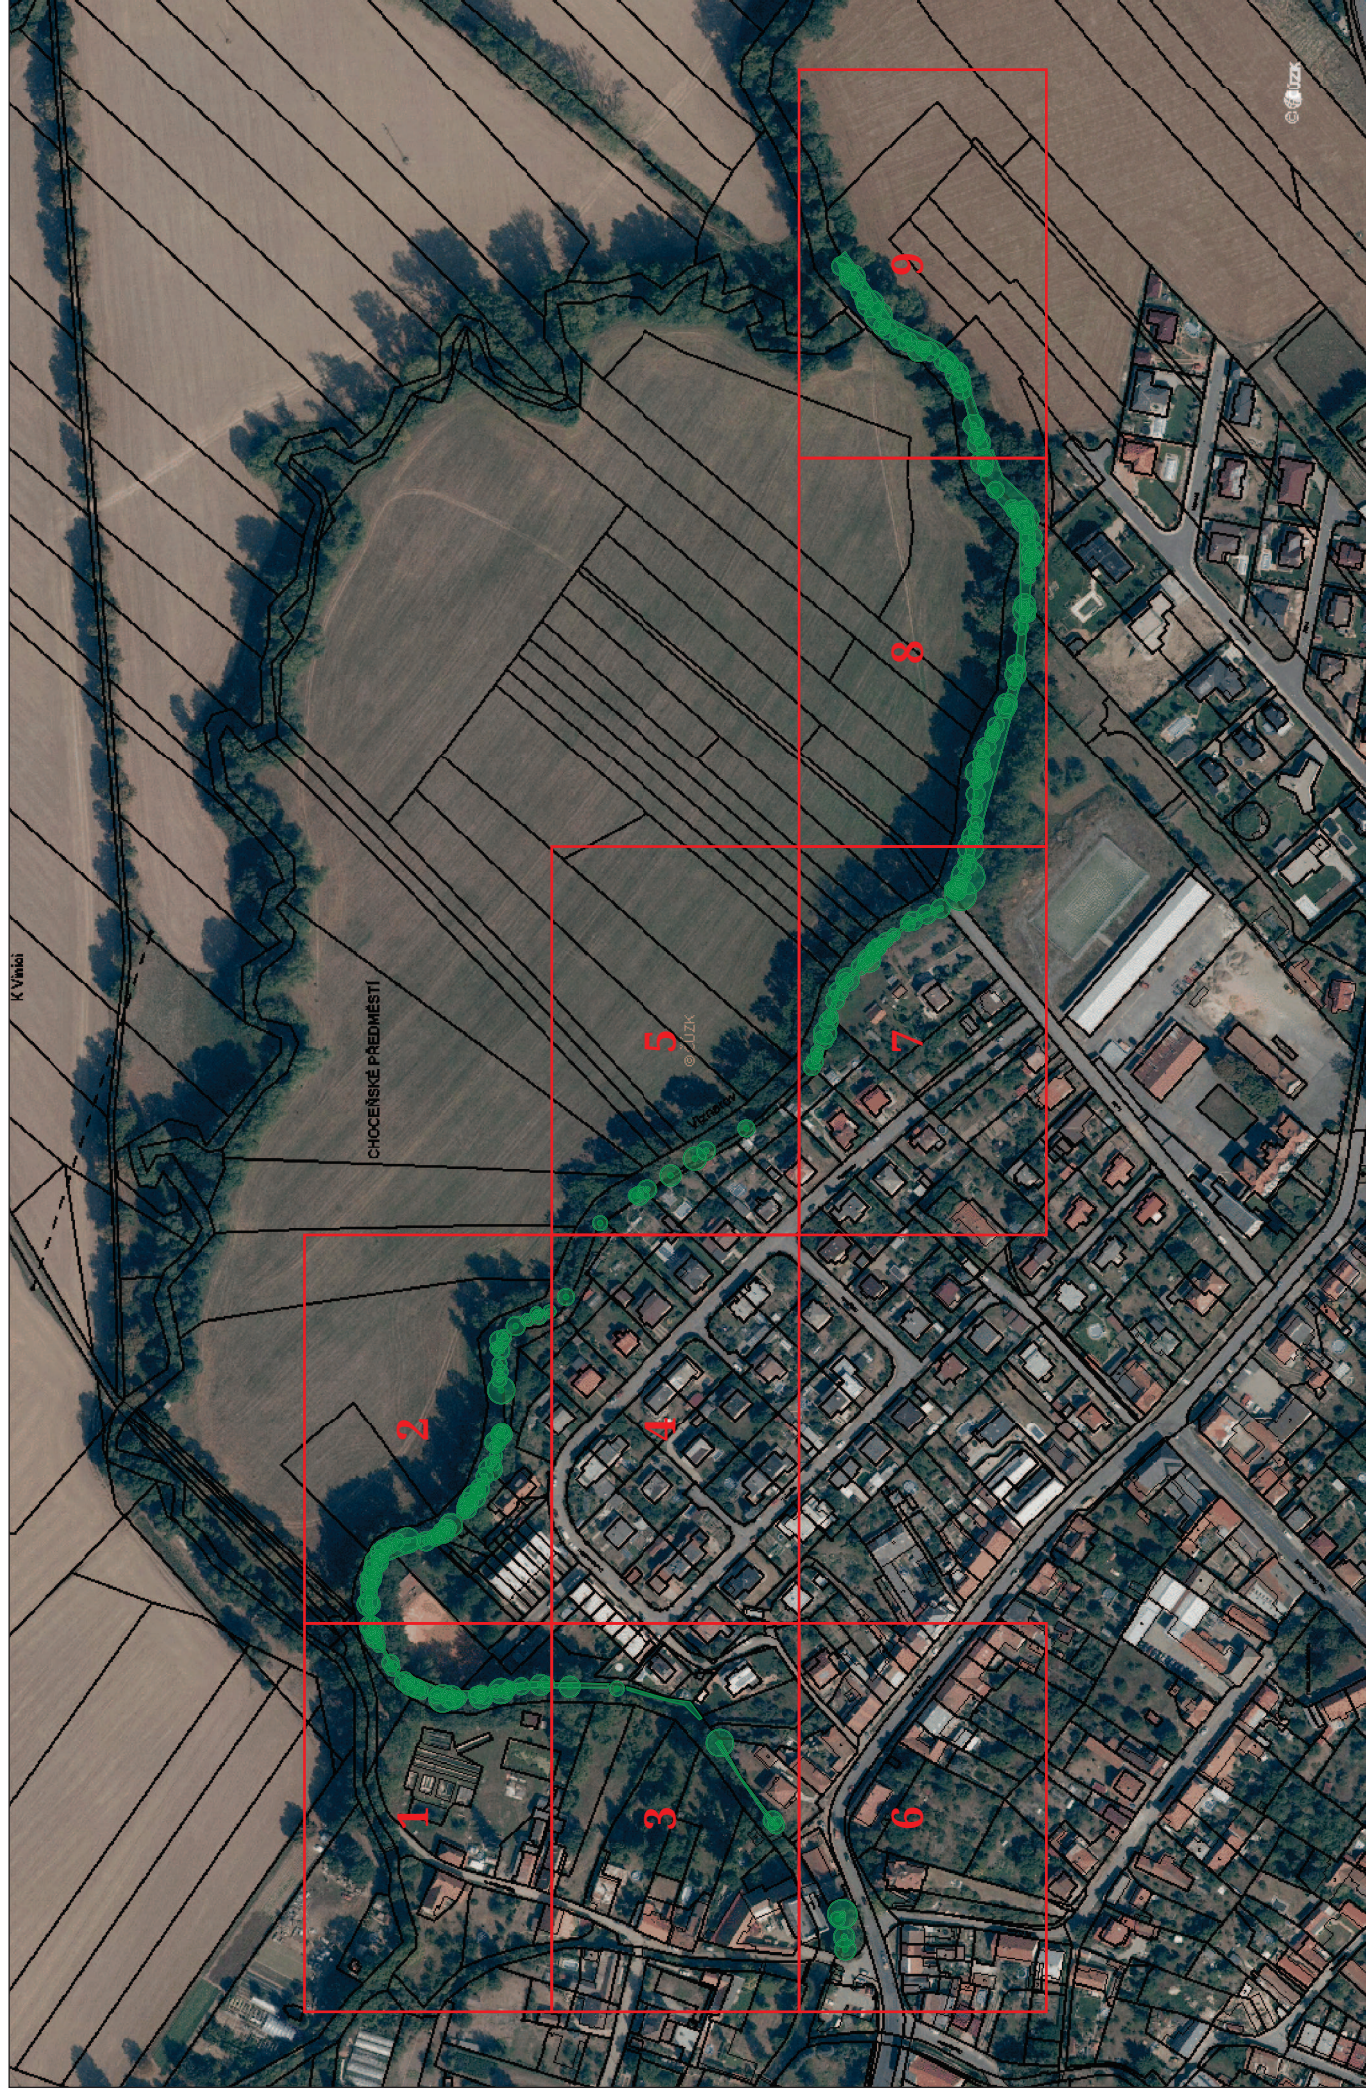

Levý břeh(1:700), 2/9

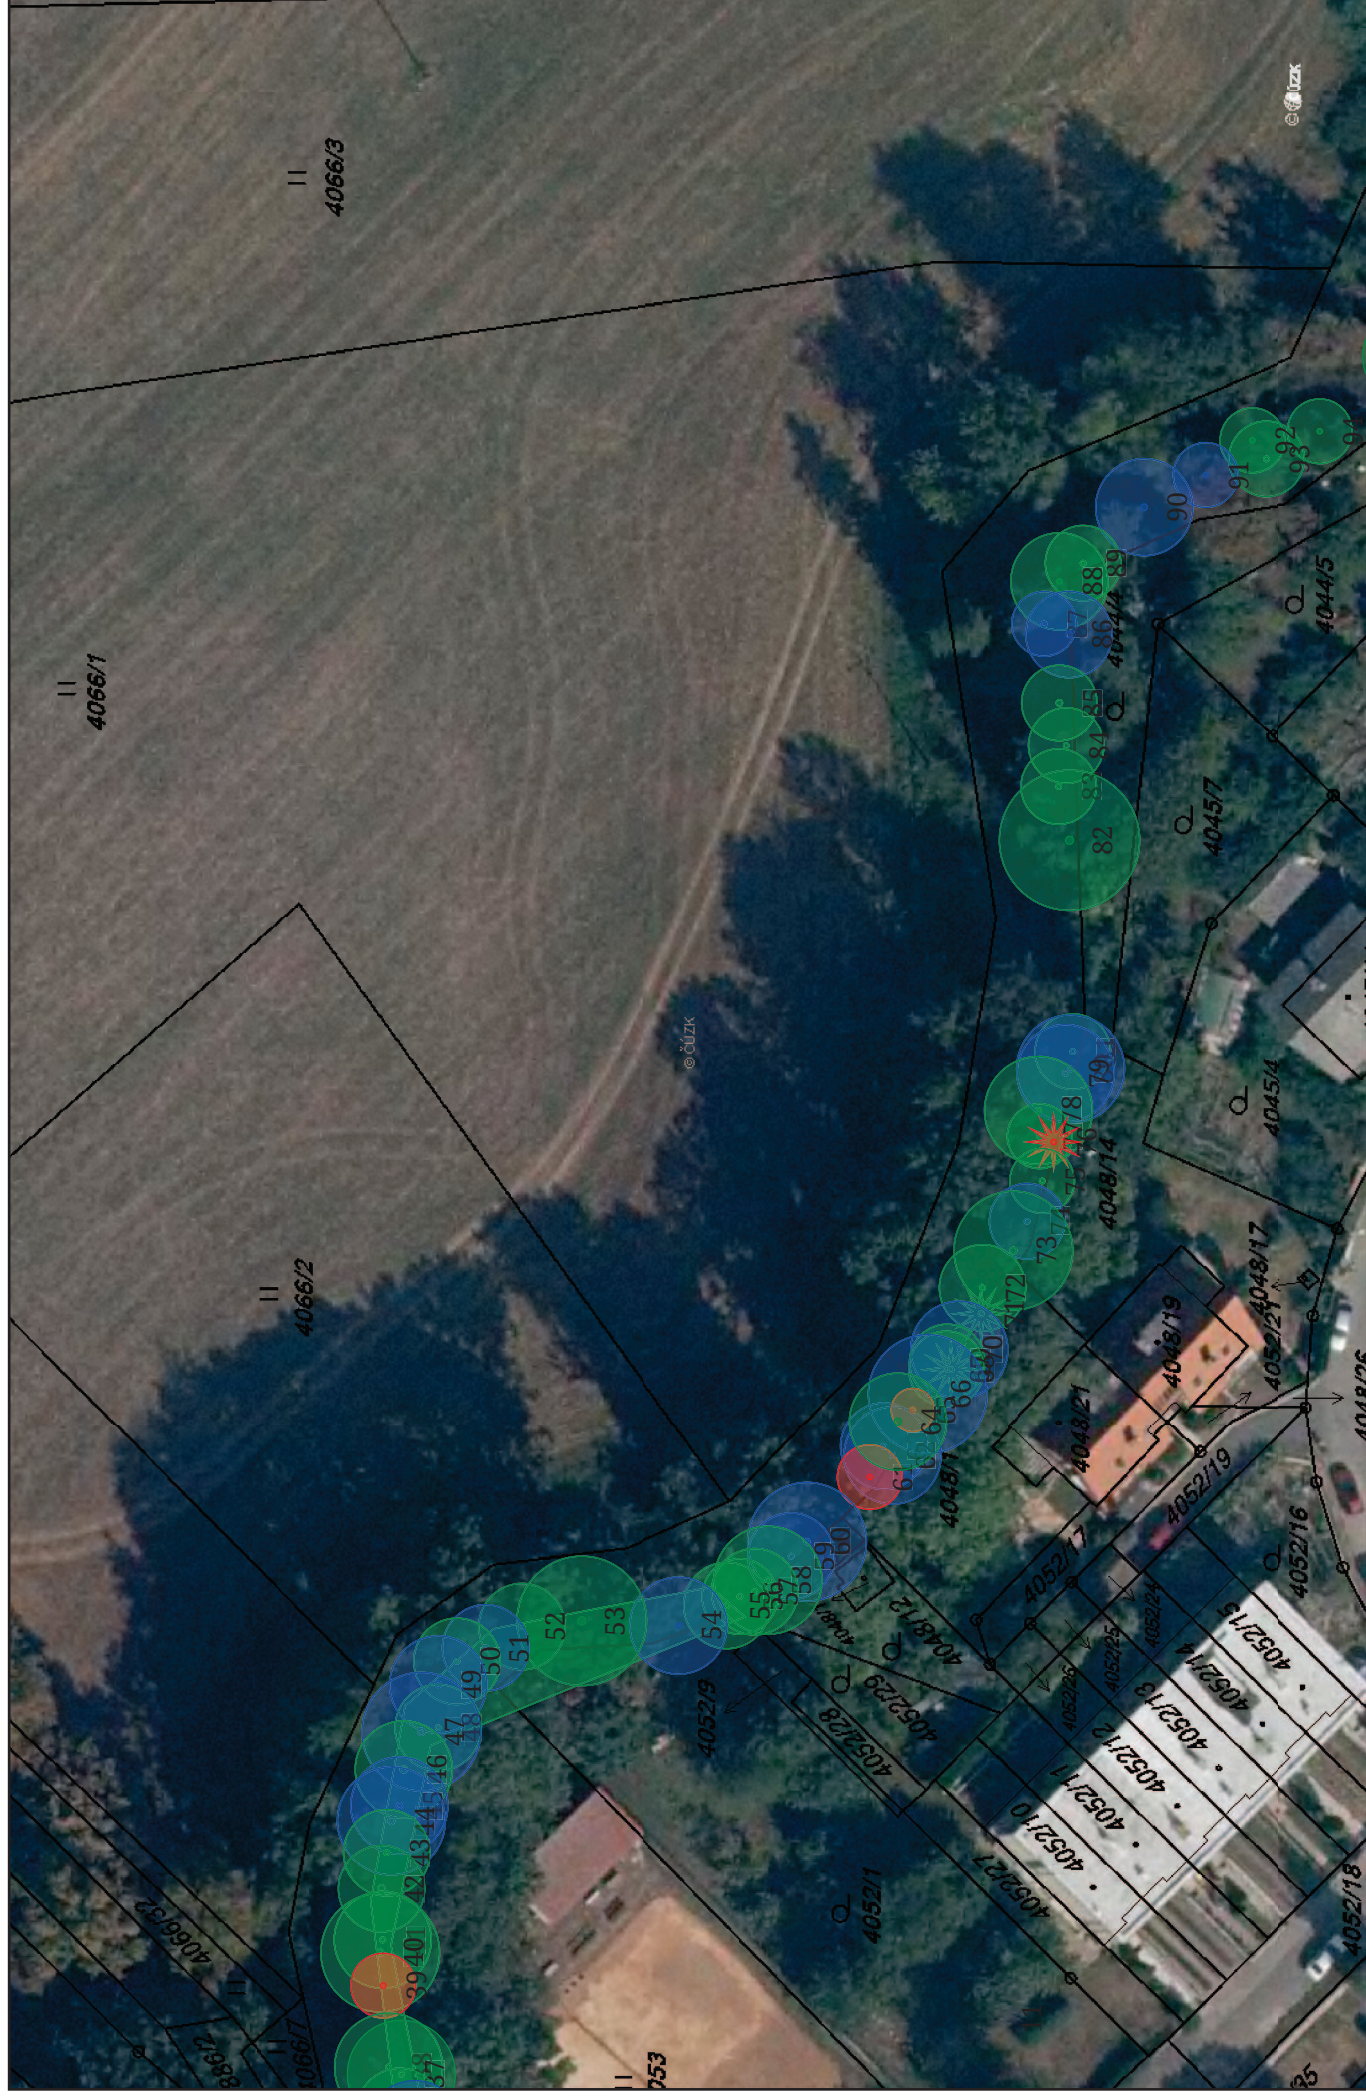

Levý břeh(1:700), 3/9



Levý břeh(1:700), 4/9




Levý břeh(1:700), 5/9



[illegible]


Levý břeh(1:700), 7/9

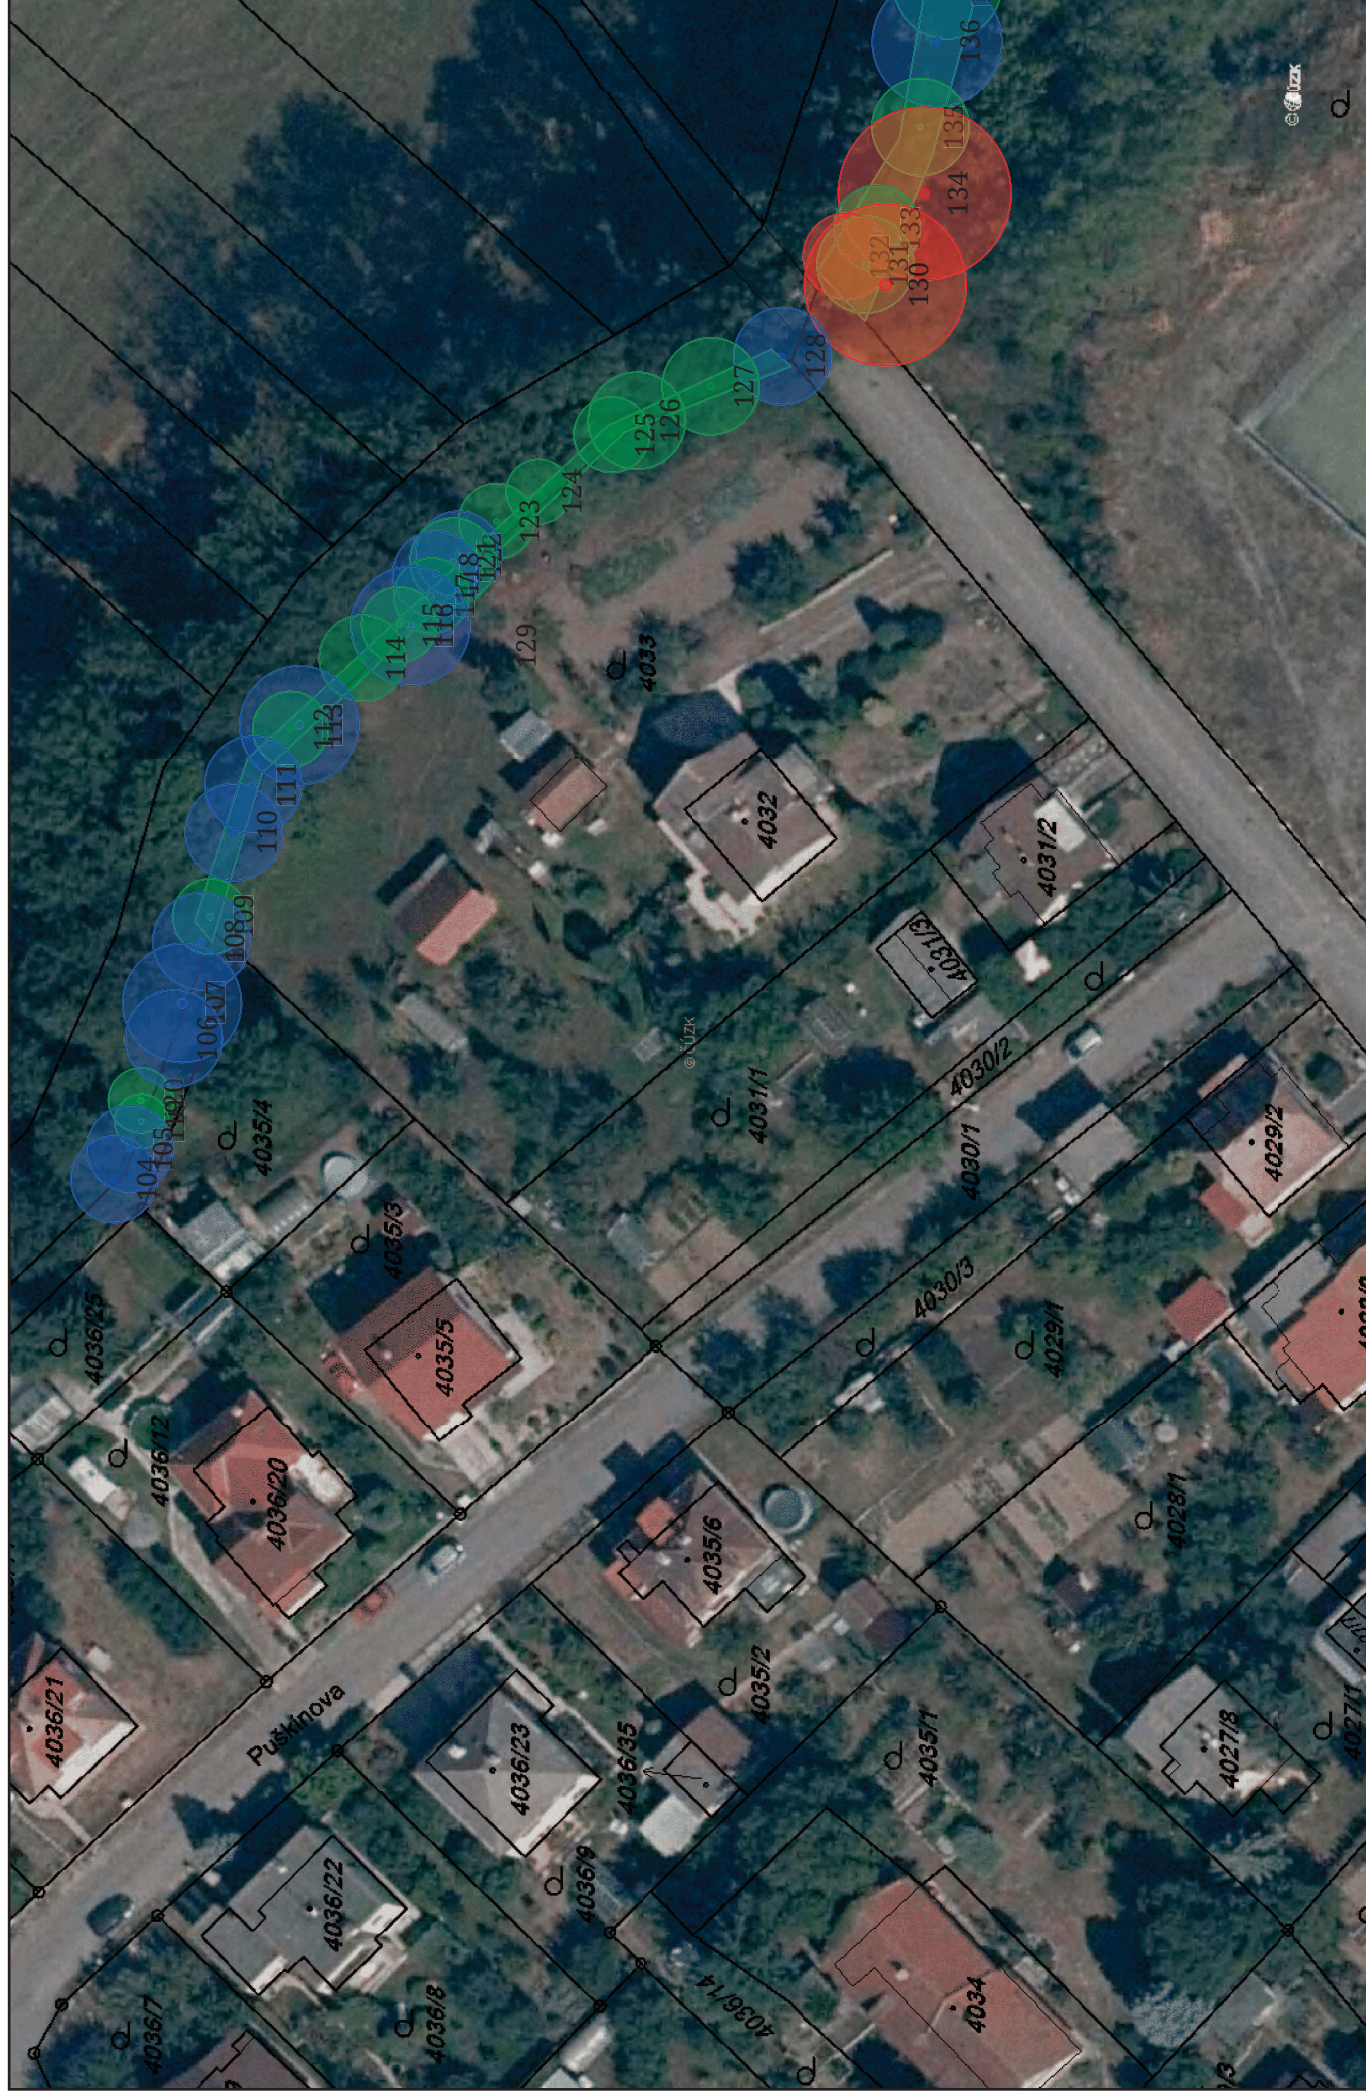


This aerial map displays a survey line with 39 numbered points, ranging from 136 to 174. The points are grouped into three color-coded categories: blue (points 136-148), green (points 149-162), and orange (points 163-174). The survey line is marked with a green line and a red line. The map also shows property boundaries and labels such as '4066/22', '4066/25', and '5104'. A scale bar at the bottom indicates a distance of 100 feet.

This aerial map displays a survey area with various numbered points and colored overlays. The points are numbered 138 through 194, with some points (188, 185, 184) highlighted in red. The map includes property boundaries and labels such as 4111/10, 4111/7, 4111/6, 4111/9, 4111/8, 5162/13, and 5296. A scale bar is visible in the bottom right corner.

Pravý břeh(1:700) - Klad listů (1:3636)

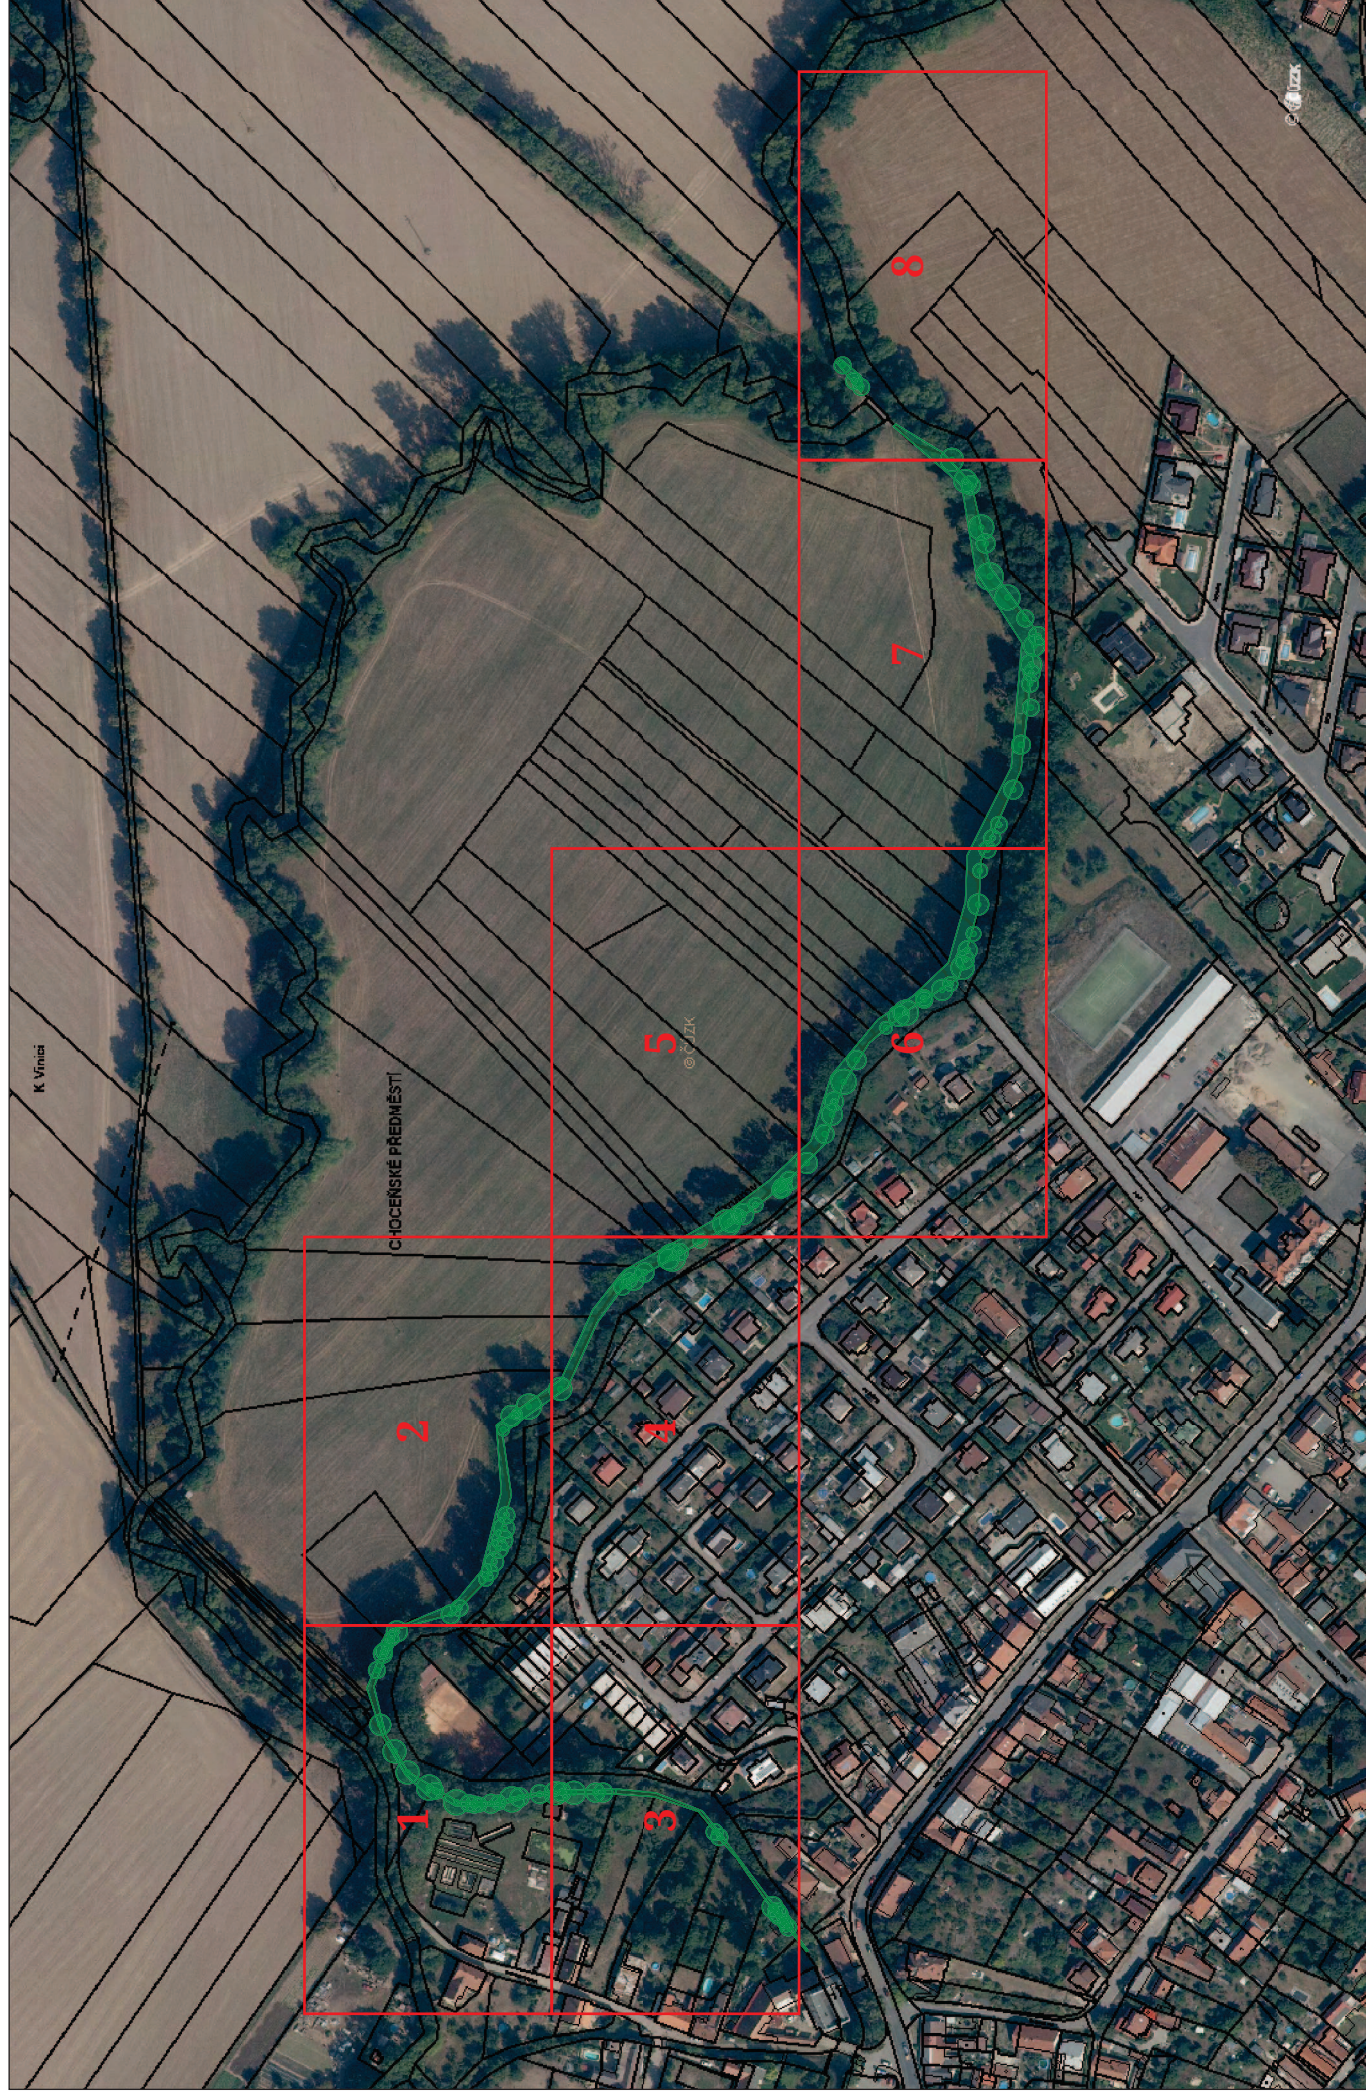

Pravý břeh(1:700), 1/8

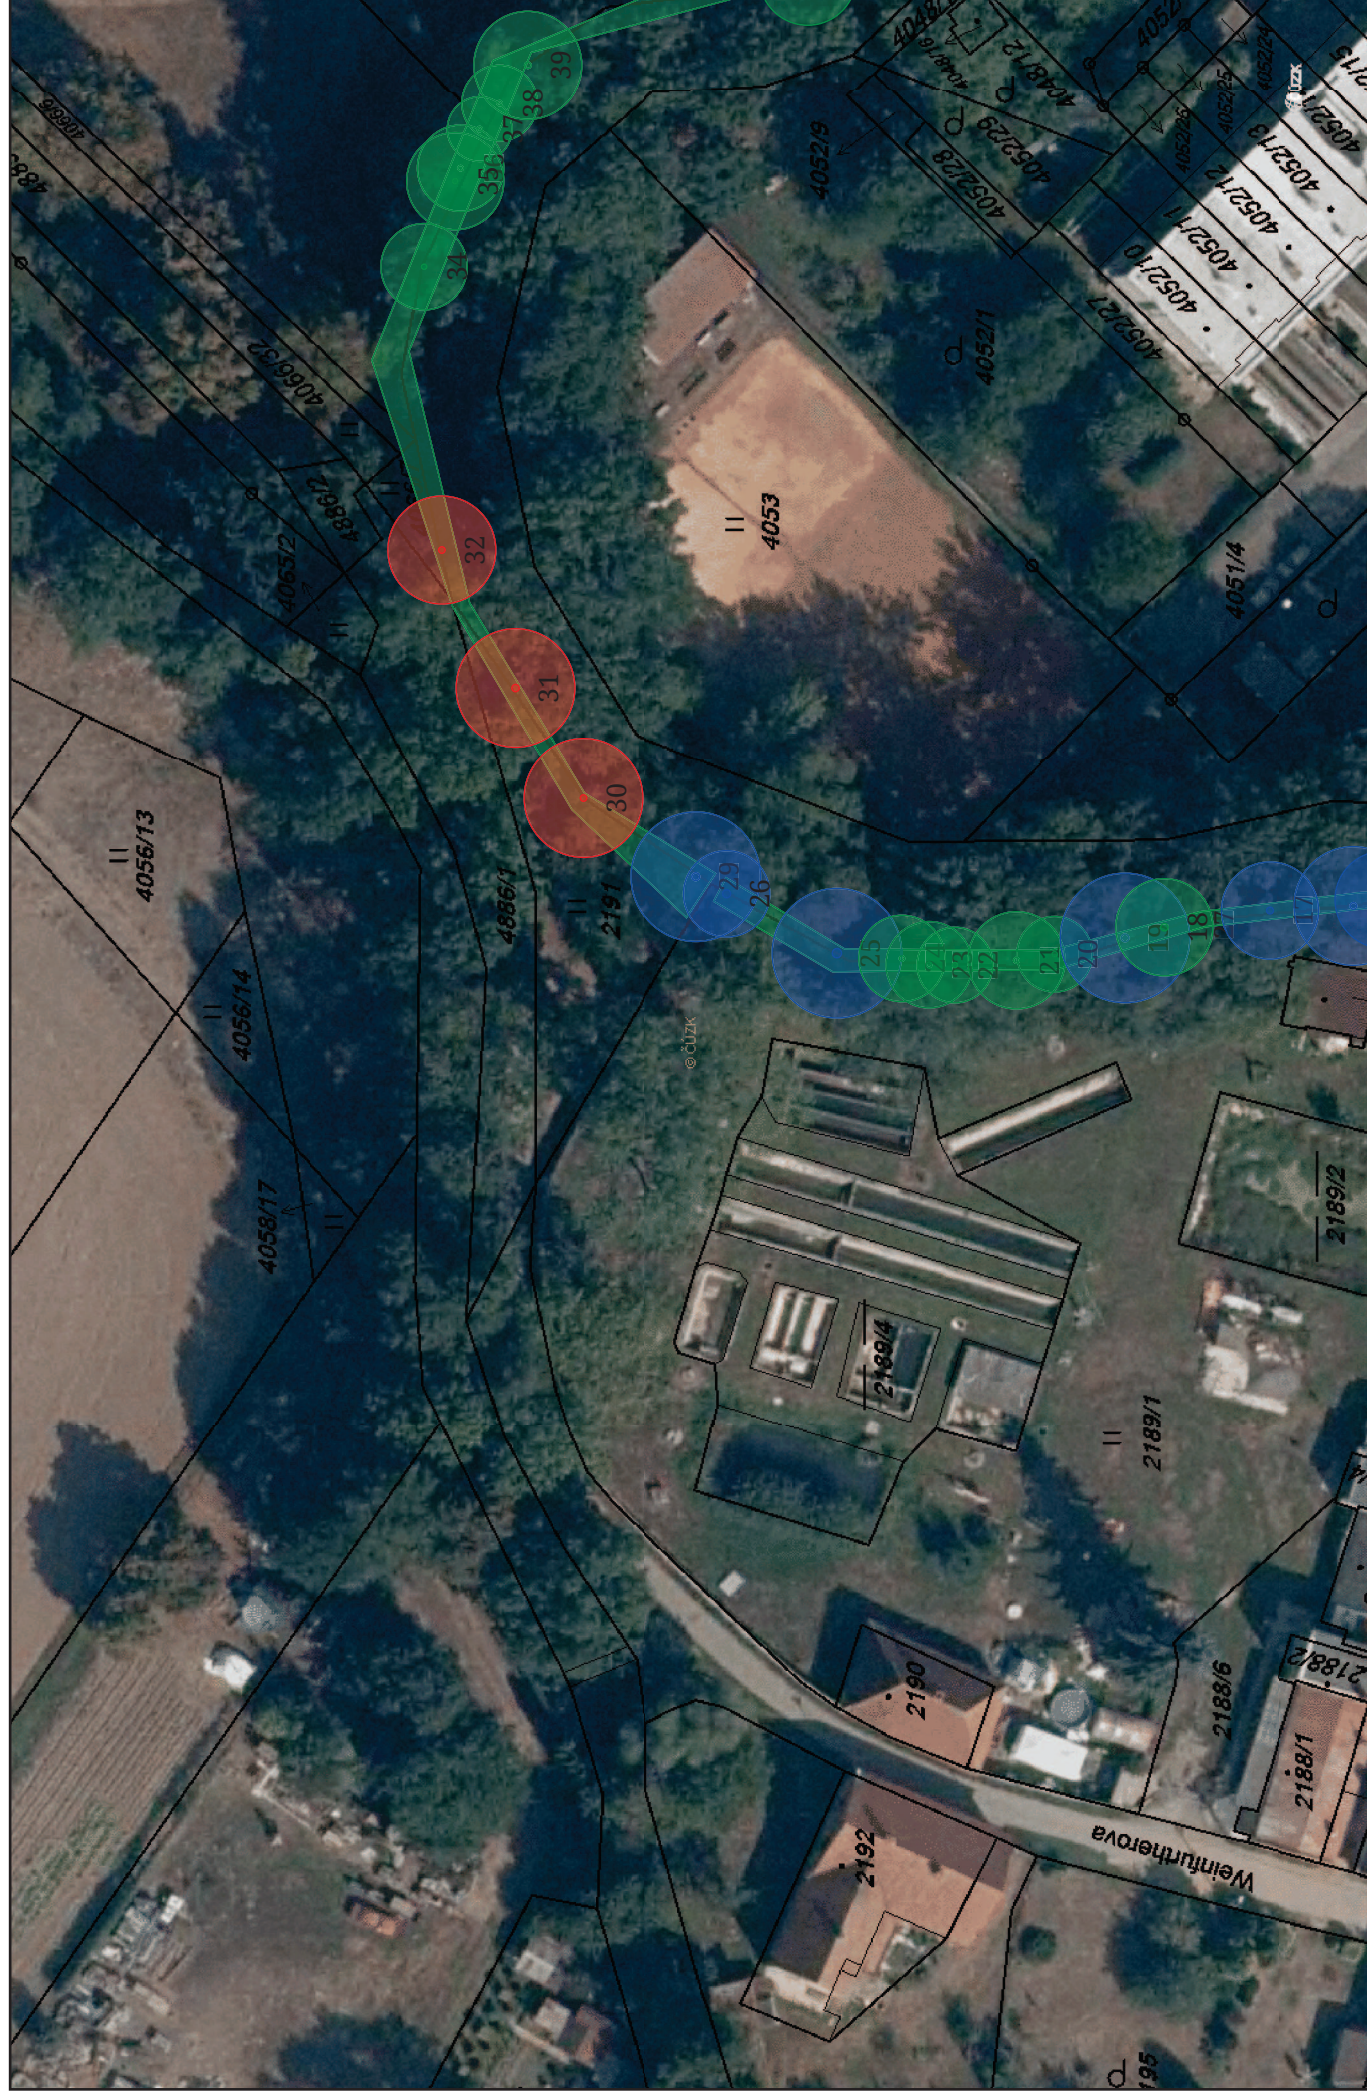

Pravý břeh(1:700), 2/8




[illegible]


Pravý břeh(1:700), 5/8



Pravý břeh(1:700), 6/8

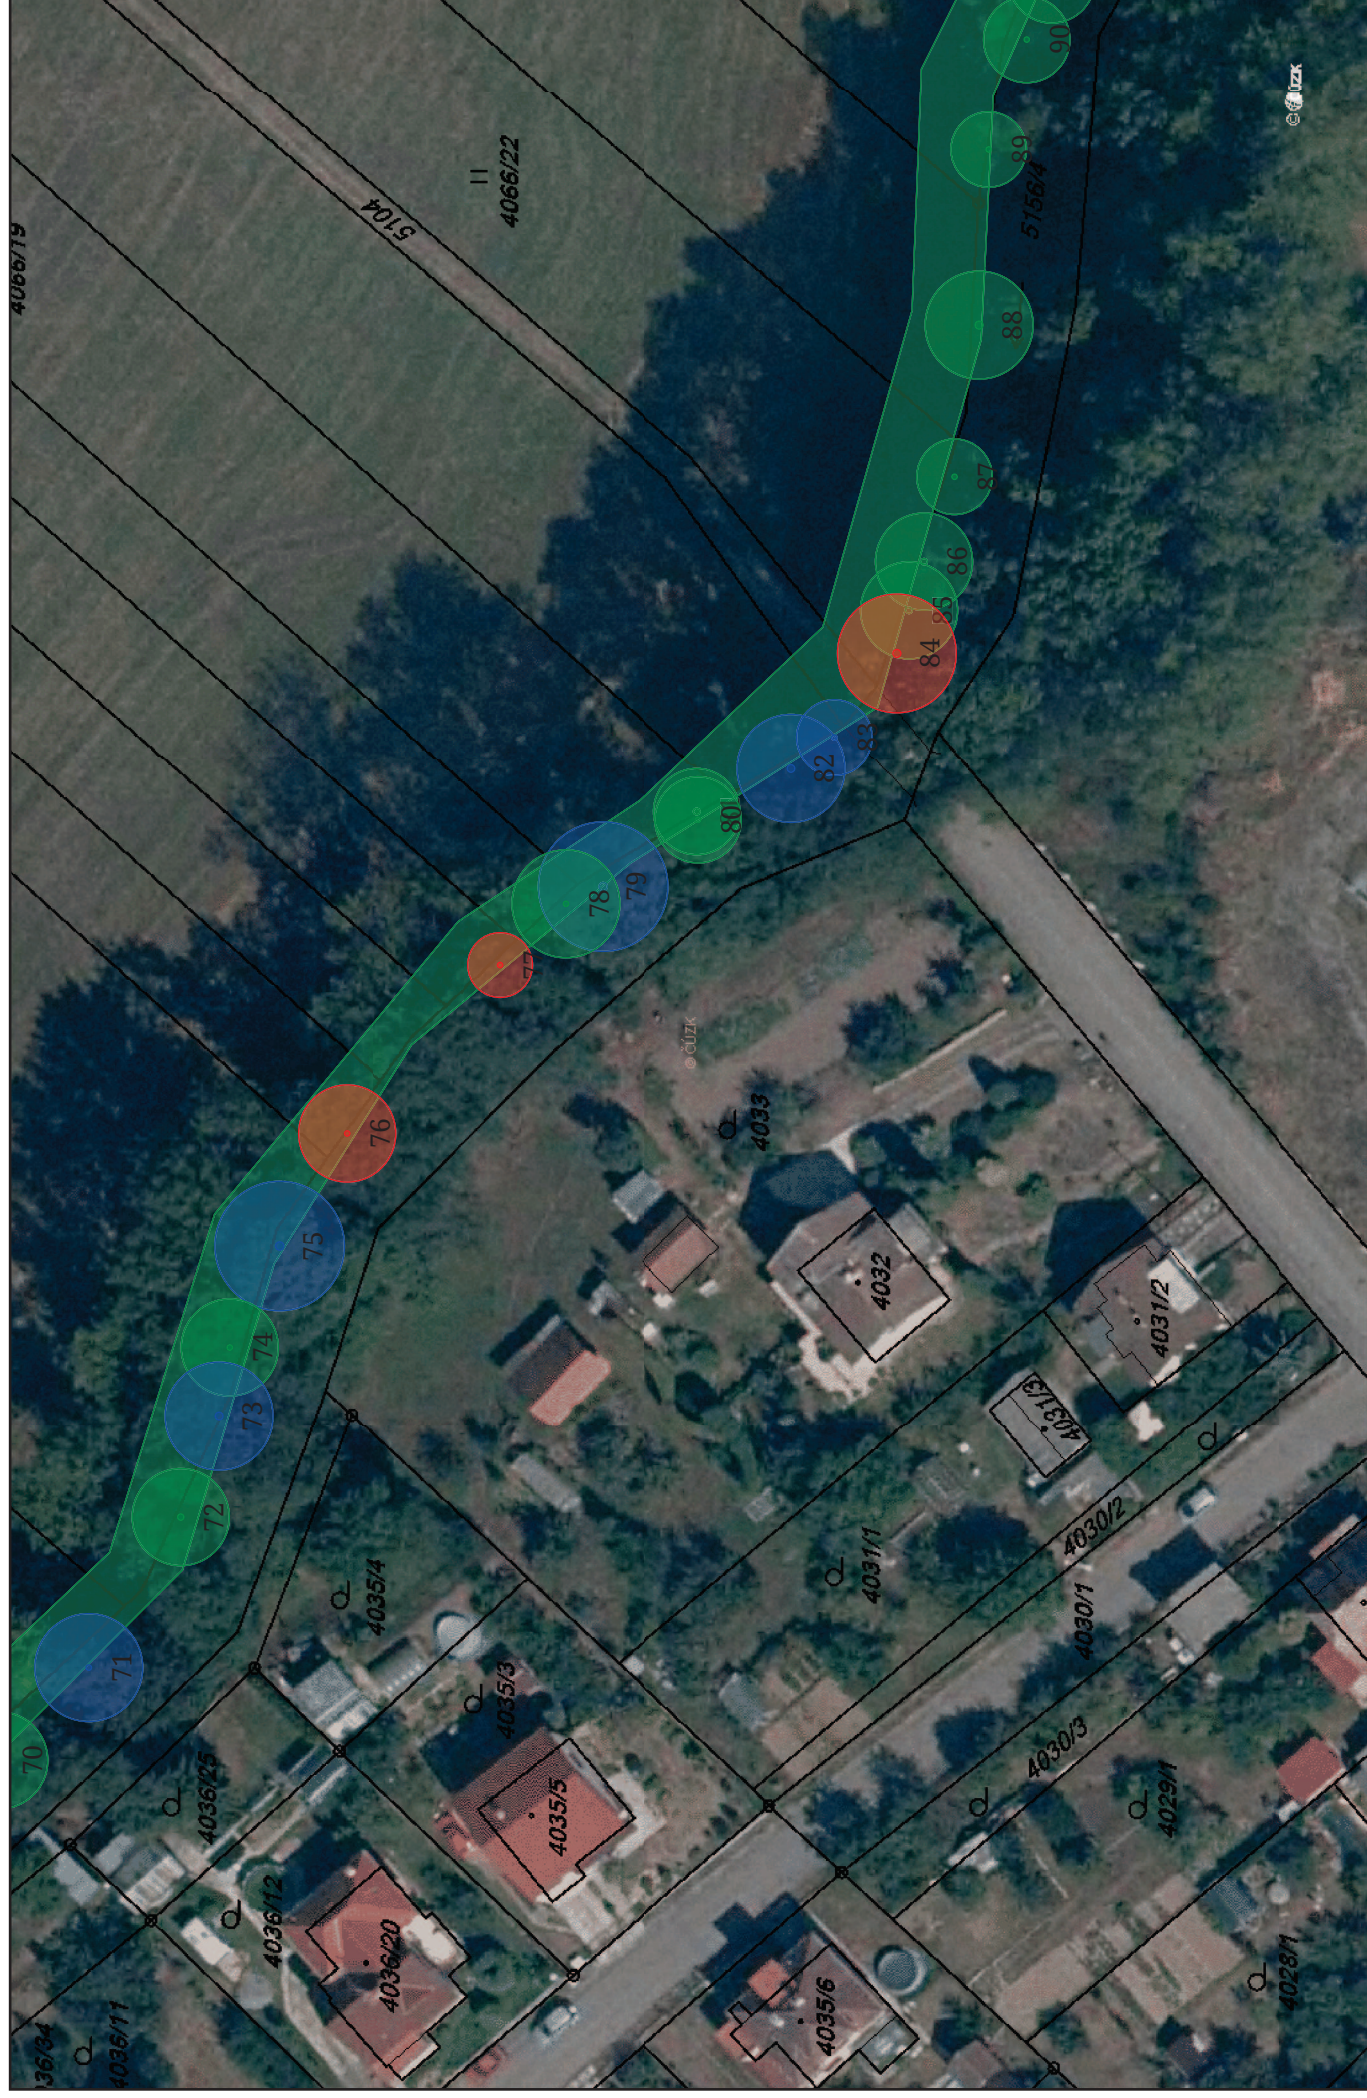

Pravý břeh(1:700), 7/8

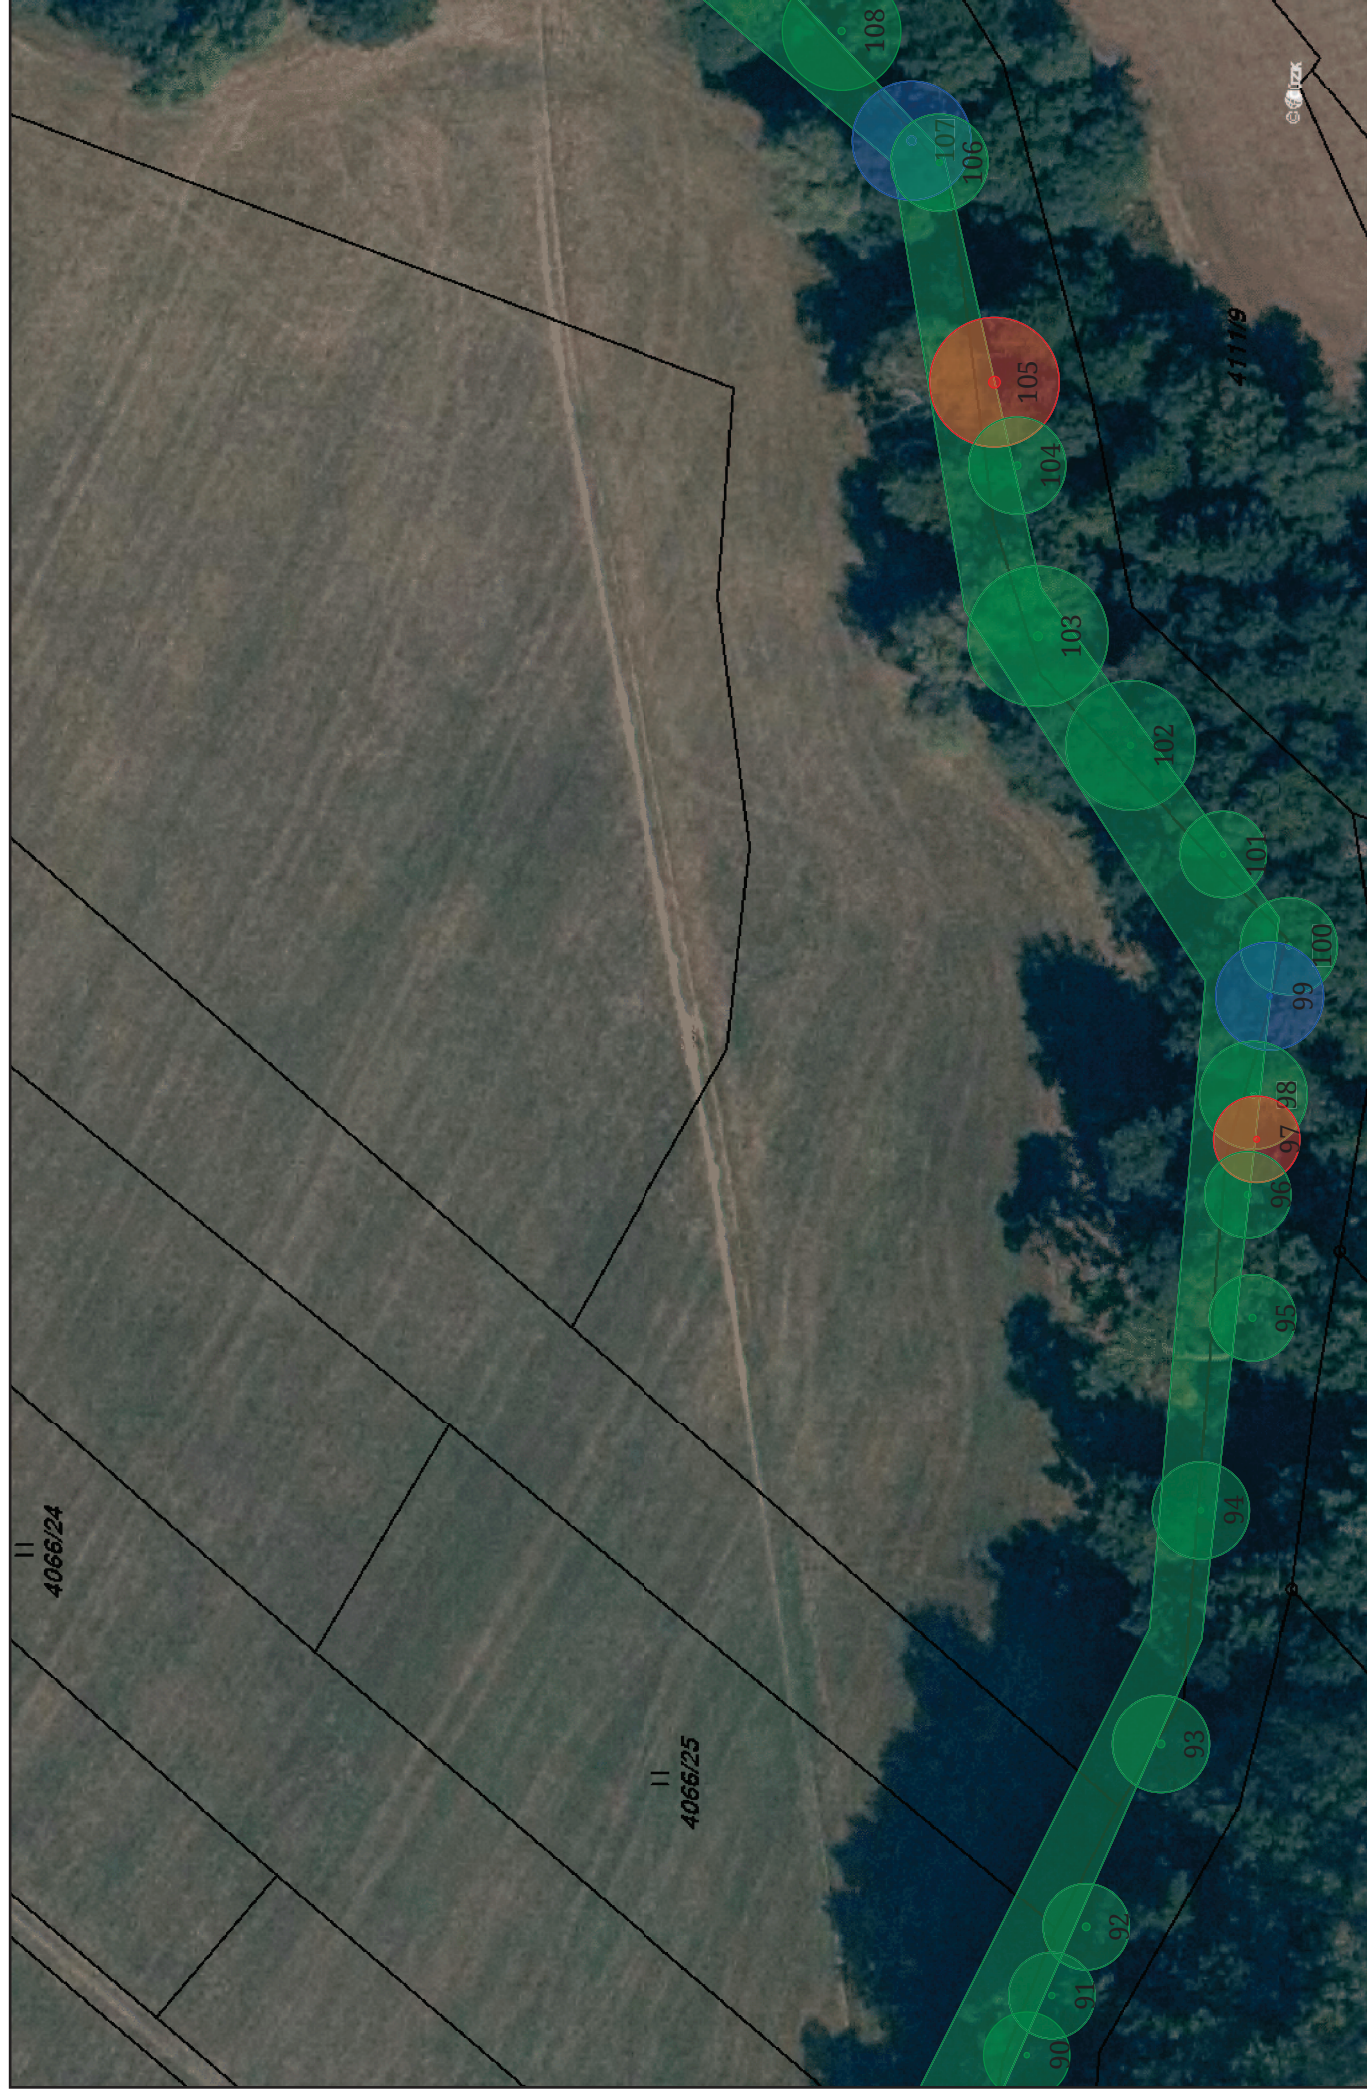

Pravý břeh(1:700), 8/8



Tabulka porostů určených ke kácení

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Číslo stítku	Taxon latinsky	Taxon český	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Plocha [m2]	Fyzilogické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	
Náhon Loučná	Levý břeh	19	460465	Padus avium	sítěmcha obecná	32	101					3	1	6		4	c	3	4	4	Selhávající jedinec.	Kácení stromů volně		1		18	
Náhon Loučná	Levý břeh	23	460469	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	43	135					18	3	7		4	b	2	3	3	Poškození a infekce kmene. Asymetrická koruna.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2		126	
Náhon Loučná	Levý břeh	39	460485	Acer platanoides	javor mléčný	29	91					13	3	6		3	c	5	3	4	Zcela odumřelý.	Kácení stromů s přelažením		1		78	
Náhon Loučná	Levý břeh	49	460495	Alnus glutinosa	olše lepkavá	55	173					23	10	9		4	b	1	2	3	Infekce báze kmene. Podcezení na infekci kořenů. Asymetrická koruna. Nakloněný kmen.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2		207	
Náhon Loučná	Levý břeh	54	460500	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	40	126					17	4	9		4	a	1	2	3	Výrazně asymetrická koruna. Nakloněný kmen.	Kácení stromů s přelažením		2		153	
Náhon Loučná	Levý břeh	61	460507	Betula pendula	bříza bělokorá	31	97					13	6	6		4	c	5	4	5	Zcela odumřelý.	Kácení stromů volně		1		78	
Náhon Loučná	Levý břeh	65	460511	Betula pendula	bříza bělokorá	35	110					10	5	4		4	c	5	4	5	Zcela odumřelý.	Kácení stromů volně		1		40	
Náhon Loučná	Levý břeh	87	460533	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	35	110					7	2	6		4	b	1	3	4	Rozsáhlá infekce kmene.	Kácení stromů volně		2		42	
Náhon Loučná	Levý břeh	132	460577	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	35	110					20	7	8		4	c	2	3	4	Infekce báze kmene. Podemleté kořeny. Výrazně asymetrická koruna. Trhliny na bázi.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		1		160	
Náhon Loučná	Levý břeh	149	460594	Alnus glutinosa	olše lepkavá	47	148					23	6	6		4	b	1	3	3	Infekce báze kmene. Podemleté kořeny.	Kácení stromů s přelažením		2		138	
Náhon Loučná	Levý břeh	162	460606	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	43	135					23	11	7		4	c	4	3	4	Z větší části odumřelý. Suchý vrchol. Silné suché větve v koruně. Podemleté kořeny.	Kácení stromů s přelažením		1		161	
Náhon Loučná	Levý břeh	172	460616	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	44	138					23	8	8		4	c	4	3	4	Z větší části odumřelý. Silné suché větve v koruně.	Kácení stromů s přelažením		1		184	
Náhon Loučná	Levý břeh	176	460620	Alnus glutinosa	olše lepkavá	35	110					18	4	8		4	b	2	3	4	Podemleté kořeny. Výrazně asymetrická koruna a nakloněný kmen.	Kácení stromů s přelažením		2		144	
Náhon Loučná	Levý břeh	178	460622	Salix alba	vrba bílá	28	88	23	72	18	57	15	47	10	2	9	4	b	2	3	4	Infekce báze kmene. Infekce kosterního větvění. Podemleté kořeny. Překážka v toku.	Kácení stromů volně		2		90
Náhon Loučná	Levý břeh	185	460628	Salix alba	vrba bílá	68	214					22	8	7		5	c	4	4	4	Z větší části odumřelý. Rozsáhlá infekce kmene. Odolmená část koruny.	Kácení stromů volně		1		154	
Náhon Loučná	Levý břeh	198	460641	Alnus glutinosa	olše lepkavá	49	154					25	7	9		4	b	1	2	3	Podemleté kořeny. Asymetrická koruna. Nakloněný kmen.	Kácení stromů s přelažením		2		225	
Náhon Loučná	Pravý břeh	28	460658	Acer negundo	javor jasanolistý	39	123					15	2	8		4	b	3	3	3	Dynamicky prosychá. Silné suché větve v koruně.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2		120	
Náhon Loučná	Pravý břeh	41	460670	Alnus glutinosa	olše lepkavá	41	129					22	6	8		4	c	1	3	4	Infekce báze kmene. Podemleté kořeny.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1		176	
Náhon Loučná	Pravý břeh	73	460702	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	72	226					25	9	10		4	b	2	3	4	Infekce báze kmene, infekce kořenů. Odolmená část koruny. Podemleté kořeny.	Kácení stromů s přelažením		2		250	
Náhon Loučná	Pravý břeh	77	460706	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	29	91					25	12	6		3	c	5	3	4	Zcela odumřelý.	Kácení stromů s přelažením		1		150	
Náhon Loučná	Pravý břeh	82	460711	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	71	223					23	6	10		4	b	2	3	4	Asymetrická koruna. Podemleté kořeny. Trhliny. Podnice hnojniku na bázi.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2		230	
Náhon Loučná	Pravý břeh	97	460726	Alnus glutinosa	olše lepkavá	54	170					23	5	8		4	b	2	3	3	Infekce báze kmene. Podcezení na infekci kořenů. Asymetrická koruna. Nakloněný kmen. Trhliny.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		1		184	
Náhon Loučná	Pravý břeh	99	460728	Alnus glutinosa	olše lepkavá	51	160	59	185			22	5	10		5	b	2	3	4	Defektní větvení. Tiaková vidlice od báze. Infekce báze kmene. Infekce kmene. Infekce kosterního větví. Dutina ve kmeni.			2		220	
Náhon Loučná	Pravý břeh	105	460734	Salix alba	vrba bílá	108	339					20	4	12		5	c	3	4	5	Havarijní stav. Rozsáhlá infekce kmene. Dutina ve kmeni. Suchý vrchol. Silné suché větve v koruně.	Kácení stromů s přelažením		1		240	
Náhon Loučná	Pravý břeh	111	460740	Alnus glutinosa	olše lepkavá	32	101	25	79			21	4	8		3	b	1	3	3	Nevhodná struktura větvění. Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni.	Kácení stromů s přelažením		2		188	

Tabulka porostů určených k ošetření

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Číslo štítku	Taxon latinsky	Taxon český	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Plocha [m2]	Fyziologické stádi	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	
Náhon Loučná	Levý břeh	5	460447	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	58	182						15	4	8		4	b	3	2	2		Řez bezpečnostní Lokální redukce z důvodu stabilizace	3	1			120
Náhon Loučná	Levý břeh	6	460448	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	69	217						24	3	9		4	a	2	2	2	Dynamicky prosychá. Silné suché větve v koruně.	Řez bezpečnostní Lokální redukce z důvodu stabilizace	3	1	Odléžení nestabilních větví. Symetrizovat.	216	
Náhon Loučná	Levý břeh	7	460449	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	98	308						24	7	13						3	Řez bezpečnostní Lokální redukce z důvodu stabilizace	3	1			312	
Náhon Loučná	Levý břeh	33	460479	Aesculus hippocastanum	jilovec maďal	38	119	9	28				13	2	8		4	a	1	1	2	Nevhodná struktura větvení. Infekce větví.	Řez zdravotní Lokální redukce směrem k překážce	5	1			104
Náhon Loučná	Levý břeh	34	460480	Alnus glutinosa	olše lepkavá	35	110						13	4	6		4	a	1	2	2	Lokální redukce směrem k překážce	3	1	Redukce ve směru objektu - plot.		78	
Náhon Loučná	Levý břeh	76	460522	Picea abies	smrk ztepilý	43	135						23	7	5		4	a	2	2	2	Poškození nevhodným řezem.	Řez bezpečnostní	3	1			115
Náhon Loučná	Levý břeh	130	460575	Populus x canadensis	topol kanadský	100	314						27	10	15		5	a	2	3	3	Silné suché větve v koruně. Asymetrická koruna. Nakloněný kmen.	Řez bezpečnostní Řez sesazovací	3	1	30 procent.		405
Náhon Loučná	Levý břeh	134	460579	Populus x canadensis	topol kanadský	90	283						25	9	16		5	b	2	3	4	Asymetrická koruna. Nakloněný kmen. Infekce báze kmene. Dutina v kosterní větví.	Řez bezpečnostní	3	1	30 procent.		400
Náhon Loučná	Levý břeh	159	460603	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	53	167						25	7	11		4	b	3	2	3	Dynamicky prosychá. Silné suché větve v koruně. Asymetrická koruna.	Řez bezpečnostní Lokální redukce z důvodu stabilizace	3	1	Odléžení nestabilních větví na zahradou.		275
Náhon Loučná	Levý břeh	168	460612	Salix alba	vrba bílá	102	320						25	8	13		5	a	2	2	3	Řez bezpečnostní Řez sesazovací	5	1			325	
Náhon Loučná	Pravý břeh	30	460660	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	61	192						24	9	11		4	b	3	2	3	Infekce kmene. Infekce větví.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	10	1	Odléžení nestabilních větví.		264
Náhon Loučná	Pravý břeh	31	460661	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	69	217						26	8	11		4	a	2	2	2	Silné suché větve v koruně.	Řez bezpečnostní	5	1	Odléčení nestabilních větví.		286
Náhon Loučná	Pravý břeh	32	460662	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	61	192						27	8	10		4	b	3	3	3	Dynamicky prosychá. Silné suché větve v koruně. Poškození na infekci kořenu.	Řez bezpečnostní Lokální redukce z důvodu stabilizace	3	1	Odléžení nestabilních větví.		270
Náhon Loučná	Pravý břeh	76	460705	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	48	151	10	31				22	7	9		4	b	3	2	3	Silné suché větve v koruně. Podemleté kořeny.	Řez bezpečnostní	5	1			198
Náhon Loučná	Pravý břeh	84	460713	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	74	232						27	8	11		4	a	2	2	3	Podemleté kořeny. Asymetrická koruna. Silné suché větve v koruně.	Řez bezpečnostní	5	1	Odléčení nestabilních větví. Odléžit větve nad komunikací či chodníkem.		297

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Průmyslový náhon, Vysoké Mýto, kácení a prořez břehového porostu, ř.
km 1,686 – 2,750**

KSO:

Místo: Vysoké Mýto

CC-CZ:

Datum: 13.12.2019

Zadavatel:

Povodí Labe, státní podnik

IČ:

70890005

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Průmyslový náhon, Vysoké Mýto, kácení a prořez břehového porostu, ř.
km 1,686 – 2,750**

Místo: Vysoké Mýto

Datum: 13.12.2019

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Průmyslový náhon, Vysoké Mýto, kácení a prořez břehového porostu, ř. km 1,686 – 2,750

Místo: Vysoké Mýto Datum: 13.12.2019
Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D	1	Zemní práce					0,00
21	K	112151112R	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 300 mm	kus	1,000		0,00
PP			Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 200 do 300 mm <i>Poznámka k položce:</i>				
P			<i>Kácení stromu směrové s přetažením.</i>				
22	K	112151113R	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 400 mm	kus	1,000		0,00
PP			Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 300 do 400 mm <i>Poznámka k položce:</i>				
P			<i>Kácení stromu směrové s přetažením.</i>				
23	K	112151115R	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 600 mm	kus	1,000		0,00
PP			Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 500 do 600 mm <i>Poznámka k položce:</i>				
P			<i>Kácení stromu směrové s přetažením.</i>				
24	K	112151117R	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 800 mm	kus	1,000		0,00
PP			Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 700 do 800 mm <i>Poznámka k položce:</i>				
P			<i>Kácení stromu směrové s přetažením.</i>				
25	K	112151120R	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 1100 mm	kus	1,000		0,00
PP			Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 1000 do 1100 mm <i>Poznámka k položce:</i>				
P			<i>Kácení stromu směrové s přetažením.</i>				
			<i>Kmen tohoto stromu (vrby bílé) bude ponechán na místě. Přesné umístění bude na domluvě s TDS.</i>				
18	K	112151312	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,3 m	kus	1,000		0,00
PP			Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm				
19	K	112151314	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,5 m	kus	2,000		0,00
PP			Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm				
20	K	112151316	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,7 m	kus	1,000		0,00
PP			Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 600 do 700 mm				
16	K	112151352	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,3 m	kus	1,000		0,00
PP			Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm				
13	K	112151353	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,4 m	kus	8,000		0,00
PP			Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm				
14	K	112151354	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,5 m	kus	4,000		0,00
PP			Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm				
15	K	112151355	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,6 m	kus	2,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm				
17	K	112151357	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,8 m	kus	1,000		0,00
PP			Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 700 do 800 mm				
26	K	162201441	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 2 km D kmene do 300 mm	kus	3,000		0,00
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm				
27	K	162201442	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 2 km D kmene do 500 mm	kus	15,000		0,00
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm				
28	K	162201443	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 2 km D kmene do 700 mm	kus	4,000		0,00
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm				
29	K	162201444	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 2 km D kmene do 900 mm	kus	2,000		0,00
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm				
31	K	16220144R	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 2 km D kmene do 1100 mm	kus	1,000		0,00
PP			Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 2 km D kmene do 1100 mm				
3	K	184852136	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 120 m2 lezeckou technikou	kus	2,000		0,00
PP			Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní (S-RB), plocha koruny stromu přes 90 do 120 m2				
4	K	184852139	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 210 m2 lezeckou technikou	kus	1,000		0,00
PP			Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní (S-RB), plocha koruny stromu přes 180 do 210 m2				
5	K	184852141	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 240 m2 lezeckou technikou	kus	1,000		0,00
PP			Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní (S-RB), plocha koruny stromu přes 210 do 240 m2				
6	K	184852142	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 270 m2 lezeckou technikou	kus	2,000		0,00
PP			Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní (S-RB), plocha koruny stromu přes 240 do 270 m2				
7	K	184852143	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 300 m2 lezeckou technikou	kus	3,000		0,00
PP			Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní (S-RB), plocha koruny stromu přes 270 do 300 m2				
8	K	184852144	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 330 m2 lezeckou technikou	kus	2,000		0,00
PP			Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní (S-RB), plocha koruny stromu přes 300 do 330 m2				
9	K	184852147	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 420 m2 lezeckou technikou	kus	2,000		0,00
PP			Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní (S-RB), plocha koruny stromu přes 390 do 420 m2				
1	K	184852236	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 120 m2 lezeckou technikou	kus	1,000		0,00
PP			Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 90 do 120 m2				
10	K	184852435R001	Řez stromu redukční o ploše koruny do 90 m2 lezeckou technikou	kus	2,000		0,00
PP			Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový (S-RO), plocha koruny stromu přes 60 do 90 m2 Poznámka k položce:				
P			Jedná se o: Lokální redukce směrem k překážce, průměr stromů 38 a 35 cm.				
12	K	184852443	Řez stromu redukční o ploše koruny do 300 m2 lezeckou technikou	kus	8,000		0,00
PP			Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový (S-RO), plocha koruny stromu přes 270 do 300 m2 Poznámka k položce:				
P			Jedná se o Lokální redukce z důvodu stabilizace pr. kmenů: 58, 69, 98, 53, 102, 61, 61, 74				
2	K	184852444	Řez stromu redukční o ploše koruny do 330 m2 lezeckou technikou	kus	1,000		0,00
PP			Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový (S-RO), plocha koruny stromu přes 300 do 330 m2 Poznámka k položce:				
P			Redukce obvodová				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	184852447R002	Řez stromu redukční o ploše koruny do 420 m2 lezeckou technikou	kus	3,000		0,00
	PP		Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový (S-RO), plocha koruny stromu přes 390 do 420 m2 <i>Poznámka k položce:</i>				
	P		<i>Jedná se o řez sesazovací u stromů s průměrem 100, 90 a 102.</i>				
30	K	R001	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 2 km libovolných průměrů kmene	kus	15,000		0,00
	PP		Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 2 km libovolných průměrů kmene <i>Poznámka k položce:</i>				
	P		<i>Přemístění větví z ořezů na deponii.</i>				
32	K	R002	Manipulace s dřevní hmotou	kpl	1,000		0,00
	PP		Manipulace s dřevní hmotou <i>Poznámka k položce:</i>				
	P		<i>Položka zahrnuje níže uvedené činnosti:</i> - Přesun z jednotlivých kmenů z místa kácení na dočasnou deponii - změření průměru kmene a označení na řezu - rovnání do hrání na určeném místě (deponii) - rozmanipulování na požadované délky kmenů				
33	K	R003	Vyhotovení soupisu dřevní hmoty	kpl	1,000		0,00
	PP		Vyhotovení soupisu dřevní hmoty <i>Poznámka k položce:</i>				
	P		<i>Soupis dřevní hmoty bude obsahovat poř. číslo, druh, délku kmene, průměr kmene ve středové části a objem.</i>				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				0,00
34	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000		0,00
	PP		Zabezpečení staveniště <i>Poznámka k položce:</i>				
	P		<i>Pracoviště bude vždy řádně zabezpečeno proti vstupu cizích osob. U hlavních přístupových míst bude umístěna cedule s nápisem - Kácení stromů, zákaz vstupu nepovolaným osobám! -</i>				
35	K	039203000	Úprava terénu	kpl	1,000		0,00
	PP		Úprava terénu <i>Poznámka k položce:</i>				
	P		<i>Navrácení přístupových pozemků zpět do původního stavu.</i>				
36	K	R004	úklid pracoviště	kpl	1,000		0,00
	PP		úklid pracoviště <i>Poznámka k položce:</i>				
	P		<i>Úklid pracoviště, vč. koryta toku od větví a odřezků.</i>				
37	K	R005	Likvidace větví	kpl	1,000		0,00
	PP		Likvidace větví <i>Poznámka k položce:</i>				
	P		<i>Likvidace větví z ořezů a kácených porostů. Např. štěpkováním.</i>				
38	K	R006	fotodokumentace	kpl	1,000		0,00
	PP		fotodokumentace				



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

Závod Pardubice

Cihelna 135, 530 09 Pardubice

TELEFON 466 868 211
E-MAIL labe-z2@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

Městský úřad

odbor životního prostředí

B. Smetany 92

566 01 Vysoké Mýto

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2019/055135

VYŘIZUJE/LINKA
Michal Kubík, DiS./ 721 411 005
kubikm@pla.cz

PARDUBICE
5.12.2019

Věc: Oznámení těžby břehových porostů

V souladu s ustanovením § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, Vám z důvodu péče o koryto vodního toku, oznamujeme zásah do břehového porostu Průmyslového náhonu řeky Loučné v ř. km 1,686 – 2,750, na parcele číslo 5156/4 v k.ú. Vysoké Mýto. Uvedený pozemek je veden v KN jako koryto vodního toku ve vlastnictví státu s právem hospodaření pro Povodí Labe, státní podnik.

Na základě zpracovaného dendrologického posudku ze dne 24.10.2019 od firmy Safe Trees, s.r.o., byly vybrány porosty v havarijním nebo nebezpečném stavu. Jedná se o odstranění 13 ks porostů (9 ks na pravém břehu a 4 ks na levém břehu) měřených ve výšce 1,3 m nad zemí. Stromy byly prohlédnuty při společné pochůzce se zástupcem MÚ OŽP Vysoké Mýto dne 3. 12. 2019. Součástí akce budou i bezpečnostní a zdravotní řezy na perspektivních jedincích v celém předmětném úseku.

Soupis dřevin určených ke kácení je přílohou tohoto oznámení. Část kmene vrby bílé s č. štítku 460734 bude ponechána na místě jako „mrtvé dřevo“.

Po ukončení kácení bude do 31.12.2020 provedena na vhodných místech břehu náhradní výsadba.

Tímto zásahem nedojde k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce. Odstranění dřevin bude provedeno v období vegetačního klidu roku 2020 a při těžbě nedojde k poškození okolního břehového porostu.

Ing. Jana Shánělová
provozně technický náměstek

Povodí Labe,
státní podnik
závod Pardubice
Cihelna 135, 530 09 Pardubice
(34)

Příloha:

Situace
Zápis z pochůzky
Výpis LV
Seznam kácených stromů – viz. dendrologický posudek

Na vědomí: PL PCE – Ing. Petr Michalovich, ředitel závodu 2

Městský úřad Vysoké Mýto		Číslo jednací:	Podpis přílohy:
Datum dne:		10-12-2019	Počet listů přílohy:
Číslo dne:	Číslo dne:	Zpracovatel:	
Soupisový znak:	Skartační znak:	Podpis přílohy:	
Skartační hůlka:		Podpis přílohy:	

Závod Pardubice

Cihelna 135, 530 09 Pardubice

TELEFON 466 868 211
E-MAIL labe-z2@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

Městský úřad

odbor životního prostředí

B. Smetany 92

566 01 Vysoké Mýto

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2020/001283

VYŘÍZUJE/LINKA
Michal Kubík, DiS./ 721 411 005
kubikm@pla.cz

PARDUBICE
9.1.2020

Věc: Oznámení těžby břehových porostů


V souladu s ustanovením § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, Vám z důvodu péče o koryto vodního toku, oznamujeme zásah do břehového porostu Průmyslového náhonu řeky Loučné v ř. km 1,686 – 2,750, na parcele číslo 5156/4 v k.ú. Vysoké Mýto. Uvedený pozemek je veden v KN jako koryto vodního toku ve vlastnictví státu s právem hospodaření pro Povodí Labe, státní podnik.

Na základě zpracovaného dendrologického posudku ze dne 24.10.2019 od firmy Safe Trees, s.r.o., byly vybrány porosty v havarijním nebo nebezpečném stavu. Jedná se o odstranění 12 ks porostů (12 ks na levém břehu) měřených ve výšce 1,3 m nad zemí. Stromy byly prohlédnuty při společné pochůzce se zástupcem MÚ OŽP Vysoké Mýto dne 3. 12. 2019. Součástí akce budou i bezpečnostní a zdravotní řezy na perspektivních jedincích v celém předmětném úseku.

Soupis dřevin určených ke kácení je přílohou tohoto oznámení.

Po ukončení kácení bude do 31.12.2020 provedena na vhodných místech břehu náhradní výsadba.

Tímto zásahem nedojde k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce. Odstranění dřevin bude provedeno v období vegetačního klidu roku 2020 a při těžbě nedojde k poškození okolního břehového porostu.



Ing. Jana Shánělová
provozně technický náměstek

Povodí Labe,
státní podnik
závod Pardubice
Cihelna 135, 530 09 Pardubice
(34)

Příloha:

Situace

Zápis z pochůzky

Výpis LV

Seznam kácených stromů – viz. dendrologický posudek

Městský úřad Vysoké Mýto - 7 -		Číslo jednací:	Počet listů dok.:
			Počet příloh:
			Počet listů příloh:
Datum, dne Čas doruč:	10 -01- 2020		Zpracovatel:
Spisový znak:	Skartační znak:	Spisová značka:	
	Skartační lhůta:	Počet a druh nelistinných příloh:	

Na vědomí: PL PCE – Ing. Petr Michalovich, ředitel závodu 2

Zemědělsko obchodní družstvo Zálší

Zálší 58

565 01 Choceň

Martin Janecký

Telefon: +420 728 923 676

E-mail: janecky@zalsi.cz

IČO: 00131725

Věc: Souhlas se vstupem a umístěním dočasné deponie dřeva na pozemcích

Zemědělsko obchodní družstvo Zálší jako nájemce pozemků souhlasí se vstupem a povoluje vznik dočasné deponie dřeva na námi pronajatých pozemcích v KÚ: Vysoké Mýto. Akci s názvem: „odstranění nevhodných, či poškozených břehových porostů na Průmyslovém náhonu řeky Loučné“ Provede firma Povodí Labe, státní podnik středisko Vysoké Mýto.

Předpokládaný termín realizace je měsíc únor 2020

Po ukončení akce nájemce požaduje schůzku zástupců obou firem na dotčeném pozemku. Na této schůzce bude zhodnocen a zdokumentován stav dotčeného pozemku a následně proběhne zpětné předání nájemci.

Seznam pozemků:

K.Ú. Vysoké Mýto (78828)

Půdní blok: 0301-0(620-1070)

Kultura: Trvalý travní porost

V Zálší, dne 10.1.2020

Martin Janecký

 Zemědělsko obchodní
družstvo **Zálší**
Zálší 58, 565 01 Choceň
IČ: 00131725 DIČ: CZ00131725