


POVODÍ LABE, státní podnik

ZÁMĚR NA SLUŽBU

MVN PS Jičín, sečení břehových porostů

Zpracoval:	Ing. Marešová Marcela PS Jičín dne: 3.1.2020	
Schválil:	Ing. Bohumil Pleskač ředitel závodu Jablonec nad Nisou dne:	
Schváleno dokumentační komisí:	dne: 14.1.2020 číslo zápisu: 1/2020	

1. Identifikační údaje o plánované akci

Název akce	: MVN PS Jičín, sečení břehových porostů
Vodní tok (IDVT), ř.km	: Hřídelec, Nadýmák, Zhoř, Markvartice, Vojice, Hluboký, Radim – Bonda, Jahodnice, Byšička,
Místo stavby (katastrální území)	: Hřídelec, Česká Proseč, Markvartice, Radim, Zboží u Nové Paky, Stav, Úbislavice, Konecchlumí, Lázně Bělohrad
Obec s rozšířenou působností	: Jičín, Hořice, Nová Paka, Nový Bydžov, Hradec Králové
Číslo hydrologického pořadí	: nebude uváděno
Účel stavby	: sečení břehového porostu na MVN
Číslo DHM (Název DHM)	: 9051012841, 9051012858, 9051012842, 9051012644, 9051015746, 9051012869, 9051012855, 9051012857, 9051012871
Identifikátor ISyPO	: nebude uváděno
Nákladové středisko	: 1111412, 1111413, 1111442, 1111411
Investor	: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

2. Časový plán akce

	zahájení	dokončení
Vypracování a schválení záměru	1/2020	1/2020
Zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace	bez PD	
Vypracování a schválení projektové dokumentace	bez PD	
Realizace akce	06/2020	09/2020

3. Popis současného stavu

Na vzdušní a návodní straně hrází a v jejich těsné blízkosti se nachází travní porost s malým množstvím náletových dřevin, který je nutno 2 x ročně ošetřit resp. posekat.

4. Výchozí podklady

Pochůzka na místě

Zákres do situace

5. Návrh technického řešení

Bude provedeno sečení travního porostu (strojově a místy ručně) a případnému odstranění náletových dřevin křovinořezem. Veškerá posekaná hmota zůstane na místě. Sečení proběhne ve dvou termínech a to v červnu a září.

Hranice ploch pro posečení budou v terénu přesně určeny úsekovým technikem.

Posekány budou svahy až po vodní hladinu. Zhotovitel si zajistí a zodpovídá za projednání přístupů na dotčené pozemky a jejich případný úklid.

Plochy určené k sečení:

MVN Hřídelec - 0,0695 ha
MVN Nadýmák - 0,1597 ha
MVN Zhoř - 0,0587 ha
MVN Markvartice - 0,2245 ha
MVN Hluboký - 0,3225 ha
MVN Radim – Bonda - 0,1460 ha
MVN Jahodnice – 0,3100 ha
MVN Byšička – 0,2395 ha
MVN Vojice – 0,4980 ha

Celkem: 2,0284 ha

6. „Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky“ v souladu s § 156 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

- *Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny*

Realizací služby budou splněny povinnosti vlastníka vodního díla - včasné a pravidelné odstraňování rákosu a náletových dřevin z hrázových těles MVN.

- *Popis předmětu veřejné zakázky*

Sečení břehové porostu na MVN v územní působnosti PS Cidlina

- *Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele,*

Pravidelnou údržbou břehových porostů mohou být zřetelněji zjištěny možné průsaky a propady na tělese hráze, a tím zajištěna bezpečnost vodního díla.

- *Rizika nerealizace veřejné zakázky, snížení kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů*

Riziko nezajištění bezpečnosti a provozuschopnosti vodního díla

- *Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky,*

1. sečení do 30.6. běžného roku

2. sečení do 30.9. běžného roku

- *Popis variant naplnění potřeb a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky,*

Bez alternativního řešení

- *Popis, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle.*

Veřejná zakázka ovlivní plnění plánovaného cíle v plném rozsahu tj. dojde k sečení břehové porostu a tím zabezpečení bezpečnosti a provozuschopnosti vodního díla.

7. Vyhodnocení efektivity a účelnosti požadované služby

Pravidelným sečením je zajištěna mimo jiné možnost vykonávat obchůzky TBD.

8. Doplnující informace

Bez doplňujících informací.

9. Vliv stavby na životní prostředí

Samostatná činnost na veřejné zakázce nemá negativní vliv na životní prostředí za dodržování následujících opatření:

Dodavatel zajistí ochranu povrchových a podzemních vod před jejich znehodnocením dalšími látkami, které nejsou odpadními vodami (ropné deriváty, chemikálie, tuky, atd.). Všechny stroje a mechanismy musí být v řádném technickém stavu, prosté úkapů olejů.

Dodavatel je povinen během prací zajišťovat pořádek na pracovišti a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatežovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň. Dodavatel bude důsledně dodržovat použití vymezených ploch a po ukončení všech prací je předá jejich majitelům.

10. Majetkoprávní vztahy doložené snímkem pozemkové mapy a výpisem z katastru nemovitostí


Nebudou uváděny. Práce budou prováděny na majetku státu, kde vlastnická práva vykonává Povodí Labe, státní podnik.

11. Předpokládaný finanční náklad stavby


Plánovaný finanční náklad –80 tis. Kč

12. Přílohy


Situace

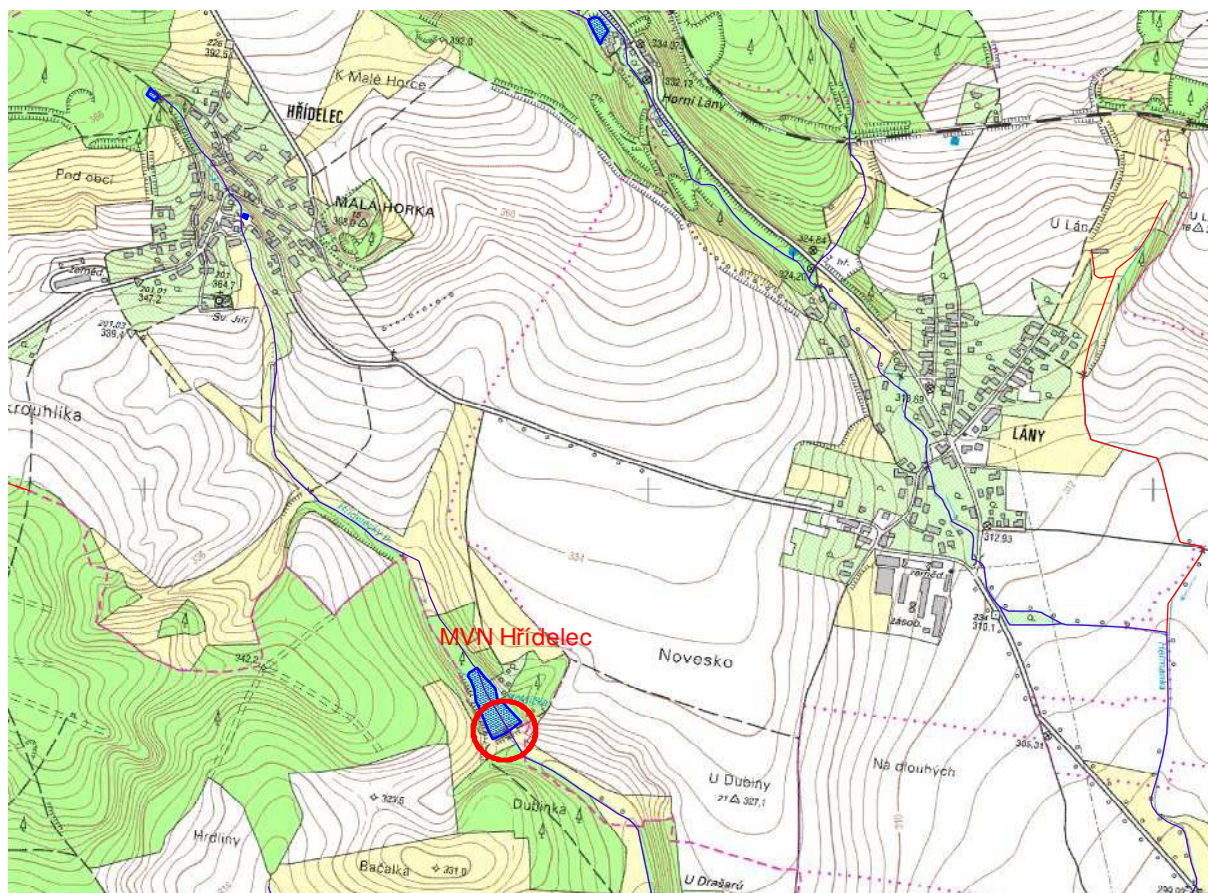


MVN Hřídelec

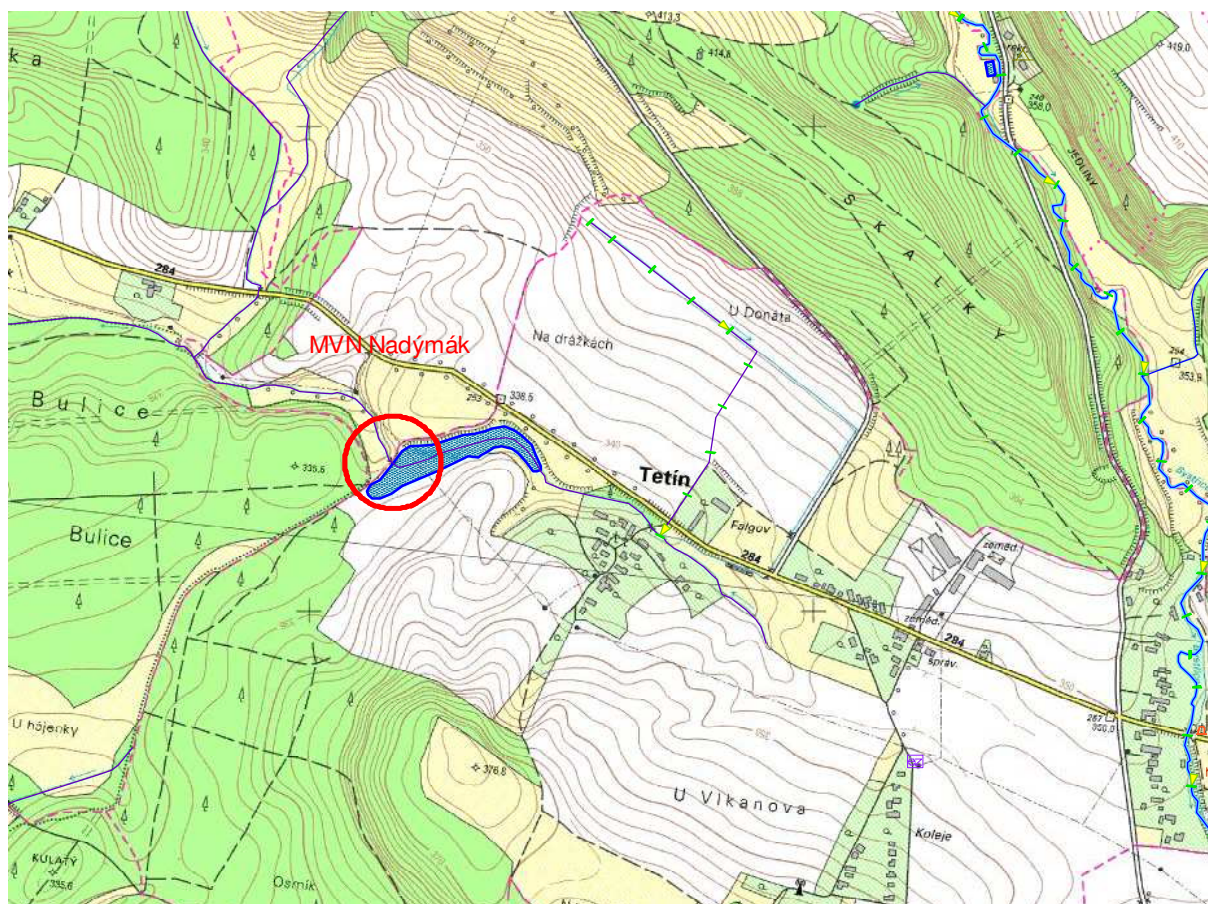


MVN Nadýmák

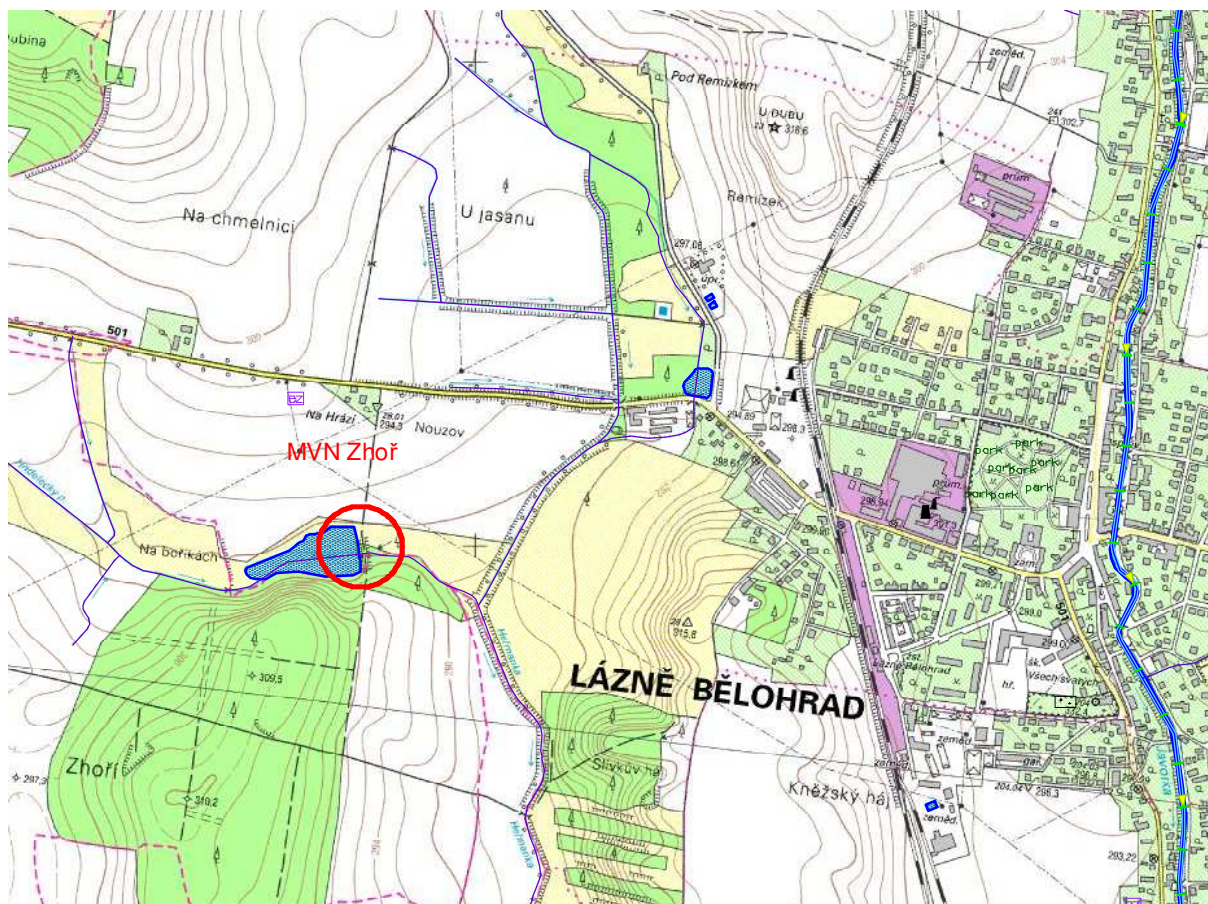


MVN Zhoř

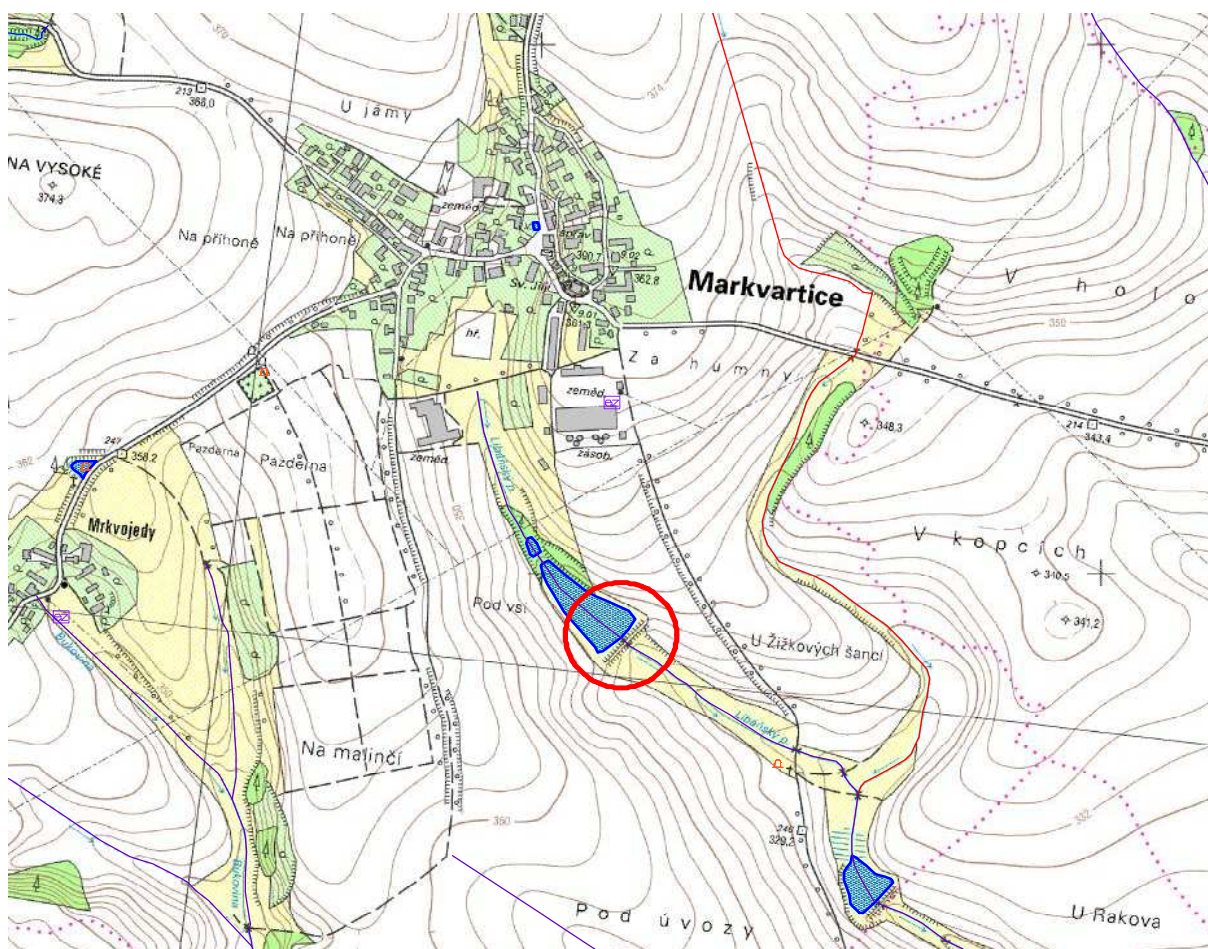



MVN Markvartice

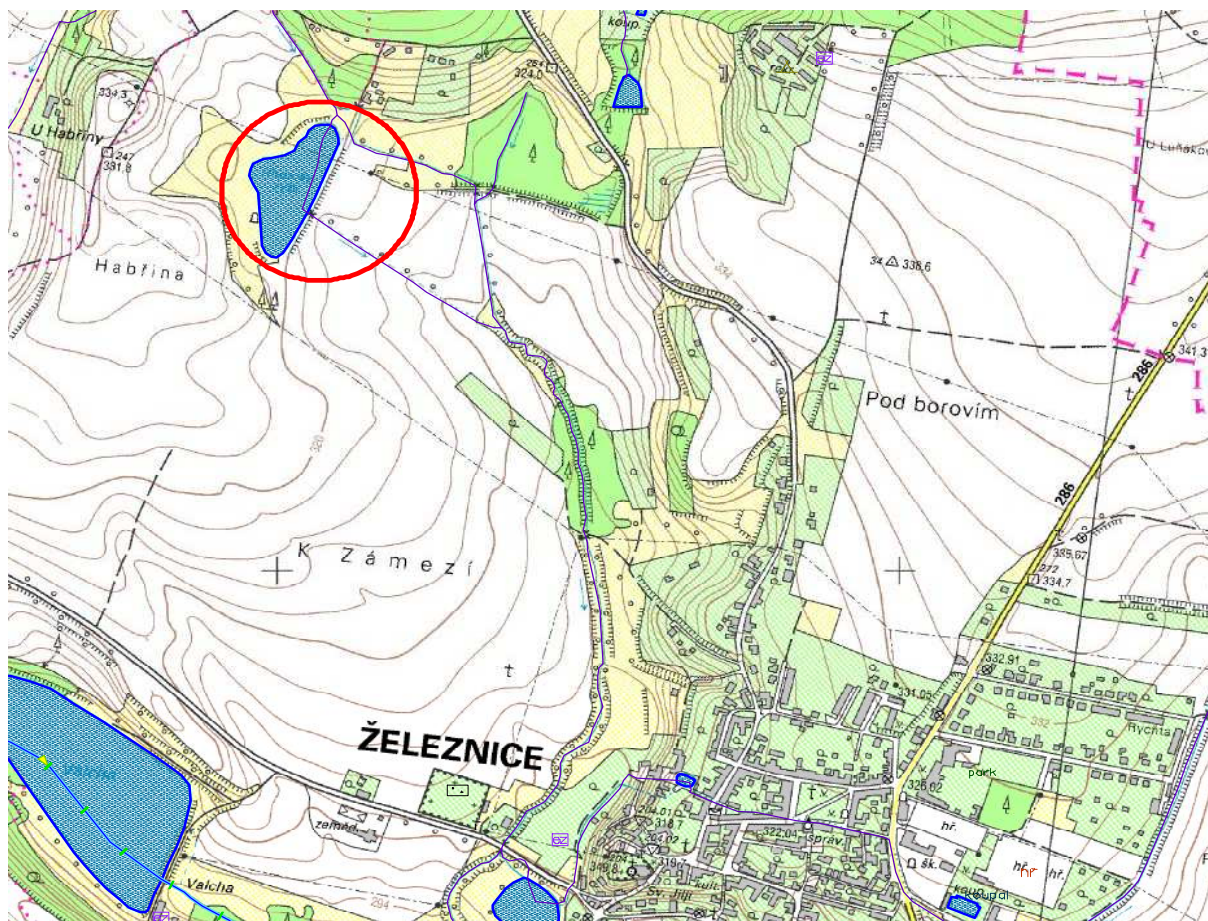


MVN Hluboký

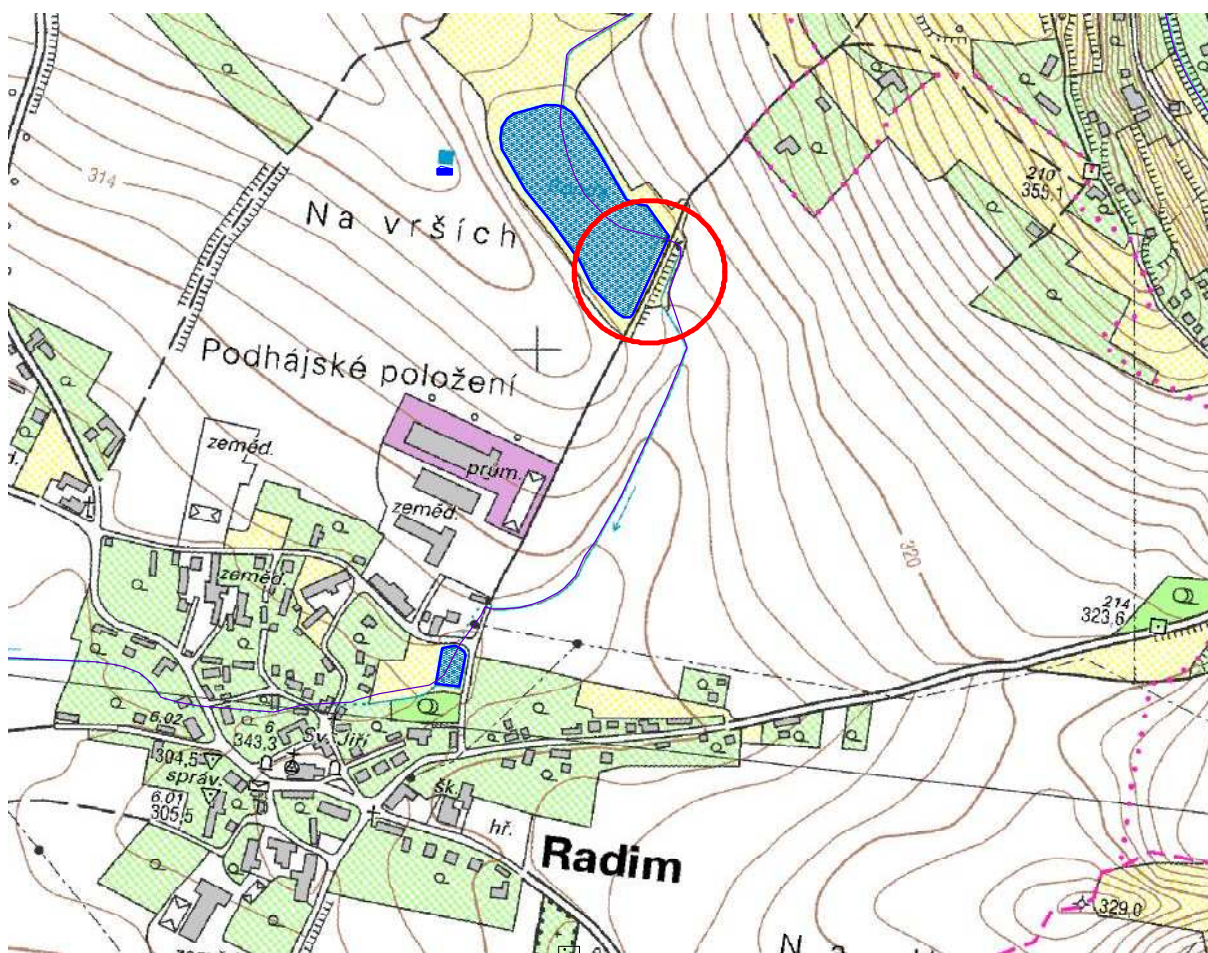

MVN Radim – Bonda

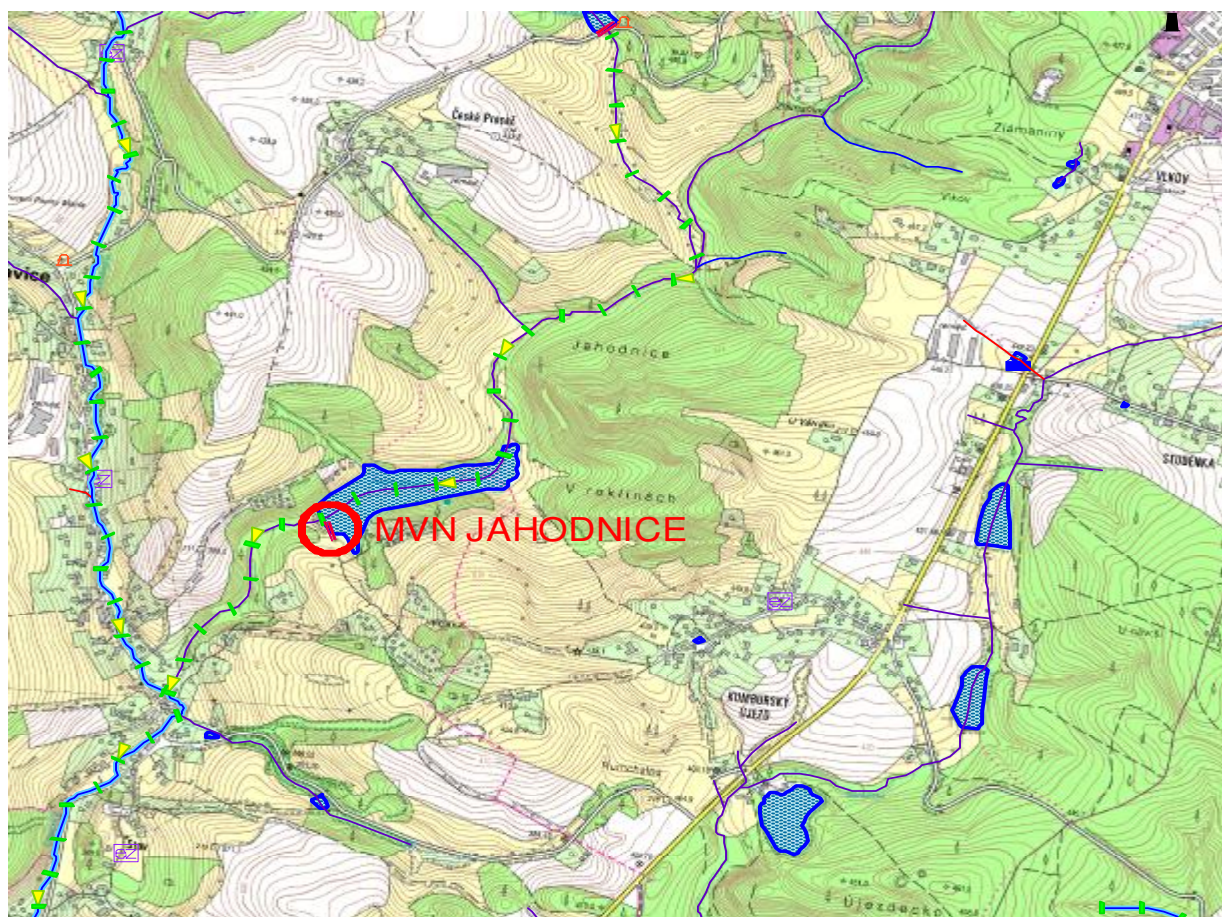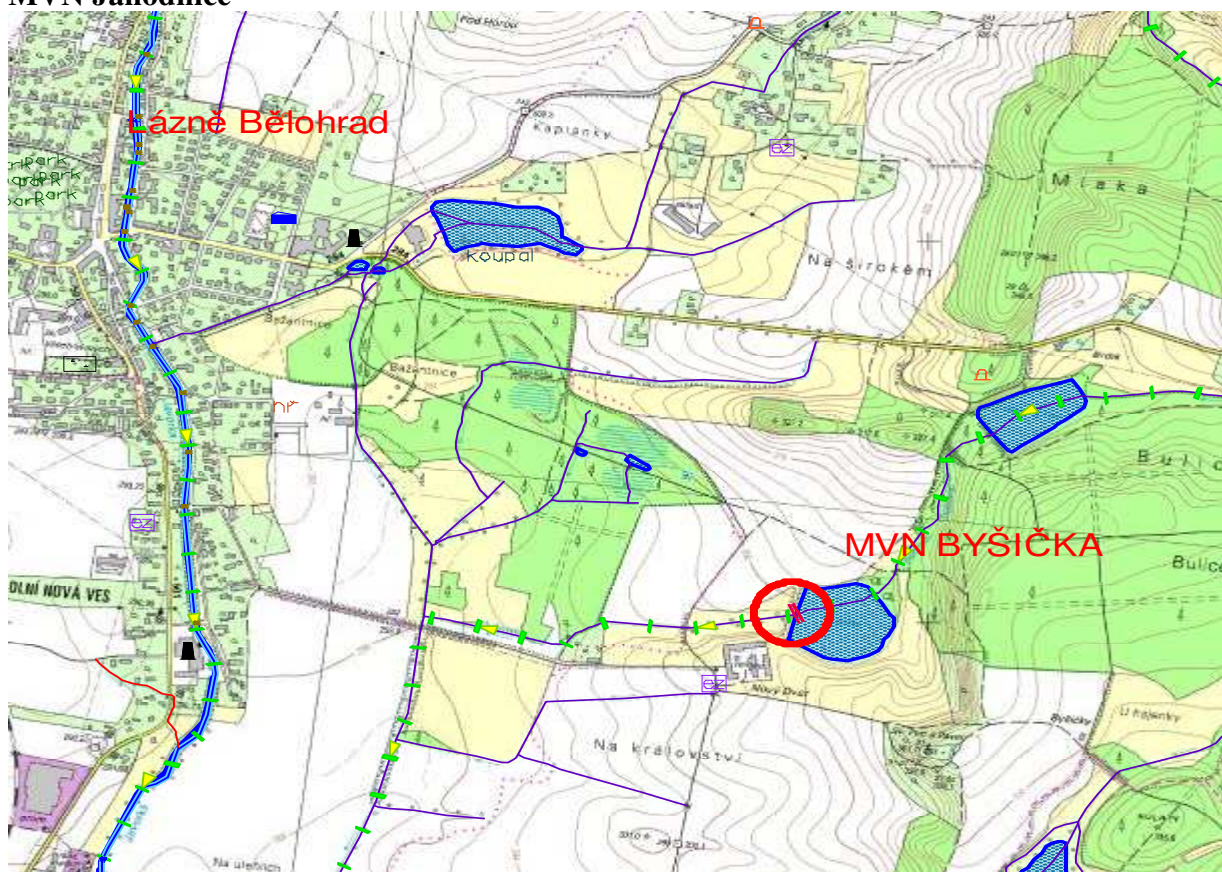**MVN Jahodnice**

MVN Byšička

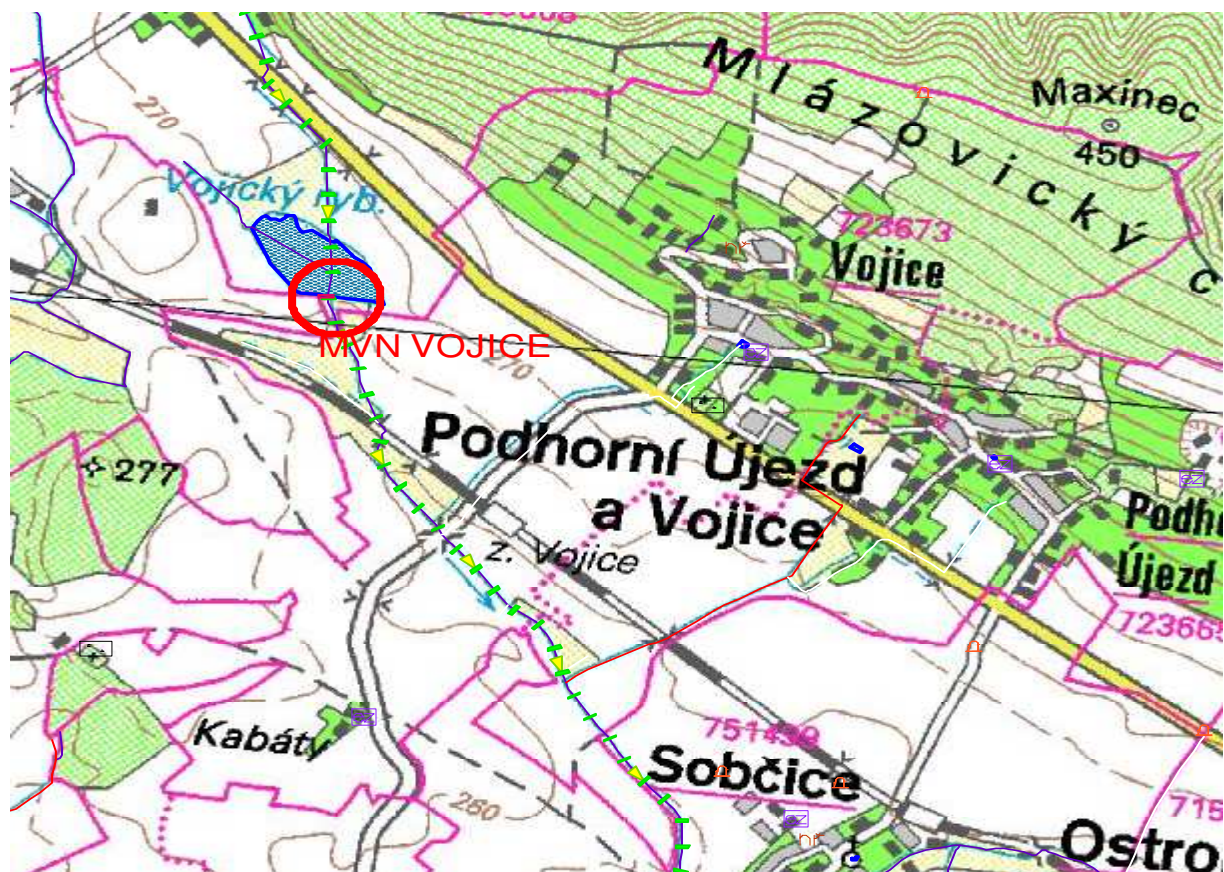

MVN Vojice